



EVOR75 | EVOR80 EVOR90 | EVOR93

EASY VORSATZ-RAFF



- | WINDBELASTUNG: ABLEITUNG ÜBER RAFFSTOREBAUGRUPPE - KEINE RISSBILDUNG IN DER FASSADE
- | EINFACHE KALKULATION UND BESTELLUNG ÜBER STOCKAUSSENMASS
- | EINFACHE UND RASCHE MONTAGE IN 2 SCHRITTEN
- | 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR
- | STANDARDLAMELLEN IN GROSSER AUSWAHL MIT HOCH STRAPAZIERFÄHIGEM STRUKTURLACK

Der EASY VORSATZ-RAFF ist ein Raffstoresystem zur Fassadenmontage bei fertigen Fassaden im Neubau oder bei Sanierungen. Das System ist freitragend mit einem hochwertigem Sichtschacht aus 2 mm starkem Aluminium, aufgesteckt auf die Führungsschienen mit coextrudiertem Clip-Keder. Die Montage erfolgt mittels Abstandhaltern rasch und einfach. Die Führungsschiene gibt es als Einfache- und Doppelführungsschiene in eleganter, schlanker eckiger Ausführung. Der coextrudierte Clip-Keder ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Lauf des Behangs sowie einen einfachen Austausch des Behangs ohne die Führungsschienen demontieren zu müssen.



Table with 3 columns: MASSGRENZEN, MOTOR, EINH.
Rows: FLÄCHE MAX. (16 m²), BREITE MIN. (53 cm), BREITE MAX. (400 cm), HÖHE MAX. (400 cm)



Table with 2 columns: SCHACHTHÖHE, 190; 230; 280; 330; 410

Table with 2 columns: ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE, and values for different widths (bis 150 cm to bis 450 cm).

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

TECHNIK

OBERLEISTE

SCHACHT

SCHACHTHÖHE

KABELBOHRUNG SCHACHT

BEHANG

BEHANGTYP AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

TEXTILE ELEMENTE

UNTERLEISTE

FÜHRUNGSSCHIENE

ABSTANDHALTER

GESTELLFARBEN STANDARD

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

ANTRIEB STANDARD

ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

MOTORANSCHLUSS

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

MONTAGE

Oberleiste; BehangLamellenfarben Standard; Textile Elemente: grau; Unterleiste; Führungsschiene; Abstandhalter; Schacht; Gestellfarben Standard; Antrieb Standard: ohne Antrieb- Motor nach Auswahl (Aufpreis);
Wartungsfrei; 5 Jahre Garantie; Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium; kombiniertes Bandspulen-Wendelement; Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung; Lagerbock mit werkzeugloser Durchmessereinstellung zur Tex-Band Korrektur; Kugelschnurverbindung zur Leiterkordel mit Metallaufhängeschuh
0,6 mm starkes Stahlprofil; rollgeformt; verzinkt; 58 x 56 mm; U-förmig; nach unten offen pulverbeschichtet; Aluminium; 2 mm; gekantet; max. Länge 400 cm
190; 230; 280; 330; 410
Durchmesser 30 mm; Abstand zur Aussenkante 35 mm (Mittelpunkt); HMO Hinten Mitte Oben (Standard); HLO Hinten Links Oben; HRO Hinten Rechts Oben; SHOL Seitlich Hinten Oben Links; SHOR Seitlich Hinten Oben Rechts; OHM Oben Hinten Mitte; OHL Oben Hinten Links; OHR Oben Hinten Rechts; OHLR Oben Hinten Links & Rechts; HLRO Hinten Links & Rechts Oben; SHOLR Seite Hinten Oben Links & Rechts; OB ohne Bohrung
Lamelle randgebörtelt; hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert; wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt; mit seitlich fixierter Dämpfungslippe; Aufzugsbandstanzung tiefgezogen; Einhängeverbindung aus Edelstahl
C80; S93; Z75; Z90
Aufzugs Texband grau 8 mm; doppelt vernäht; Reißfestigkeit 740 N; Schlaufenkordel grau; aus geflochtenem Polyester; optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis)
stranggepresst; Aluminium; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst; Kunststoffendkappen mit beweglichem Führungszapfen; C80 80 x 20 mm; Z75 76 x 20 mm; Z90 93 x 20 mm; S93 93 x 20 mm
Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Clip-Keder coextrudiert
Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Montageplatte 18 mm; Montageplatte 36 mm; Standardlänge 100 mm und 135 mm; Sonderlänge (Aufpreis)
Gestell Design-Farben
01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
ohne Antrieb- Motor nach Auswahl (Aufpreis)
E-FMM1; E-FMM2; E-MM1; E-MM1PT; E-MM2; E-MM2PT; FMM1-IO; FMM2-IO; Funkmotor; G-MM1; G-MM2; MM1; MM1PT; MM2; MM2PT; Motor drahtgebunden; RWMM1-SET-AP; RWMM1-SET-UP
0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
A75-93; AT75-93; TEXS; VLSAOS; VLSEI; VSSSV; VSVMS; VSVOS
Fassadenmontage; freitragend




PAKETHÖHE FÜR EVOR80												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	18,50	19,50	21,00	22,00	24,00	25,00	26,50	27,50	29,00	30,00	32,00	34,00
Schachthöhe (cm)	23,0				28,0				33,0			41,0
HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.												

PAKETHÖHE FÜR EVOR75												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	20,00	21,50	23,50	25,00	26,50	28,50	30,00	31,50	33,50	35,00	36,50	38,50
Schachthöhe (cm)	23,0		28,0			33,0			41,0			
HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.												

PAKETHÖHE FÜR EVOR90												
Anlagenhöhe bis (cm)	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Pakethöhe (cm)	20,0	21,0	22,5	23,5	25,0	26,0	27,0	28,5	30,0	31,0	32,5	33,5
Schachthöhe (cm)	23,0		28,0					33,0			41,0	
HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.												

PAKETHÖHE FÜR EVOR93												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	19,00	20,00	21,00	22,00	23,50	24,50	25,50	27,00	28,50	29,50	31,00	32,00
Schachthöhe (cm)	23,0				28,0				33,0			
HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.												

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

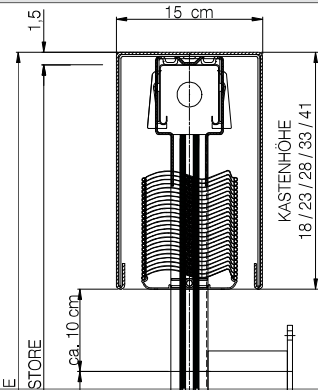

SCHACHT:
pulverbeschichtet; Aluminium; 2 mm; gekantet; max. Länge 400 cm

Kabelbohrung Schacht :
Durchmesser 30 mm; Abstand zur Aussenkante 35 mm (Mittelpunkt); HMO Hinten Mitte Oben (Standard); HLO Hinten Links Oben; HRO Hinten Rechts Oben; SHOL Seitlich Hinten Oben Links; SHOR Seitlich Hinten Oben Rechts; OHM Oben Hinten Mitte; OHL Oben Hinten Links; OHR Oben Hinten Rechts; OHLR Oben Hinten Links & Rechts; HLRO Hinten Links & Rechts Oben; SHOLR Seite Hinten Oben Links & Rechts; OB ohne Bohrung

SCHACHTHÖHE	190; 230; 280; 330; 410
--------------------	-------------------------

C80-LAMELLE



C-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Kunststoffführungsbolzen wechselseitig mit jeder Lamelle verbunden, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion

WENDUNG: 90°

MATERIALSTÄRKE (MM): +/- 0.46


+ IHR VALETTA VORTEIL

- geringe Pakethöhe
- sehr gutes Stapelverhalten
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- optimaler Blendschutz

UNTERLEISTE:
C80 80 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst

PAKETHÖHE FÜR EVOR80												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	18,50	19,50	21,00	22,00	24,00	25,00	26,50	27,50	29,00	30,00	32,00	34,00
Schachthöhe (cm)	23,0				28,0				33,0			41,0
HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.												

Z75-Lamelle



Z-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion

WENDUNG: 90°



MATERIALSTÄRKE (MM): +/- 0.46

+ IHR VALETTA VORTEIL

- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- hohe Windstabilität

UNTERLEISTE:
Z75 76 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst

PAKETHÖHE FÜR EVOR75												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	20,00	21,50	23,50	25,00	26,50	28,50	30,00	31,50	33,50	35,00	36,50	38,50
Schachthöhe (cm)	23,0		28,0			33,0			41,0			




Z-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion; **WENDUNG: 90°**
OPTION: Tageslichtlamelle, zweifärbig
Option: Führungszapfen beidseitig (APFZ)

MATERIALSTÄRKE (MM): +/- 0.46

AUSFÜHRUNGSOPTION: APFZ Aufpreis Führungszapfen jede Lamelle Z90

Jede Lamelle wird in jeder Führung mit einem Führungszapfen versehen. Im Gegensatz zur Standardausführung bei welcher Führungszapfen abwechselnd an jeder zweiten Lamelle links/rechts platziert sind. Diese Ausführung sorgt für eine erhöhte Stabilität des Behangs. Durch die spezielle Geometrie des Zapfens ist eine optimale Paketierung gleichwertig der Standardausführung gewährleistet.





IHR VALETTA VORTEIL

- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- hohe Windstabilität
- optional Zapfen beidseitig

UNTERLEISTE:
Z90 93 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst


PAKETHÖHE FÜR EVOR90												
Anlagenhöhe bis (cm)	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Pakethöhe (cm)	20,0	21,0	22,5	23,5	25,0	26,0	27,0	28,5	30,0	31,0	32,5	33,5
Schachthöhe (cm)	23,0		28,0					33,0			41,0	

HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.



S-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion; **WENDUNG: 90°**
Option: Panoramawendung 120° (ohne Aufpreis),
Option: Tageslichtlamelle, zweifärbig

MATERIALSTÄRKE (MM): +/- 0.46




IHR VALETTA VORTEIL

- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- patentierte Panoramawendung 120°
- hohe Windstabilität


UNTERLEISTE:
Z90 93 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst



PAKETHÖHE FÜR EVOR93												
Anlagenhöhe bis (cm)	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00	275,00	300,00	325,00	350,00	375,00	400,00
Pakethöhe (cm)	19,00	20,00	21,00	22,00	23,50	24,50	25,50	27,00	28,50	29,50	31,00	32,00
Schachthöhe (cm)	23,0				28,0				33,0			






HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.

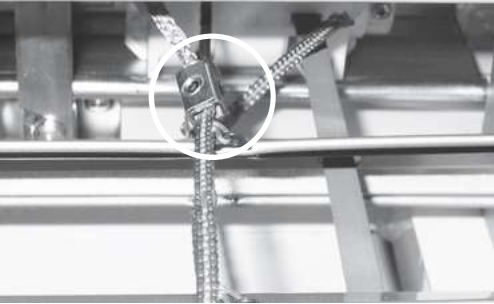METALLAUFHANGSSCHUH	
	<p>KUGELSCHNURVERBINDUNG ZUR LEITERKORDEL MIT METALLAUFHANGSSCHUH</p> <p>Höhenausgleichende Verbindung der Leiterkordel mit Wende-Kugelschnur der Bandspule. Bei Tür-Fensterkombinationen und unteren Höhenunterschieden, oben ausgleichender Lamellenbeginn.</p>


ARBEITSSTELLUNG TYP A ARBEITSSTELLUNG MIT TAGESLICHTLENKUNG (AUFPREIS)	
	<p>A65-80 / A75-93 Arbeitsstellung Typ A</p> <p>Bei der Variante mit Arbeitsstellung werden die Lamellen in einer Schräglage von ca. 40° abgesenkt. Das Schließen des Lamellenbehanges ist nur bei vollständig abgesenkten Anlagen möglich. Dadurch wird eine gute Raumbelichtung beim Heben und Senken der Lamellen ermöglicht.</p>
	<p>AT65-80 / AT75-93 Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung</p> <p>Durch spezielle Ausführung der Leiterkordeln sind zusätzlich zur Arbeitsstellung der obere Teil des Lamellenbehanges (1/3 der Anlagenhöhe) mit unterschiedlicher Lamellenneigung ausgeführt, so dass z.B. beim Absenken der Anlage die Lamellen ca. 40° im oberen Bereich geneigt und im unteren Bereich (2/3 der Anlagenhöhe) die Lamellen geschlossen sind. Dadurch erfolgt Lichtlenkung an die Decke zur gleichmäßigen Raumbelichtung. Das weitere Schließen des Lamellenbehanges ist nur bei vollständig abgesenkten Anlagen möglich.</p>

LAGERBOCK	
	<p>Lagerbock 56x58 für 14 mm Nutwelle mit Halte-Stift zur Duchmesseränderung. So kann ganz einfach und werkzeuglos die Parallelität der Tex-Bänder korrigiert werden.</p> <p>Keine Schmierung mittels Fett oder dergleichen notwendig (Gewährleistungsverlust bei Schmierung). Der Lagerbock ist selbstfettend und wartungsfrei.</p>


VORSATZ FÜHRUNGSSCHIENE EINFACH UND DOPPELT	
	<p>VFE21 Vorsatz Führungsschiene einfach 21 mm Standard, Ersatzteil</p> <p>Führungsschiene eckig, aus stranggepresstem Aluminium zur Montage über Abstandhalter mit Klemmhalterung (KLK). Führung mit schwarzem, geräuschkämmenden koextrudiertem Clip-Keder für eine geräuschlose Fahrt des Behangs.</p> <p>Mit dem Clip-Keder kann der Behang einfach getauscht werden ohne die Führungsschienen demonstrieren zu müssen.</p>
	<p>VFD40 Vorsatz Führungsschiene doppelt 40 mm Standard, Ersatzteil</p> <p>Führungsschiene eckig, aus stranggepresstem Aluminium zur Montage über Abstandhalter mit Klemmhalterung (KLK). Führung mit schwarzem, geräuschkämmenden koextrudiertem Clip-Keder für eine geräuschlose Fahrt des Behangs.</p> <p>Mit dem Clip-Keder kann der Behang einfach getauscht werden ohne die Führungsschienen demonstrieren zu müssen.</p>

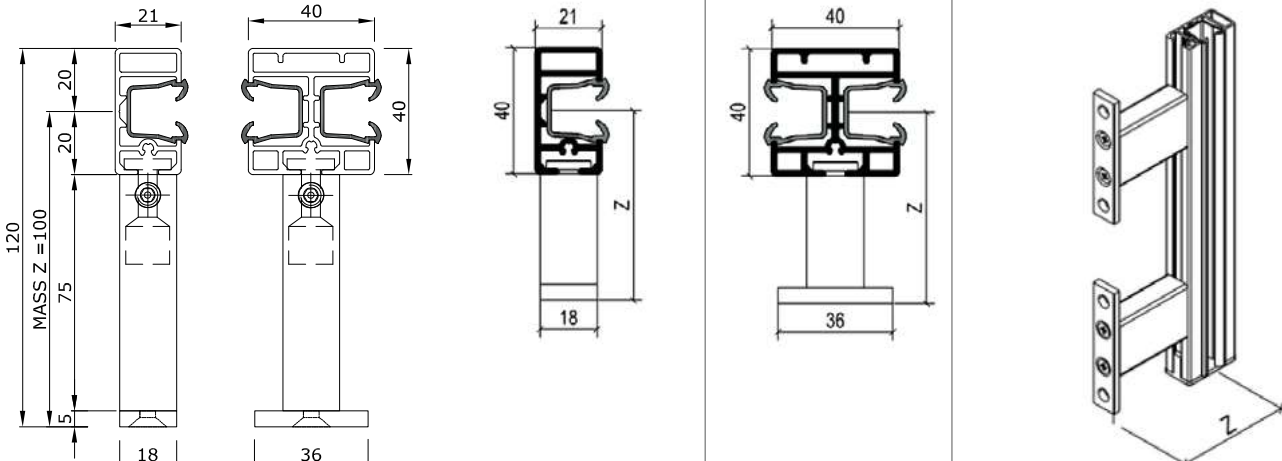KLEMMKONSOLE ABSTANDHALTER				
				<p>KLK18-100 Klemmkonsole 18 mm, Abstand 100 mm</p> <p>KLK18-130 Klemmkonsole 18 mm, Abstand 130 mm</p> <p>KLK18-S Klemmkonsole 18 mm, Sonderlänge</p> <p>Klemmkonsole mit Montageplatte 18 x 90 mm; inkl. Abstandhalter</p>
				<p>KLK36-100 Klemmkonsole 36 mm, Abstand 100 mm</p> <p>KLK36-130 Klemmkonsole 36 mm, Abstand 130 mm</p> <p>KLK36-S Klemmkonsole 36 mm, Sonderlänge</p> <p>Klemmkonsole mit Montageplatte 36 x 90 mm; inkl. Abstandhalter</p>
				

EMPFOHLENE ACHSABSTÄNDE DER ABSTANDHALTER

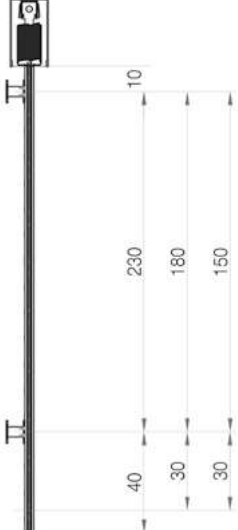	ANZAHL ABSTANDHALTER JE SCHIENE AUF FERTIGE HÖHE		
	MASS Z	GESAMTHÖHE (cm)	
		bis 250	251 - 400
	bis 150 mm	2	3
	151 - 300 mm	3	4


ZUBEHÖR: KLEMMZANGE FÜR CLIP-KEDER



KLZ
Klemmzange für Clip-Keder

Klemmzange für eine einfache und rasche Herausnahme des Clip-Keders zum Austausch des Behangs ohne Demontage der Führungsschienen.

BESTELLANGABEN

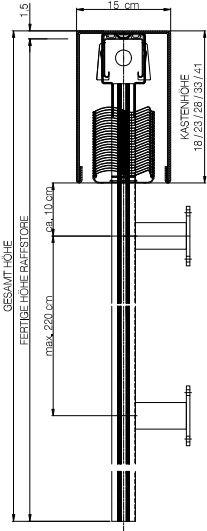

BESTELLMASS BREITE:
Fertige Breite





BESTELLMASS HÖHE:
Fertige Höhe

ANZAHL ABSTANDHALTER JE SCHIENE AUF FERTIGE HÖHE		
MASS Z	GESAMTHÖHE (cm)	
	bis 250	251 - 400
bis 150 mm	2	3
151 - 300 mm	3	4


ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 450 cm	5 STK

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)	
<div></div> <div></div> <div><p>NEUER STANDARD FMM1 Protect + höhere Langlebigkeit + mehr Sicherheit</p></div>	<p>FMM1-IO Funk-Mittelmotor io Protect 230V/50Hz bis 6 m² FMM2-IO Funk-Mittelmotor io Protect 230V/50Hz bis 16 m²</p> <p>Im Gegensatz zum bisherigen J4 io, arbeitet der neue J4 io Protect ohne externe Platine. Er vereint alle Vorteile des Bi-Direktionalen Funk mit den neuen Protect Funktionen und trägt zum Schutz, Langlebigkeit und Ästhetik des Raffstores bei.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hinderniserkennung und Festfrierschutz in AUF-Richtung mit einem Alleinstellungsmerkmal: Nach Erkennung der Blockade, stoppt der Antrieb, und die Aufzugsbänder werden anschließend automatisch entlastet.• Der J4 io Protect bietet eine automatische Anpassung der fixen oberen Endlage und verhindert damit, dass das hochgefahrne Lamellenpaket nach wenigen Wochen außerhalb der Blende sichtbar wird. Das normale sich ändernde Wickelverhalten der Aufzugsbänder wird damit zuverlässig kompensiert (Hinweis: diese Funktion ist bei der Auslieferung deaktiviert und ist nur bei Verbundraffstore möglich nicht bei Raffstore RA65, RA80 und RA80F).• Die vertikale Positionierung und die Lamellenneigung werden durch 2 getrennte Bewegungen sowohl angefahren als auch zurückgemeldet. Diese Rückmeldung ermöglicht die Speicherung von beliebig vielen Positionen inkl. Lamellenneigung. Diese Positionen können als Szenarien entweder manuell, zeit- oder sensorgesteuert aufgerufen werden. Aufwendige Laufzeiteinstellungen mit externen Funkempfängern für jeden Behang sind nicht notwendig.• FeinEinstellung der Endlagen, Drehrichtungsänderung, abnehmbarer 2 D Schaltfühler mit Überwachung der beiden Laufrichtungen und 4 Funktionsweisen sind weitere Vorteile des J4 io Protect. <p>E-FMM1 Elero Funk-Mittelmotor Protect bis 6 m² E-FMM2 Elero Funk-Mittelmotor Protect bis 16 m²</p> <p>Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung; automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme; Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung) Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3); Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden;</p>
<div></div>	<p>RWMM1-SET-AP Rettungsweg Mittelmotor Set Aufputz bis 5 m² RWMM1-SET-UP Rettungsweg Mittelmotor Set Unterputz bis 5 m²</p> <p>Wartungsfreier, mechanischer Jalousieantrieb mit besond-ers leisem Lauf und hohen Leistungsreserven. Der Antrieb hat einen integrierten Thermoschutz und eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit von 22 U/min. Mit einfacher Einstellung der Endpunkte über Drucktaster am Motorkopf. Der Antrieb hat eine zusätzliche Anfahrabschaltung für Laufrichtung oben. Inklusive Steuerungssset Tastor Lux 12V inkl. Zeitschaltuhr, Nebenstellensteuerung und Stützakku, für Aufputz.</p>
<div></div>	<p>RFEI-IO</p> <p>Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung; automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme; Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung) Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3); Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden;</p>
ASM Aufpreis Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite;	


AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)	
<div></div> <div></div>	<p>MM1 Mittelmotor 230V/50Hz bis 6 m² MM2 Mittelmotor 230V/50Hz bis 16 m²</p> <p>Elektronischer Motorantrieb zum Heben und Senken sowie zum Wenden der Lamellen um 150°. Elektromotor 230V / 50Hz inkl. Thermoschutzschalter, in Oberleiste eingebaut mit oberen und unteren Endschaltern sowie oberen Notauflaufpilz. Inklusive Hirschmann Steckerkupplung zum bauseitigen Anschluss. Parallel sind bis zu 3 Antriebe schaltbar (gilt nur bei einer Bedienung über die Einzelschaltung ohne Steuerung (BUS, KNX, ECB)). Einfachste Einstellung über das Prüfkabel oder vor Ort über den Abschaltpilz. Der obere Abschaltpunkt kann über die Endlage eingestellt werden oder über den Abschaltpilz. Sollte die untere Endlage überfahren werden, schaltet der Abschaltpilz den Motor ebenfalls aus und gibt die Gegenrichtung wieder frei. Anschlusskabel zum Wechseln mit Stecker im Motor ausgestattet. Darüber hinaus mittig angebracht um die Anschlussleitung optimal zu versorgen (inkl. Hirschmannbefestigung).</p> <p>E-MM1 Elero Mittelmotor drahtgebunden 230 V bis 6 m² E-MM2 Elero Mittelmotor drahtgebunden 230 V bis 16 m²</p> <p>Optimal auf die spezifischen Anforderungen von Jalousien abgestimmter Jalousieantrieb mit mechanischer Endabschaltung und geräuschloser Softbremse sowie doppelseitigem Abtrieb 230V / 50Hz. Der Antrieb verfügt über einen integrierten Thermoschutz und eine komfortabel einstellbare Endabschaltung mit einem Bereich von max. 85 Umdrehungen. Die Endschalter für den unteren und oberen Abschaltpunkt sind einzeln, von außen zugänglich. Qualitätsvoller Motor mit unverwüstlichem, wartungsfreiem Planetengetriebe, spritzwassergeschütztes Motorgehäuse und serienmäßig verwendeten hochpräzisen Einzelteilen.</p> <p>G-MM1 Mittelmotor bis 6 m² (Geiger) G-MM2 Mittelmotor bis 16m² (Geiger)</p> <p>Jalousiemotor mit mechanischer Endabschaltung. 230V / 50Hz. Er zeichnet sich durch seine zuverlässigen und erprobten Komponenten, die sichere und schnelle Montage und seiner optimalen Drehmomentabstimmung aus. Sichere Einstellung der Endlagen mittels selbsthaltenden Druckknöpfen. Endschalterbereich von 80 Umdrehungen. Motor mit steckbarer Anschlussleitung.</p> <p>MM1PT Mittelmotor Protect 230 V bis 6 m² MM2PT MITTELMOTOR Protect 230 V bis 16m²</p> <p>Die neue Version des Antriebs J4 WT Protect gehört zur neuen und optimierten verdrahteten Elektronikbaureihe von SOMFY mit neuen Komponenten und einem neuen Design. Wenn die Außenjalousie bei der Aufwärtsbewegung auf ein Hindernis trifft, stoppt der Antrieb J4 WT Protect sofort und führt eine Abwärtsbewegung aus, damit kein Druck auf die Komponenten der Außenjalousie ausgeübt wird. Wenn die Jalousie beim Start einer Aufwärtsbewegung wegen Frost blockiert wird, stoppt der Antrieb J4 WT Protect sofort und wechselt kurz in die Abwärtsbewegung, um den Behang zu entlasten. Zur Reduzierung des Wartungsaufwands stellt der Antrieb J4 WT Protect seine obere Endlage beim 1. Zyklus, nach dem 5., dem 10. Und anschließend nach jedem 50. Zyklus automatisch nach (Hinweis: diese Funktion ist bei der Auslieferung deaktiviert und ist nur bei Verbundraffstore möglich nicht bei Raffstore RA65, RA80 und RA80F).</p> <p>E-MM1PT Elero Mittelmotor drahtgebunden Protect bis 6 m² E-MM2PT Mittelmotor drahtgebunden Protect bis 16 m² (Elero)</p> <p>JA Comfort Jalousieantriebe sind mit elektronischer Endabschaltung, Langsamfahrt, Stillstandserkennung und Bandlängenausgleich ausgestattet. Sie zeichnen sich durch leise Endlagenanfahrt ohne Klackgeräusche aus.</p>
ASM Aufpreis Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite;	

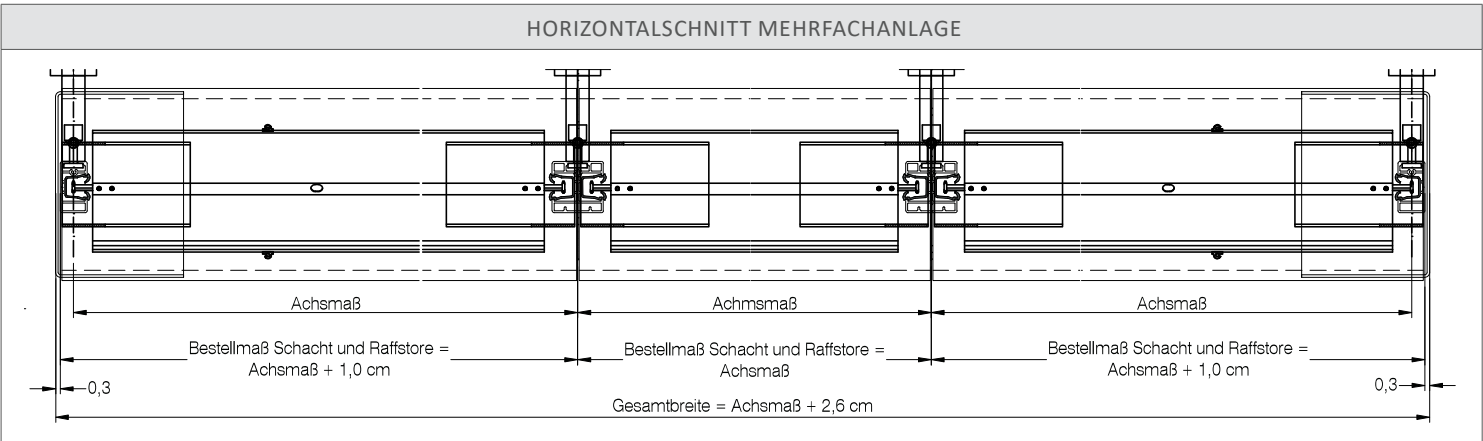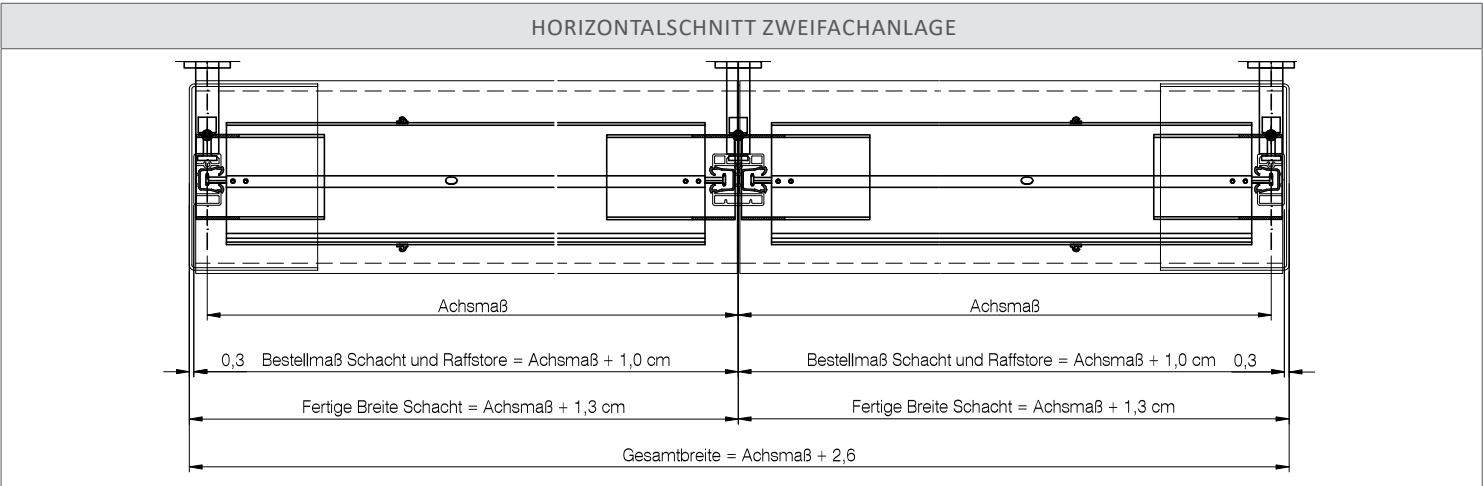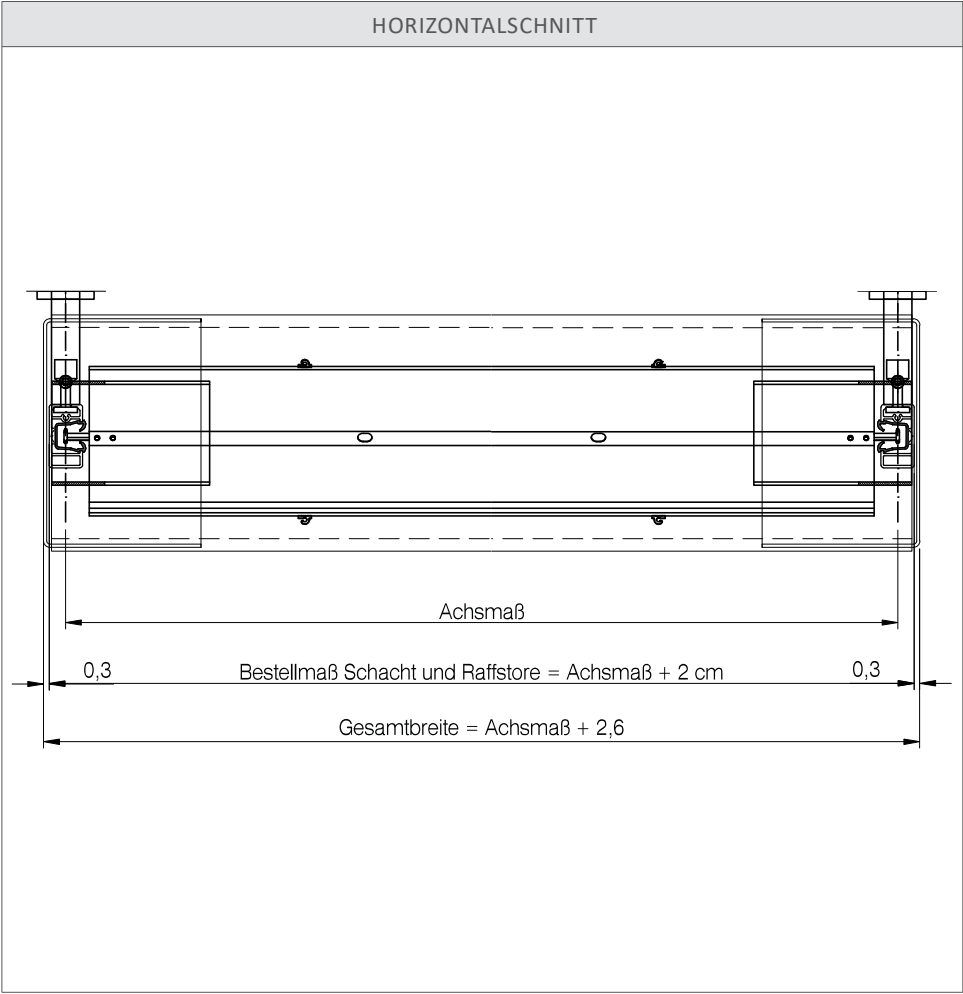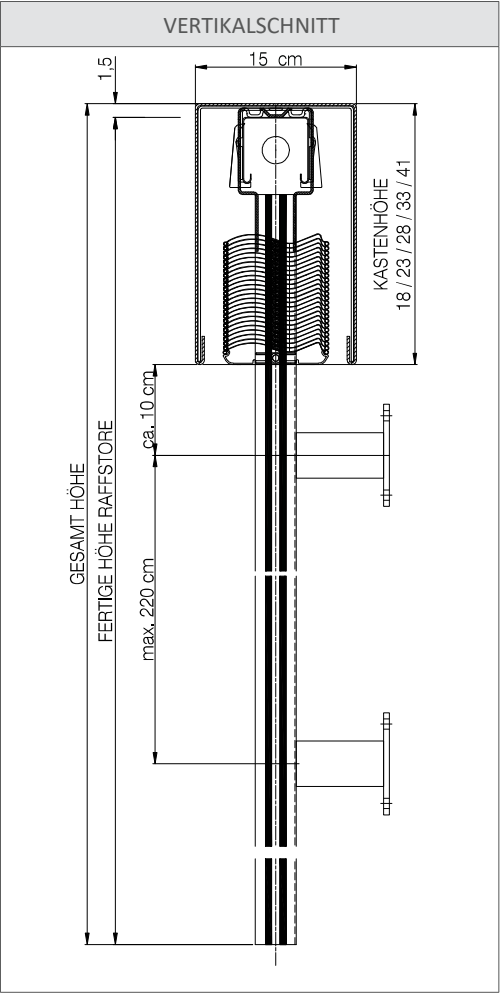


BSS - BLENDE- UND SCHACHTSCHIEBESTOSS FÜR ALLE HÖHEN

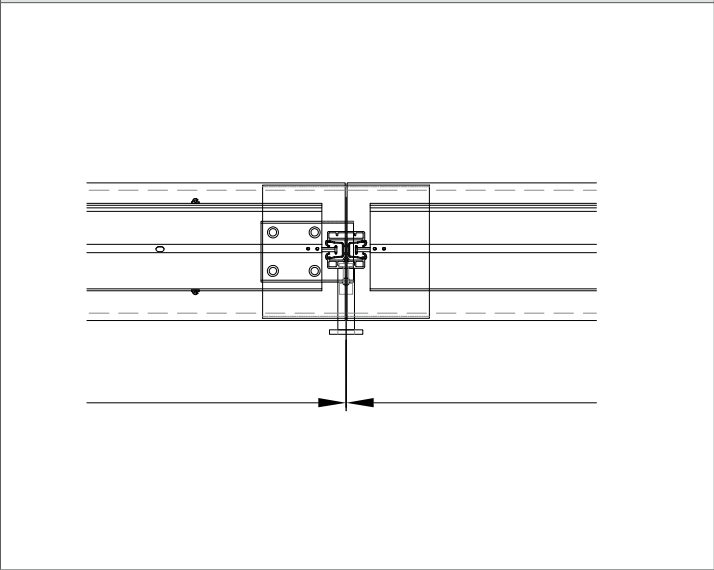


VLSI - EVOR VORSATZSCHACHT - LEERSCHACHT INNEN

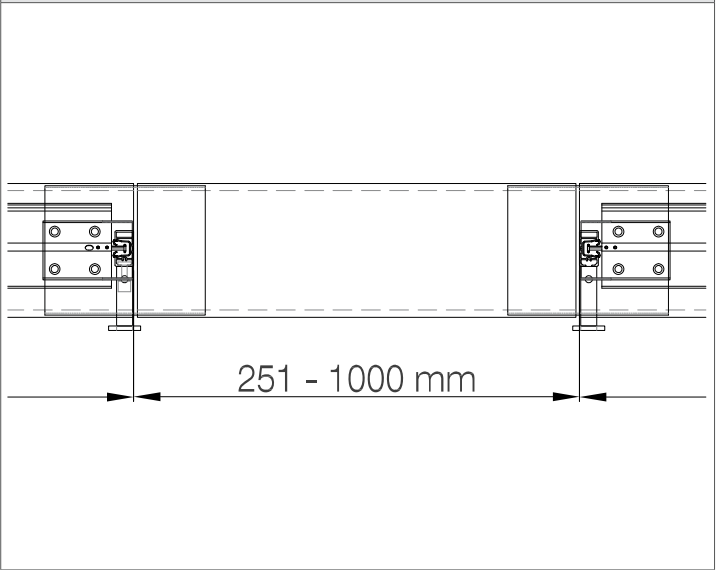


VSSSV - EVOR VORSATZSCHACHT - SCHIEBESTOSS MIT SCHACHTVERLÄNGERUNG

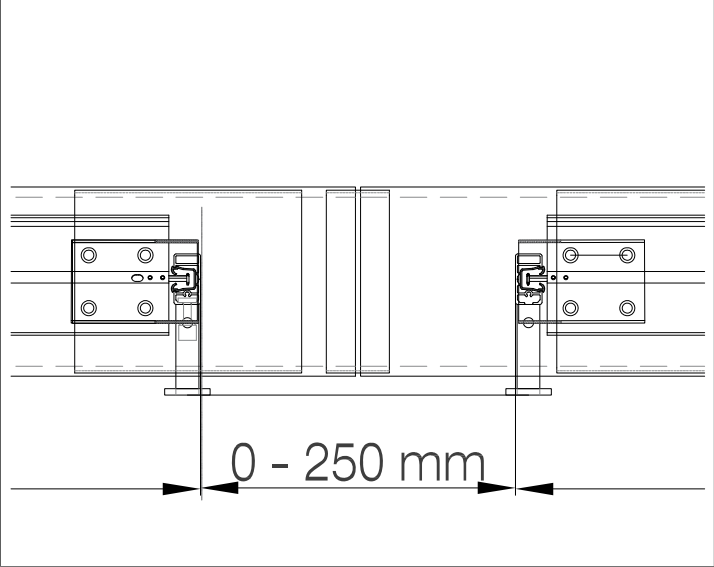


VSVMS - EVOR VORSATZSCHACHT-SCHACHTVERLÄNGERUNG MIT SEITENABSCHLUSS

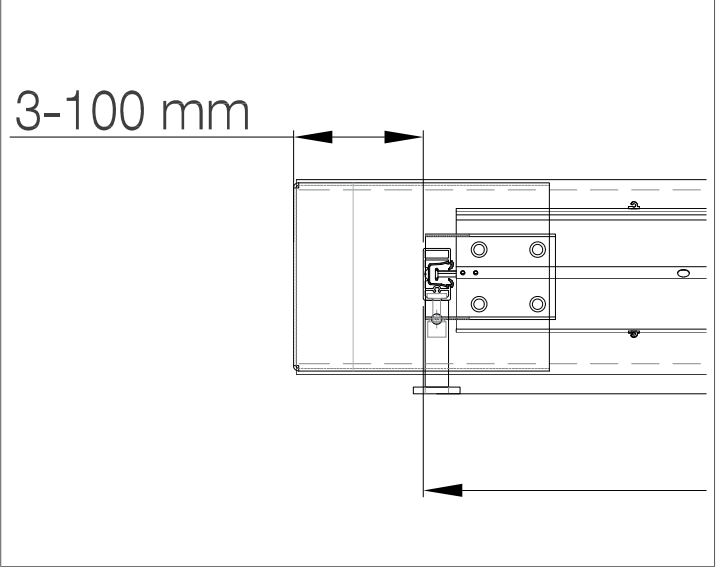


VSVOS - EVOR VORSATZSCHACHT-SCHACHTVERLÄNGERUNG OHNE SEITENABSCHLUSS

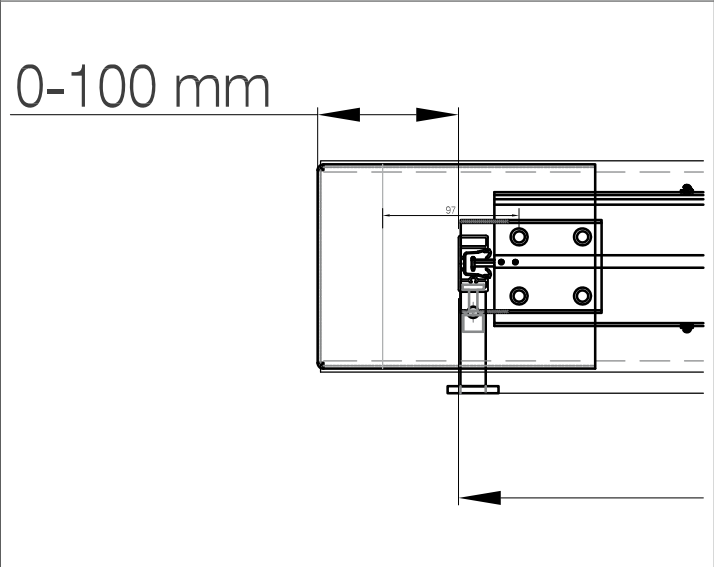

VLSAOS - EVOR VORSATZSCHACHT - LEERSCHACHT AUSSEN OHNE SEITENABSCHLUSS

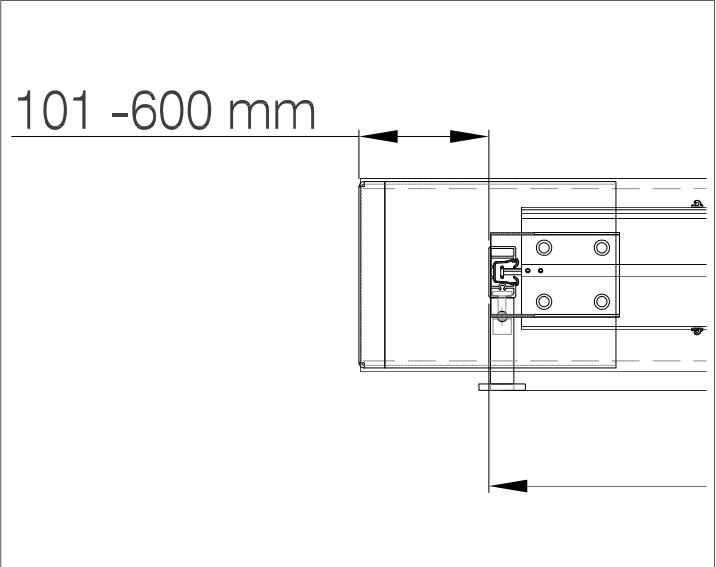

EMPFOHLENE ACHSABSTÄNDE DER ABSTANDHALTER

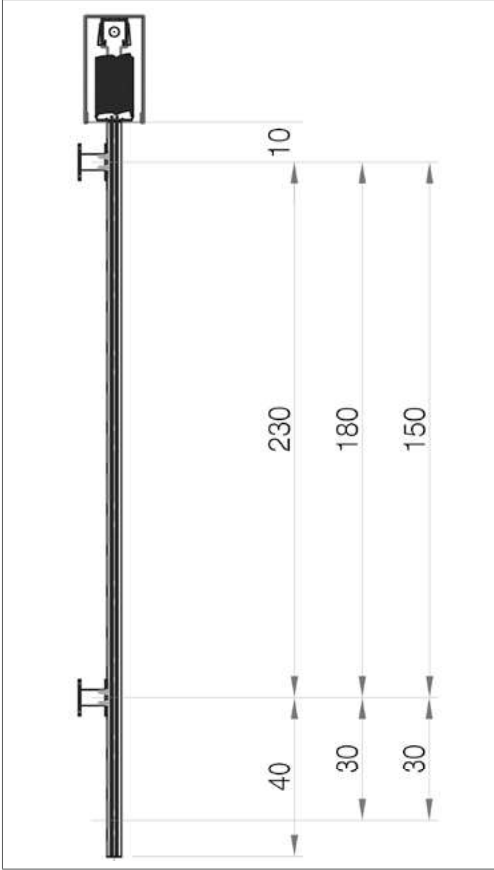

ANZAHL ABSTANDHALTER JE SCHIENE AUF FERTIGE HÖHE		
MASS Z	GESAMTHÖHE (cm)	
	bis 250	251 - 400
bis 150 mm	2	3
151 - 300 mm	3	4