



## EASY KLICK-RAFF

RAFFSTORE INKL. SCHACHT ZUR STOCKMONTAGE



- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- CLIP-KEDER MIT COEXTRUDIERTEN WEICH-PVC-LIPPEN FÜR GERÄUSCHLOSEN LAUF DES BEHANGS
- ZWEI SCHACHTTYPEN ZUR AUSWAHL
- DREI DÄMMUNGSTYPEN ZUR AUSWAHL (EPS, PUR, STEINWOLLE) BEI SCHACHTTYP VUS
- VORBEREITUNG ZUR NACHRÜSTUNG EINES INTEGRIERTEN ROLLBAREN INSEKTENSCHUTZES (ERCI-H) BEI SCHACHTTYP AUS
- KOMBINATION MIT VALETTA-INSEKTENSCHUTZSYSTEMEN
- 5 JAHRE GARANTIE AUF MOTOR
- STANDARDLAMELLEN IN GROSSER AUSWAHL MIT HOCH STRAPAZIERFÄHIGEM STRUKTURLACK



Das EASY KLICK-RAFF System von VALETTA ist ein Raffstore inklusive Schacht zur Stockmontage ohne Montageträger. Es kommt zur Anwendung bei fertigen Fassaden sowie im Neubau oder bei der thermischen Sanierung. Auf die EASY KLICK-RAFF Führungsschienen mit Clip-Keder wird einfach die vormontierte Baugruppe aufgesteckt. Einfach und schnell montiert. Ein großer Vorteil besteht auch darin den Raffstore mit einem rollbaren Insektenschutz zu kombinieren, entweder sofort oder später, denn der EASY KLICK-RAFF kann jederzeit mit einem VALETTA Insektenschutz Rollo ERCI-HN nachgerüstet werden. Montage und Insektenschutznachrüstung einfach und rasch.



MASSGRENZEN	MOTOR
FLÄCHE	14 m <sup>2</sup>
BREITE MIN.	53 cm
BREITE MAX.	400 cm
HÖHE MAX.	350 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schacht; Behangtyp Standard: Z75; Oberleiste; Unterleiste; Führungsschiene; Textile Elemente: grau; Lamellenfarben Standard; Gestellfarben Standard; Antrieb Standard: ohne Antrieb- Motor nach Auswahl (Aufpreis);

TECHNIK

Wartungsfrei; 5 Jahre Garantie; Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium; kombiniertes Bandspulen-Wendelement; Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung; Lagerbock mit werkzeugloser DurchmesserEinstellung zur Tex-Band Korrektur; Kugelschnurverbindung zur Leiterkordel mit Metallaufhängeschuh

OBERLEISTE

0,6 mm starkes Stahlprofil; rollgeformt; verzinkt; 58 x 56 mm; U-förmig; nach unten offen; über 180 cm Breite mit Alu-Hutprofil verstärkte Oberschiene

SCHACHT

ALU-Schacht Materialstärke 2 mm; Standardausführung blank; Vorbereitung für ERCI-H Insektenschutzrollo (Typ AUS); Anschlagdämpfer für ERCI-H (Typ AUS); inkl. Putznase; inkl. Dichtband zur Fassadenanbindung; AUS mit Schachträger inkl. Schwenkbügel; VUS mit Clip-Schachträger inkl. Geräuschdämmung; optional; Putzträger EPS 8 mm (Aufpreis); Typ VUS mit Dämmung; Dämmung 30 mm (EPS) (Aufpreis); Dämmung 30 mm (PUR, Steinwolle) (Aufpreis); Dämmung 40 mm (Steinwolle) (Aufpreis); inkl. Aussteifungsbügel

SCHACHTHÖHE

190; 210; 230; 250; 285; 335; 415

SCHACHTTIEFE

140

KABELBOHRUNG SCHACHT

Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

BEHANG

Lamelle randgebörtelt; hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert; wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt; mit seitlich fixierter Dämpfungslippe; Aufzugsbandstanzung tiefgezogen; Einhängerverbindung aus Edelstahl

BEHANGTYP AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

C80; S93; Z75; Z90

TEXTILE ELEMENTE

Aufzugs Texband grau 8 mm; doppelt vernäht; Reißfestigkeit 740 N; Schlaufenkordel grau; aus geflochtenem Polyester; optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis)

UNTERLEISTE

stranggepresst; Aluminium; 20 mm Profilhöhe; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Clip-Keder coextrudiert ; bis Höhe 180 cm zwei Befestigungsbohrungen darüber drei

DISTANZPROFIL

optional (Aufpreis); stranggepresst; Aluminium; Standardfarbe an Führungsschiene angepasst; Lieferung paarweise

GEWICHT

ca. 5-6 kg/m<sup>2</sup>

GESTELLFARBEN STANDARD

Gestell Design-Farben

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

ANTRIEB STANDARD

ohne Antrieb- Motor nach Auswahl (Aufpreis)

ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

E-FMM1; E-FMM2; E-MM1; E-MM1PT; E-MM2; E-MM2PT; FMM1-IO; FMM2-IO; Funkmotor; G-MM1; G-MM2; MM1; MM1PT; MM2; MM2PT; Motor drahtgebunden

MOTORANSCHLUSS

0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

A75-93; APSBB; AT75-93; PW; TEXTS; ZWP

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

ERCI-H; ERCI-H-NF; ISR; ISR-NF; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 113; ISS 113D; ISS114 & 214; ISS114 & 214 OGL; ISS115 & 215; ISS115 & ISS215 OGL; ISS116; ISS116 OGL

PAKETHÖHEN













PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF C80-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,50	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5		
Höhe UP-Blende/ Schacht (cm)	19,0			21,0				23,0				25,0				28,5				33,5						41,50		
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												

PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF Z75-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	23,0	23,5	24,5	25,0	26,0	26,5	27,5	28,0	28,5	29,5	30,0	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5		
Höhe UP-Blende/ Schacht (cm)	21,0				23,0			25,0			28,5				33,5				41,5									
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												


PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF Z90-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	18,0	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0		
Höhe UP-Blende/ Schacht (cm)	19,0		21,0				23,0				25,0				28,5				33,5						41,5			
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												


PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF S93-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	18,0	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0		
Höhe UP-Blende/ Schacht (cm)	19,0		21,0				23,0				25,0				28,5				33,5						41,5			
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												



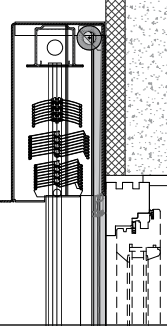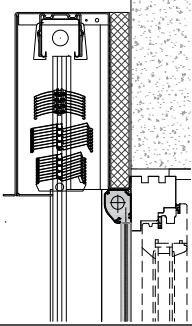SCHACHTTYPEN	
	
AUS- Aufsatz-Unterputzschacht Standardfarben	VUS - Vorbau-Unterputzschacht Standardfarben
gekantetes Aluminium 2 mm	gekantetes Aluminium 2 mm
FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD- UPF80	FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD- UPF109
	
SCHACHTHÖHEN	SCHACHTHÖHEN
190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415
PUTZTRÄGER	PUTZTRÄGER
optional;EPS 8 mm	optional;EPS 8 mm
DÄMMUNG	DÄMMUNG
-	EPS; PUR; Steinwolle
SCHACHTTRÄGER Schachtträger für Oberleiste verzinkt AA, EKRA-AUS m. ERCI-H	CLIP-SCHACHTTRÄGER CLIP-Schachtträger Raffstore mit Geräuschkämmung
	
INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR	INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR
in Schacht integriert ERCI-H, ERCI-H-NF	unter Schacht montiert ISR, ISR-NF
	
INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN	INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN
ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 114; ISS 114-OGL; ISS 115; ISS 115-OGL; ISS 214; ISS 214-OGL; ISS 215; ISS 215-OGL; ERCI-H; ERCI-H-NF; ISP118; ISP218	ISR; ISR-NF; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 113; ISS 113D; ISS 114; ISS 114-OGL; ISS 115; ISS 115-OGL; ISS 116; ISS 116-OGL; ISS 214; ISS 214-OGL; ISS 215; ISS 215-OGL; ISP118; ISP218



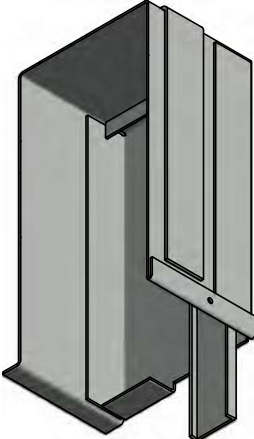

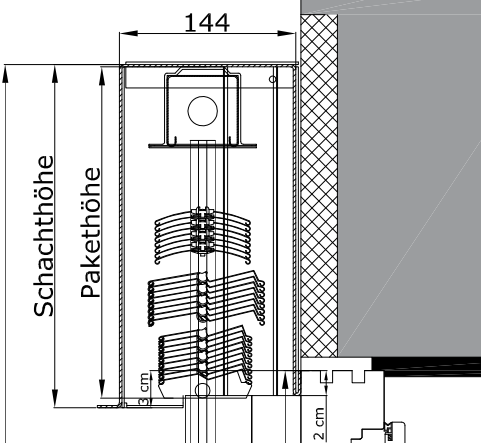

Aluminium Schacht für das System EASY KLICK-RAFF (EKRA) inkl. Putznase ohne Dämmung. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich.


Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase


KABELBOHRUNG:  
Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

SCHACHTTIEFE	140 mm
--------------	--------

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK

ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK

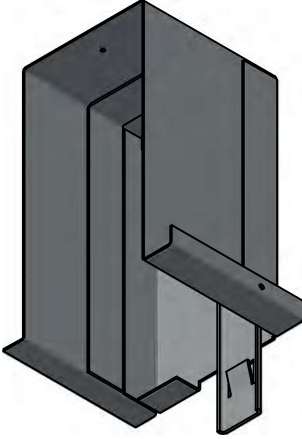

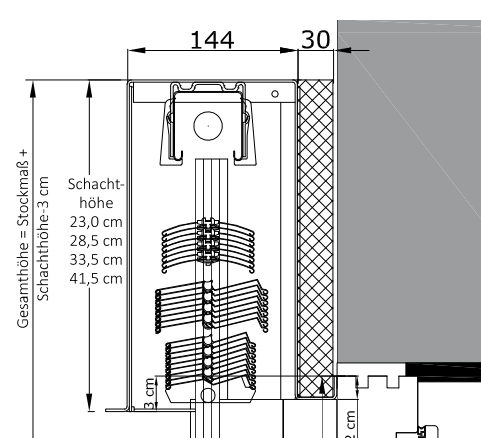


Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase


SCHACHTTIEFE	140 mm
--------------	--------

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK

ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK



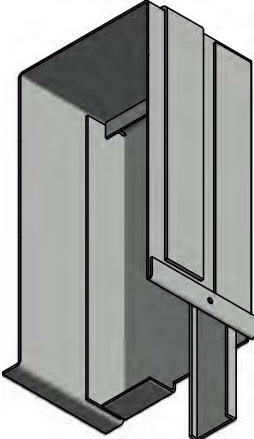

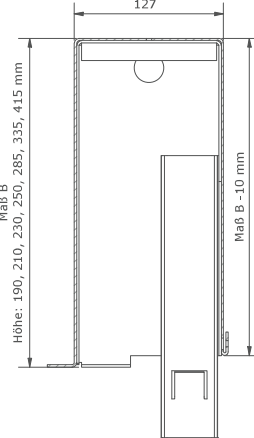

Kompakter Aluminium Schacht für das System EASY KLICK-RAFF-MINI (EKRA-MINI) inkl. Putznase ohne Dämmung. Für die Auswahl von zwei Lamellentypen C80 und Z75 in Kombination mit der Führungsschiene UPF70. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich.


Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase


KABELBOHRUNG:  
Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

SCHACHTTIEFE	127 mm
--------------	--------

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK

ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK

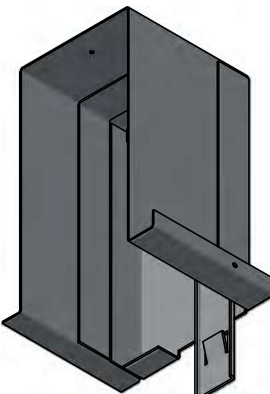

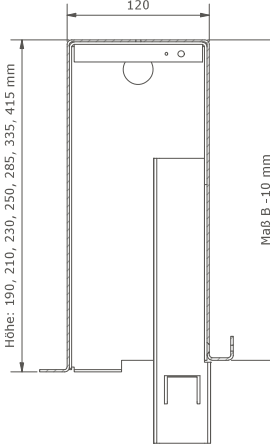







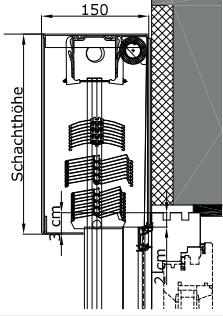
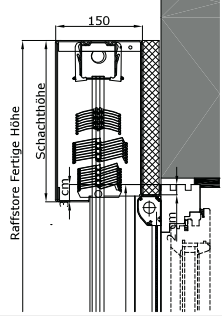
Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase

SCHACHTTIEFE	120 mm
--------------	--------

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK



ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK

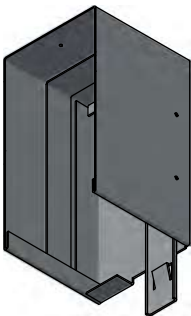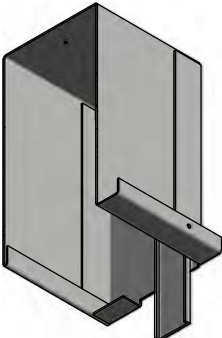

SCHACHTTYPEN	
	
EKRA-SAUS- EKRA Sicht Aufsatz Schacht	EKRA-SVUS - EKRA Sicht Vorsatz Schacht
Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet	Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet
FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD- UPF80	FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD- UPF109
	
SCHACHTHÖHEN	SCHACHTHÖHEN
190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415
PUTZTRÄGER	PUTZTRÄGER
optional;EPS 8 mm	
DÄMMUNG	DÄMMUNG
-	EPS; PUR; Steinwolle
SCHACHTTRÄGER Schachträger für Oberleiste verzinkt AA, EKRA-AUS m. ERCI-H	CLIP-SCHACHTTRÄGER CLIP-Schachträger Raffstore mit Geräuscdämmung
	
INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR	INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR
in Schacht integriert ERCI-H, ERCI-H-NF	unter Schacht montiert ISR, ISR-NF
	
INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN	INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN
ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 114; ISS 114-OGL; ISS 115; ISS 115-OGL; ISS 214; ISS 214-OGL; ERCI-H; ERCI-H-NF; ISP118; ISP218	ISR; ISR-NF; ISP118; ISP218; ISS 111; ISS 112; ISS 112D; ISS 113; ISS 113D; ISS 115; ISS 215; ISS 115-OGL; ISS 215-OGL; ISS116; ISS116 OGL



EKRA-SAUS EKRA SICHT AUFSATZ SCHACHT

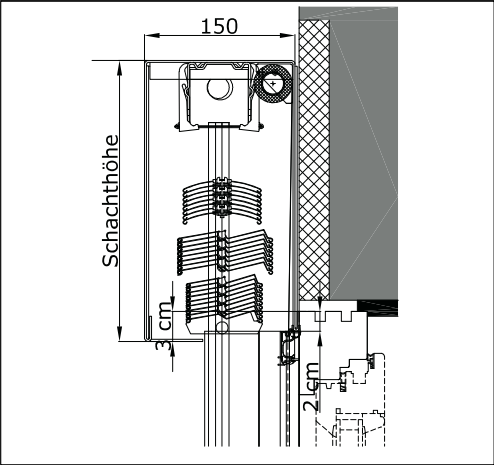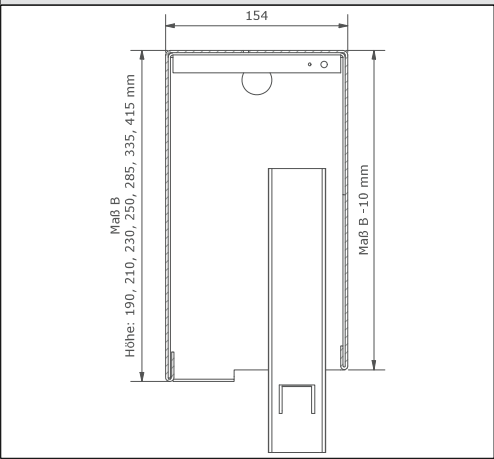

Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA in Sichtschaftausführung. Schacht mit Umbug an der Vorder- und Rückseite bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich.. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

PRODUKTHINWEIS:  
Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)  
Zusätzlicher Aussteifungsbügel nicht möglich in Kombination mit ERCI-H oder ERCI-H-NF.  
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.

Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet



KABELBOHRUNG:  
optional EKRA Seitenteil; Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

SCHACHTTIEFE	154
--------------	-----

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK

ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK

EKRA-SVUS EKRA SICHT VORSATZ SCHACHT

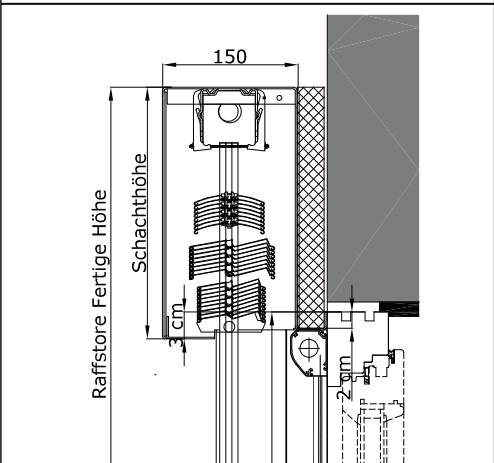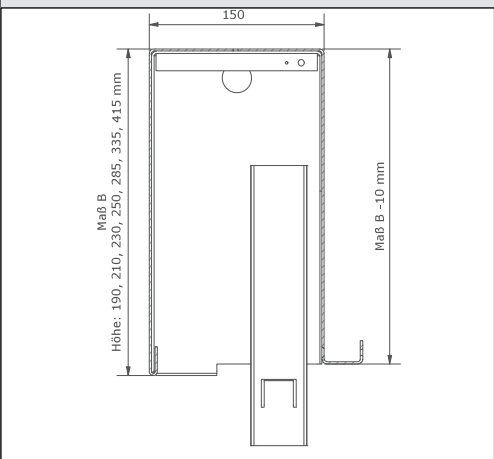

Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA in Sichtschaftausführung inkl. Dämmung an der Rückseite. Mehrere unterschiedliche Dämmungen wie EPS, Steinwolle und PUR stehen zur Auswahl. Schacht mit Umbug an der Vorderseite und Dämmung an der Rückseite. Bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

PRODUKTHINWEIS:  
Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)  
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.

Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet

KABELBOHRUNG:  
optional EKRA Seitenteil; Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts


SCHACHTTIEFE	144
--------------	-----

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 250 cm	3 STK
bis 350 cm	4 STK
bis 400 cm	5 STK

ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT	
BREITE	ANZAHL
ab 201-300 cm	1 STK
von 301- 400 cm	2 STK



SAUS EKRA MINI SICHT AUFSATZ-UNTERPUTZSCHACHT EKRA MINI

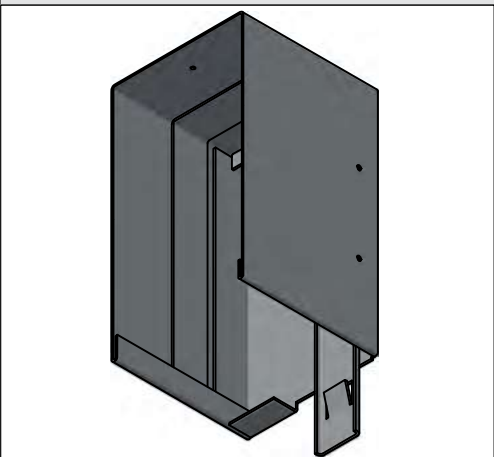


Kompakter Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA-MINI in Sichtschachtausführung inkl. Dämmung an der Rückseite. Für die Auswahl von zwei Lamellentypen C80 und Z75 in Kombination mit der Führungsschiene UPF70. Schacht mit Umbug an der Vorder- und Rückseite bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

PRODUKTHINWEIS:  
Nur mit EKRA Ausführung Lamelle C80 oder Z75 möglich.  
Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)  
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.


Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet

KABELBOHRUNG:  
optional EKRA Seitenteil; Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

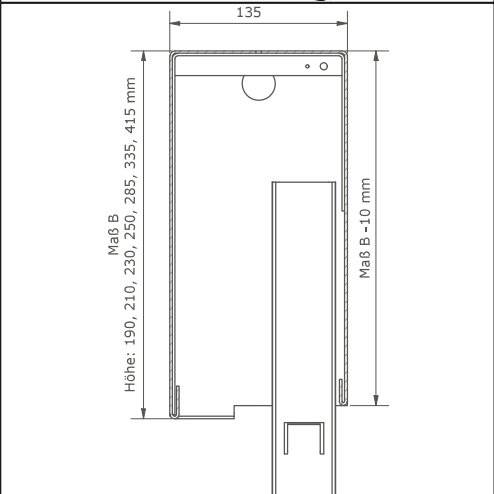

SCHACHTTIEFE		135
ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE		
bis 150 cm		2 STK
bis 250 cm		3 STK
bis 350 cm		4 STK
bis 400 cm		5 STK
ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT		
BREITE	ANZAHL	
ab 201-300 cm		1 STK
von 301- 400 cm		2 STK

SVUS EKRA MINI AUFSATZ-UNTERPUTZSCHACHT EKRA-MINI

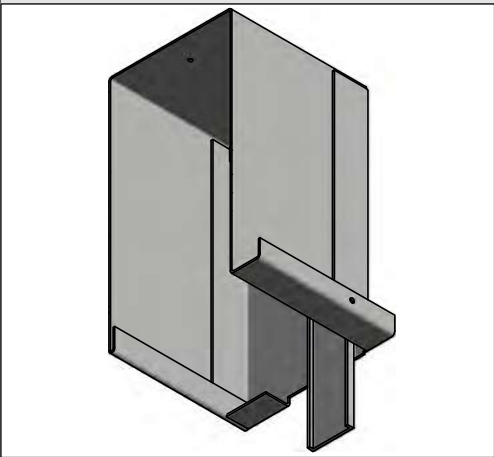


Kompakter Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA-MINI in Sichtschachtausführung inkl. Dämmung an der Rückseite. Für die Auswahl von zwei Lamellentypen C80 und Z75 in Kombination mit der Führungsschiene UPF80. Mehrere unterschiedliche Dämmungen wie EPS, Steinwolle und PUR stehen zur Auswahl. Schacht mit Umbug an der Vorderseite und Dämmung an der Rückseite bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

PRODUKTHINWEIS:  
Nur mit EKRA Ausführung Lamelle C80 oder Z75 möglich.  
Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)  
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.

Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet

KABELBOHRUNG:  
optional EKRA Seitenteil; Durchmesser 22 mm; Standard seitlich links und rechts

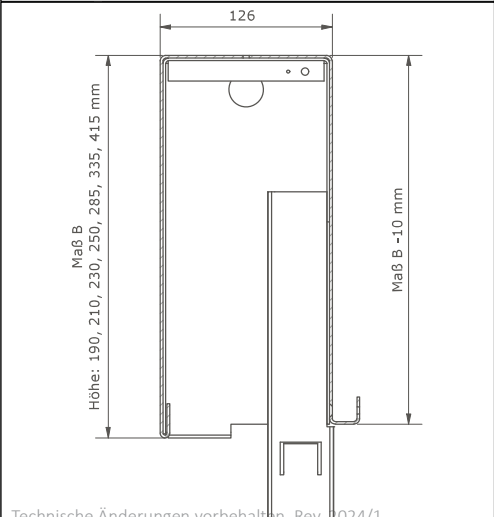



SCHACHTTIEFE		126
ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE		
bis 150 cm		2 STK
bis 250 cm		3 STK
bis 350 cm		4 STK
bis 400 cm		5 STK
ANZAHL AUSSTEIFUNGSBÜGEL SCHACHT		
BREITE	ANZAHL	
ab 201-300 cm		1 STK
von 301- 400 cm		2 STK






ÜBERSICHT SCHACHTAUSFÜHRUNGEN									
ARTIKELNUMMER	SCHACHT-TIEFE	SCHACHT-AUSLASS	SCHACHTHÖHEN (MM)	MASS D	SCHIENE	LAMELLE	DÄMMUNG	SCHACHT-TRÄGER	ERCI-H /- NF
EKRA-AUS	144 mm	140 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	6	UPF80	C80-Lamelle, Z75-Lamelle, Z90-Lamelle, S93-Lamelle		Bügel	X
EKRA-VUS	144 mm	140 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	35	UPF109	C80-Lamelle, Z75-Lamelle, Z90-Lamelle, S93-Lamelle	EPS; PUR; Steinwolle	CLIP	-
EKRA-SAUS	154 mm	141 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	6	UPF80	C80-Lamelle, Z75-Lamelle, Z90-Lamelle, S93-Lamelle		Bügel	X
EKRA-SVUS	144 mm	135 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	35	UPF109	C80-Lamelle, Z75-Lamelle, Z90-Lamelle, S93-Lamelle	EPS; PUR; Steinwolle	CLIP	-
AUS-EKRA-MINI-S	127 mm	123 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	6	UPF70	C80-Lamelle, Z75-Lamelle		CLIP	-
VUS-EKRA-MINI-S	120 mm	116 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	22	UPF80	C80-Lamelle, Z75-Lamelle	EPS; PUR	CLIP	-
SAUS-EKRA-MINI-S	135 mm	122 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	6	UPF70	C80-Lamelle, Z75-Lamelle		CLIP	-
SVUS-EKRA-MINI-S	126 mm	117 mm	190; 210; 230; 250; 285; 335; 415	22	UPF80	C80-Lamelle, Z75-Lamelle	EPS; PUR	CLIP	-

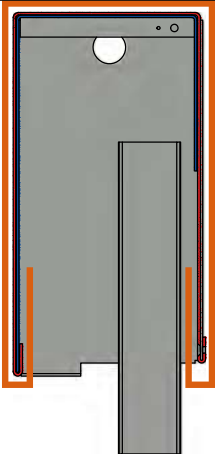


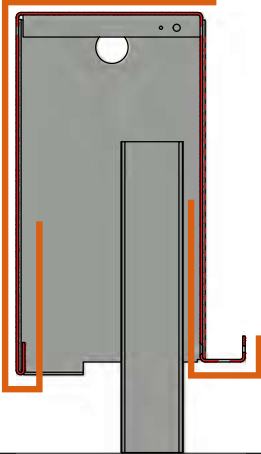
AUSFÜHRUNGSOPTION: EKRA-SAUS BESCHICHTUNG	
	Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA in Sichtschachtausführung. Schacht mit Umbug an der Vorder- und Rückseite bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich.. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

AUSFÜHRUNGSOPTION: EKRA-SVUS BESCHICHTUNG	
	Aluminium Schacht für das Raffstore Modell EKRA in Sichtschachtausführung inkl. Dämmung an der Rückseite. Mehrere unterschiedliche Dämmungen wie EPS, Steinwolle und PUR stehen zur Auswahl. Schacht mit Umbug an der Vorderseite und Dämmung an der Rückseite. Bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Standardmäßig vorne, seitlich und innen beschichtet.

DÄMMUNGSVARIANTEN BEI SCHACHTAUSFÜHRUNG VUS			
DÄMMUNGSART		PRODUKTBESCHREIBUNG	EIGENSCHAFTEN
	EPS	Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW. Bei gleicher Dämmdicke erhält man eine um ca. 25 % bessere Wärmedämmung und spart so Energie und Kosten.	Wärmeleitfähigkeit- Nennwert $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$ Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E Brandverhalten gem. DIN4102: B1
	PUR	Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig, Strukturierte Rein-aluminiumfolie, beidseitig PU ist der beste gebräuchliche Dämmstoff am Markt	Wärmeleitfähigkeit- Nennwert $\lambda_D = 0,023 \text{ W/mK}$ Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: E Brandverhalten gem. DIN4102: B2
	Steinwolle	Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Dämmplatte für die außenseitige Dämmung von Fenster- und Türleibungen in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.  Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. ÖNORMEN 13162; nichtbrennbar Euroklasse A1; Schmelzpunkt > 1000 °C; wärme- und schalldämmend; durchgehend wasserabweisend; diffusionsoffen; recycelbar	Wärmeleitfähigkeit- Nennwert $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$ Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: A1



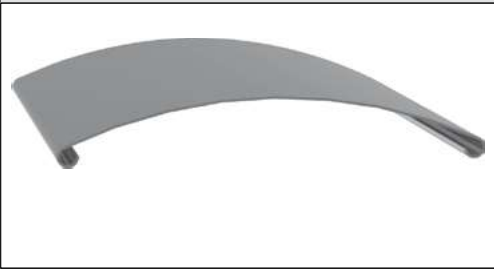

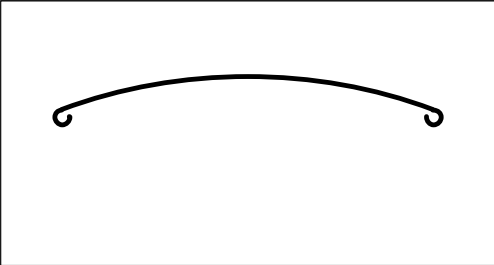


C-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Kunststoffführungsbolzen wechselseitig mit jeder Lamelle verbunden, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion

WENDUNG: 90°





IHR VALETTA VORTEIL

- geringe Pakethöhe
- sehr gutes Stapelverhalten
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- ansprechendes Design durch schlichte und moderne Optik
- optimaler Blendschutz

UNTERLEISTE:  
C80 80 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst


PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF C80-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,50	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5		
Höhe UP-Blende/Schacht (cm)	19,0		21,0		23,0		25,0		28,5		33,5		41,50															
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												

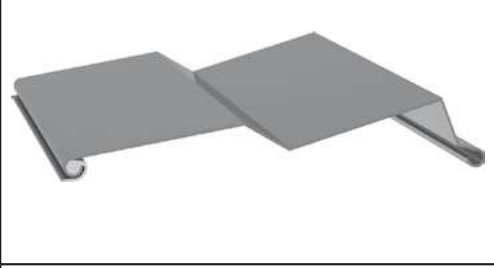

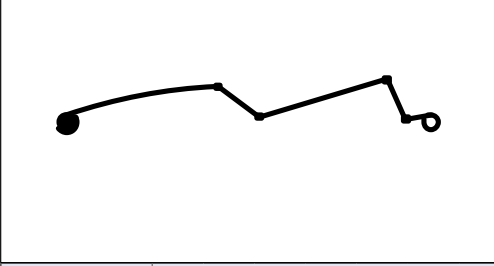

Z-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion

WENDUNG: 90°




IHR VALETTA VORTEIL


- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- hohe Windstabilität

UNTERLEISTE:  
Z75 76 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst


PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF Z75-LAMELLE																											
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0		
Pakethöhe (cm)	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	23,0	23,5	24,5	25,0	26,0	26,5	27,5	28,0	28,5	29,5	30,0	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5		
Höhe UP-Blende/Schacht (cm)	21,0		23,0		25,0		28,5		33,5		41,5																	
Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.																												



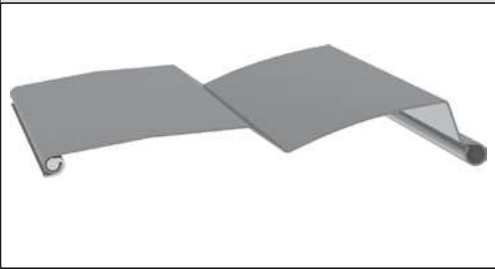

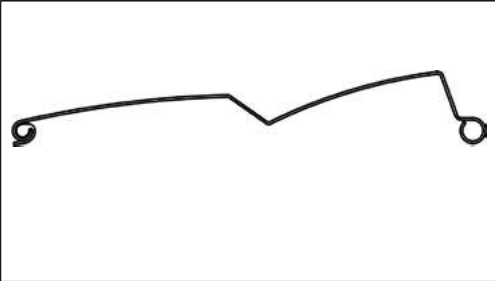

Z-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion; **WENDUNG: 90°**  
**OPTION:** Tageslichtlamelle, zweifärbig  
Option: Führungszapfen beidseitig (APFZ)



**IHR VALETTA VORTEIL**

- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- hohe Windstabilität
- optional Zapfen beidseitig

**UNTERLEISTE:**  
Z90 93 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst

PAKETHÖHE FÜR	EASY KLICK-RAFF Z90-LAMELLE																														
Stockhöhe (cm)	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0	350,0					
Pakethöhe (cm)	18,0	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0					
Höhe UP-Blende/Schacht (cm)	19,0	21,0					23,0					25,0					28,5					33,5					41,5				

Hinweis: Pakethöhen können je nach Lageverhalten des Tragbandes leicht variieren.





S-förmige Lamelle, beidseitig randgebördelt, aus hochfester Aluminiumlegierung einbrennlackiert, tiefgezogene Aufzugsbandstanzung zur Schonung der Aufzugs-Textbänder, Metallführungszapfen wechselseitig mit jeder Lamelle vernietet, Lamellen mit fixierter Dämpfungslippe, Farbauswahl lt. gültiger Kollektion; **WENDUNG: 90°**  
**Option:** Panoramawendung 120° (ohne Aufpreis),  
**Option:** Tageslichtlamelle, zweifärbig



**IHR VALETTA VORTEIL**

- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blend- und Hitzeschutz
- energiesparend
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- hohe Stabilität
- patentierter Panoramawendung 120°
- hohe Windstabilität


**UNTERLEISTE:**  
Z90 93 x 20 mm; Aluminium; stranggepresst; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst






UNTERPUTZFÜHRUNGSSCHIENE RAFFSTORE


Führungsschienen Schlagregensicher mit innovativem coextrudiertem Clip-Keder. Dank Clip-Keder kann der Behang gewechselt werden ohne die Führungsschiene demontieren zu müssen. Der coextrudierter Clip-Keder sorgt weiteres auch für einen nahezu geräuschlosen Lauf des Behangs. Optionale Möglichkeit der Montage mit zusätzlichen Befestigungsclip für eine einfache und rasche Platzierung.  
HINWEIS: Artikelbezeichnung beinhaltet das Achsmaß der Führungsschiene, nicht die gesamte Tiefe.

Die Schlagregendichtheit ist durch das Kammernsystem an der Rückseite der Führungsschiene gegeben, da dieses die Kapillarwirkung unterbricht.


 **SCHLAGREGENDICHTHEIT:** Unter dem Begriff Schlagregendichtheit wird die Widerstandsfähigkeit eines Fensters, Tür oder Baukörpers gegen das Eindringen von Feuchtigkeit verstanden, und zwar verursacht durch Wind, Regen und andauernde Beanspruchung. Im Bereich des Sonnenschutzes liegt hier der Fokus auf dem Anschluss zwischen Führungsschiene und Fenster. Führungsschienen mit glatter Außenform erfordern auf Grund der Kapillarwirkung eine Abdichtung zwischen Führungsschiene und Fenster. Führungsschienen mit einer Kammer oder sogenannten Wirbelnut an der Anschlussseite zwischen Fenster und Führungsschiene sind durch diese Kammerausführung schlagregensicher (beispielsweise Raffstoreführungsschiene UPF80 & UPF109).

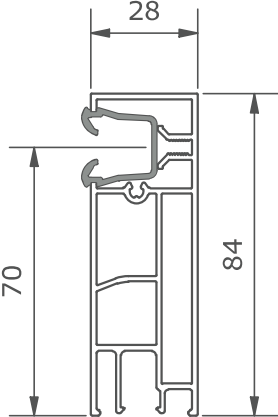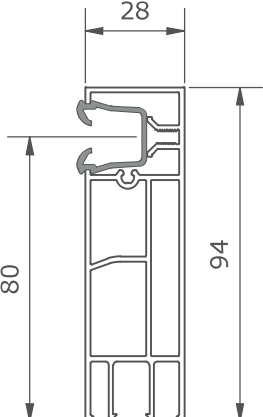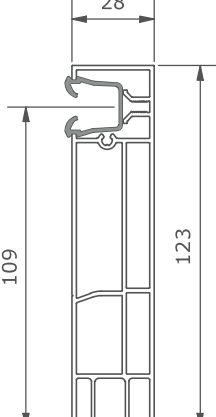UPF70	UPF80	UPF109
Unterputzführungsschiene 70 mm für Raffstore	Unterputzführungsschiene 80 mm für Raffstore	Unterputzführungsschiene 109 mm für Raffstore
		


FÜHRUNGSSCHIENE EASY-RAFF-COMBI-INSEKT ROLLBAR FÜR EKRA-AUS

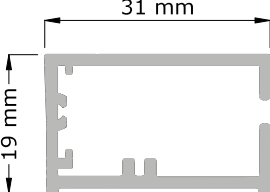	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
---	--


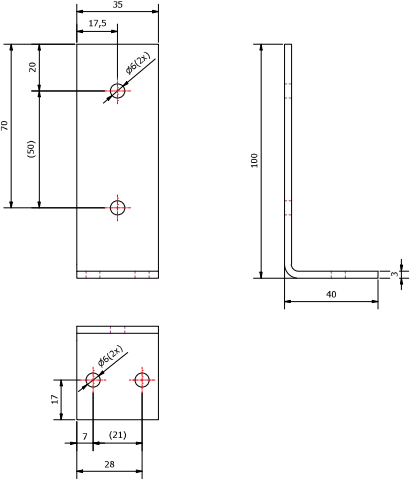
FÜHRUNGSSCHIENE INSEKTENSCHUTZ-ROLLO FÜR EKRA-VUS

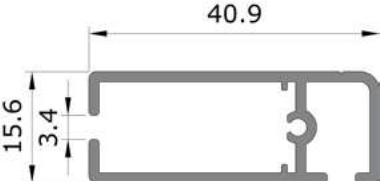
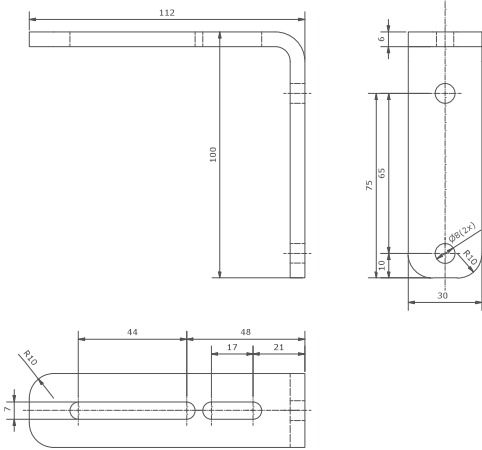
	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
---	---


ZUBEHÖR

	<p><b>KLZ</b> Klemmzange für Clip-Keder</p> <p>Klemmzange für eine einfache und rasche Herausnahme des Clip-Keders zum Austausch des Behangs ohne Demontage der Führungsschienen.</p>
---	---






BODENHALTER AUS + SAUS (AUFPREIS)		
		<p><b>VFD-BH</b> Bodenhalter</p> <p>einteilig</p> <p>Winkel zur unteren Befestigung der Doppelführungsschiene VFD40 bei Ausführung mit Schachttyp AUS oder VUS bzw. MINI. Für Kombinationen mit Insektenschutz-Schieberahmen. Bodenhalter speziell zur Ausführung bei bereits fertig gestelltem Fußbodenaufbau.</p>

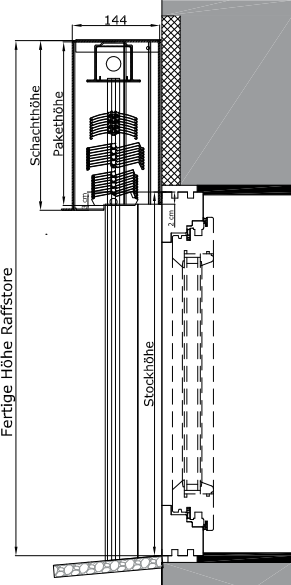STOCKHALTER VUS + SVUS (AUFPREIS)		
		<p><b>VFD-SH</b> Stockhalter</p> <p>zweiteilig; Tiefe verstellbar</p> <p>Zweiteiliger Winkel zur unteren Befestigung der Doppelführungsschiene VFD40 bei Ausführung mit Schachttyp VUS oder AUS bzw. MINI . Für Kombinationen mit Insektenschutz-Schieberahmen.</p>

BESTELLANGABEN	
	<p>BESTELLMASS BREITE = Fertige Breite</p> <p>BESTELLMASS HÖHE = Stockhöhe</p>




AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR IO-HOMECONTROL	
<div><div><p>NEUER STANDARD FMM1 Protect + höhere Langlebigkeit + mehr Sicherheit</p></div></div>	<p><b>FMM1-IO</b> Funk-Mittelmotor io Protect 230V/50Hz bis 6 m<sup>2</sup> (Standard) <b>FMM2-IO</b> Funk-Mittelmotor io Protect 230V/50Hz bis 16 m<sup>2</sup></p> <p>Im Gegensatz zum bisherigen J4 io, arbeitet der neue J4 io Protect ohne externe Platine. Er vereint alle Vorteile des Bi-Direktionalen Funk mit den neuen Protect Funktionen und trägt zum Schutz, Langlebigkeit und Ästhetik des Raffstores bei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hinderniserkennung und Festfrierschutz in AUF-Richtung mit einem Alleinstellungsmerkmal:</li><li>• Nach Erkennung der Blockade, stoppt der Antrieb, und die Aufzugsbänder werden anschließend automatisch entlastet.</li><li>• Der J4 io Protect bietet eine automatische Anpassung der fixen oberen Endlage und verhindert damit, dass das hochgefahrne Lamellenpaket nach wenigen Wochen außerhalb der Blende sichtbar wird. Das normale sich ändernde Wickelverhalten der Aufzugsbänder wird damit zuverlässig kompensiert (Hinweis: diese Funktion ist bei der Auslieferung deaktiviert und ist nur bei Verbundraffstore möglich nicht bei Raffstore RA65, RA80 und RA80F).</li><li>• Die vertikale Positionierung und die Lamellenneigung werden durch 2 getrennte Bewegungen sowohl angefahren als auch zurückgemeldet. Diese Rückmeldung ermöglicht die Speicherung von beliebig vielen Positionen inkl. Lamellenneigung. Diese Positionen können als Szenarien entweder manuell, zeit- oder sensorgesteuert aufgerufen werden. Aufwendige Laufzeiteinstellungen mit externen Funkempfängern für jeden Behang sind nicht notwendig.</li><li>• FeinEinstellung der Endlagen, Drehrichtungsänderung, abnehmbarer 2 D Schaltfühler mit Überwachung der beiden Laufrichtungen und 4 Funktionsweisen sind weitere Vorteile des J4 io Protect.</li></ul> <p><b>E-FMM1</b> Elero Funk-Mittelmotor Protect bis 6 m<sup>2</sup> (Ausführungsoption) <b>E-FMM2</b> Elero Funk-Mittelmotor Protect bis 16 m<sup>2</sup></p> <p>Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung; automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme; Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung)</p> <p>Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3); Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden;</p>
<div></div>	<p><b>RFEI-IO (Aufpreis)</b></p> <p>Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung; automatische Laufzeiteinstellung für die Inbetriebnahme; Rückmeldung jeder Position (inkl. Lamellenneigung)</p> <p>Schnelle Montage zwischen Antriebsstecker (STAS3) eines Standard 4-adrigen 230V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3); Schnelle Inbetriebnahme: Automatische Laufzeiteinstellung, durch Erkennung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen. Die „my“ Lieblingsposition ist ebenfalls voreingestellt und kann jederzeit auf jeder beliebigen Höhe positioniert und direkt angefahren werden;</p>
<p><b>Aufpreis</b> Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite ASM</p>	


AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR	
<div></div>	<p><b>MM1PT</b> Mittelmotor Protect 230 V bis 6 m<sup>2</sup> (Aufpreis) <b>MM2PT</b> MITTELMOTOR Protect 230 V bis 16m<sup>2</sup></p> <p>Die neue Version des Antriebs J4 WT Protect gehört zur neuen und optimierten verdrahteten Elektronikbaureihe von SOMFY mit neuen Komponenten und einem neuen Design.</p> <p>Wenn die Außenjalousie bei der Aufwärtsbewegung auf ein Hindernis trifft, stoppt der Antrieb J4 WT Protect sofort und führt eine Abwärtsbewegung aus, damit kein Druck auf die Komponenten der Außenjalousie ausgeübt wird.</p> <p>Wenn die Jalousie beim Start einer Aufwärtsbewegung wegen Frost blockiert wird, stoppt der Antrieb J4 WT Protect sofort und wechselt kurz in die Abwärtsbewegung, um den Behang zu entlasten.</p> <p>Zur Reduzierung des Wartungsaufwands stellt der Antrieb J4 WT Protect seine obere Endlage beim 1. Zyklus, nach dem 5., dem 10. Und anschließend nach jedem 50. Zyklus automatisch nach (Hinweis: diese Funktion ist bei der Auslieferung deaktiviert und ist nur bei Verbundraffstore möglich nicht bei Raffstore RA65, RA80 und RA80F).</p>
<div></div>	<p><b>E-MM1PT</b> Elero Mittelmotor drahtgebunden Protect bis 6 m<sup>2</sup> (Aufpreis) <b>E-MM2PT</b> Mittelmotor drahtgebunden Protect bis 16 m<sup>2</sup> (Elero)</p> <p>JA Comfort Jalousieantriebe sind mit elektronischer Endabschaltung, Langsamfahrt, Stillstandserkennung und Bandlängenausgleich ausgestattet. Sie zeichnen sich durch leise Endlagenanfahrt ohne Klackgeräusche aus.</p>
<p><b>MM1</b> Mittelmotor 230V/50Hz bis 6 m<sup>2</sup> (Minderpreis) <b>MM2</b> Mittelmotor 230V/50Hz bis 16 m<sup>2</sup></p> <p>Elektronischer Motorantrieb zum Heben und Senken sowie zum Wenden der Lamellen um 150°. Elektromotor 230V / 50Hz inkl. Thermoschutzschalter, in Oberleiste eingebaut mit oberen und unteren Endschaltern sowie oberen Notaufpfliz. Inklusive Hirschmann Steckerkupplung zum bauseitigen Anschluss. Parallel sind bis zu 3 Antriebe schaltbar (gilt nur bei einer Bedienung über die Einzelschaltung ohne Steuerung (BUS, KNX, ECB)). Einfachste Einstellung über das Prüfkabel oder vor Ort über den Abschaltpliz. Der obere Abschaltpliz kann über die Endlage eingestellt werden oder über den Abschaltpliz. Sollte die untere Endlage überfahren werden, schaltet der Abschaltpliz den Motor ebenfalls aus und gibt die Gegenrichtung wieder frei. Anschlusskabel zum Wechseln mit Stecker im Motor ausgestattet. Darüber hinaus mittig angebracht um die Anschlussleitung optimal zu versorgen (inkl. Hirschmannbefestigung).</p> <p><b>E-MM1</b> Elero Mittelmotor drahtgebunden 230 V bis 6 m<sup>2</sup> (Ausführungsoption) <b>E-MM2</b> Elero Mittelmotor drahtgebunden 230 V bis 16 m<sup>2</sup></p> <p>Optimal auf die spezifischen Anforderungen von Jalousien abgestimmter Jalousieantrieb mit mechanischer Endabschaltung und geräuschloser Softbremse sowie doppelseitigem Abtrieb 230V / 50Hz. Der Antrieb verfügt über einen integrierten Thermoschutz und eine komfortabel einstellbare Endabschaltung mit einem Bereich von max. 85 Umdrehungen. Die Endschalter für den unteren und oberen Abschaltpliz sind einzeln, von außen zugänglich. Qualitätsvoller Motor mit unverwundlichem, wartungsfreiem Planetengetriebe, spritzwassergeschütztes Motorgehäuse und serienmäßig verwendeten hochpräzisen Einzelteilen.</p> <p><b>G-MM1</b> Mittelmotor bis 6 m<sup>2</sup> (Geiger) (Ausführungsoption) <b>G-MM2</b> Mittelmotor bis 16m<sup>2</sup> (Geiger)</p> <p>Jalousiemotor mit mechanischer Endabschaltung. 230V / 50Hz.</p> <p>Er zeichnet sich durch seine zuverlässigen und erprobten Komponenten, die sichere und schnelle Montage und seiner optimalen Drehmomentabstimmung aus. Sichere Einstellung der Endlagen mittels selbthaltenenden Druckknöpfen. Endschalterbereich von 80 Umdrehungen. Motor mit steckbarer Anschlussleitung.</p>	
<p><b>Aufpreis</b> Sonderausführung Motor- kurze Sonderbreite ASM</p>	




VERTIKALSCHNITT  
EKRA MIT AUSFÜHRUNG SCHACHT AUS

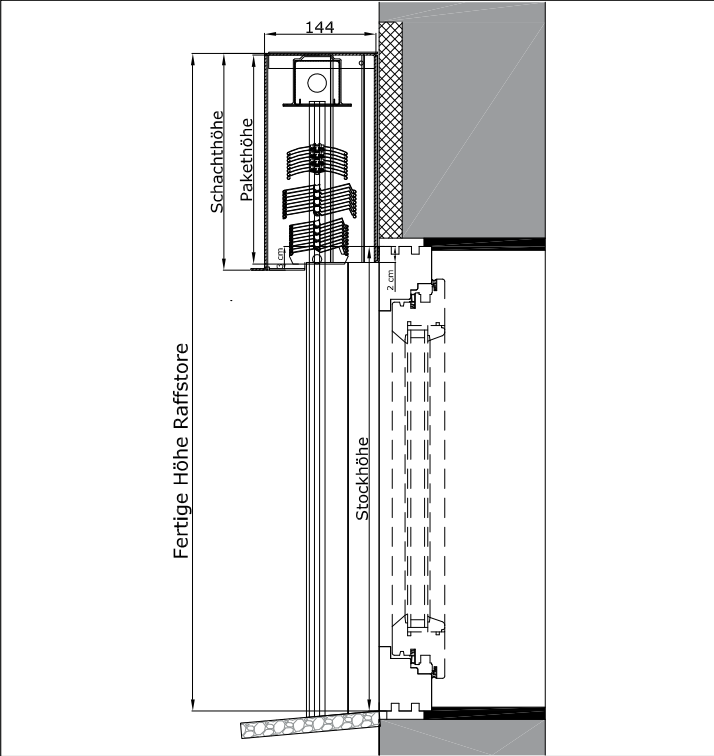


VERTIKALSCHNITT  
EKRA MIT AUSFÜHRUNG SCHACHT VUS

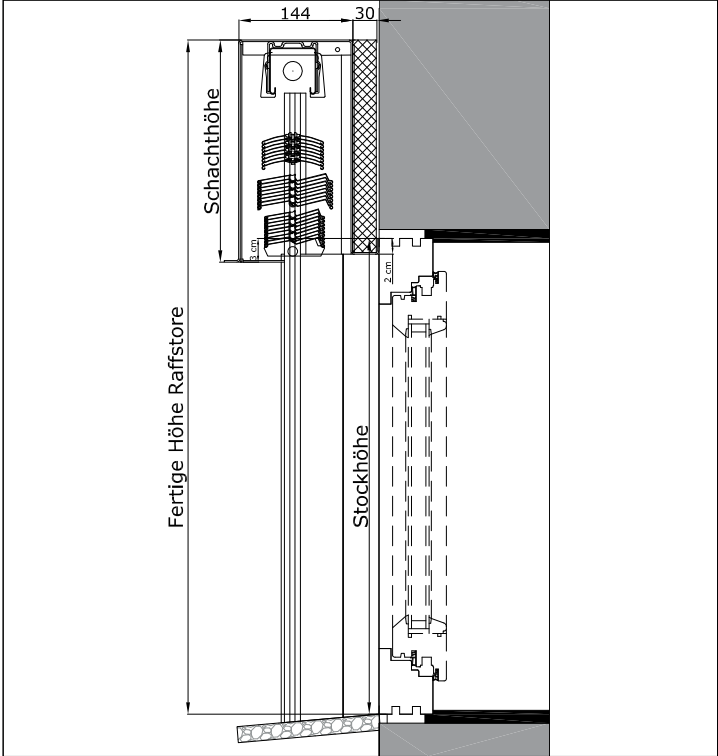

HORIZONTALSCHNITT  
EKRA MIT AUSFÜHRUNG SCHACHT AUS

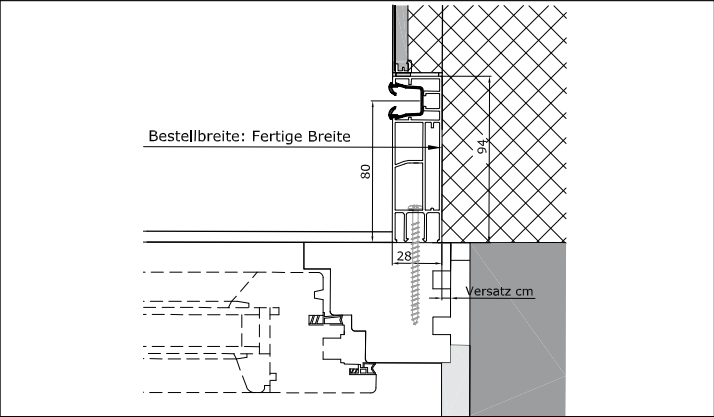


VERTIKALSCHNITT  
EKRA MIT AUSFÜHRUNG SCHACHT VUS

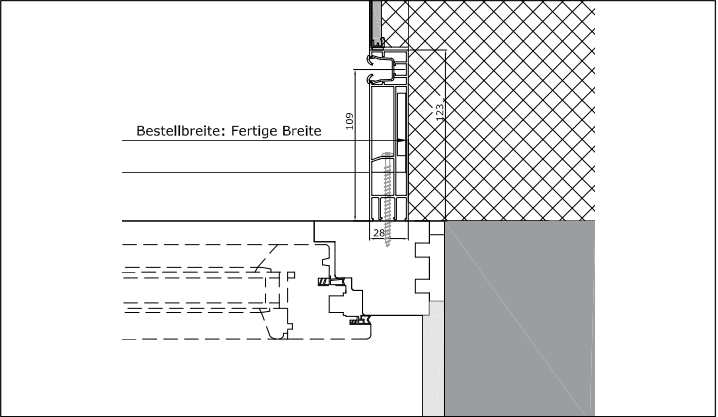


EKRA-FFK FENSTER-FENSTER-KOMBINATION

Abstand zwischen den Schienen im Standard 0. Optional ist ein Abstand zwischen 20- 60 mm wählbar.  
HINWEIS: Beispielzeichnung mit Standardabstand 0.

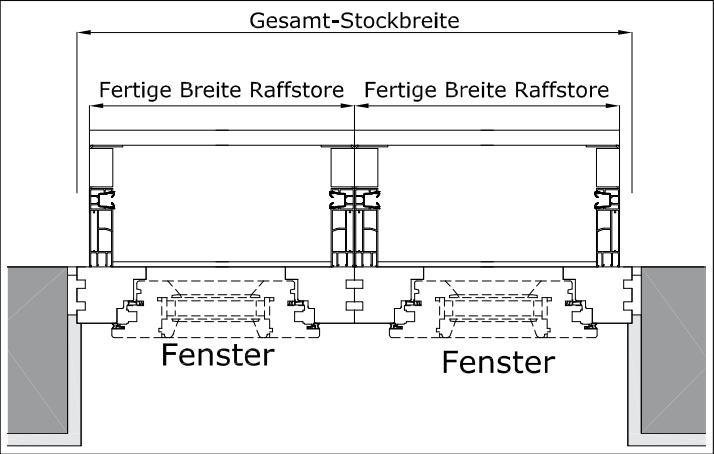


EKRA-TFK TÜR-FENSTER-KOMBINATION

Abstand zwischen den Schienen im Standard 0. Optional ist ein Abstand zwischen 20- 60 mm wählbar.  
HINWEIS: Beispielzeichnung mit 30 mm Abstand und optional mit Formrohr ZWP (30 mm, Aufpreis, lfm Höhe Führungsschiene Fenster).  
Wenn Abstand gewählt- Formrohr nicht im Lieferumfang enthalten!

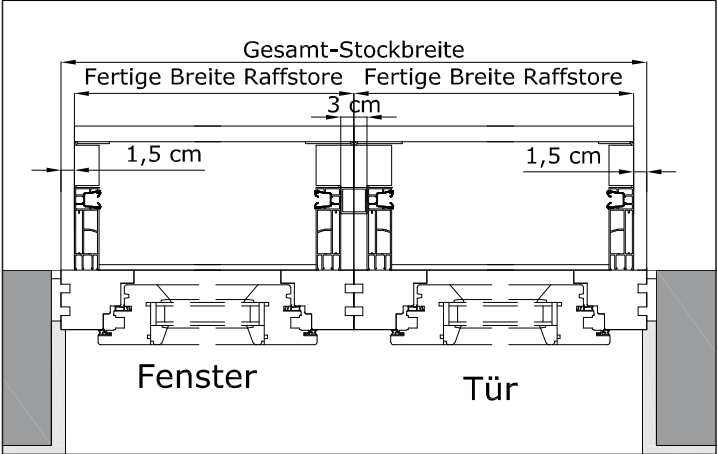





EKRA-AUS - INSEKTENSCHUTZKOMBINATION ROLLBAR ERCI-H, ERCI-H-NF, ERCI-HN

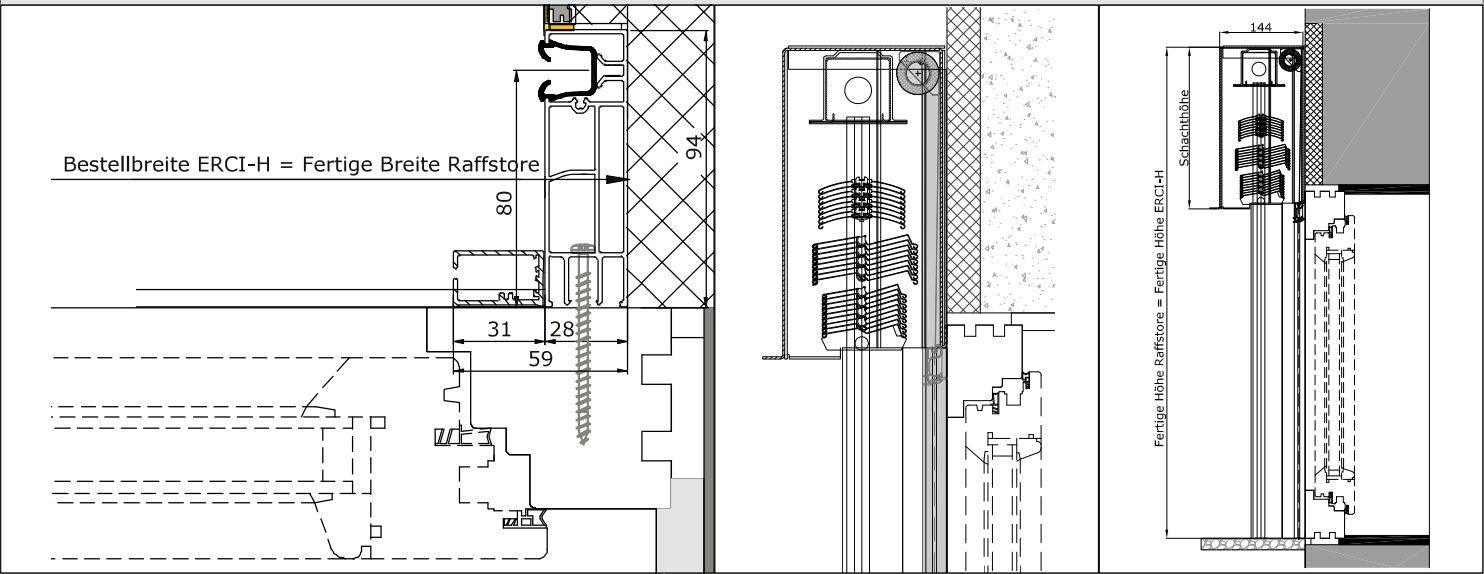


EKRA-VUS - INSEKTENSCHUTZKOMBINATION ROLLBAR ISR, ISR-NF

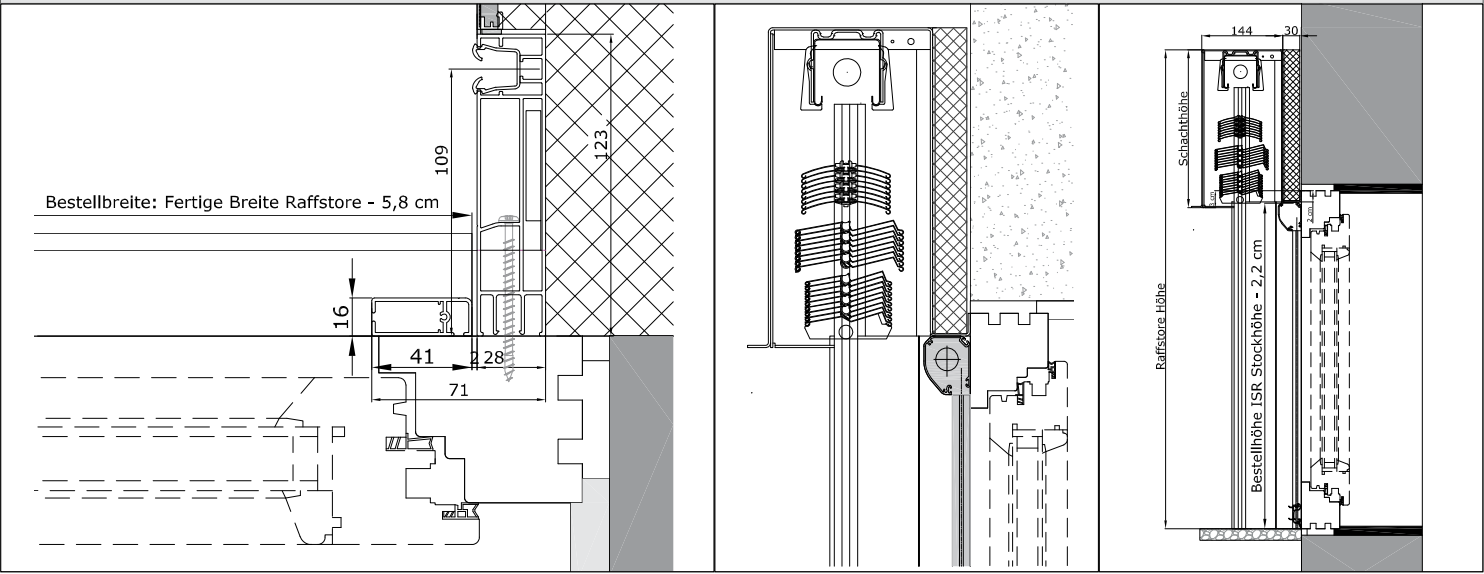

EKRA-AUS - INSEKTENSCHUTZKOMBINATION ERCI-H BEI EINER FFK

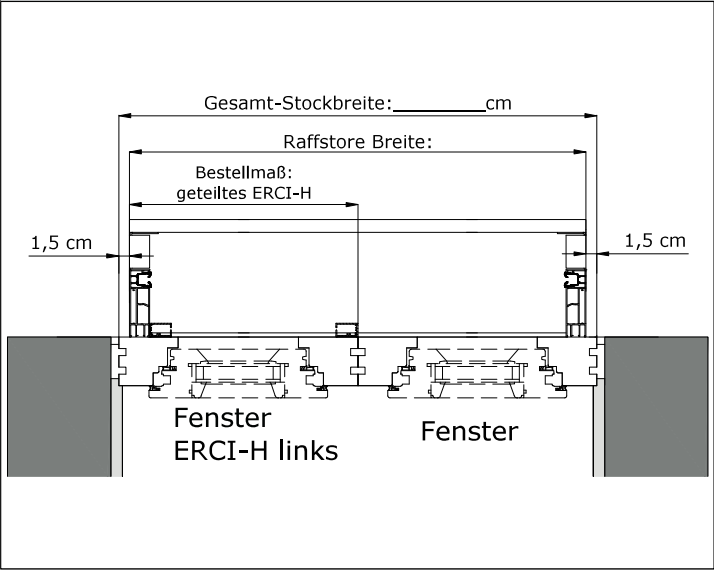


EKRA-VUS - INSEKTENSCHUTZKOMBINATION ISR BEI EINER FFK

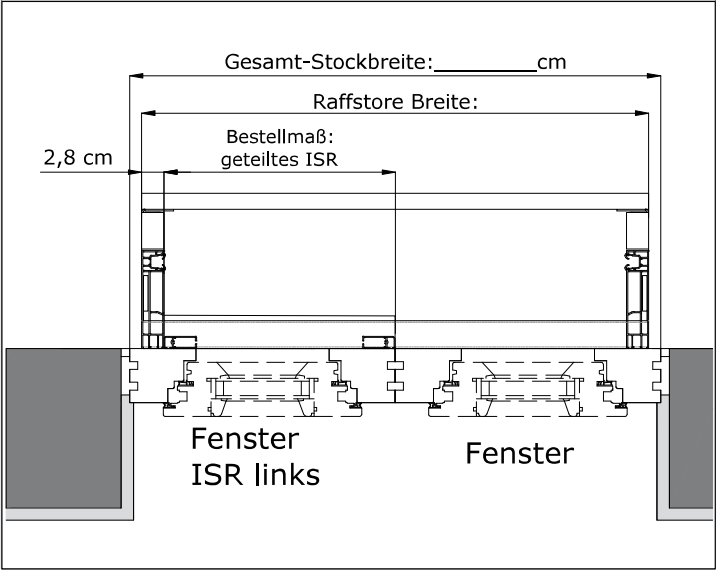





INSEKTENSCHUTZKOMBINATION INSEKTENSCHUTZPLISSEE ISP

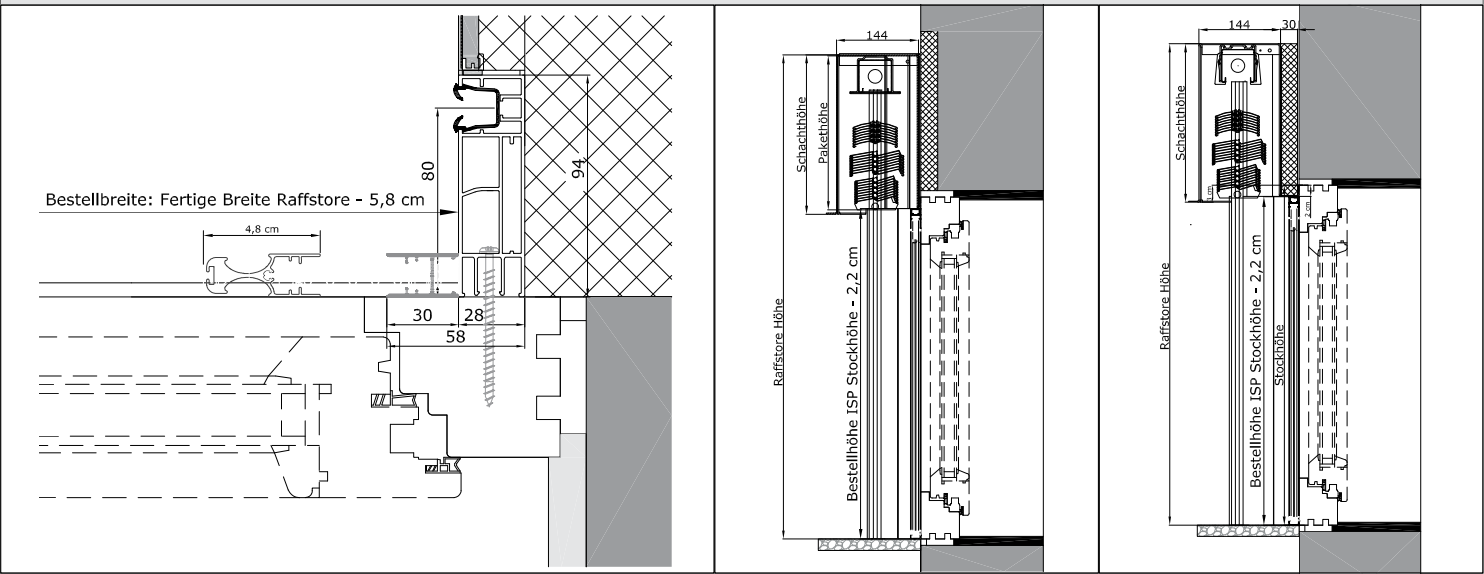

INSEKTENSCHUTZKOMBINATION FESTRAHMEN ISS108

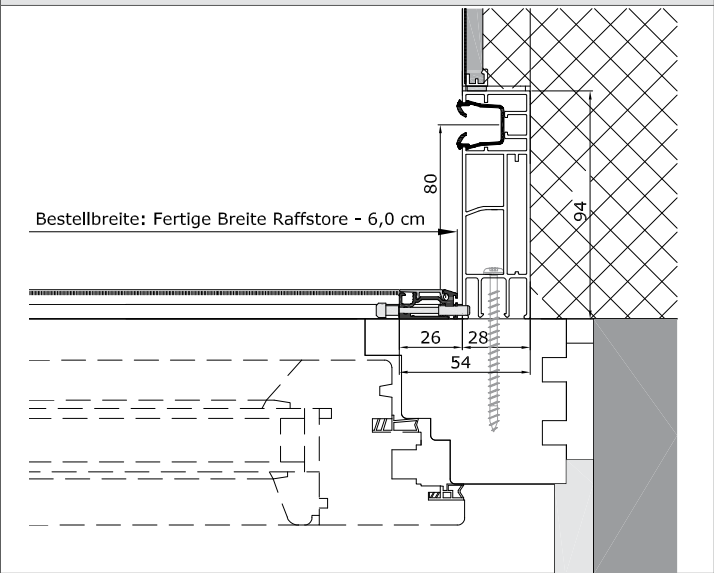


INSEKTENSCHUTZKOMBINATION SCHWENKRAHMEN ISS111

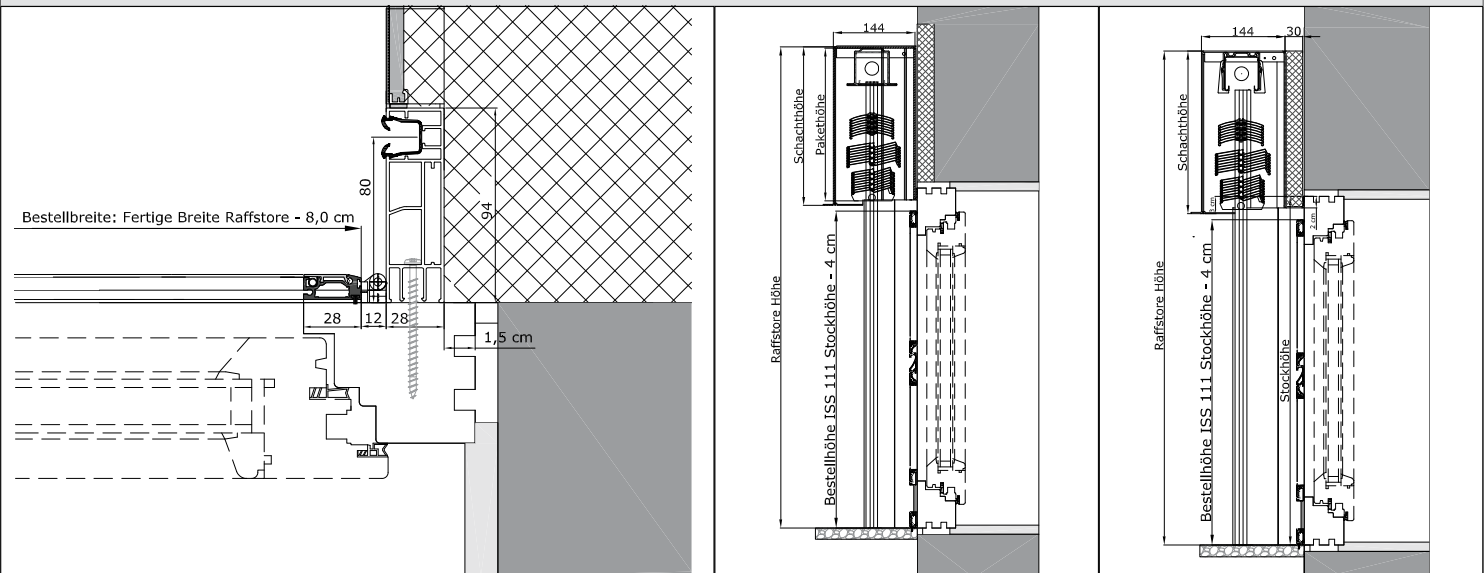





INSEKTENSCHUTZKOMBINATION SCHWENKRAHMEN ISS112, ISS112D, ISS113, ISS113D

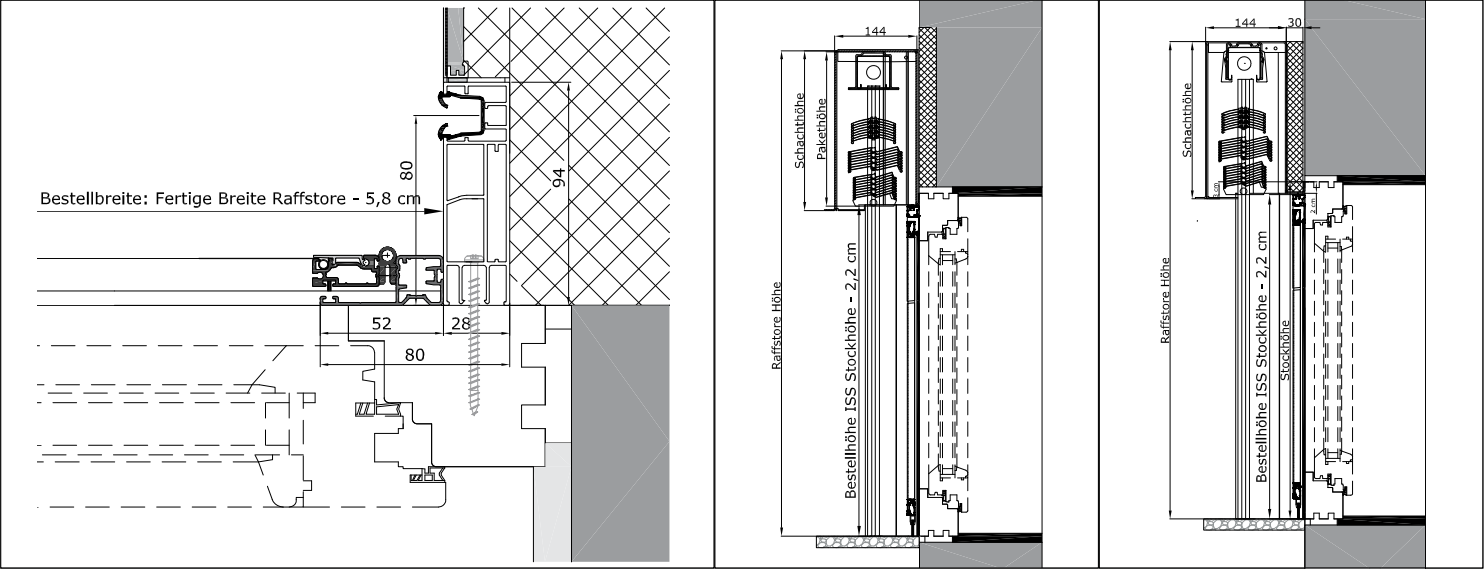

INSEKTENSCHUTZKOMBINATION SCHIEBERAHMEN ISS114, ISS214, ISS115, ISS115-OG


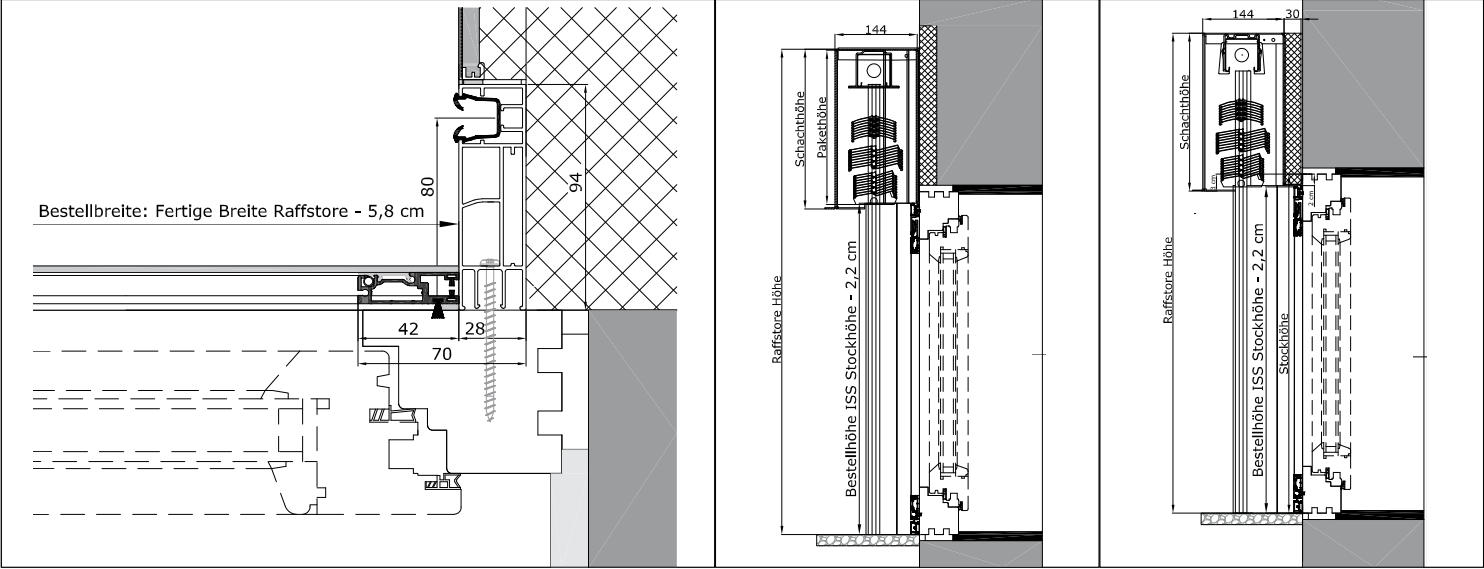


EKRA-VUS - INSEKTENSCHUTZKOMBINATION SCHIEBERAHMEN ISS116

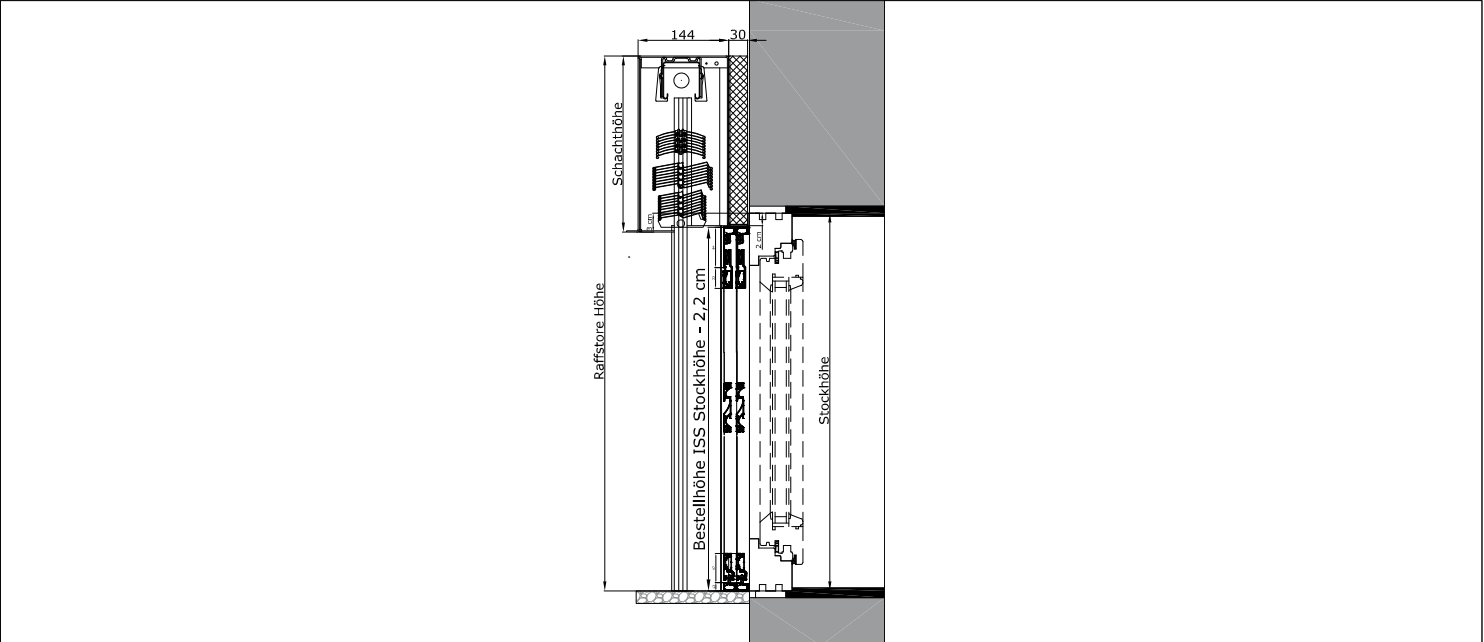



KOMBINATION MIT ISS114 ÜBERGREIFEND - VFD40 VORSATZ FÜHRUNGSSCHIENE DOPPELT 40 MM STANDARD, ERSATZTEIL

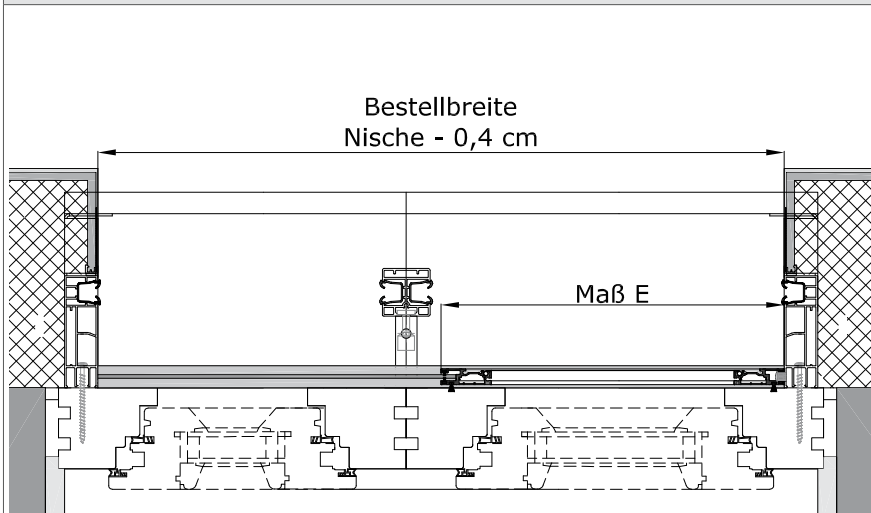

VFD40- Vorsatz Führungsschiene doppelt 40 mm Standard, Ersatzteil

Führungsschiene eckig, aus stranggepresstem Aluminium zur Montage über Abstandhalter mit Klemmhalterung (KLK). Führung mit schwarzem, geräuschkämmenden koextrudiertem Clip-Keder für eine geräuschlose Fahrt des Behangs.