





EFFIZIENTER HITZESCHUTZ

FENSTER MARKISE

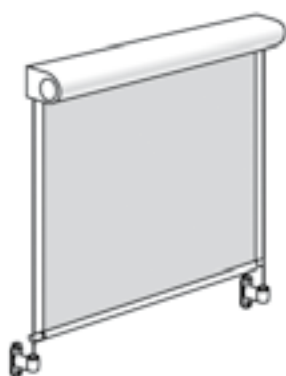

FG | FS
Senkrechtmarkise
(Seilführung)

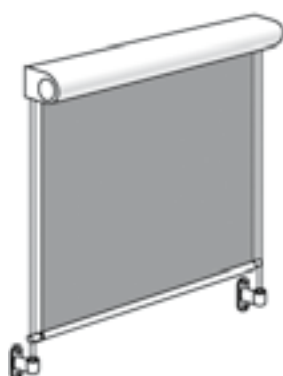

FST
Senkrechtmarkise
(Stabführung)



FF
Fallarmmarkise
mit federunterstützten Fallarmen



FMG
Markisolette
mit federunterstützten
Markisolettenarmen

PRODUKTVORTEILE

ANLAGENBREITE

75-325 cm, max. 3 Stück koppelbar bis 360 cm

AUSLADUNG FALLARMMARKISE

65-120 cm bei max. 130°

KONSTRUKTIONSVORTEILE

einfacher Stofftausch mit Schnellwechselkeder
Konsolen für Wand- und Deckenmontage
Abstandshalter bis zu 30 cm Höhe möglich
Fallarm mit unsichtbarem Federzug gewährleistet Spannung

KOMFORT

optional mit Motor oder Funkhandsender
Wind-, Sonnen-, Temperatur- oder Regensensor

LANGLEBIGKEIT

optional Regenschutzabdeckung als Schutz für Tuch und Technik
Aluminiumkonstruktion mit Führungsseil-/schiene aus Edelstahl
Windsicherung durch seitliche Führung

DESIGN

Kastenausführung rund, eckig oder Schachteinbau
Verschraubungen nicht sichtbar
optional Führungsstäbe aus Edelstahl

VARIANTENVIELFALT

große Auswahl an hochwertigen Beschattungstoffen