



## ISS 115

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1 ELEMENT

## ISS 215

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2 ELEMENTEN

## ISS 115-UGL

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1 ELEMENT OHNE GRIFFLEISTE

## ISS 215-UGL

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2 ELEMENTEN OHNE GRIFFLEISTE



- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ

ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.



ISS 115



ISS 215



MASSGRENZEN ISS 115	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

MASSGRENZEN ISS 215	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

## TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: einläufig; Fenstermontage; Nischenmontage
RAHMEN	Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)
SPROSSE	ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm von unten
TRITTSCHUTZ	optional (Aufpreis); Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
MONTAGERAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; einläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6CO; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage

**PRODUKTHINWEIS** Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!



ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität.

Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Für die Abdichtung notwendige senkrechte flächenbündige Türrahmen bauseits beachten. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.



ISS 115-UGL



ISS 215-UGL



MASSGRENZEN ISS 115-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm

MASSGRENZEN ISS 215-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm

## TECHNIK UND MATERIALIEN

### GRUNDAUSSTATTUNG

Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: einläufig; Fenstermontage; Nischenmontage

### RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

### VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

### BÜRSTE

grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)

### GRIFF

Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; optional (Aufpreis); Design Muschelgriff schwarz eloxiert (C35); Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

### TRITTSCHUTZ

optional (Aufpreis); Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt

### BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem

### MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; einläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)

### BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

### BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

### FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

### GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

### GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

### MONTAGE

Fenstermontage; Nischenmontage

### PRODUKTHINWEIS

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!! Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edstahlgewebe sowie Soltis bei UGL nicht möglich!

**RAHMEN**



**ISS 115 | ISS 215**

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

**ISS 115-UGL | ISS 215-UGL**

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

**GRIFFLEISTE ISS 115 | ISS 215**



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt; Standardhöhe 110 cm von unten



**AUSFÜHRUNGSOPTION: OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF ISS 115-UGL | ISS 215-UGL**




Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; optional (Aufpreis); Design Muschelgriff schwarz eloxiert (C35); Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edeltahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

**BODENSCHIENE**



Bodenseitige doppelte Rahmenführung und Bürstendichtung. grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1) oder 16 mm (Typ3); optional Höhe 10 mm (Typ5)



**AUFHÄNGUNG / FÜHRUNGSSCHIENEN**







**FÜHRUNGSSCHIENEN**

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

**AUFHÄNGUNG**


Aufhängung inkl. Sicherheitsausfallschutz und Bürstendichtung für eine verschmutzungsfreie Führung und ein leichtes, lauruhiges Öffnen und Schließen der Tür.



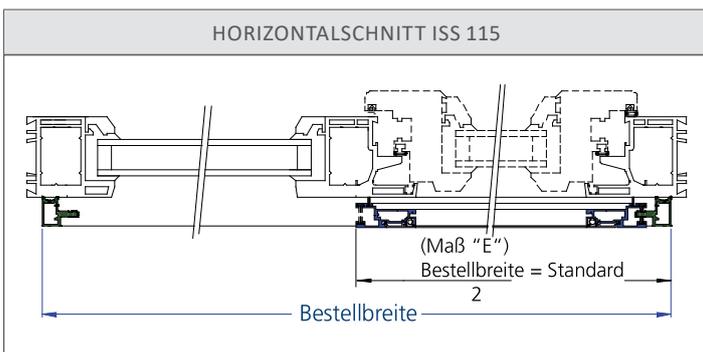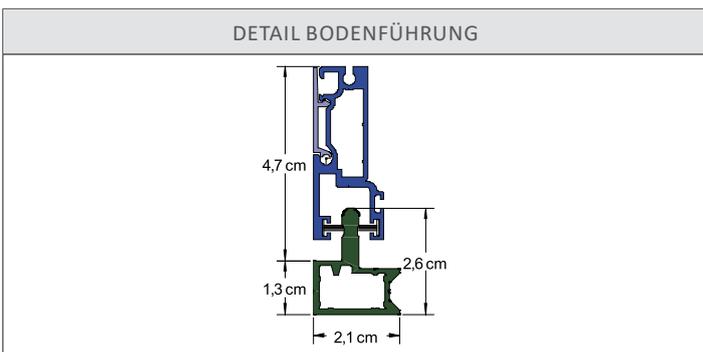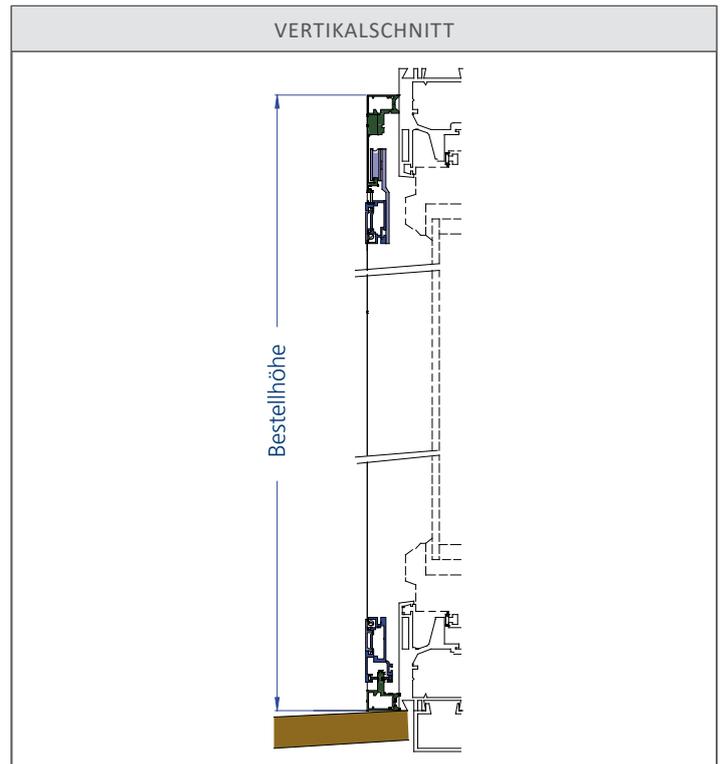
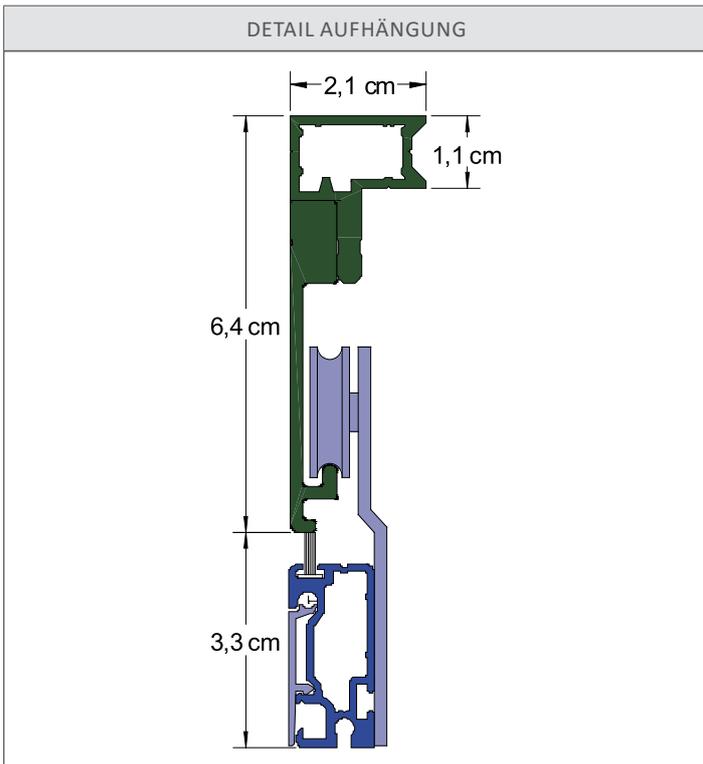


**Maß E**



Breite des verschiebbaren Flügels von aussen gesehen. Bei einem Element mit zwei Schiebeelementen gibt das Maß E die Breite des rechten Flügels an. Wir das Maß E nicht definiert so wir das Element standardmäßig symmetrisch aufgeteilt.

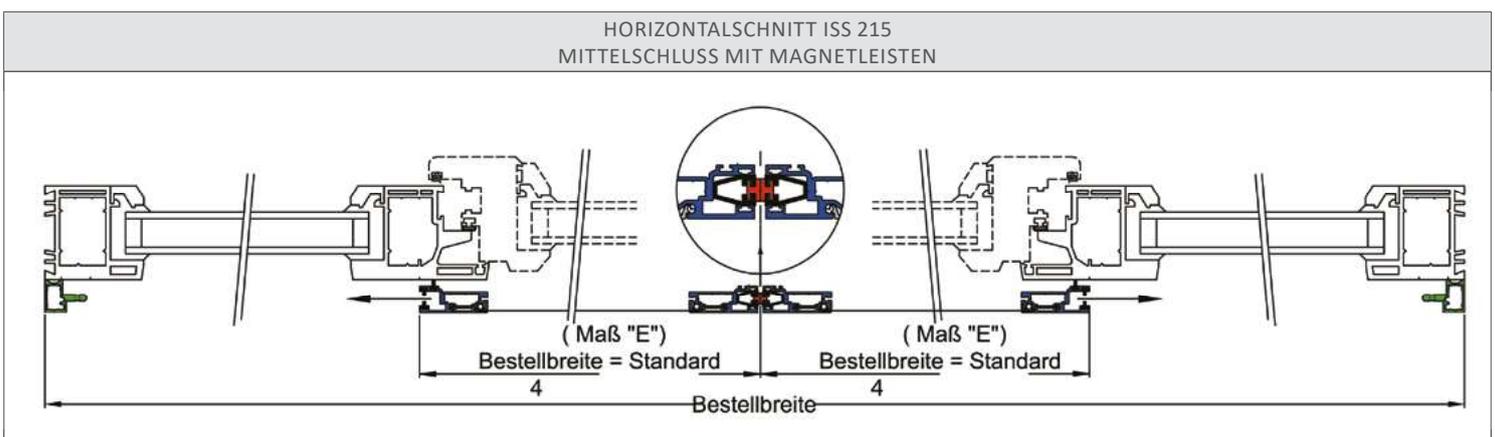

KOMBINATION ROLLADEN

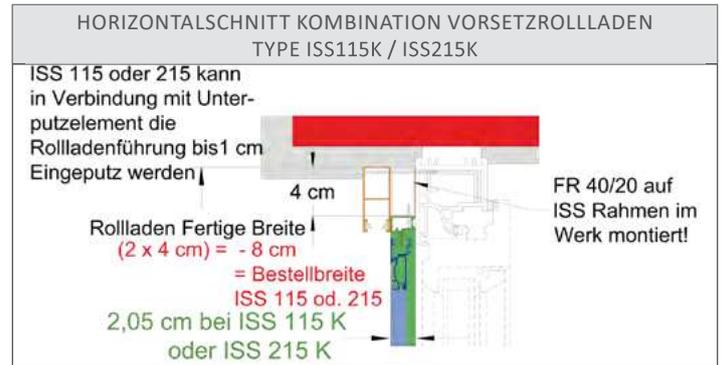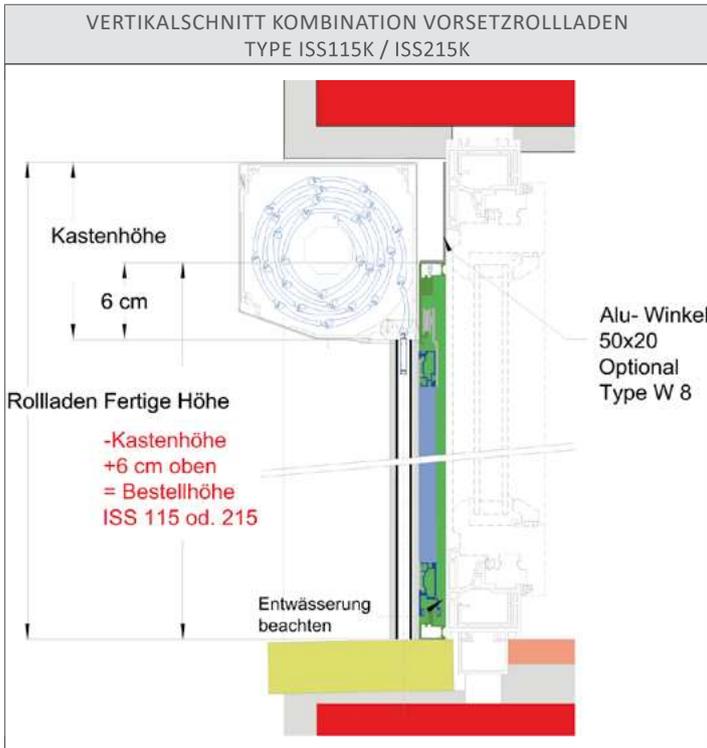

KOMBINATION ISO ROLLAFF

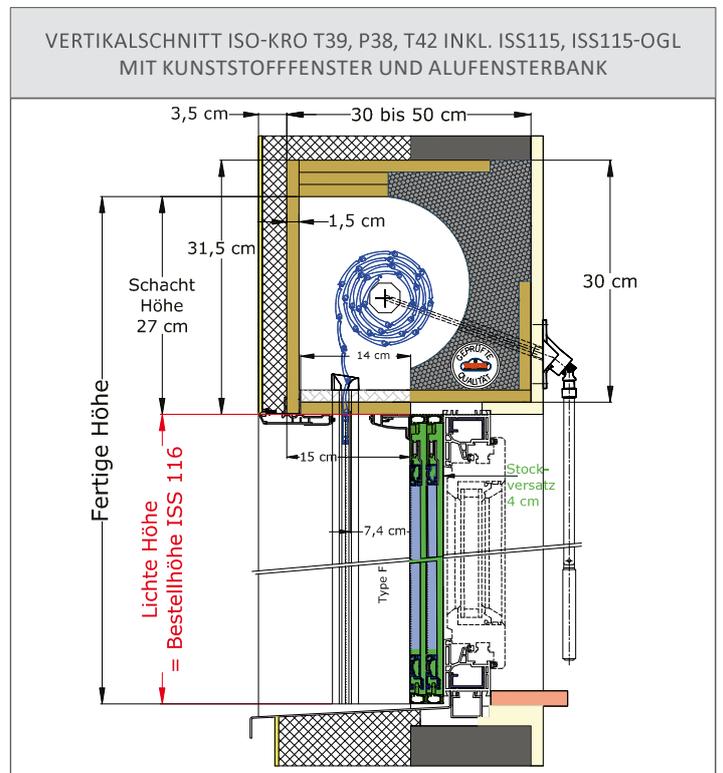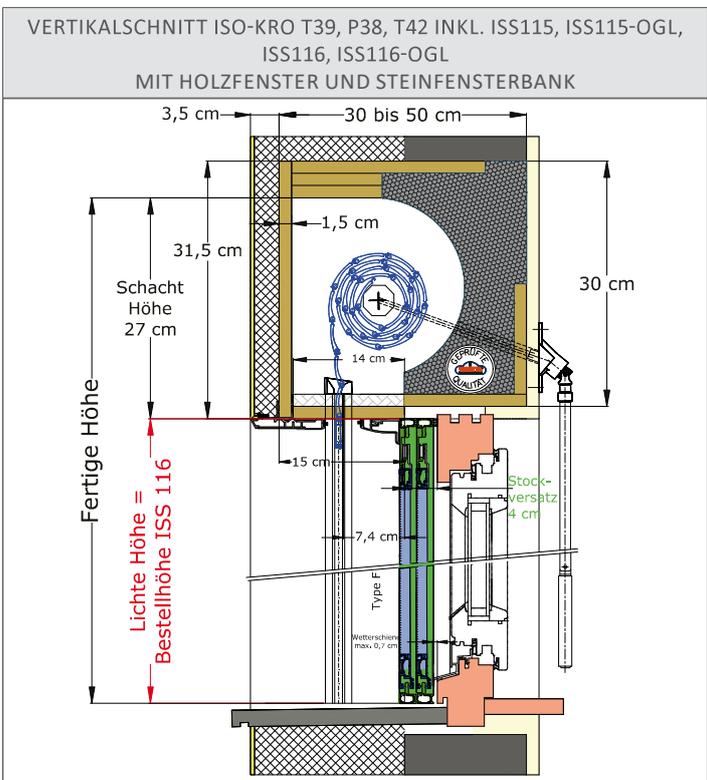

KOMBINATION RAFFSTORE

