

KSA 610



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen VALETTA - Produkt. Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt aus Österreich entschieden. Wir bitten Sie, den Inhalt der Montageanleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren und müssen bei einem eventuellen Verkauf der an den neuen Besitzer weitergereicht werden.

Diese Montageanleitung vervollständigt den Verwendungszweck der Keller-/Lichtschachtabdeckung mit den Informationen zur Montage und der Verwendung.

Die Bedienungsanleitung muss vor ersten Benutzung der Keller-/Lichtschachtabdeckung gelesen werden. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art und Personen ist ausgeschlossen.

WARNUNGEN

Die Keller-/Lichtschachtabdeckung hält Insekten, Kriechtiere, kleine Reptilien sowie Laub und Schmutz ab, ist jedoch kein Einbruchschutz und verhindert nicht das Eindringen von Gegenständen oder Personen und ist auch keine Sturzsicherung.

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH behält sich vor, Änderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe ab.

Der Hersteller lehnt auch jegliche Haftung ab bei unerlaubten Veränderungen oder schlechter Handhabung durch den Benutzer ab.

PFLEGE

Sachgemäße und regelmäßige Pflege sind für eine hohe Lebensdauer Ihrer Lichtschachtabdeckung von ausschlaggebender Bedeutung. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Produktes regelmäßig - jedoch mindestens einmal pro Jahr - zu reinigen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden geeignete Reiniger verwenden, Staub und Verschmutzungen entfernen, Keller-/Lichtschachtabdeckung abbürsten. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme und Lösungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin. Weitere Service- und Instandhaltungsarbeiten sollen nur von bewilligten VALETTA Fachpartnern ausgeführt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Mit Herausgabe dieser Unterlagen/Version verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

Die Anleitung, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständiges Eigentum von der Firma VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH und dürfen weder teilweise oder ganz kopiert oder reproduziert werden. Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Es gelten ausnahmslos die Verkaufs- und Lieferbedingungen von VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH. (Aktuelle Fassung unter www.valetta.at)

FRAGEN

Sollten noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960


VERTRIEBS-CENTER WIEN
 Schönbrunner Straße 106, A-1050 Wien
 T. +43 (0)1 / 667 78 88




VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH
UNTERNEHMENSZENTRALE
 Salzburger Straße 199, A-4030 Linz
 T. +43 (0)732 / 38 80 - 0
 F. +43 (0)732 / 38 80 - 22
 office@valetta.at
WWW.VALETTA.AT

KSA 610

Standard

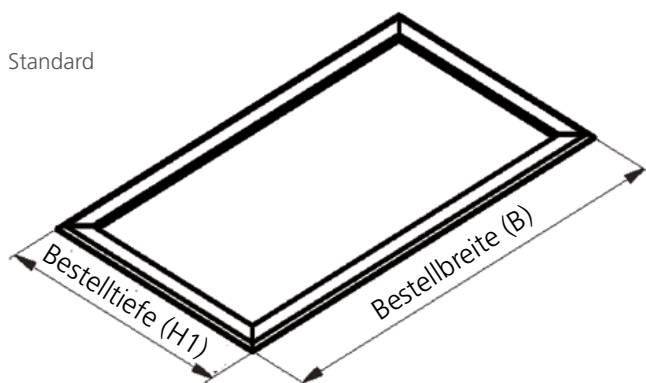

Winkelausführung

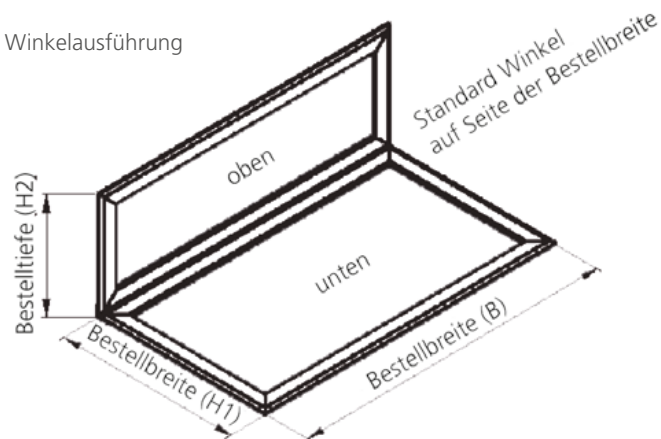


LIEFERUMFANG:

Einbaufertig montierter und bespannter Rahmen; ausgerüstet entweder mit Butyl-Doppelklebeband oder umlaufender Bürste auf der Profilunterseite mit entsprechendem Montagezubehör gemäß Lieferschein.


HINWEIS: Überprüfen Sie den Lieferumfang gem. Lieferschein und die Teile auf Unversehrtheit!

STANDARDBEFESTIGUNG / VARIANTE 1

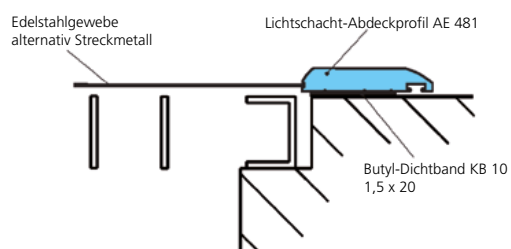


Gitterrost der Keller-/Lichtschachtdeckung von Verschmutzung reinigen!
 Keller-/Lichtschachtdeckung an gewünschte Position bringen. Verkleben auf dem Mauerwerk bzw. der Lichtschachteinfassung mit Butyl-Doppelklebeband..

BEFESTIGUNGSVARIANTE 2 und 3:

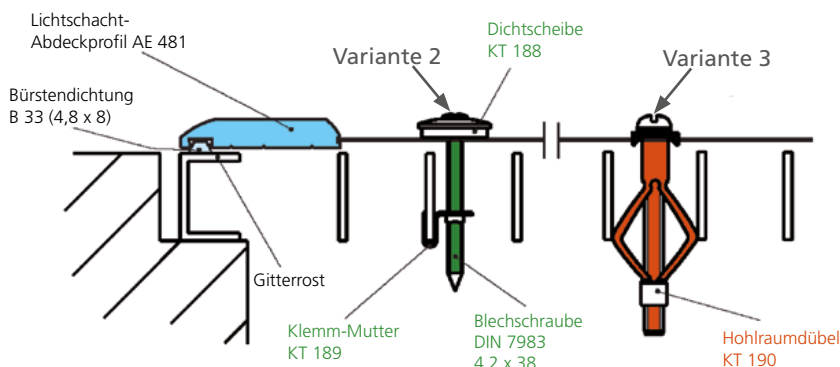


Variante 3: Keller-/Lichtschachtdeckung zur Kontrolle auf den Gitterrost legen und ausrichten. Position der Hohlraumdübel im Abstand von 60 - 120 mm vom Gitterrostrand ermitteln. Verschrauben am Gitterrost des Lichtschachtes mittels Hohlraumdübeln. Abdichtung durch umlaufende Bürstendichtung an der Profilunterseite (Höhe 5 mm, grau).



Variante 2: Keller-/Lichtschachtdeckung zur Kontrolle auf den Gitterrost legen, zur Wand und zum Keller-/Lichtschacht ausrichten. Verschrauben am Gitterrost des Keller-/Lichtschachtes mittels Klemmmuttern im Abstand von 60 - 120 mm. Abdichtung durch umlaufende Bürstendichtung an der Profilunterseite (Höhe 5 mm, grau).

BEFESTIGUNGSVARIANTE 2 und 3: KSA 610 WINKELAUSSÜHRUNG

Variante 2: Keller-/Lichtschachtdeckung zur Kontrolle auf den Gitterrost legen, zur Wand und zum Keller-/Lichtschacht ausrichten. Verschrauben am Gitterrost des Keller-/Lichtschachtes mittels Klemmmuttern im Abstand von 60 - 120 mm. Abdichtung durch umlaufende Bürstendichtung an der Profilunterseite (Höhe 5 mm, grau).

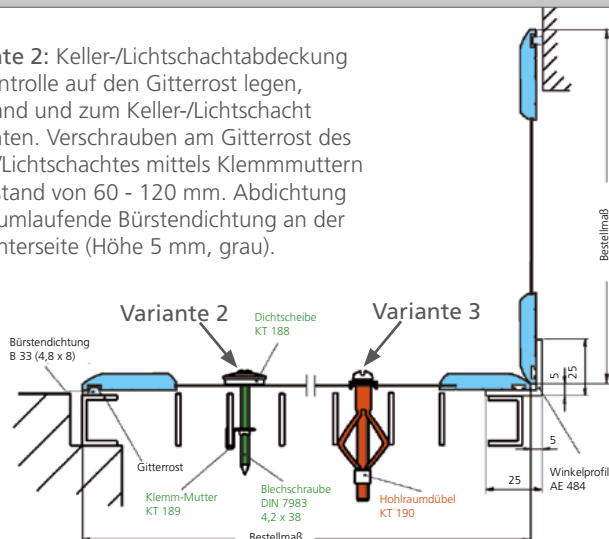

Variante 3: Keller-/Lichtschachtdeckung zur Kontrolle auf den Gitterrost legen und ausrichten. Position der Hohlraumdübel im Abstand von 60 - 120 mm vom Gitterrostrand ermitteln. Verschrauben am Gitterrost des Lichtschachtes mittels Hohlraumdübeln. Abdichtung durch umlaufende Bürstendichtung an der Profilunterseite (Höhe 5 mm, grau).

