



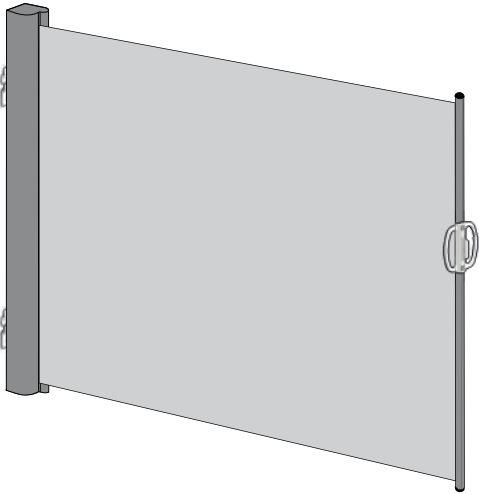
STMA SEITENMARKISE



- PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- GERINGES GEWICHT
- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- EINFACH NACHRÜSTBAR

| ARTIKEL | | EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314 Elements Solids ähnlich 314003 |  | 100% Premium Acryl; TEXTGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität |
| 314 Elements Solids ähnlich 314007 |  | 100% Premium Acryl; TEXTGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität |
| 314 Elements Solids ähnlich 314018 |  | 100% Premium Acryl; TEXTGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität |
| 314 Elements Solids ähnlich 314030 |  | 100% Premium Acryl; TEXTGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität |
| 314 Elements Solids ähnlich 314471 |  | 100% Premium Acryl; TEXTGARD Easy Clean; Öko-Tex zertifiziert; UV-Schutz 801 (farbabhängig); Öl- und Schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität |

Seitenmarkise zur manuellen Bedienung mit Handgriff. Aluminiumkassette 109 x 151 mm und rundem Zugprofil inkl. Griff. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 63 mm) mit innenliegendem Federmotor. Arretierung in der Endstellung durch Einhängen des Griffs in den Wandhalter bzw. den Haltepfosten.

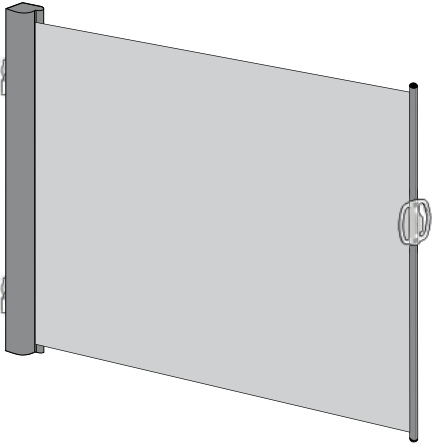
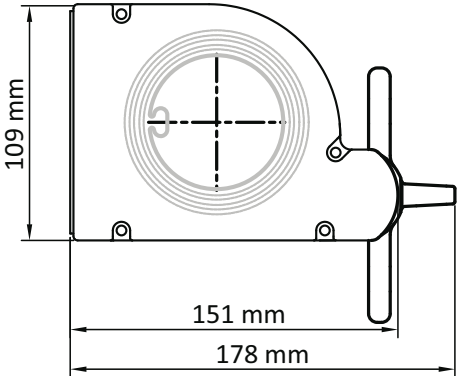
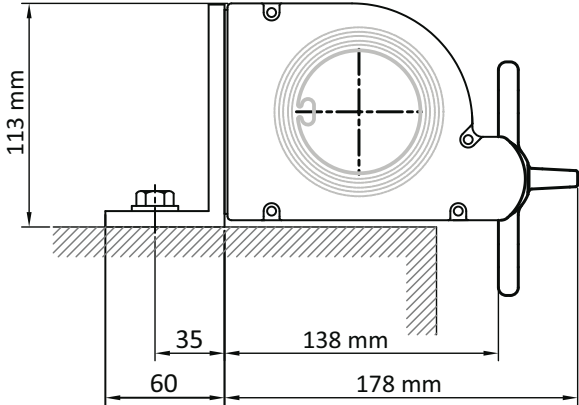





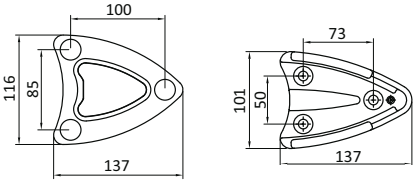


| MASSGRENZEN | | | |
|--------------|-----|-----|----|
| AUSFALL (CM) | 200 | 400 | cm |
| HÖHE (CM) | 116 | 190 | cm |


TECHNIK UND MATERIALIEN

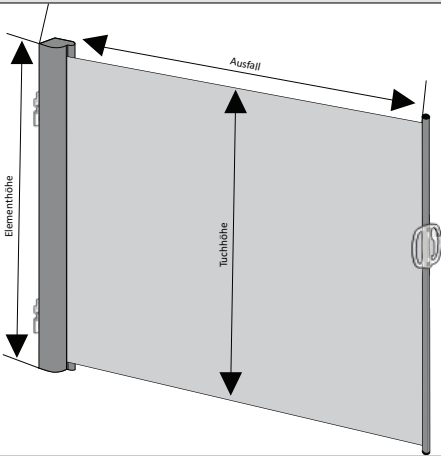
| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUNDAUSSTATTUNG | Kassette;Ausfallprofil; Bespannung;Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;pulverbeschichtet;Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube;Aufpreis;Konsole für Nischenmontage;Steher mit Bodenplatte |
| TECHNIK | selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; Wartungsfrei; manuelle Bedienung des Zugprofils am Handgriff; Arretierung am Wandhalter oder Haltepfosten mit Bodenplatte |
| TUCHWELLE | Rundnutwelle; Ø 63 mm; aus verzinktem Stahl |
| KASSETTE | 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; 109 x 151 mm; inkl. Wandträger |
| SEITENTEIL | Aluminium; pulverbeschichtet |
| AUSFALLPROFIL | Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend; inkl. Wandhalter |
| GESTELLFARBEN STANDARD | DB703 glatt; RAL9006m; RAL9016g |
| GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | 01 RAL-Sonderfarben |
| BESPANNUNG | hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; Tuchhöhe = Anlagenhöhe- 10 cm; Bahnen mit Naht quer zur Ausfallrichtung; Muster- und Nahtverlauf immer Senkrecht |
| BESPANNUNG PREISGRUPPE 1 | 314003; 314007; 314018; 314030; 314471 |
| BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN | 314; Soltis 86; Soltis 92 |
| KONSOLE | Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube; Aufpreis; Konsole für Nischenmontage; Steher mit Bodenplatte |
| AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR | NWL |
| MONTAGE | Wandmontage; optional Nischenmontage |

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTHINWEIS | Zur Vermeidung von Faltenbildung führen Sie das Markisentuch am Handgriff des Zugprofils waagerecht. Bahnen quer zur Ausfallrichtung (senkrecht) vernäht. Mindesthöhe 116cm bis max. Ausfall 400 cm Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TECHNIK | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>HÖHE: ▮ Höhe 170 cm oder 210 cm (Tuchhöhe = Höhe- 8 cm)</p> <p>▮ SONDERHÖHEN / ZWISCHENMASSE (AUFPREIS)</p> <p>Mindesthöhe 90 cm bis max. Ausladung 250 cm</p> <p>Mindesthöhe 110 cm bis max. Ausladung 300 cm</p> <p>Mindesthöhe 125 cm bis max. Ausladung 400 cm</p> <p>AUSLADUNG: ▮ Ausladung von 200 cm bis 400 cm</p> |
|  |  |
| MONTAGE AN DER WAND ODER GELÄNDER MIT WANDHALTER | |
| WANDTRÄGER KASSETTE (WGH) | NISCHENWINKEL KASSETTE NWL (AUFPREIS) |
|  |  |
| AUSFÜHRUNGSOPTION: NISCHENWINKEL WANDHALTER | |
|  | <p>Winkel für Griffhalter für seitliche Befestigung; Lieferung ohne Montageschrauben</p> |

| MONTAGE IM BODEN | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | STEHER TYP A (FEST, INKL. BODENPLATTE) AUFPREIS | STEHER TYP B (ABNEHMBAR, INKL. BODENPLATTE) AUFPREIS |
| |  |  |

| BEDIENUNG | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Zuggriff</p> | Aus- und Einfahren manuell mittels Griff am Zugprofil. Arretierung in der Endstellung druch Einhängen des Griffs in den Wandhalter bzw. den Haltepfosten. |

| BESTELLANGABEN | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BESTELLMASS AUSFALL Bestellmaß = Aussenmaß |
| | BESTELLMASS HÖHE Bestellmaß = Aussenmaß |
| | HINWEIS: Zur Vermeidung von Faltenbildung führen Sie das Markisentuch am Handgriff des Zugprofils waagrecht. Bahnen quer zur Ausfallrichtung (senkrecht) vernäht. Mindesthöhe 116cm bis max. Ausfall 400 cm Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). |