Rev. 2/2018

RAFFSTORE BESTELLFORMULAR

RA65 ❙ RA80 ❙ RA75 ❙ RA90 ❙ RA93

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Seite 1 von ___

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung Standard 90° (C80-Lamelle) (Standard 150°)
			
Kurbel	☐ RA65K	☐ RA75K	-
	☐ RA80K	☐ RA90K	-
	☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option120°
Motor	☐ RA65M	☐ RA75M	-
	☐ RA80M	☐ RA90M	-
	☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option120°

TELESKOPHALTER

OPTION: **Type TOFS** (Aufpreis)
Teleskophalter verstellbar, komplett zusammengebaut, **bis zu 3cm verstellbar.**



ACHTUNG: MASS ANGEBEN!

	Type **K**	5-15 cm	
	Type **L**	16-25 cm	
	Type **M**	25-35 cm	

Seilführung mit Wandhalter

Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ G -3 cm
Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ H -4 cm

Ausladung: **G** = 55-76 mm
H = 83-104 mm

Bodenabspanner TYPE I

Abzugmaße auf Bestellhöhe -7cm
I= Bodenabspannung (natur elox.)

OPTION: Seil Bodenabspanner (Aufpreis)



LAMELLENFARBE

RAL (Aufpreis)

ZUBEHÖR

OPTION EINPUTZPROFIL:

(Aufpreis)
E= 5,9 cm
(Z75-, Z90-, S93-Lamelle)
F= 7,4 cm
(Z90-, S93-Lamelle)

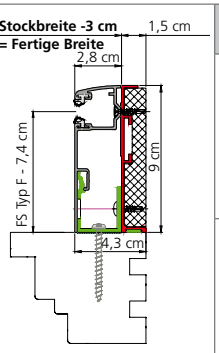

STANDARDFARBEN		SONDER-FARBEN
A6CO	natur eloxiert	RAL _____
RAL 9016 glänzend	Verkehrsweiß	Eloxal _____
RAL 8019 glänzend	Graubraun	
RAL 6005 matt	Moosgrün	
RAL 8001 matt	Ockerbraun	
RAL 7016 matt	Anthrazitgrau	
RAL 9007 matt	Graualuminium	
RAL 9006 matt	Weißaluminium	
RAL 3004 matt	Purpurrot	
RAL 8017 matt	Schokoladenbraun	
RAL 8007 matt	Rehbraun	
RAL 8003 matt	Lehmbraun	
RAL 6768 matt	Dunkelbraun	
RAL 7004 matt	Signalgrau	
RAL 7035 matt	Lichtgrau	* wird in HWF geliefert

SOFTFÜHRUNGSSCHIENE
UNTERLEISTE
OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER

A = 5,0 - 7,0 cm
B = 7,1 - 10,0 cm
C = 10,1 - 14,5 cm



A, B, C

für bauseitig Vorhandenes UP-25 Profil Bestellbreite siehe S. 22
☐ TYP1 ☐ TYP2

INSEKTENSCHUTZ ALU TEILE
BESPANNUNG ☐ grau ☐ schwarz ☐ Klarsicht ☐ Aktivgaze ☐ Pollenschutz

BLENDEN
Alublende rollgeformt
Tiefe 8 cm; 1 mm stark*
☐ weiß ☐ braun ☐ silber ☐ BAF .....RAL
Alublende gekantet
1,5/2,0 mm stark

Alle Angaben Innen v. li. nach re.	ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm			SCHIENEN OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR nur Mitte						KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTEN-SCHUTZ		BLENDEN					
	Fertigmaße											Schienen Abstand (cm)	☐ **STAK** VORAUSLIEFERN						45°	90°	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen		rollbar		Angaben (cm)		Seitenabschluss		
													☐ MM1 ❙ MM2 ☐ E-MM1 ❙ E-MM2 ☐ G-MM1 ❙ G-MM2 ☐ MM1PT ❙ MM2PT						weiß							ISR nur bei Schacht-einbau möglich!				Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm)		
Pos	Stück	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	.... Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Type A bis F (K, L, M)	Einputzprofil	Einfach	Doppelt		Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkm.	io-Funkmotor	gekoppelt	braun	luftdicht vernickelt	Kurbellänge (cm)	-	0	+	links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	Länge	Höhe	links	rechts	beide

*Alublende rollgeformt in elox. nicht lieferbar.

Rev. 2/2018

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

RAFFSTORE BESTELLFORMULAR

RA65 ❙ RA80 ❙ RA75 ❙ RA90 ❙ RA93

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm			SCHIENEN OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR nur Mitte						KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTEN-SCHUTZ		BLENDEN				
		Fertigmaße												STAK VORAUSLIEFERN						45°	90°						rollbar		Angaben (cm)		Seitenabschluss		
														MM1 ❙ MM2 E-MM1 ❙ E-MM2 G-MM1 ❙ G-MM2 MM1PT ❙ MM2PT						weiß		innerhalb der Anlage (cm)		außerhalb der Anlage (cm)	von innen gesehen		ISR nur bei Schacht-einbau möglich!				Tiefe, Seite von innen gesehenAngaben (cm)		
																				braun											
																				luftdicht vernickelt											
Pos	Stück	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Type A bis F (K, L, M)	Einputzprofil	Einfach	Doppelt	Schienen Abstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkm.	io-Funkmotor	gekoppelt	Kurbellänge (cm)		-	0	+	links	rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	Länge	Höhe	links	rechts	beide