Rev.0/2019

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma:<br>Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| VERSANDANSCHRIFT | |
|---|---|
| Firma<br>Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| Kommission: | |
|---|---|

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

# AUS ALU UNTERPUTZSCHACHT
BESTELLFORMULAR

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____



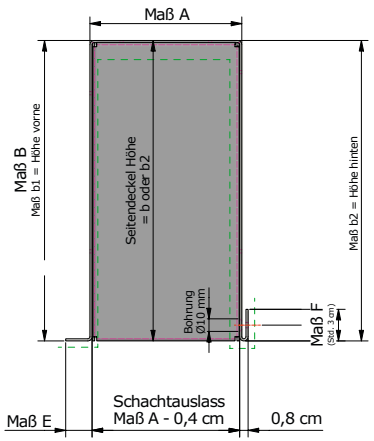


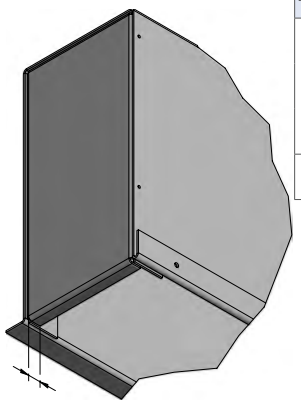

Maß G (Standard 1,5 cm)
OPTION:
- ohne
- ISO
- Sonderumbug 1,6 cm bis 8 cm

| RAFFSTOREKASTEN AUSGLEICHSDÄMMUNG | DICKE (mm) | ROLLENBREITE 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIKELNUMMER: **RKAD** (Aufpreis) | 5 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| genaue Höhe in mm: _____ mm | | | | | | |

| BEFESTIGUNG WAND<br>ARTIKELNUMMER: **BW** (Aufpreis) | STK. |
|---|---|
|  | |

| MONTAGESET 3 100/150/200<br>Option: Befestigung auf Dämmung | STK. |
|---|---|
| SET-3T 60 (Beton) (Aufpreis) | |
| SET-3T 110 (Ziegel) (Aufpreis) | |

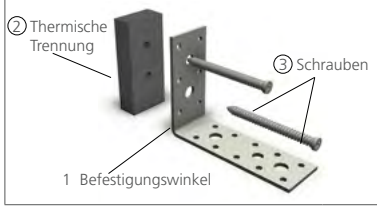


| MONTAGESET 3T 60/110 | STK. |
|---|---|
| SET-3 100 (Aufpreis) | |
| SET-3 150 (Aufpreis) | |
| SET-3 200 (Aufpreis) | |

Skizze erforderlich!

| Angaben innen gesehen v. li. nach re. | | MASS A | MASS B | SONDERKASTEN HÖHE | | MASS C | MASS E | OPTION: EPS Putzträger 0,8 cm | MASS F | Seitenteil-Alu **mit Umbug** 1,5 cm **Li** | Seitenteil-Alu **mit Umbug** 1,5 cm **Re** | Seitenteil-Alu **ohne Umbug Li** | Seitenteil-Alu **ohne Umbug Re** | Seitenteil - ISO 1,5 cm **Li** | Seitenteil - ISO 1,5 cm **Re** | **ohne** Seitenteil **Li** | **ohne** Seitenteil **Re** | SONDERUMBUG SEITENTEIL | | FARBE | | | | | KABEL-BOHRUNG | | | | GEHRUNG (Aufpreis) | | | Zusätzliche Schachtaussteifung **1 bis 4 Stück angeben!** (Aufpreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stk | Schacht-tiefe (cm) | Schacht-höhe (cm) | MASS b1 tatsächliche Schacht-höhe vorne (cm) | MASS b2 tatsächliche Schacht-höhe hinten (cm) | ★Schachtbreite inkl. Seitenteile max. Länge 400 cm Verrechnungsbasis für Blende Schachtbreite = Architekturlichte +3 cm | PUTZ-SCHIENEN-TIEFE Standard 2,5 cm (max. 5 cm) (cm) | | UMBUG HINTEN Standard 3 cm (cm) | | | | | | | | | MASS G LINKS 1,6 - 8,0 cm (cm) | MASS H RECHTS 1,6 - 8,0 cm (cm) | AUS-S (blank) | AUS-S (weiss) | AUS-S (natur-eloxiert) | AUS-RAL (RAL Sonderfarben) | AUS-ELOXAL (Sonder-Eloxal) | ohne (Standard) | links (Aufpreis) | rechts (Aufpreis) | beidseitig (Aufpreis) | mitte oben (Aufpreis) | AUSSENGEHRUNG L / R angeben | INNENGEHRUNG L / R angeben | Gehrungswinkel in Grad | |
| | | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

★ ab 4 m Breite, mittig geteilt

Rev.0/2019

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma:<br>Name: | |
| Kommission: | |

# AUS ALU UNTERPUTZSCHACHT
BESTELLFORMULAR

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

Skizze erforderlich!

| Angaben innen gesehen v. li. nach re. | | MASS A | MASS B | SONDERKASTEN HÖHE | | MASS C | MASS E | OPTION: EPS Putzträger 0,8 cm | MASS F | Seitenteil-Alu **mit Umbug** 1,5 cm **Li** | Seitenteil-Alu **mit Umbug** 1,5 cm **Re** | Seitenteil-Alu **ohne Umbug Li** | Seitenteil-Alu **ohne Umbug Re** | Seitenteil - ISO 1,5 cm **Li** | Seitenteil - ISO 1,5 cm **Re** | **ohne** Seitenteil **Li** | **ohne** Seitenteil **Re** | SONDERUMBUG SEITENTEIL | | FARBE | | | | | KABEL-BOHRUNG | | | | | GEHRUNG (Aufpreis) | | | Zusätzliche Schachtaussteifung **1 bis 4 Stück angeben!** (Aufpreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Stk | Schacht-tiefe (cm) | Schacht-höhe (cm) | MASS b1 tatsächliche Schacht-höhe vorne (cm) | MASS b2 tatsächliche Schacht-höhe hinten (cm) | ★Schachtbreite inkl. Seitenteile max. Länge 400 cm Verrechnungsbasis für Blende<br>Schachtbreite = Architekturlichte +3 cm | PUTZ-SCHIENEN-TIEFE Standard 2,5 cm (max. 5 cm) (cm) | | UMBUG HINTEN Standard 3 cm (cm) | | | | | | | | | MASS G **LINKS** 1,6 - 8,0 cm (cm) | MASS H **RECHTS** 1,6 - 8,0 cm (cm) | **AUS-S** (blank) | **AUS-S** (weiss) | **AUS-S** (natur-eloxiert) | **AUS-RAL** (RAL Sonderfarben) | **AUS-ELOXAL** (Sonder-Eloxal) | ohne (Standard) | links (Aufpreis) | rechts (Aufpreis) | beidseitig (Aufpreis) | mitte oben (Aufpreis) | AUSSENGEHRUNG L / R angeben | INNENGEHRUNG L / R angeben | Gehrungswinkel in Grad | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Info / Zubehör: