

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

# ALU VORSATZSCHACHT ECKIG

## BESTELLFORMULAR




Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

Name Berater \_\_\_\_\_


Seite 1 von \_\_\_\_

Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
		Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
-	<input type="checkbox"/> RA75M	-	<input type="checkbox"/> A Arbeitsstellung
<input type="checkbox"/> RA80M	<input type="checkbox"/> RA90M	-	<input type="checkbox"/> AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
-	<input type="checkbox"/> RA93M	<input type="checkbox"/> Option 120°	

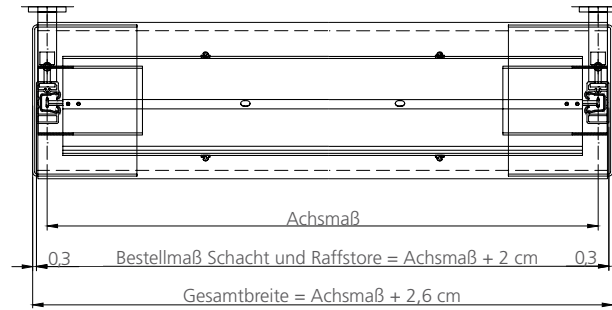


LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

TEX-BÄNDER STANDARD GRAU	TEX-BÄNDER SCHWARZ (Aufpreis)

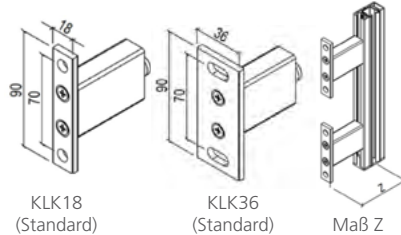

	STANDARDFARBEN											SONDERFARBEN (Aufpreis)			
A6C0	RAL9016 glänzend	ähnlich RAL8019 gl.	* RAL6005 matt	* RAL8001 matt	* RAL7016 matt	* RAL9007 matt	* RAL9006 matt	* RAL3004 matt	* RAL8017 matt	* RAL8007 matt	* RAL8003 matt	* RAL6768 matt	* RAL7004 matt	* RAL7035 matt	RAL:
natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Anthrazitgrau	Graualuminium	Weißaluminium	Purpurrot	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehnbraun	Dunkelbraun	Signalgrau	Lichtgrau	ELOXAL:
SCHACHT															* wird in HWF geliefert
FÜHRUNGSSCHIENE															<input checked="" type="checkbox"/> Aussen (Standard) <input type="checkbox"/> +Innen (Aufpreis)
ABSTANDHALTER															
UNTERLEISTE															

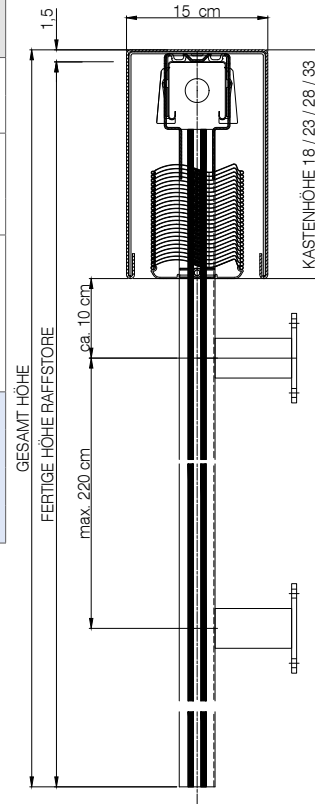

von Innen gesehen von links nach rechts	FERTIGMASS = Gesamtbreite -0,6 cm		SCHIENENOPTIONEN			MOTOR (nur Mitte)			SCHACHTHÖHE				SEITENABSCHLUSS		
	Pos.	Stk.	Fertige Breite Raffstore = Fertige Breite Schacht (cm)	Fertige Höhe Raffstore (cm)	Montagekonsole (KLK18 - Standard) Montagekonsole (KLK36 - Option)	Abstandhalter Maß Z	Schiene	Steuerung drahtgebunden	io homecontrol	KOPPELUNG	KABELBOHRUNG	HINWEIS: Pakethöhe beachten!		links	rechts
					10 cm (Standard) 13 cm (Option)	Sondermaß in cm (Aufpreis)	Einfach (VFE21) Doppelt (VFD40) Schieneüberlänge (cm)	<input type="checkbox"/> STAK VORAUSLIEFERN		gekoppelt mit Position gekoppelt links gekoppelt rechts	links mitte (Standard) rechts	18 cm 23 cm 28 cm 33 cm	Sonderhöhe in cm (Aufpreis)	links	rechts
														Schiebestoß	

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Kommission:	

# ALU VORSATZSCHACHT ECKIG

## BESTELLFORMULAR



Seite \_\_\_\_ von \_\_\_\_

von Innen gesehen von links nach rechts		FERTIGMASS = Gesamtbreite -0,6 cm		SCHIENENOPTIONEN			MOTOR (nur Mitte)			SCHACHTHÖHE				SEITENAB- SCHLUSS																
Pos.	Stk.	Fertige Breite Raffstore = Fertige Breite Schacht (cm)	Fertige Höhe Raffstore (cm)	Montagekonsole	Abstandhalter Maß Z		Schiene	KOPPELUNG		KABEL-BOHRUNG		HINWEIS: Pakethöhe beachten!		von Innen gesehen																
				Montagekonsole 18 mm (KLK18 - Standard)	Montagekonsole 36 mm (KLK36 - Option)	10 cm (Standard)	13 cm (Option)	Sondermaß in cm (Aufpreis)	Einfach (VFE21)	Doppelt (VFD40)	Schienenüberlänge (cm)	MM1 I MM2	E-MM1 I E-MM2	G-MM1 I G-MM2	MM1PT I MM2PT	io-Funkmotor	gekoppelt mit Position	gekoppelt links	gekoppelt rechts	links	mitte (Standard)	rechts	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm	Sonderhöhe in cm (Aufpreis)	links	rechts	Schiebestoß

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

INFORMATION / SKIZZEN:

