Rev. 0/ 2020

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

EVOR EASY VORSATZ-RAFF
BESTELLFORMULAR

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche ______
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ______

Datum ______ Unterschrift Kunde ______ Name Berater ______

Seite 1 von ___

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
Motor	☐ EVOR80	☐ EVOR75	-	☐ A Arbeitsstellung
		☐ EVOR90	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
		☐ EVOR93	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD		
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)		
FARBE TEXTILIEN	☐ grau	☐ schwarz

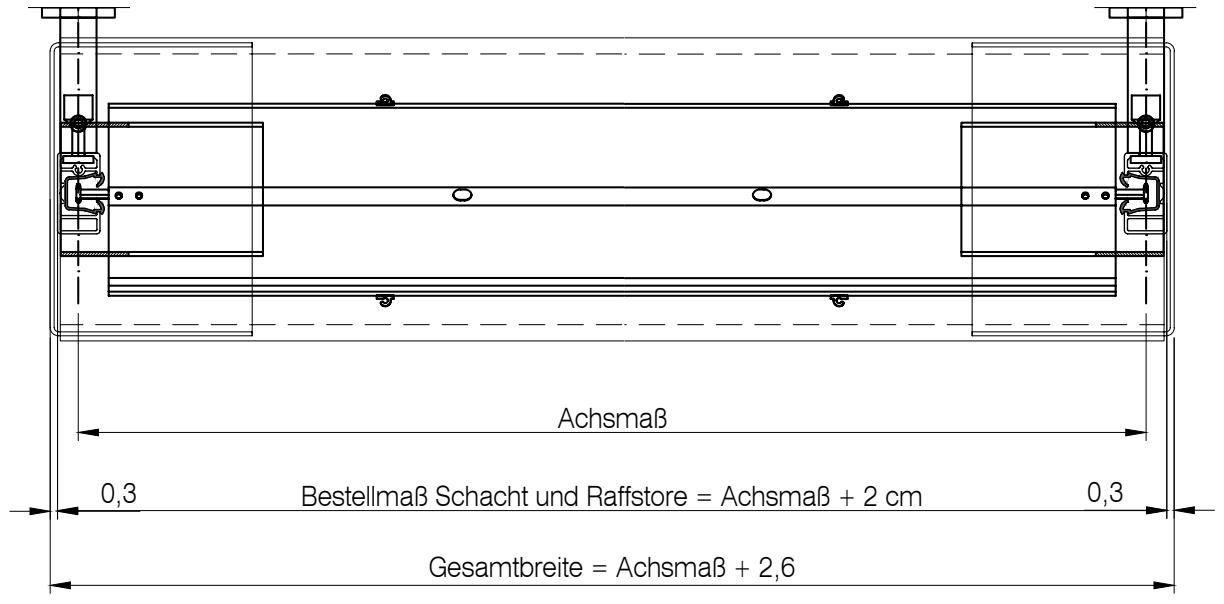

Skizze Mehfachanlage

Basiselement	Mittelelement	Randelement

VALETTA STANDARDFARBEN ★ wird in HWF geliefert	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g Verkehrsweiß	RAL8019m Graubraun	★ RAL6005m matt Moosgrün	★ RAL8001m matt Ockerbraun	★ RAL7016m matt Anthrazitgrau	★ RAL9007m matt Graualuminium	★ RAL9006m matt Weißaluminium	★ RAL3004m matt Purpurrot	★ RAL8017m matt Schokoladenbraun	★ RAL8007m matt Rehbraun	★ RAL8003m matt Lehmbraun	★ RAL6768m matt Dunkelbraun	★ RAL7004m matt Signalgrau	★ RAL7035m matt Lichtgrau	SONDER-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
Schacht																
Führungsschiene																
Abstandhalter																
Unterleiste																

von Innen gesehen von links nach rechts		FERTIGMASSE		ANLAGEN-ELEMENT				MOTOR ☐ MM1 I MM2 ☐ E-MM1 I E-MM2 ☐ G-MM1 I G-MM2 ☐ MM1PT I MM2PT		Antrieb von innen gesehen		SCHIENENOPTIONEN: MONTAGE KONSOLE		ABSTANDHALTER				SCHACHT: SCHACHTHÖHE HINWEIS: Raffstorehöhe beachten!						SCHACHTVERLÄNGERUNG (Aufpreis)						LEERSCHACHT (Aufpreis)				BOHRUNG			
					Mehrfach-anlage																			mit Seitabschluss (3-100 mm) VSVMS		ohne Seitabschluss (0-100 mm) VSVOS		Schiebestoss mit Schachtverlänge-rung (0 - 250 mm) VSSSV		Leerschacht Aussen ohne Seitenab-schluss (101 - 600 cm) VLSAOS		Leerschacht Innen (251-1000 mm) VLSI					
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Einzelanlage	Basiselement	Mittelelement	Randelement	Motor	io-Funkmotor	links	rechts	Montagekonsole 18 mm (Standard)	Montagekonsole 36 mm (Option)	100 mm	130 mm	Sonder-maß (Aufpreis) (mm)	Schienen-überlänge (mm)	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm	41 cm	Sonder-höhe (Aufpreis) (mm)	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	llinks	rechts	HMO - Hinten Mitte Oben	HLO - Hinten Links Oben	HRO - Hinten RechtsOben	SHO - Seite Hinten Oben

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

Rev. 2/2020

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EVOR EASY VORSATZ-RAFF
BESTELLFORMULAR

Seite ____ von ____

von Innen gesehen von links nach rechts		FERTIGMASSE		ANLAGEN-ELEMENT				MOTOR				SCHIENENOPTIONEN					SCHACHT																					
					Mehrfach-anlage			☐ MM1 ❙ MM2 ☐ E-MM1 ❙ E-MM2 ☐ G-MM1 ❙ G-MM2 ☐ MM1PT ❙ MM2PT		Antrieb von innen gesehen		MONTAGE KONSOLE		ABSTANDHALTER				SCHACHTHÖHE HINWEIS: Raffstorehöhe beachten!							SCHACHTVERLÄNGERUNG (Aufpreis)						LEERSCHACHT (Aufpreis)				BOHRUNG				
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Einzelanlage	Basiselement	Mittelelement	Randelement	Motor	io-Funkmotor	links	rechts	Montagekonsole 18 mm (Standard)	Montagekonsole 36 mm (Option)	100 mm	130 mm	Sondermaß (Aufpreis) (mm)	Schienenüberlänge (80 -300 mm) (mm)	18 cm	23 cm	28 cm	33 cm	41 cm	Sonderhöhe (Aufpreis) (mm)	mit Seitabschluss (3-100 mm) links	mit Seitabschluss (3-100 mm) rechts	ohne Seitabschluss (0-100 mm) links	ohne Seitabschluss (0-100 mm) rechts	Schiebestoss mit Schachtverlängerung (0 - 250 mm) links	Schiebestoss mit Schachtverlängerung (0 - 250 mm) rechts	Leerschacht Aussen ohne Seitenabschluss (101 - 600 m) links	Leerschacht Aussen ohne Seitenabschluss (101 - 600 m) rechts	Leerschacht Innen (251-1000 mm) links	Leerschacht Innen (251-1000 mm) rechts	HMO - Hinten Mitte Oben	HLO - Hinten Links Oben	HRO - Hinten RechtsOben	SHO - Seite Hinten Oben

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information: