





NEUHEIT

EASY KLICK-RAFF UND FERTIG.

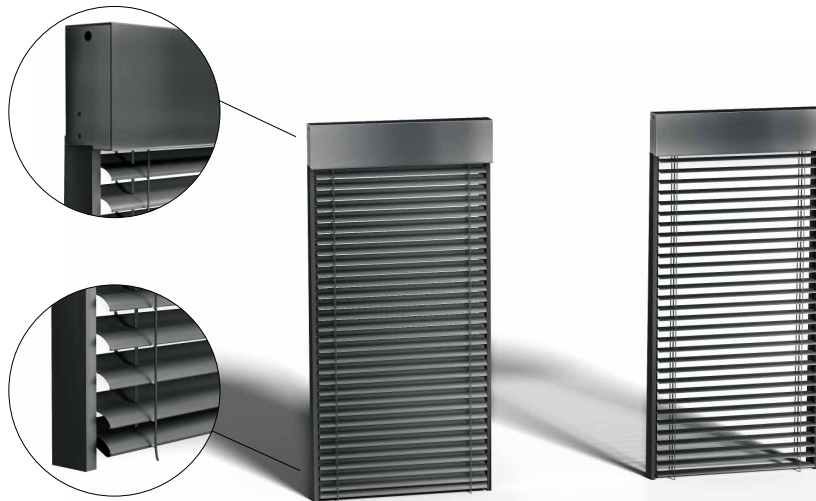

FÜHRUNGSSCHIENE

- Aluminium
- strangepresst
- Oberfläche pulverbeschichtet
- inkl. Clip-Keder coextrudiert
- bis Höhe 180 cm zwei Befestigungsbohrungen darüber drei

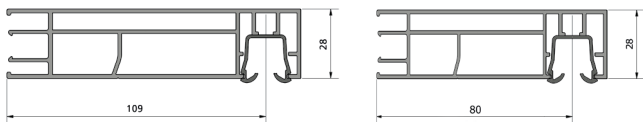

BEHANGARTEN



PRODUKTVORTEILE

- einfache und rasche Montage
- zwei Schachttypen zur Auswahl
- drei Dämmungstypen zur Auswahl (EPS, PUR, Steinwolle)
- Clip-Keder mit coextrudierten Weich-PVC-Lippen für geräuschlosen Lauf des Behangs
- Vorbereitung zur Nachrüstung eines integrierten rollbaren Insektenschutzes (ERCI-H)
- Kombination mit VALETTA-Insektenschutzsystemen
- 5 Jahre Garantie auf Motor
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- individuelle Maßanfertigung
- hochwertiges Aluminium
- hohe Stabilität
- Zahlreiche Gestell-Standardfarben: Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis (UV-beständig, hoher Wetterschutz)



DETAILS




Präzise Falzbildung des Tragbandes



Perfektes Schließen des Behanges & Schonung der Aufzugsbänder durch tiefgezogene Aufzugsbandstanzung




Minimale Pakethöhe

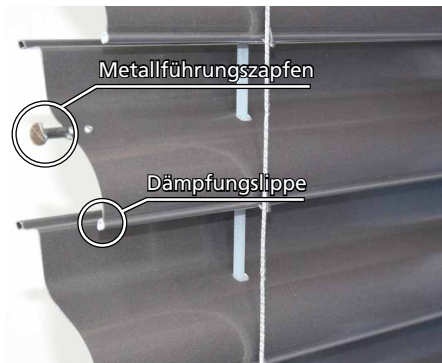

Lamellen werden wechselseitig durch vernietete Metallführungszapfen in den Schienen geführt
Dämpfungslippe seitlich fixiert gegen Einziehen



Führungsschienen schlagregensicher mit innovativem koextrudiertem Clip-Keder, welcher für einen nahezu geräuschlosen Lauf des Behangs sorgt.

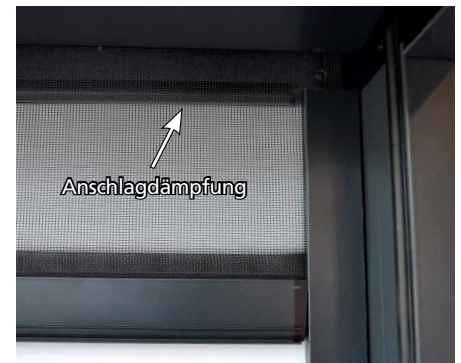


Vorbereitung für Nachrüstung ERCI-H mit Anschlagdämpfung

MECHANIK	DISTANZPROFIL	TEXTILE ELEMENTE	SCHACHT
<ul style="list-style-type: none"> ▮ Wartungsfrei ▮ 5 Jahre Garantie ▮ Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium ▮ kombiniertes Bandspulen-Wendelement ▮ Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung ▮ Kugelschnurverbindung zur Schlaufenkordel mit Metallaufhängeschuh 	<ul style="list-style-type: none"> ▮ optional stranggepresst ▮ Aluminium ▮ Standardfarbe an Führungsschiene angepasst ▮ Lieferung paarweise 	<ul style="list-style-type: none"> ▮ Aufzugs Texband grau 8 mm ▮ doppelt vernäht ▮ Reißfestigkeit 740 N ▮ Schlaufenkordel grau ▮ aus geflochtenem Polyester ▮ optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> ▮ ALU-Schacht Materialstärke 2 mm ▮ Standardausführung blank ▮ Vorbereitung für ERCI-H Insektenschutzrollo (Typ AUS) ▮ Anschlagdämpfer für ERCI-H (Typ AUS) ▮ inkl. Putznase ▮ optional ▮ optional Putzträger EPS 8 mm ▮ Dämmung 30 mm (EPS) ▮ optional Dämmung 30 mm (PUR, Steinwolle) ▮ optional Dämmung 40 mm (Steinwolle)




SCHACHTTYPEN

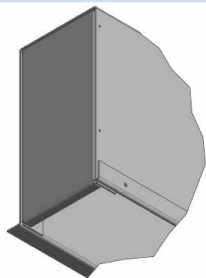

AUS - Aufsatz-Unterputzschacht (Standard)

gekantetes Aluminium 2 mm

FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD - UPF80



SCHACHTHÖHEN

230; 285; 335; 415

PUTZTRÄGER


optional; EPS 10 mm

DÄMMUNG

-


INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR

in Schacht integriert
ERCI-H, ERCI-H-NF

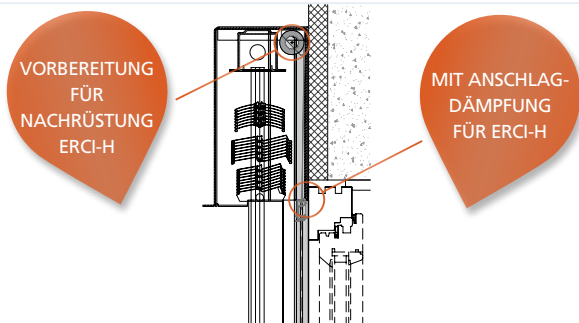

INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN


ISS 111, ISS114 & 214, ISS115 & 215, ISP118 & ISP218

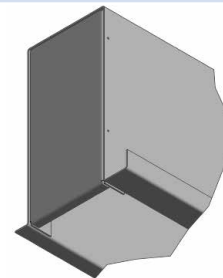

VUS - Vorbau-Unterputzschacht (Standard)

gekantetes Aluminium 2 mm

FÜHRUNGSSCHIENE STANDARD - UPF109

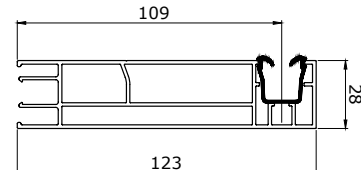

SCHACHTHÖHEN

230; 285; 335; 415

PUTZTRÄGER


optional; EPS 10 mm

DÄMMUNG

Standard 30 EPS
Aufpreis 30 PUR
Aufpreis 30 Steinwolle
Aufpreis 40 Steinwolle

INSEKTENSCHUTZ ROLLBAR

unter Schacht montiert
ISR, ISR-NF

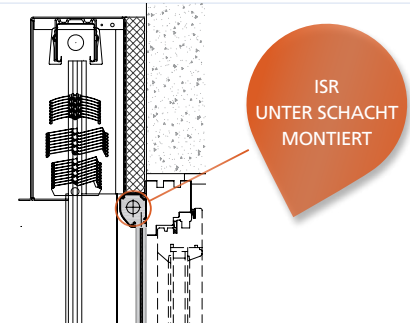

INSEKTENSCHUTZ SCHWENK- UND SCHIEBRAHMEN

ISS 111, ISS114 & 214, ISS115 & 215, ISS116, ISP118 & ISP218