

ZIP-XL ZIP-SOLIDSCREEN XL KASSETTE 150




BESTELLFORMULAR

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	


VERSANDANSCHRIFT	
Firma	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von _____

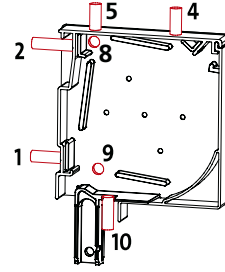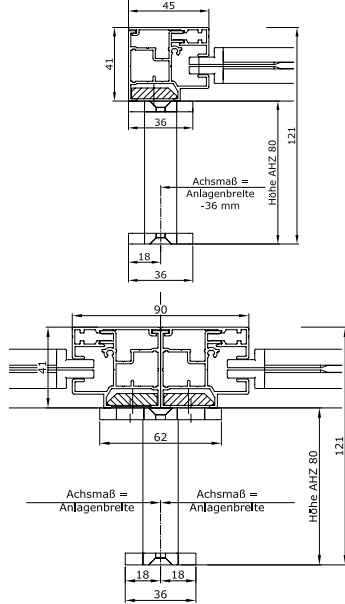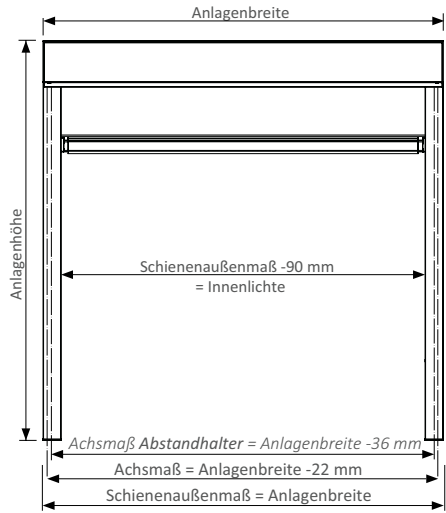

Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten
6	-
7	-
8	seitlich oben
9	seitlich unten
10	durch die FS

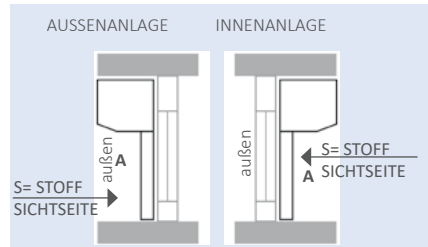

VALETTA STANDARDFARBEN												SONDERFARBEN (Aufpreis)				
★ wird in HWF geliefert																
	AGCO	RAL9016g glänzend	RAL8019m matt	RAL6005m matt	RAL8001m matt	RAL7016m matt	DB703 Feinstruktur	RAL9007m matt	RAL9006m matt	RAL3004m matt	RAL8017m matt	RAL8007m matt	RAL8003m matt	RAL7004m matt	RAL7035m matt	RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Graualuminium	Weißaluminium	Purpurrot	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	
KASTEN																
FÜHRUNGSSCHIENE																
ENDSTAB																

WICHTIG! TUCHSEITE

! bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

! Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernähte siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		FÜHRUNGSSCHIENEN			ABSTANDHALTER AHZ		BEHANG / TUCH			ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)				STEUERUNG																							
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	LINKS		RECHTS		BEHANG			links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)																							
				einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	einfach	doppelt	ohne							Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	Außenanlage (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	Farbnummer	Steuerung Funk	Steuerung drahtgebunden	FUS1-IO	FH51-IO-P	FH55-IO-P	SET4-IO	SET5-IO	SET6-IO	SET7-IO	SET8-IO							
				ohne Bohrung	Vorne	Nische	Kabel durch Führungsschiene																																

