



## SSR-NF

### SONNENSCHUTZROLLO MIT NOPPENFÜHRUNG



- OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Sonnenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln des Behangs. Es stehen Behänge mit einer großen Vielfalt an Farben und Materialien für unterschiedlichste Einsatzbereiche zur Verfügung.












MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.6 cm	170 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	220 cm


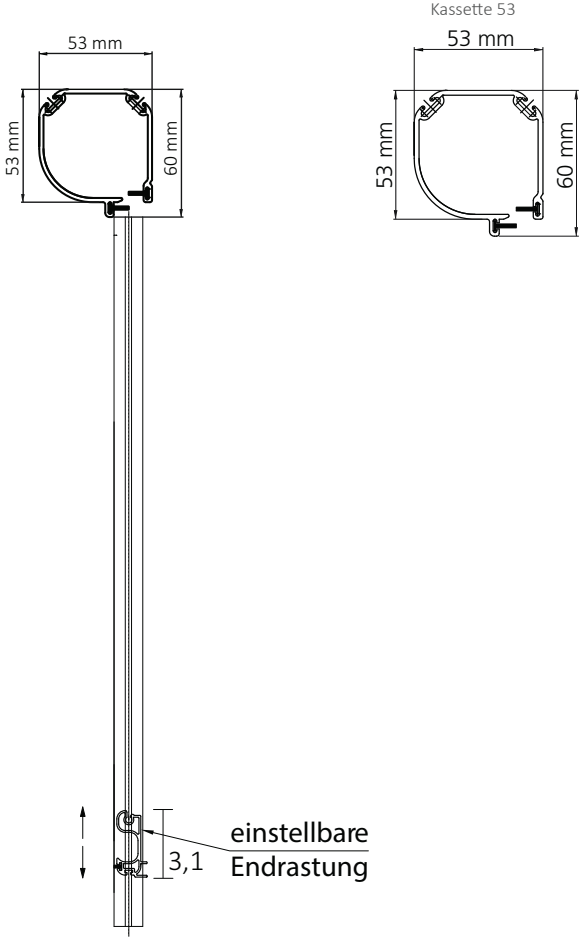



MAXIMALE ANLAGENHÖHE	
BESPANNUNG	
Soltis 86-99	bis 220 cm
Soltis B92, B702	bis 160 cm
Verdunkelungsgewebe	bis 200 cm
Screen 295, 299	bis 160 cm
Twilight Pearl	bis 160 cm

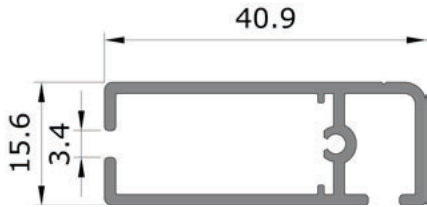
TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Kassette; Führungsschiene; Griffleiste; Bspannung Standard: Screen 295;Screen 299;Soltis 86;Soltis 88;Soltis 92;Soltis 99;Twilight PEARL 297;Verdunkelungsgewebe; Gestellfarben Standard; inkl. Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
KASSETTE	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm
BESPANNUNG STANDARD	Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 99; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Soltis B92
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Aufwickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3; ASQ


ÜBERSICHT BEHANG		
ARTIKEL		EIGENSCHAFTEN ■ PRODUKTHINWEISE
<b>Screen 295</b>		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
<b>Screen 299</b>		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
<b>Soltis 86</b>		schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege; 100 % recycelbar
<b>Soltis 92</b>		schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; beste thermische Leistungswerte; leichte Pflege; 100 % recycelbar
<b>Soltis B92</b>		schwer entflammbar; lichtundurchlässig, verdunkelnd; hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; 100 % recycelbar
<b>Soltis 96</b>		schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität; leichte Pflege; 100 % recycelbar
<b>Soltis 99</b>		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; Aluminium Rückseite; schwer entflammbar; zweifärbig Außen/Innen; leichte Pflege; 100 % recycelbar
<b>Twilight PEARL 297</b>		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; schwer entflammbar; wasserabweisend; schmutzabweisend; Textiler Charakter
<b>Verdunkelungsgewebe Starlet FR240</b>		lichtundurchlässig, verdunkelnd; zertifiziert B1 schwer brennbar lt. ÖNORM B3820; Textiler Charakter; zweifärbig Außen/Innen; nur für Innenbereich


TECHNIK UND ABMESSUNGEN	
	

KASSETTE	
	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm

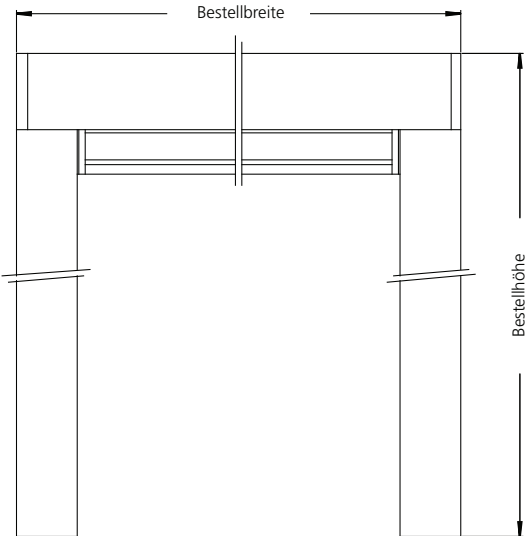
FÜHRUNGSSCHIENE	
	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet

GRIFFLEISTE	
	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION	
	Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).

NOPPENFÜHRUNG-NF	
	<p>Noppenführung für einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine hohe Windbeständigkeit.</p> <p>Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.</p>



BESTELLANGABEN	
	<p><b>BESTELLMASS BREITE:</b> Fertige Breite = Architekturlichte- 0,5 cm</p> <p><b>BESTELLMASS HÖHE:</b> Fertige Höhe = Architekturlichte- 0,5 cm</p>



