

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



ISO ROLLRAFF. INDIVIDUELL ANPASSBAR.

ISO ROLLRAFF. STURZKASTEN. EINER FÜR ALLE.

FLEXIBEL³

für die Zukunft gerüstet





Der Sturzkasten ist nur ein kleines Detail der Bau- und Sanierungsplanung, aber eines mit großen Auswirkungen auf die Wohnqualität und die Wertbeständigkeit der Immobilie! VALETTA hat daher mit dem ISO ROLLRAFF System eine Lösung entwickelt, die nicht nur bauphysikalisch richtungsweisend ist, sondern auch mit ihrer durchdachten FLEXIBEL³-Konstruktion eine langfristig optimale Nutzung ermöglicht. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang neben der perfekten Wärme- und Schallisolierung besonders die Aus-, Nach- und Umrüstungsmöglichkeit mit unterschiedlichen Behängen und Antriebsarten. So kann mit FLEXIBEL³ – einfach und kostengünstig – auf geänderte Wohnraumnutzung, individuellen Geschmack und neue Komfortbedürfnisse reagiert werden.

VALETTA bringt lange Freude in Ihren Wohnraum!

ISO ROLLRAFF. STURZKASTEN. EINER FÜR ALLE.





INDIVIDUELL ANPASSBAR

DAS VALETTA FLEXIBEL³-KONZEPT

Um Räume in Sachen Beschattung langfristig optimal an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen, braucht es Flexibilität bei der Wahl des geeigneten Systems, zeitliche Unabhängigkeit in Bezug auf die Entscheidung und die Möglichkeit, auf neue Anforderungen reagieren zu können. Mit dem breiten Ausrüstungsprogramm von VALETTA ist der ISO ROLLRAFF Sturzkasten äußerst anpassungsfähig und individuell einsetzbar. Weil nur FLEXIBEL³ wirklich flexibel macht.

1

FÜR JEDE ANFORDERUNG AUSTRÜSTBAR.

Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten von VALETTA bringt absolute Freiheit! Wählen Sie aus der Vielfalt an Beschattungsmöglichkeiten: Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Systeme wie Rollläden, Raffstore, Fenstermarkise, Insekten- und Pollenschutz sowie verschiedene Antriebs- und Bedienungsvarianten.

2

KONKRETER BEHANG AUCH IM NACHHINEIN FREI WÄHLBAR.

Die Wahl des bevorzugten Behanges kann jederzeit getroffen werden, was vor allem beim Neubau von Vorteil ist. Der ISO ROLLRAFF Sturzkasten bietet einem die Möglichkeit, den fertigen Raum samt den örtlichen Lichtverhältnissen auf sich wirken zu lassen, bevor man diese wichtige Entscheidung trifft.

3

JEDERZEIT AN GEÄNDERTE ANFORDERUNGEN ANPASSBAR.

Der Behang kann im Nachhinein jederzeit neu umgerüstet werden. Mit FLEXIBEL³ – einfach und kostengünstig – auf geänderte Wohnraumnutzung, individuellen Geschmack und neue Komfortbedürfnisse reagieren. Diese einzigartige Flexibilität setzt sich auch in der Außenansicht des Gebäudes fort.

10 GUTE GRÜNDE

1. Wertbeständig
2. Umweltbewusst
3. Ästhetisches Fassadenbild
4. Wahlfreiheit bei Behang und Antrieb
5. Perfekte und dichte Gebäudeanschlüsse
6. Kein Risiko – Revision von außen
7. Thermisch entkoppelter Sturzkasten
8. Führungsschiene mit Design
9. Rundum schallgedämmt
10. Statik



VIDEO
Das Flexibel³-Prinzip
in der Praxis!

TECHNISCHE VORTEILE



DER INTELLIGENTE STURZKASTEN



Die Auswahl der Materialien und das wohldurchdachte Gesamtkonzept von ISO ROLLRAFF garantieren beste Wärme- und Schallschutzwerte. Dies wird auch durch Prüfzeugnisse der Technischen Universität Graz und des ift Rosenheim (Prüfbericht 18-001420-PR02) für Wärmedämmung, Luftschalldämmung, zulässige Belastungen und Putzhaftung bestätigt. Ein Spitzenprodukt, hergestellt in der Linzer Unternehmenszentrale.

IHR NUTZEN +

- I hohe Flexibilität
- I hohe Stabilität
- I energiesparend
- I verrottungsfest
- I 100% aus recyclebaren Materialien
- I geringes Gewicht
- I idealer Putzträger
- I schwer entflammbar lt. DIN 4102/B1
- I atmungsaktiv, keine Schwitzwasserbildung
- I individuelle Maßanfertigung
- I einfache und rasche Montage
- I perfekte Basis für Fenstermontage
- I durchgängig schwarze Innenauskleidung

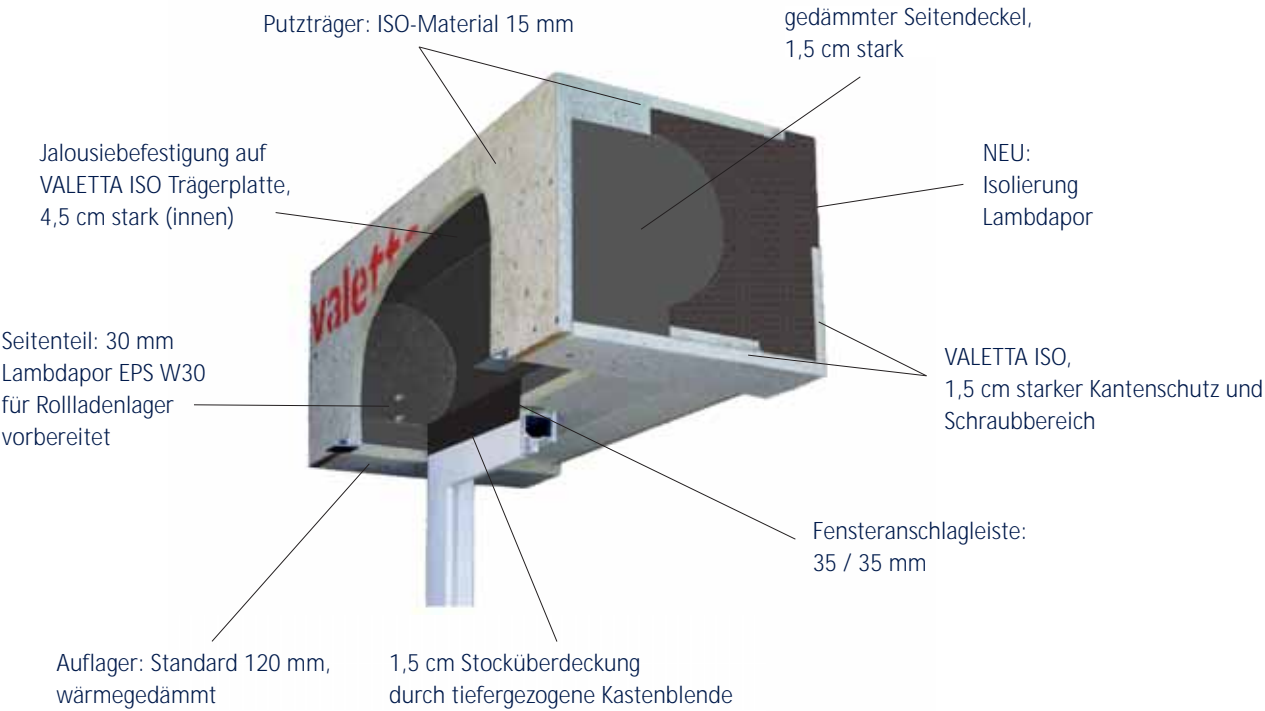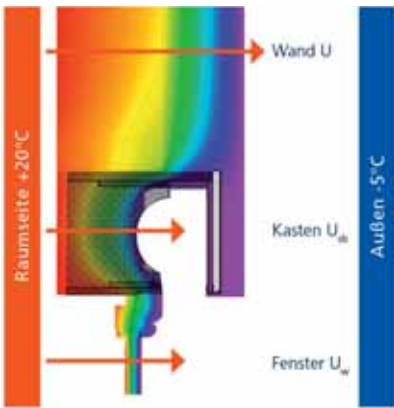





Kastengröße und Maße

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kastenbreiten | 30 / 36,5 / 38 / 40 / 42 / 50 cm |
| Sonderkastenbreiten | jede Wandstärke lieferbar |
| Kastenhöhe | einheitlich 30 cm |
| Kastenhöhe mit Auflager | einheitlich 31,5 cm |
| Schachthöhe (innen) | 26,5 cm |
| Kastenlänge | max. 510 cm |
| Auflagerbreite | 12 cm |
| Schachtauslass | 14 cm (Standard), 15 cm (optional) |

Statik für 38er-Kasten (Beispiel für max. zulässige Belastungen)

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Lichte Weite | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m |
| Zul. Gleichlast kN/m | 9,8 | 4,7 | 2,7 |
| Zul. Punktlast kN | 8,8 | 6,1 | 4,7 |

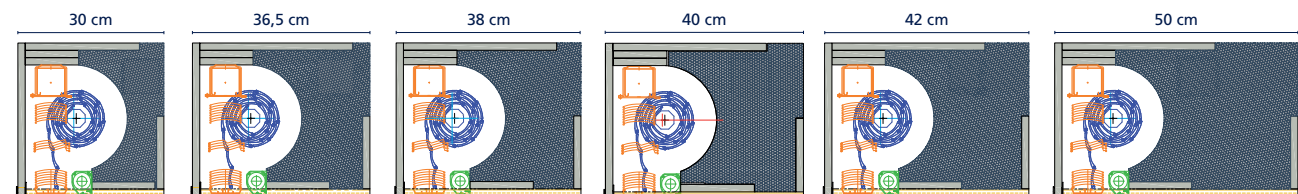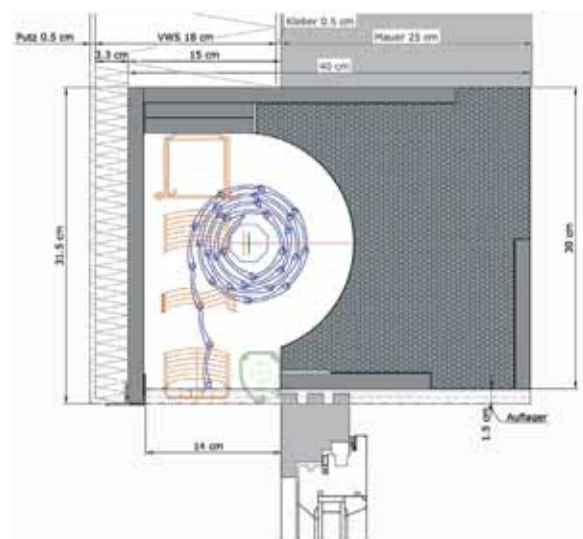

VON ANFANG BIS ENDE DURCHDACHT

ALLE FUNKTIONEN IN EINEM KASTEN

Die Konstruktion dieses Sturzkastens ist eine besondere Entwicklung der Spezialisten von VALETTA. Er ist bis ins letzte Detail besonders durchdacht, luftdicht, schalldicht, perfekt abschließend und wärmedämmend erfüllt er sogar die hohen Passivhaus-Standards. Und dass alles ganz dezent hinter der Fassade.

ÄSTHETIK PUR MIT DEM SOFTFÜHRUNGS-SCHIENENSYSTEM

Formschön anzusehen und universell einsetzbar: Das Softführungsschienensystem wurde eigens für den ISO ROLLRAFF von VALETTA entwickelt und passt für jeden Behang, sodass ein einheitliches Bild rund um das Haus entsteht. Die patentierte, geräuschkämpfende Gummieinlage verhindert das Klappern von Lamellen, dank einfacher Montage sind sichtbare Verschraubungen überflüssig.

PERFEKTER SCHALLSCHUTZ

Hand in Hand mit der außergewöhnlich guten thermischen Isolierung geht der herausragende Schallschutz. Dieser ist zurückzuführen auf die fugenfreie Konstruktion funktional ergänzt durch das VALETTA ISO Material, ein speziell für Sturzkästen entwickeltes und zu 100 % wasserabweisendes Recyclingprodukt aus Österreich, sowie die Schallentkopplung am Wandanschluss.

MAUER-, FASSADEN- UND FENSTERANSCHLÜSSE IM DETAIL



Der Profi für den sensibelsten Punkt der Fassade

Warme Raumluft geht über Fugen und Ritzen verloren und damit auch Energie. Der VALETTA Sturzkasten sorgt mit seiner speziellen Konstruktion für einen **Ö-Norm-gerechten schlagregen- und luftdichten Anschluss** an das Mauerwerk sowie den Fensterstock und garantiert eine unvergleichbar fugendichte Bauweise. Damit unterstützt der Sturzkasten ganz wesentlich die Luftdichtheit des Gebäudes, die im sogenannten Blower-Door-Test ermittelt wird.



Gut für das Haus, gut für die Umwelt

Der VALETTA ISO ROLLRAFF ist ein Leichtbaukasten, der trotz seines geringen Gewichts durch extreme Stabilität überzeugt. Er ist absolut unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Der ISO ROLLRAFF garantiert beste Wärme- und Schallschutzwerte – bestätigt durch Prüfzeugnisse für Wärmedämmung, Luftschalldämmung, zulässige Belastungen und Putzhaftung.





Für Energiebewusste

Hinsichtlich des Energieeffekts hat eine Untersuchung der Technischen Universität Graz ergeben, dass der ISO ROLLRAFF dank seiner bauphysikalischen Werte den U-Wert einer Fensteröffnung sogar bei Passivhäusern verbessert! Doch damit nicht genug: Mit dem Polystyrol-Dämmkern und dem Recyclingwerkstoff VALETTA ISO kommen vorrangig umweltschonende Materialien zum Einsatz. Eine ressourcenschonende Produktion vervollständigt die durchwegs **positive Energiebilanz** dieses einmaligen Systems.



So gut wie unsichtbar

Der optimale Putzträger, die durchdachte Putzschiene und genaue Verarbeitungsrichtlinien gewährleisten einen **perfekten Fassadenanschluss**. Die Putzblende ist dabei für ein möglichst dezentes Erscheinungsbild des oberen Querprofils etwas nach unten gezogen, was für zusätzliche Dichtheit bei Schlagregen sorgt.



Thermisch entkoppeltes Softführungsschienensystem

Der getrennte Aufbau aus Trägersystem am Fensterstock und schalldämmender Softführungsschiene garantiert die perfekte Integration in den Wärmedämmverbund. Durch die Clip-Montage der Schiene werden **Kältebrücken in der Dämmung vermieden** – für spürbar mehr Komfort und Behaglichkeit an der Fensterinnenseite.


DIE GANZE VIELFALT DANK FLEXIBEL³-PRINZIP




Das ISO ROLLRAFF System von VALETTA gibt Hausplanern die Möglichkeit, jeden einzelnen Raum abhängig von der konkreten Nutzung und Sonnenausrichtung mit der perfekten Lichtstimmung, dem optimalen Schallschutz und dem bestmöglichen Wärmemanagement auszustatten.

ISO ROLLRAFF


ROLLLADEN-SYSTEME




RAFFSTORE



RAFFSTORE ODER
ROLLLADEN-SYSTEME
MIT INSEKTENSCHUTZ-
KOMBINATION *







ZIP-SOLIDSCREEN
OPTIONAL MIT
INSEKTENSCHUTZ-
KOMBINATION



* Optionen: integrierter rollbarer Insektenschutz, Insektenschutz-Plissee, Schieberahmen oder Schwenkrahmen

OPTION: ROLLADEN

Ob bei Schlafräumen, straßenseitigen oder nordseitigen Räumen – in Sachen Beschattung treffen Sie hier mit einem Rollladen von VALETTA mit Sicherheit die richtige Wahl. Er sorgt für optimale Abdunkelung und ist während der langen Heizperiode sehr energie- sowie kostensparend. Zusätzlich sorgt der Rollladen auch für einen Schallschutz.

| TL10 | T39 | T42 | P38 |
|---|---|---|---|
| Tageslichtprofil* | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil | Kunststoffprofil |
|  <p>*Abdunkelung & Lichtlenkung in einem</p> |  |  |  |

OPTION: RAFFSTORE

Der Raffstore ist vor allem aufgrund seiner individuellen Lichtlenkung perfekt für Wohn- und Arbeitsräume geeignet. Außerdem dient er sowohl als Hitzeschutz an warmen Tagen und schützt zugleich vor ungewollten Blicken von draußen.

| RAFFSTORE C-LAMELLE | | VERBUND-RAFFSTORE Z-LAMELLE | VERBUND-RAFFSTORE S-LAMELLE |
|--|------|---|--|
|  <p>C65-Lamelle</p>  <p>C80-Lamelle</p>  <p>C80F-Flachlamelle</p> | |  <p>Z75-Lamelle</p>  <p>Z90-Lamelle</p> |  <p>S93-Lamelle</p> |
| Abdunkelung | * | *** | *** |
| Lichtlenkung | * | ** | *** |
| Wendung | 150° | 90° | 90-120° (patentierte Panoramawendung 120°) |

OPTION: ZIP-SOLIDSCREEN

Durch Reflexion der Sonneneinstrahlung vor der Fassade verhindert der ZIP-SOLIDSCREEN ein Aufheizen der dahinterliegenden Wohnräume. Der ZIP-SOLIDSCREEN ist nach außen hin transparent, sorgt aber dennoch für natürliche Lichtverhältnisse und schützt vor neugierigen Blicken ins Rauminnere. Bei einer Größe von 2 x 2 m hält der ZIP-SOLIDSCREEN Windböen von bis zu 145 km/h stand. Generell trotz die Beschattung bei allen Größen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Qualität, hochwertige Materialien und ein intelligenter Motor mit Hinderniserkennung gewährleisten dem ZIP-SOLIDSCREEN eine hohe Lebensdauer.

OPTION: INSEKTENSCHUTZ-KOMBINATION



ISO ROLLRAFF. STURZKASTEN. EINER FÜR ALLE.



IHR NUTZEN



- I Für Türen und Fenster einsetzbar
- I Leichte, gefällige Konstruktion
- I Mit oder ohne Griffleiste (OGL) lieferbar
- I Bürstenabdichtung im Rahmen
- I Clipsystem für versteckte Kederabdeckung
- I Spezielle Noppenführung für einen sauberen Lauf in der Führungsschiene – selbst bei starkem Wind (Insektenschutzrollo)
- I Gaze seitlich verschweißt (kein Ausfransen des Gewebes)



OHNE CHEMIE

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

So hübsch und nützlich manche Insekten auch sind: Ihr Gift löst oft unterschiedliche Beschwerden aus. Diese können durch die Montage von Insektenschutzsystemen ganz einfach verhindert werden.

ES MUSS NICHT IMMER CHEMISCH SEIN

VALETTA Insektenschutzsysteme haben die passive Funktion, das Eindringen von lästigen Insekten, Blättern, Federn und Ähnlichem vom Außenbereich in die häusliche Umgebung zu verhindern. Anders wie die sogenannten „Schnellhelfer“ wie Mückensprays wirken diese völlig chemiefrei – ein Leben lang und ganz natürlich.

KLARSICHTGAZE UND AKTIVGAZE

Mit der Klarsichtgaze von VALETTA bewahren Sie den Durchblick. Sie bietet eine ideale Luftzirkulation und gleichzeitig eine brillante Durchsicht. Die revolutionäre VALETTA Aktivgaze sorgt dafür, dass Sie und Ihre Lieben nicht nur vor Insekten sicher geschützt sind, sondern auch vor Bakterien, Viren und Pilzen.

ZAHLEICHE VARIANTEN

VALETTA bietet für jedes Bedürfnis eine individuelle Lösung. Schieberahmen sind ideal für große Flächen und nehmen wenig Platz in Anspruch. Schwenkrahmen eignen sich besonders für häufig genutzte Durchgänge. Insektenschutzrollen sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Fest- und Klapprahmen integrieren sich harmonisch in ihr Umfeld und lassen sich leicht nachrüsten.

Seitliche Noppenführung für optimale Windsicherheit und Federliftmechanik für ein sanftes Aufwickeln der Gaze.



Schieberahmen



Schwenkrahmen



Insektenschutz-Plissee



Insektenschutz-Systeme Rollbar



Fest- und Klapprahmen

TECHNISCHE DETAILS

| Abmessungen | | | Farben |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Schieberahmen: | Breite: 100 – 460 cm | Höhe: 100 – 280 cm | Gestell- und Behangfarben lt. gültiger Kollektion, Sonderfarben gegen Aufpreis |
| Schwenkrahmen: | Breite: 42 – 130 cm | Höhe: 150 – 250 cm | |
| Insektenschutz-Systeme Rollbar: | Breite: 52,5 – 200 cm | Höhe: 30 – 250 cm | |
| Fest- und Klapprahmen: | Breite: 33 – 220 cm | Höhe: 33 – 220 cm | |
| Insektenschutz-Plissee: | Breite: 60 – 360 cm | Höhe: 85 – 255 cm | |

Ausserhalb dieser Abmessungen auf Anfrage

Gewebearten

Standard Insektenschutzgaze (grau, schwarz), Aktivgaze (anthrazit), Klarsichtgaze (schwarz), Pollenschutzgaze (schwarz), Edelstahlgewebe (schwarz), Aluminiumgewebe (silber), Petscreen- Polyestergewebe (schwarz), Soltisbespannung (Sonnenschutzrollo)

PLANEN MIT GARANTIE

BEI VALETTA BEKOMMEN SIE SICHERHEIT³

1

GARANTIERTE WERTE

Wir garantieren, dass alle bauphysikalischen Daten den gültigen Normen entsprechen und bestens für die moderne Niedrigenergiebauweise geeignet sind. Unser durchgängiges Qualitätssicherungssystem gewährleistet zusätzlich, dass keine Materialien, die zur Bildung von Wärmebrücken, Schwitzwasser oder Schimmel führen können, verwendet werden.

2


GARANTIERTE QUALITÄT – ABSOLUT UMWELTFREUNDLICH

Wir garantieren die ausschließliche Verwendung hochwertiger und langlebiger Materialien (mehr dazu finden Sie in den Informationsunterlagen der einzelnen Behangarten). Qualität beginnt für uns schon in der Produktion – durch den Einsatz **regionaler Recyclingwerkstoffe** wird für eine effektive Minimierung des CO₂-Ausstoßes gesorgt.

3


GARANTIERTES WOHNGLÜCK

Wir garantieren allen Nutzern des ISO ROLLRAFF Systems die flexible Entscheidung für einen Behang ihrer Wahl – und das jederzeit und unabhängig von einem bestimmten Zeitpunkt im Bauverlauf. Aufgrund der hohen Qualität sämtlicher ISO ROLLRAFF Komponenten sind diese Produkte außerdem mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattet.

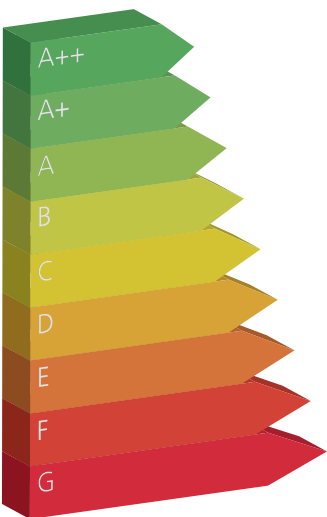

ENERGIEAUSWEIS

Der Energieausweis enthält wichtige Kennwerte von Gebäuden, wie zum Beispiel den zu erwartenden Heizenergieverbrauch. Je nach Bundesland sind die Berechnungsmodelle etwas unterschiedlich. Ein Kennwert, den jeder Energieausweis enthält, ist die Energiekennzahl, die den spezifischen Heizwärmebedarf definiert. Bei Neubauten ist der Energieausweis bereits beim behördlichen Bauverfahren erforderlich. Dasselbe gilt für umfassende Sanierungen, Zu- und Umbauten. Bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung von Häusern, Wohnungen, Büros oder Betriebsobjekten muss ebenso der Energieausweis vorgelegt werden. Das ISO ROLLRAFF System ermöglicht einen besonders niedrigen Wärmedurchgang und entspricht somit der modernen Niedrigenergiebauweise. Durch die Verwendung des ISO ROLLRAFF Systems wird der Energieausweis von Gebäuden positiv beeinflusst.

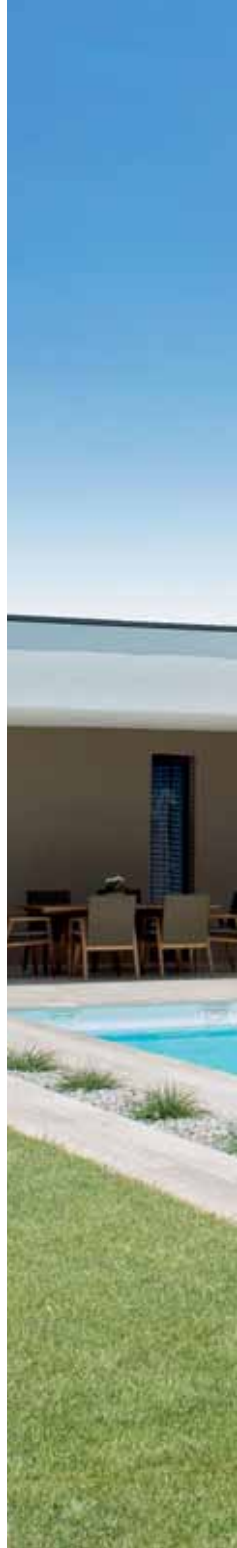



GEPRÜFT UND GETESTET (VON DER TU GRAZ UND DEM IFT ROSENHEIM)

Als normative Grundlagen gelten in Österreich für bauphysikalische Bewertung von Sturzkästen folgende Normen:

- EN ISO 10077-2 für die Berechnung des U_{sb} Wärmeduchgangskoeffizient
- EN ISO 10211-1 für die Bestimmung des f_{Rsi} Temperaturfaktor



ZERTIFIKAT
des ift Rosenheim

WÄRMEDURCHGANGSWERT

Kasten-Wärmedurchgangswert U_{sb} ($W/[m^2 \cdot K]$):
Je kleiner der U-Wert, desto geringer der Wärmedurchgang.

- U_{sb} Wärmeduchgangskoeffizient
- L_{sb}^{2D} zweidimensionaler thermischer Leitwert
- f_{Rsi} Temperaturfaktor
- PSI-Wert linearer Wärmebrückenverlustkoeffizient

Die gesamten Prüfzeugnisse finden Sie unter www.valetta.at

| Wärmetechnische Werte ISO ROLLRAFF | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 30,0 | 36,5 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 50 |
| USB, W/(m²K) | 0,47 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,30 |
| Lsb2D, W/(mK) | 0,141 | 0,109 | 0,105 | 0,101 | 0,098 | 0,090 |
| fRsi | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Psi, W/(mK) | 0,141 | 0,108 | 0,105 | 0,102 | 0,099 | 0,090 |



IHR NUTZEN

- ! Steuerung von zu Hause und unterwegs
- ! Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- ! Individuell anpassbar
- ! Einfach in der Handhabung



Funk-Sonnensensor io



Funk-Windsensor io



Funk-Windautomatik io



Smartphone, Tablet, PC



TaHoma Switch



Antrieb Empfänger



Handsender, Wandsender

Das Smart Home System wurde konzipiert, um Ihnen das Leben leichter zu machen.

Steuern Sie Ihre Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Ihr Licht, Ihre Heizung oder Ihre Garagentore jederzeit von zu Hause und unterwegs.



EINFACH IN DER HANDHABUNG

VALETTA STEUERUNGEN KOMFORTABEL & INDIVIDUELL

Lösungen von VALETTA zeichnen sich durch die bestmögliche Abstimmung auf den konkreten Einsatz aus. Nicht zuletzt durch unser optionales Zusatzprogramm zur Bedienung, das wir nachstehend für Sie zusammengefasst haben. Selbstverständlich ist auch die Entscheidung für das jeweilige System an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden und kann jederzeit (auch nach Baufertigstellung) getroffen werden.



VOLLAUTOMATISCHE ALLESKÖNNER

Vom Windschutz über die programmierbare Schaltuhr für die Anwesenheitssimulation (als Einbruchschutz im Urlaub) bis zur gezielten Nutzung (oder Abwehr) der Sonnenwärme reichen die Möglichkeiten einer zukunfts-sicheren Komfortsteuerung. Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen, Jalousien, Garagentore, Heizung und Beleuchtung ganz bequem steuern – sofern ein Stromanschluss vorhanden ist, funktioniert die Kontrolle mit einer einzigen Fernbedienung! Das Haus lässt sich auch jederzeit von unterwegs per Smartphone oder Tablet steuern und überwachen!



MOTORISIERTE VARIANTE

Die Elektroantriebe erhöhen durch die exakt gesteuerte, sanfte Bewegung der Beschattungsanlage deren Lebensdauer. Extrem leise Motoren mit Autostopp-Funktion erkennen auch zufällig auftauchende Hindernisse. Die Anlage kann wahlweise durch eine Fernbedienung oder einen Schalter bedient werden.



MANUELLE BEDIENUNG

Ob mittels Gurt oder Kurbel, ob Montage links oder rechts vom Fenster – VALETTA bietet unterschiedlichste Lösungen für Ihren speziellen Einsatz.

VALETTA: QUALITÄT AUS ÖSTERREICH.




INNOVATION. AUS TRADITION SEIT 1960

Das Unternehmen VALETTA entwickelt und produziert seit 1960 innovative Sonnenschutztechnik, die exakt an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst ist. „Made in Austria“, ein fairer Umgang mit den Vertriebspartnern und absolute Nutzenorientierung sind die Fundamente des Firmenerfolgs. Bei VALETTA kommt alles aus einer Hand – Entwicklung, Produktion, Auslieferung und Montage.



Seit 1960: ist VALETTA der Ansprechpartner für Sonnenschutzprodukte. Von klassischen Beschattungen wie Rollläden, Raffstore, Jalousien, Insektenschutz, Markise oder Beschattung bis hin zu speziellen Objektlösungen bedient VALETTA seine Kunden durch ein breites Sortiment, welches individuell und speziell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.





SEIT 1960 ist VALETTA
der Ansprechpartner für
Sonnenschutztechnik.

Von klassischen Beschattungen wie
Rollladen, Raffstore, Markise, Insekten-
schutz, oder ZIP-Beschattungen bis hin
zu speziellen Objektlösungen bedient
VALETTA seine Kunden durch ein breites
Sortiment, welches individuell und speziell
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.



VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH
Unternehmenszentrale
Salzburger Straße 199, A-4030 Linz
T. +43 732 / 3880-0
office@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER TIROL
Bundesstraße 23
A- 6063 Rum/Innsbruck
T. +43 512 / 41 40 40
frontoffice-innsbruck@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER WIEN
Schönbrunner Straße 106
A- 1050 Wien
T. +43 1 / 667 78 88
frontoffice-wien@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER KLAGENFURT
Laudonstraße 18/20
A- 9020 Klagenfurt
T. +43 463 / 425 81
frontoffice-klagenfurt@valetta.at

VERTRIEBS-CENTER SALZBURG
Ahornstraße 7
A- 5412 Puch/Salzburg
T. +43 6245 / 241 00
frontoffice-salzburg@valetta.at