



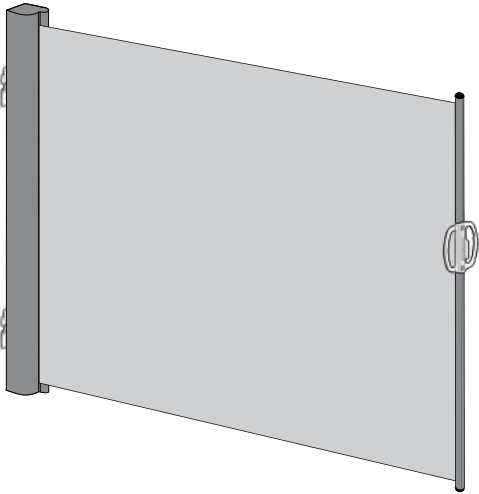
STMA SEITENMARKISE



- PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- GERINGES GEWICHT
- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- EINFACH NACHRÜSTBAR

ARTIKEL		EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE
314 Elements Solids ähnlich 314003		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314007		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314018		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314030		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit
314 Elements Solids ähnlich 314471		Wasser- und Schmutzabweisend; spinndüsengefärbt; hohe UV-Stabilität; UV Standard 801 geprüft und zertifiziert; hohe mechanische Festigkeit

Seitenmarkise zur manuellen Bedienung mit Handgriff. Aluminiumkassette 109 x 151 mm und rundem Zugprofil inkl. Griff. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 63 mm) mit innenliegendem Federmotor. Arretierung in der Endstellung durch Einhängen des Griffs in den Wandhalter bzw. den Haltepfosten. Standardhöhe 190 cm.



MASSGRENZEN			
AUSFALL (CM)	200	400	cm
HÖHE (CM)	116	190	cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Kassette;Ausfallprofil; Bespannung;Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;p
ulverbeschichtet;Einstellung und Fixierung mit Klemmschraube;Aufpreis;Konsole für
Nischenmontage;Steher mit Bodenplatte

TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; Wartungsfrei; manuelle Bedienung
des Zugprofils am Handgriff; Arretierung am Wandhalter oder Haltepfosten mit Bodenplatte

TUCHWELLE

Rundnutwelle; Ø 63 mm; aus verzinktem Stahl

KASSETTE

2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; einteilig; 109 x 151 mm; inkl. Wandträger

SEITENTEIL

Aluminium; pulverbeschichtet

AUSFALLPROFIL

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend;
inkl. Wandhalter

GESTELLFARBEN STANDARD

DB703 glatt; RAL9006m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben

BESPANNUNG

hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt;
hohe UV-Stabilität; Tuchhöhe = Anlagenhöhe- 10 cm; Bahnen mit Naht quer zur
Ausfallrichtung; Muster- und Nahtverlauf immer Senkrecht

BESPANNUNG PREISGRUPPE 1

314003; 314007; 314018; 314030; 314471

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

314; Soltis 86; Soltis 92

KONSOLE

Aluminium Konsole für Wandmontage; pulverbeschichtet; Einstellung und Fixierung mit
Klemmschraube; Aufpreis; Konsole für Nischenmontage; Steher mit Bodenplatte

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

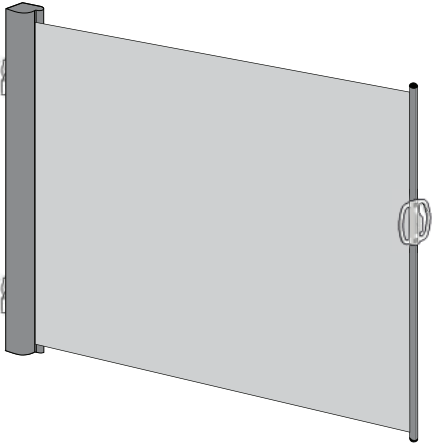
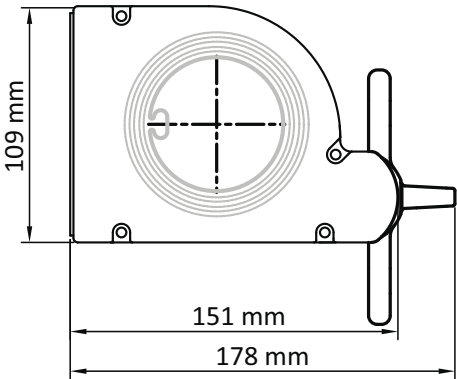
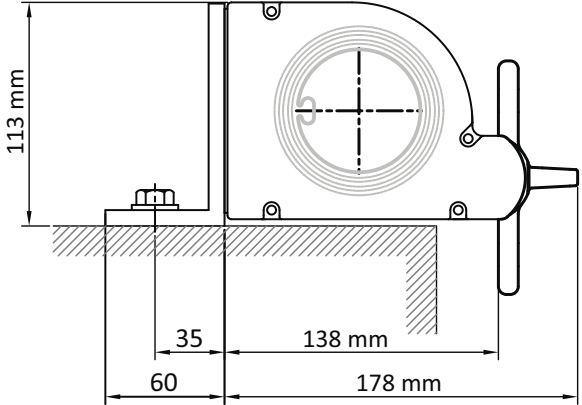
NWL



MONTAGE



Wandmontage; optional Nischenmontage

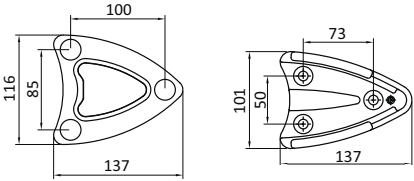


PRODUKTHINWEIS


Zur Vermeidung von Faltenbildung führen Sie das Markisentuch am Handgriff des Zugprofils
waagrecht.
Bahnen quer zur Ausfallrichtung (senkrecht) vernäht. Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen
oder Musterstoffe).
Standard Höhe 190 cm; Sonderhöhen 116 cm bis 189 cm (Aufpreis); Ausfall 200 cm bis 400 cm.
Die Bedienung der Seitenmarkise ist bis zu einer max. Windstärke 5 nach Beaufort (max. 28
km/h) zulässig.

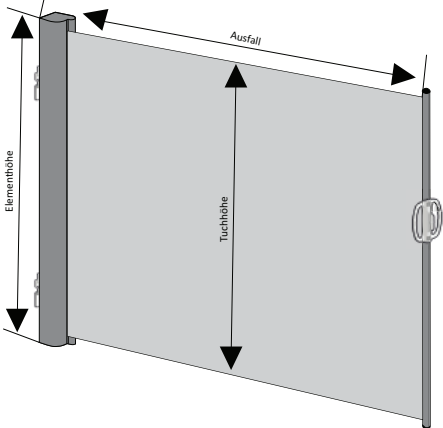
TECHNIK	
	<p>selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; Wartungsfrei; manuelle Bedienung des Zugprofils am Handgriff; Arretierung am Wandhalter oder Haltepfosten mit Bodenplatte</p> <p>Zur Vermeidung von Faltenbildung führen Sie das Markisentuch am Handgriff des Zugprofils waagrecht. Bahnen quer zur Ausfallrichtung (senkrecht) vernäht. Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). Standard Höhe 190 cm; Sonderhöhen 116 cm bis 189 cm (Aufpreis); Ausfall 200 cm bis 400 cm. Die Bedienung der Seitenmarkise ist bis zu einer max. Windstärke 5 nach Beaufort (max. 28 km/h) zulässig.</p>
	

MONTAGE AN DER WAND ODER GELÄNDER MIT WANDHALTER	
WANDTRÄGER KASSETTE (WGH)	NISCHENWINKEL KASSETTE NWL (AUFPREIS)
	

AUSFÜHRUNGSOPTION: NISCHENWINKEL WANDHALTER	
 	<p>Winkel für Griffhalter für seitliche Befestigung; Lieferung ohne Montageschrauben</p>

MONTAGE IM BODEN		
	STEHER TYP A (FEST, INKL. BODENPLATTE) AUFPREIS	STEHER TYP B (ABNEHMBAR, INKL. BODENPLATTE) AUFPREIS
		

BEDIENUNG	
 <p>Zuggriff</p>	Aus- und Einfahren manuell mittels Griff am Zugprofil. Arretierung in der Endstellung druch Einhängen des Griffs in den Wandhalter bzw. den Haltepfosten.

BESTELLANGABEN	
	BESTELLMASS AUSFALL Bestellmaß = Aussenmaß
	BESTELLMASS HÖHE Bestellmaß = Aussenmaß
	HINWEIS: Zur Vermeidung von Faltenbildung führen Sie das Markisentuch am Handgriff des Zugprofils waagrecht. Bahnen quer zur Ausfallrichtung (senkrecht) vernäht. Nur Uni-Stoffe möglich (keine Streifen oder Musterstoffe). Standard Höhe 190 cm; Sonderhöhen 116 cm bis 189 cm (Aufpreis); Ausfall 200 cm bis 400 cm. Die Bedienung der Seitenmarkise ist bis zu einer max. Windstärke 5 nach Beaufort (max. 28 km/h) zulässig.