

BESTELLER

Firma:

Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

Tel./Fax:

Kommission:

VERSANDANSCHRIFT

Firma:

Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

Tel./Fax:

Gewünschte Lieferwoche

☐ Abholung

☐ Lieferung

☐ Montage

☐ Termin



ISO-USI AUFSATZELEMENT



BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

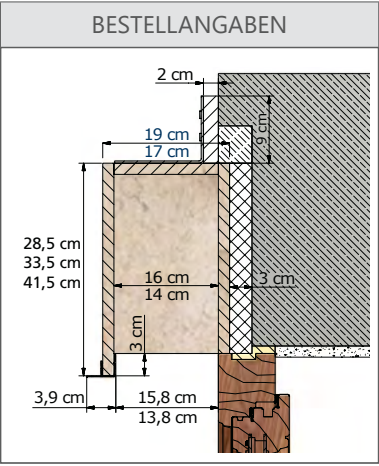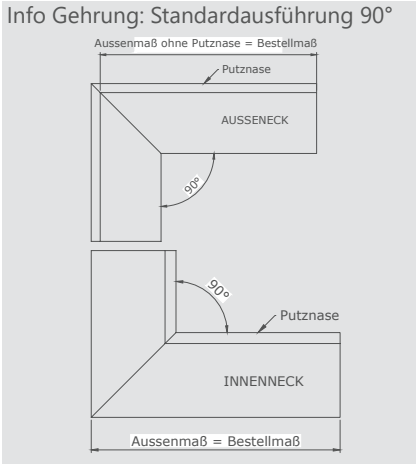

Seite 1 von



MONTAGESETS			ARTIKELNR.	EINH.
	Schacht Montageset 3T 60 (Beton)		SET-3T-60	Stk
	Schacht Montageset 3T 110 (Ziegel)		SET-3T-110	Stk
	Schacht Montageset Befestigung auf Dämmung		SET-3-200	Stk
	Schacht Montageset Befestigung auf Dämmung		SET-3-150	Stk
	Schacht Montageset Befestigung auf Dämmung		SET-3-100	Stk
	Befestigungswinkel 3 mm, Fassade		BW	Stk

HINWEIS: Sondergrößen +15% Aufpreis
Die fertige Kastentiefe gesamt wird wie folgt berechnet: Innenmaß (14 / 16 cm / Sonder) + ISO Vorne (1,5 cm) + ISO Hinten (1,5 cm) + Dämmung EPS hinten (3 / 4 / 5 -9 cm); maximale Kastenbreite 400 cm darüber gekoppelt;

Angaben innen gesehen v. li. nach re.		KASTENHÖHE				KASTENTIEFE			AUFLAGER LINKS					KASTENBREITE Verrechnungsbasis f. Kasten	AUFLAGER RECHTS					ELEMENT (Skizze erforderlich)		DÄMMUNG		FARBE PUTZSCHIENE				GEHRUNG (Skizze erforderlich)		
Pos.	Stk.	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	Sonderhöhe in cm (Skizze erforderlich) Aufpreis	ISO-USI 17 / 14 cm	ISO-USI-19 / 16 cm	Sondertiefe in cm (Skizze erforderlich) Aufpreis	Standard 12 cm	Sonder cm	Seitenteil 1,5 cm	Seitenteil 0,7 cm	ohne Seitenteil	Lichte Breite (inkl. Auflager bzw. Seitenteile) max. 400 cm	Standard 12 cm	Sonder cm	Seitenteil 1,5 cm	Seitenteil 0,7 cm	ohne Seitenteil	Einteilig (max. 400 cm)	Gekoppelt (Skizze)	ohne Dämmung	mit Dämmung cm (ab 4 cm Aufpreis)	weiß RAL 9016	blank	natur-eloxiert	RAL-Sonderfarbe (PN-RAL Aufpreis)	links	rechts	Innenwinkel

Rev. 0/2025

BESTELLER

Firma:

Name:

Kommission:

ISO-USI

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite ____ von ____

Angaben innen gesehen v. li. nach re.		KASTENHÖHE				KASTENTIEFE			AUFLAGER LINKS					KASTENBREITE Verrechnungsbasis f. Kasten	AUFLAGER RECHTS					ELEMENT (Skizze erforderlich)	DÄMMUNG		FARBE PUTZSCHIENE				GEHRUNG (Skizze erforderlich)			
Pos.	Stk.	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	Sonderhöhe in cm (Skizze erforderlich) Aufpreis	ISO-USI 17 / 14 cm	ISO-USI-19 / 16 cm	Sondertiefe in cm (Skizze erforderlich) Aufpreis	Standard 12 cm	Sonder ... cm	Seitenteil 1,5 cm	Seitenteil 0,7 cm	ohne Seitenteil	Lichte Breite (inkl. Auflager bzw. Seitenteile) max. 400 cm	Standard 12 cm	Sonder ... cm	Seitenteil 1,5 cm	Seitenteil 0,7 cm	ohne Seitenteil	Einteilig (max. 400 cm)	Gekoppelt (Skizze)	ohne Dämmung	mit Dämmung cm (ab 4 cm Aufpreis)	weiß RAL 9016	blank	natur-eloxiert	RAL-Sonderfarbe (PN-RAL Aufpreis)	links	rechts	Innenwinkel

INFO/ZUBEHÖR:

Technische Änderungen vorbehalten