

BESTELLER

Firma:

Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

Tel./Fax:

Kommission:

VERSANDANSCHRIFT

Firma

Name:

Adresse:

PLZ / Ort:

Tel./Fax:

Gewünschte Lieferwoche

Abholung

Lieferung

Montage

Termin




ZIP-XL ZIP-SOLIDSCREEN XL KASSETTE 150

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN




Seite 1 von ____

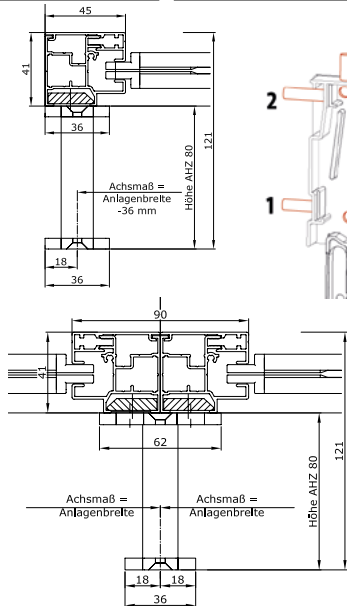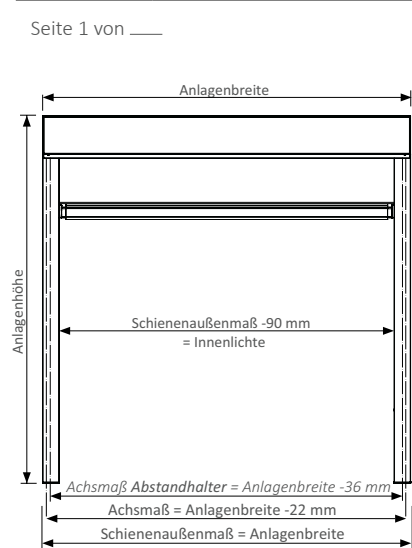



Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten
6	-
7	-
8	seitlich oben
9	seitlich unten

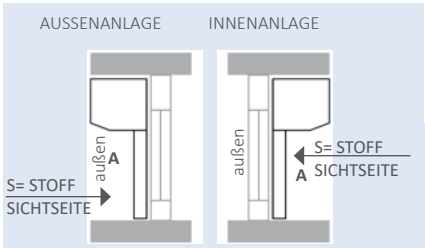HINWEIS:
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.



GESTELL DESIGN-FARBEN																		WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)	
<div><input type="checkbox"/> Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT</div> <div>★ wird in HWF geliefert</div>		A6CO																	
		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthraxitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau
	Kasten																		
	Führungsschienen																		
	Endstab																		

WICHTIG! TUCHSEITE
bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).
Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		FÜHRUNGS- SCHIENEN				ABSTANDHALTER AHZ				BEHANG / TUCH				ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)				STEUERUNG																	
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Kabel durch ** Führungsschiene	LINKS			RECHTS			Außenanlage It Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	 STEUERUNG FUNK	 STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	FUS1-IO 1-Kanal Funkwandsender SMOOVE ORIGIN io PURE	FHS1-IO-P 1-Kanal Funkhandsender SITUO 1 io Pure II	FHS5-IO-P 5-Kanal Funkhandsender SITUO 5 io Pure II	SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io	SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io	SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io	SET7-IO SET-IO Funk- Wind- und Sonnenau- tomatik drahtgebunden io	SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO, inkl. Regensorator WT	
				einfach	doppelt	ohne		Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)																									

Technische Änderungen vorbehalten.

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR