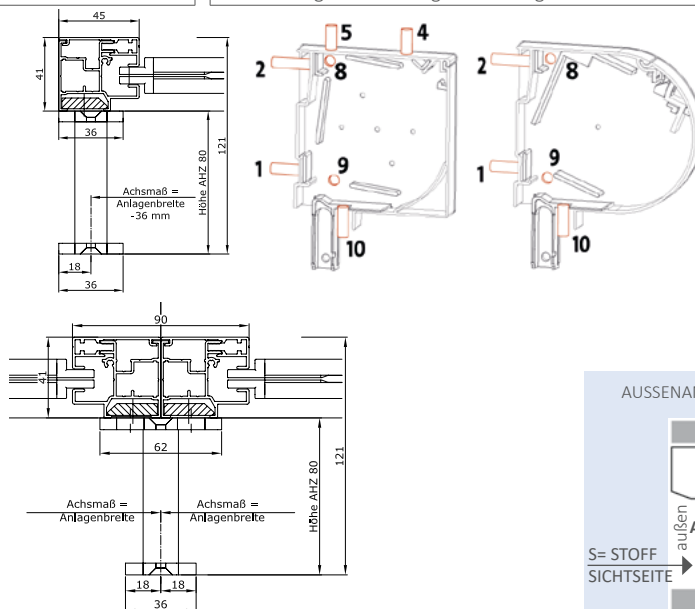
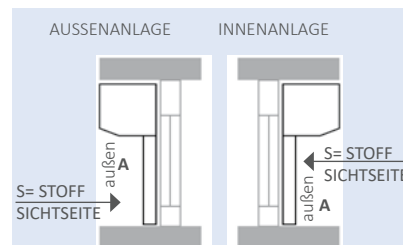

Datum Unterschrift Kunde Name Berater

Diagram illustrating the dimensions of a track section:

- Anlagenbreite** (Top dimension)
- Anlagenhöhe** (Left vertical dimension)
- Schienenaußenmaß - 90 mm = Innenlichte** (Middle horizontal dimension)
- Achsmaß Abstandhalter = Anlagenbreite - 36 mm** (Bottom left dimension)
- Achsmaß = Anlagenbreite - 22 mm** (Bottom middle dimension)
- Schienenaußenmaß = Anlagenbreite** (Bottom right dimension)



HINWEIS:
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert.
Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.
Bei gemeinsamer Bestellung mit ZIP-Beschattung zusätzlich RAL7016Struktur und RAL9010g als Standardfarbe verfügbar.

[illegible]

WICHTIG! TUCHSEITE

■ bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

■ Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten.

ZIP ZIP-SOLIDSCREEN BESTELLFORMULAR

Seite _____ von _____

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

