



IP25-1 | IP25-2 | ISO-PLUS



- I PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- I WENDEN DER LAMELLE ÜBER PLANETENGETRIEBE
- I AUSGLEICHSFEDER IN OBERLEISTE SORGT FÜR DAUERHAFTE SPANNUNG
- I LEITERKORDELN AUS GEFLOCHTENEM TERYLENE MIT EINGEWOBENEN DOPPELSTEGEN
- KINDERSICHERHEIT GEMÄSS EN13120
- I INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG



ISO-PLUS - FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT IP25

BEDIENUNG: Mit Endlosperlkette zum Heben und Senken sowie zum Wenden der Lamellen über ein

Planetengetriebe mit vorgelegter Bremse. Keine störenden Beschläge für Bedienungs-

kette, daher einfachste Montage.

SOFT-ABDECKUNG: Alu-Profil stranggepresst 0,9 cm stark, 5 cm hoch, mit speziellen seitlichen

Kunststoffabdeckungen.

5 Standardfarben zur Abstimmung auf die Farbe der Fensterflügel.

RAL 9016 weiß, RAL 8019 dunkelbraun, RAL 9006 silber, A6-C0 natur eloxiert,

A6 C34 braun eloxiert.

Spezialclips zur Befestigung ermöglichen einfachste Montage. Geringe Glasleistentiefen

werden mit entsprechenden Distanzplatten ausgeglichen.

OBERLEISTE: Rollgeformtes 2,5 x 2,5 cm, glavanisch vorbehandeltes einbrennlackiertes Stahlprofil

auf die Farbe der Soft-Abdeckung abgestimmt.

MECHANIK: CTS-Konussystem für Parallelaufzug mit Schnüren 1,4 mm stark, Farbe weiß

(keine Aufzugsbänder).

Kein Verwickeln der Aufzugsschnüre beim Auflaufen auf ein Hindernis.



LAMELLEN: 25er Aluminium Lamellen, längsstabil, gewölbt aus hochflexibler

Aluminiumlegierung, einbrennlackiert in großer Farbauswahl It. gültiger Kollektion.

TEXTILIEN: Leiterkordeln aus geflochtenem Terylene weiß mit eingewobenen Doppelstegen.

UNTERLEISTE: Aus galvanisch vorbehandeltem, einbrennlackierten Stahlprofil auf die Farbe der

Soft-Abdeckung abgestimmt. Zweiteilig rollgeformte, geschlossene Ausführung. Transparente Seitenkappen, bei seitengeführter Ausführung mit Führungsringen.

SEITENFÜHRUNG: Die Ausgleichsfeder in der Oberleiste sorgt für dauerhafte Spannung der transparenten

0,6 mm starken Kunststoffteile. Einfachste Montage durch vorgespanntes Federelement. Spezielle Seileinstecknippel gewährleisten einfachste Seilbefestigung in der unteren Glasleiste (zusätzliche Schraubbuchsen werden bei Holzglasleisten eingesetzt).





MONTAGE: Mit verdeckten Montageclips an der Glasleiste oder am Fensterflügel, ohne sichtbare

Befestigungsschrauben.



VALETTA® SOMMENICAUTETECHNIK

ISO-PLUS - FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT **IP25**



- I Zur Montage innen am Fensterflügel mit seitlicher Abspannung
- Soft-Abdeckung aus Alu 0,9 x 5 cm,
- 5 Standardfarben zur Abstimmung auf die Farbe der Fensterflügel: RAL 9016 weiß, RAL 8019 dunkelbraun, RAL 9006 silber, A6-C0 natur eloxiert, A6-C34 braun eloxiert
- I Ober- und Unterleiste auf die Farbe der Soft-Abdeckung abgestimmt.
- I Bedienung mit Endlosperlkette auf die Farbe der Soft-Abdeckung abgestimmt.
- I Textile Elemente und Aufzugsschnüre in Farbe weiß
- Lamellenbreite 25er, Farbe It- gültiger Kollektion.

FARBFESTLEGUNG SOFTABDECKUNG		
	RAL 9016 weiß	
	RAL 8019 dunkelbraun	
	RAL 9006 silber	
	A6-C0 natur eloxiert	
	A6-C34 braun eloxiert	
Bei elovierter Softahdeckung ist die Oher- und Unterleiste farblich angenasst		

MASSGRENZEN	25er		
GESAMTFLÄCHE:	3,0 m ²		
BREITE minimal:	34 cm		
BREITE maximal:	240 cm		
HÖHE maximal:	350 cm		

Unter 35 cm Breite, 50% Aufpreis!

PAKETHÖHEN						
FERTIGE HÖHE	100	150	200	250	300	350
25er Lamellen	6,0	7,0	8,5	10,0	11,5	13,0


KUNSTSTOFF-FARBEN		
	1 - 0610 weiß	
	1 - 0619 schwarz	
	1 - 0617 grau	


(Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und kein Reklamationsgrund)


DISTANZPLATTEN


Aus Kunststoff 0,4 cm stark, um zu geringe Glasleistentiefen auszugleichen (in Farbe der Abdeckkappen).



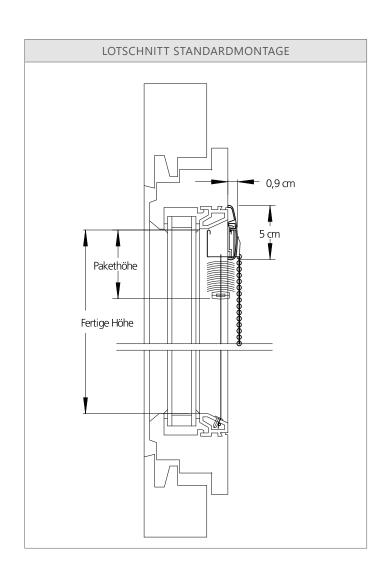


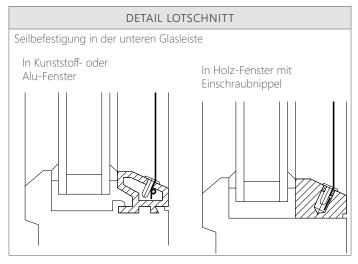

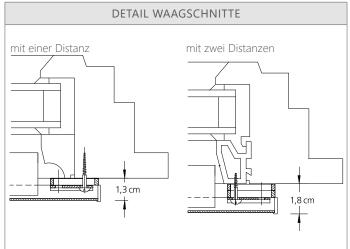

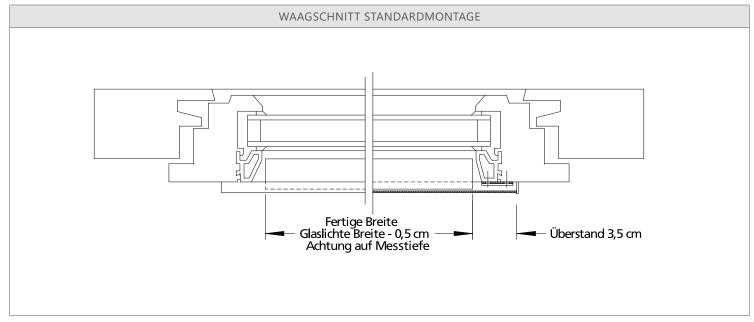



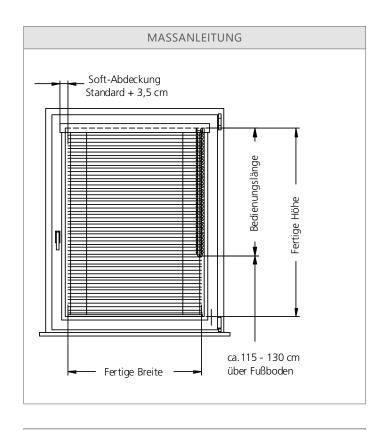

HORIZONTALSCHNITT Maßnahme bei geraden und schrägen Glasleisten, mit unterschiedlichen Glasleistentiefen. Glæleisten gerade oder schräg über 1,9 cm Tiefe in 1,9 cm Fertige Breite Glaslichte Breite - 0,5 cm Tiefe messen Glaslichte Breite Glæleisten schräg 1,5 - 1,8 cm Tiefe mit 1 Distanz in 1,5 cm Tiefe messen Fertige Breite Glaslichte Breite - 0,5 cm -Glaslichte Breite-Glasleisten schräg 1,1 - 1,4 cm Tiefe mit 2 Distanzen Fertige Breite _ Glaslichte Breite - 0,5 cm in 1,1 cm Tiefe messen Glaslichte Breite

BESTELLANGABEN				
Bestellzeichen:	Туре			
Lamellenbreite:				
Bestellmaße:				
Fertige Breite	= Glaslichte-Breite – 0,5 cm (schräge Glasleisten beachten)			
Fertige Höhe	= Glaslichte-Höhe			
Bedienungsseite:	(von innen gesehen)			
Bedienungslänge:	soll bis ca. 115-130 cm über Boden reichen.			
Bei Angabe Fenster:	Bedienungskette ca.10 –25 cm kürzer als fertige Höhe (Standard Fußboden bis Fensterbrett ca. 90 cm)			
Bei Angabe Türe:	Bedienungskette ca.95-110 cm kürzer als fertige Höhe (Türrahmen unten ca.15 cm hoch)			
Montage für:	Kunststoff- Metall-Fenster oder Holzfenster mit Schraubbuchsen			
Distanzplatten: Lamellen-Farbe:	für Glasleistentiefen unter 1,9 cm 1 ist Preisgruppe 1 2 ist Preisgruppe 2			
Sonderfarbe der Soft-Abdeckung:	Softabdeckung RAL-Farbe: Wichtig: Auch Kunststoff-Farben angeben.			

MONTAGEART:

