



ISS 130R

SCHWENKRAHMEN FÜR
KOMBINATION ROLLLADEN MIT DFSI




- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- PERFEKTE DICHUNG DURCH
MAGNETVERSCHLUSS
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES
UND SANFTES SCHLIESSEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE
OPTIK
- BESPANNUNG AUSSEN FLÄCHENBÜNDIG
- EINFACH MIT ROLLLADEN BESTELLEN - KEIN
AUSMESSEN NOTWENDIG

Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.





MASSGRENZEN ISS 130R	min.	max.	
Elementbreite	42	130	cm
Elementhöhe	160	250	cm




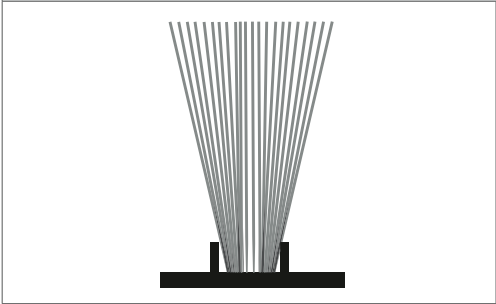
TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus strangepressten Aluiniumprofilen
SCHARNIER	Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbröze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer
MAGNET	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 14 mm; Höhe 18 mm (optional); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten
TRITTSCHUTZ	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	auf Rollladenführungsschiene DFSI
PRODUKTHINWEIS	Stocküberdeckung Rahmenprofil links und rechts min. 10 mm empfohlen; Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich! Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hinderniserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.

GRIFFLEISTE	
	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten

SCHARNIER	
	SCHARNIER: Aluminium stranggepresst eloxiert Standardfarben silber EV1, dunkelbroze C34 Bolzen aus nicht rostendem Stahl inkl. Soft-Federschließer

MAGNET	
	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen

BÜRSTE	
	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; unten; Höhe 14 mm; Höhe 18 mm (optional); seitlich und oben; Höhe 10 mm (Typ5); umlaufend zum Türstock Höhe 3 mm (Typ1)

TRITTSCHUTZ	
	Aluminium stranggepresst pulverbeschichtet Höhe 10 cm mit Rahmen verschraubt

BESTELLANGABEN
<p>BESTELLMASS BREITE Fertige Breite Rollladen</p> <p>BESTELLMASS HÖHE: Fertige Höhe Rollladen</p> <p>SCHWENKRAHMEN FÜR KOMBINATION ROLLADEN MIT DFSI INKL. INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER</p> <p>Schwenkrahmen für die Kombination mit einem Rollladen mit Führungsschiene DFSI. Die schlanke Ausführung kann zwischen Rollladen und Tür platziert werden. Abmessungen beziehen sich auf das fertige Rollladenmass, somit hat man einfache Masssicherheit. Die Abdichtung erfolgt dreiseitig mit einer Bürste und zum Boden mittels unterer Bodenbürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Drehflügel mit der DFSI Führungsschiene. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebauter Magnete. Optimale Abdichtung durch umlaufende Bürste.</p> <p>Stocküberdeckung Rahmenprofil links und rechts min. 10 mm empfohlen; Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. OGL Ausführung und Katzenklappe (KAKLA) nicht möglich!</p> <p>Keine Kombination bei Rollladen mit Motor M40 oder M50 (nur mit autom. Endlagen und Hinderniserkennung). Bei Kombination mit Rollladen VTI muss dieser mit Kastenblende geschlossen (KBG) ausgeführt werden.</p>

KOMBINATION ROLLADEN

