

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	


VERSANDANSCHRIFT	
Firma	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

ZIP-AP-S ZIP-FENSTERMARKISE AUFPUTZ SOLAR
BESTELLFORMULAR



BESTELLEN


Seite 1 von ____

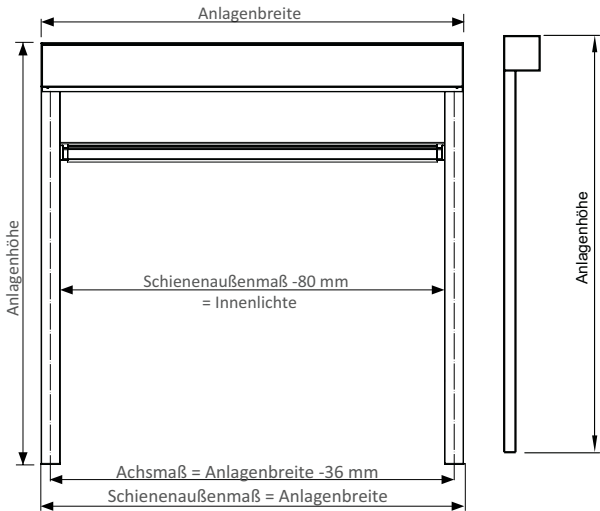

Der Solarantrieb ist ausschließlich für die Montage im Außenbereich geeignet, nie hinter Glas montieren. Die Anlage mit Solarpanel so anbringen, dass möglichst viel direktes Sonnenlicht empfangen wird. Schattenbildung auf dem Solarpanel muss vermieden werden.


Die Bedienseite gibt die Platzierung des Solarpanels an. Bei notwendiger Spannungsunterbrechung ist das Kabel zum Akku zu trennen. Kombination Windsensor nur möglich mit Soliris IO 230V, nicht kompatibel mit Produkten der Eolis Wirefree Serie.

Bei Kombination mit ZRCI-H-NF entsprechende Maßgrenzen beachten!
ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUFSI) prüfen! Falls keine ZUFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.



GESTELL DESIGN-FARBEN															WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)					
<div><input type="checkbox"/> Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT</div> <div>★ wird in HWF geliefert</div>		A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 Feinstruktur ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver- beschichtet Nummer angeben	
	Kasten																			
	Führungsschienen																			
	Endstab																			
	Insektenschutz Aluteile																			
	Bespannung	grau	schwarz			Klarsicht			Aktiv			Pollenschutz (nicht rollbar)								

WICHTIG! TUCHSEITE
bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).
Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernäht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

ACHTUNG! ANLAGE von AUSSSEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		DÄMMUNG (Aufpreis)									FÜHRUNGS- SCHIENEN			BEHANG / TUCH			ANTRIEB SOLAR (Antriebsseite = Platzierung Solarpanel)			ANTRIEB SOLAR (Antriebsseite = Platzierung Solarpanel)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				EPS			Steinwolle			PUR			Distanzprofil (Aufpreis)									Montagebohrung			ROLLBAR			SCHWENK- TÜREN			SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ohne/bauseits	EPS 20	EPS 40	Steinwolle 30	Steinwolle 40	Steinwolle 50	PUR 20	PUR 40	Dämmungswinkel	ohne Schrägschnitt = 0°	Schrägschnitt 5° (Aufpreis)	DP10	DP20	DP 40	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Außenanlage, lt. Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	 IFM78VZ-IO	links	rechts	ZRCI-H-NF	ZRCI-HV ★ (Vorbereitung)	ANSCHLAG <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			ISS 111	ISS 112 ★★	ISS 113 ★★	ISS 114 <input type="checkbox"/> OGL <input type="checkbox"/> li / <input type="checkbox"/> re	ISS 214 <input type="checkbox"/> OGL <input type="checkbox"/> li / <input type="checkbox"/> re	★★ ISS 115 K <input type="checkbox"/> OGL <input type="checkbox"/> li / <input type="checkbox"/> re	★★ ISS 215 K <input type="checkbox"/> OGL <input type="checkbox"/> li / <input type="checkbox"/> re	ISP118 <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

