Rev. 1/2025

EKRA-VUS VUS EASY KLICK-RAFF
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
MOTOR	☐ EKRA80	☐ EKRA75	-	☐ A Arbeitsstellung
		☐ EKRA90	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
		☐ EKRA93	☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz

HINWEIS: Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe- 3 cm + Schachthöhe.

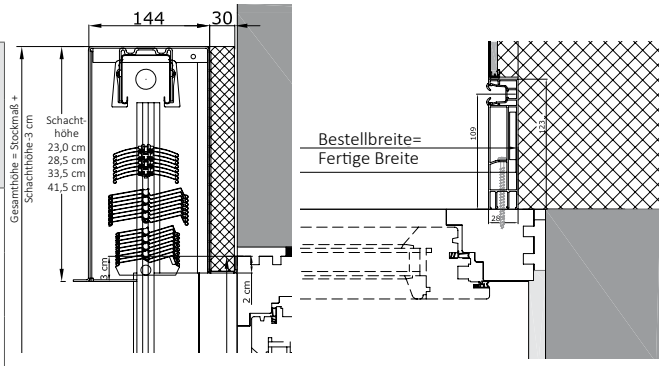



★★ Nur bei FFK in Kombination mit ISS114, ISS214 oder als Vorbereitung dazu.

GESTELL DESIGN-FARBEN																				WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert	ÄGCO	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 Feinstruktur ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★		
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau		RAL-/ ELOXAL ähnlich pulverbe-schichtet Nummer angeben
Schacht innen inkl. Putznase																				
Führungsschiene																				
Unterleiste																				
Insektenschutz Aluteile																				
Bespannung		grau		schwarz					Klarsicht							Aktiv				Pollenschutz (nicht rollbar)

FÜHRUNGSSCHIENE UPF109 bei Ausführung mit Dämmung 109

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)							Antrieb von innen gesehen		SCHACHTBAUGRUPPE													ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen)														
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK				STANDARD Tiefe 14 cm ☐					EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐																													
																								HÖHE																																			
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	∴° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis-30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis-30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ISR	ISR-NF	FVIL	ISR GETEILT links	ISR GETEILT rechts	cm	Anschlag L	Anschlag R	ISS 111	OGL	OGL L	OGL R	ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	ISP118	ISP218

Technische Änderungen vorbehalten

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

BESTELLEN

Rev. 1/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA-VUS VUS EASY KLICK-RAFF

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)							An-trieb von innen gese-hen		SCHACHTBAUGRUPPE														ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen)										
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK				STANDARD Tiefe 14 cm ☐		EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐								DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS					AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR VUS			SCHWENK-TÜREN	SCHIEBE-TÜREN					PLISSSEE	
																								HÖHE																													
Pos.	Stk.	Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	.° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis-30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis-30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	☐ FML ISR	ISR-NF	ISR GETEILT ☐ links ☐ rechts cm	Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111	OGL ☐ L ☐ R ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	ISP118	ISP218

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten