Rev. 0/2025

KRA KLICK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

Raffstore	Verbund Raffstore	Zapfen Z90 beidseitig	Wendung Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	OPTION Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
☐ KRA80	☐ KRA75		-	☐ A Arbeitsstellung
	☐ KRA90		-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
	☐ KRA93		☐ Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN		☐ grau		☐ schwarz





BESTELLMASS BREITE
Aufputz: Lichte Breite; Unterputz: Stockbreite

BESTELLMASS HÖHE
Aufputz: Lichte Höhe; Unterputz: Stockhöhe

HINWEIS:
Schachthöhe und Schachttiefe des bauseitig vorhandenen Schachtes beachten. Die Schachthöhe sollte die Pakethöhe übertreffen, ansonsten steht das Paket aus dem Schacht hervor. Die Schachttiefe muss mit dem gewünschten Lamellentyp abgestimmt sein.
Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.

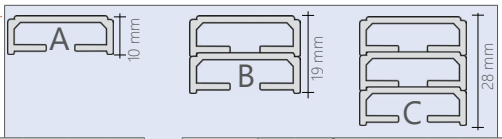

★ANSCHLAGLEISTE ohne Aufpreis bei Bestellung mit ISR

GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT																		WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL: ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet:
Schienenmitte F = 7,4 cm | Lamellen 75 - 93	A6C0	RAL9016g glänzend ★	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
INSEKTENSCHUTZ ISR-KLICK E = 5,9 cm | 75 - 93	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	
Softführungsschiene																			
SOAP-S																			
SOAP-P																			
Unterleiste																			
★Anschlagleiste (Aufpreis)																			
Distanzprofil																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung	☐	grau	☐	schwarz					☐	Klarsicht				☐	Aktiv		☐	Pollen-schutz	

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse ★ AUSWÄHLEN!!			BAUSEITIGE SCHACHTHÖHEN ★★	SCHIENEN-OPTION								DISTANZPROFIL A, B, C (Aufpreis)	★ ASL Anschlag-leiste Breite (cm)	KOMBI	MOTOR (nur Mitte)								KURBEL		KURBELDURCHFÜHRUNG			KURBEL	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Schachttiefen beachten!										
																Alle Angaben Innen v. Links nach Rechts	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK			45° 90°			90° nur innerhalb der Anlage (cm) Bei ISR-KLICK nicht möglich	45°/90° außerhalb der Anlage (cm)		Antrieb von innen gesehen		ROLLBAR					SCHWENK-TÜREN	SCHIEBE-TÜREN		
Pos.	Stk.	☐ Stock-Breite (cm) ODER ☐ Lichte Breite (cm)	☐ Stock-Höhe (cm) ☐ Lichte Höhe (cm)			5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	SOAP-S Softschienenabdeckprofil Sichtblende (Aufpreis)	SOAP-P Softschienenabdeckprofil Putzplende (Aufpreis)	SEPE I SEPF I SEPE-ISS Softschieneneinputzprofil (Aufpreis) L	R			2-teilig	3-teilig	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	weiß	braun	natur. elox. Länge (cm) 55 bis 280 cm	Kurbel abnehmbar	-	0	+	links	rechts	ISR-KLICK	ISR-KLICK-NF	ISR geteilt LINKS Breite (cm)	ISR geteilt RECHTS Breite (cm)	ISR-D25 Höhe (cm) angeben	ISR-D25-NF Höhe (cm) angeben	Anschlag ☐ L ☐ R ☐ D ISS-Type	OGL ☐ L ☐ R ISS-Type	ISS108 Fest-rahmen Höhe (cm)

bis max. + 2,5 cm VERSTELLBAR VOR ORT

★ ACHTUNG: Stockmaße = nicht verputzte Fassade!

★★ SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

KRA KLICK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ___ von ___

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse★ **AUSWÄHLEN!!**		BAUSEITIGE SCHACHTHÖHEN★★	SCHIENEN-OPTION								DISTANZPROFIL A, B, C (Aufpreis)	★ **ASL** An-schlag-leiste	KOMBI	MOTOR (nur Mitte)							KURBEL		KURBELDURCH-FÜHRUNG			KURBEL	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Schachttiefen beachten!									
		☐ Stock-Breite (cm) **ODER** ☐ Lichte Breite (cm)	☐ Stock-Höhe (cm) **ODER** ☐ Lichte Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	**SOAP-S** Softschienenabdeckprofil Sichtblende (Aufpreis)	**SOAP-P** Softschienenabdeckprofil Putzplende (Aufpreis)	**SEPE I SEPF I SEPE-ISS** Softschieneneinputzprofil (Aufpreis) L	R		Breite (cm)	Alle Angaben Innen v. Links nach Rechts: 2-teilig	3-teilig	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	STEUERUNG FUNK: FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	45° / 90°: weiß / braun / natur. elox. **Länge** (cm) 55 bis 280 cm	Kurbel abnehmbar	90° nur innerhalb der Anlage (cm) Bei ISR-KLICK nicht möglich -	Standard 0	45°/90° außerhalb der Anlage (cm) + bis max. + 2,5 cm VERSTELLBAR VOR ORT	Antrieb von innen gesehen: links	rechts	ISR-KLICK	ISR-KLICK-NF	ROLLBAR: ISR geteilt LINKS Breite (cm)	ISR geteilt RECHTS Breite (cm)	ISR-D25 Höhe (cm) angeben	ISR-D25-NF Höhe (cm) angeben	SCHWENK-TÜREN: Anschlag ☐ L ☐ R ☐ D ISS-Type	SCHIEBE-TÜREN: OGL ☐ L ☐ R ISS-Type	ISS108 Fest-rahmen Höhe (cm)
Pos.	Stk.	Lichte Breite (cm)	Lichte Höhe (cm)																																		

★ ACHTUNG: Stockmaße = nicht verputzte Fassade!

★★ SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN