


AUSSCHREIBUNGSTEXT

KRA90KS KLIICK-RAFFSYSTEM SICHTBLENDE, Z90-LAMELLE

B



| | |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer | KRA90KSB |
| Artikelname | KLIICK-RAFFSYSTEM SICHTBLENDE, Z90-LAMELLE |
| Vorgesehener Verwendungszweck | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Aussenbereich |

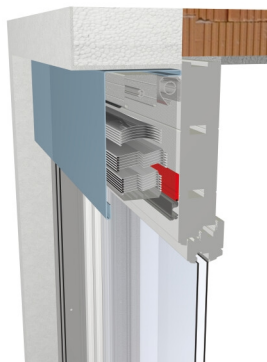

Produktbeschreibung

Das KLIICK-Raffsystem von VALETTA: Raffstore zur Stockmontage ohne Montageträger zur Anwendung bei fertigen Fassaden sowie im Neubau oder bei der thermischen Sanierung. Die vormontierte Baugruppe wird auf die Softführungsschiene aufgesteckt und ganz einfach mit den patentierten Alubefestigungsclips eingeclipst-ganz ohne Montagebügel. Auftretende Bewegungskräfte werden direkt am Fenster abgeleitet und so werden Putzrisse vermieden. Das System nimmt in der Breite bis zu 4 mm Toleranz auf.

| | |
|----------------------------------|--|
| Grundausstattung | Blende: Sichtblende; 2 mm Aluminium; gekantet; inkl. Seitenteil 4,9 cm; inkl. Blendenmontagebügel; max. Länge 400 cm in einem Stück; über 400 cm Blendenschiebestoß (Aufpreis); Behangtyp Standard: Z90; Oberleiste; Unterleiste; Führungsschiene; Textile Elemente: Aufzugs Texband grau 8 mm; doppelt vernäht; Reißfestigkeit 740 N; Schlaufenkordel grau; aus geflochtenem Polyester; optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis); Lamellenfarben Standard; Antrieb Standard: Kurbel 45°; |
| Technik | Wartungsfrei; 5 Jahre Garantie; Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium; kombiniertes Bandspulen-Wendelement; Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung; Lagerbock mit werkzeugloser Durchmesser-einstellung zur Tex-Band Korrektur; Gelenkkurbel zum Heben und Senken sowie Wenden der Lamelle; 2:1 Untersetzungsgetriebe |
| Oberleiste | 0,6 mm starkes Stahlprofil; rollgeformt; verzinkt; 58 x 56 mm; U-förmig; nach unten offen; über 180 cm Breite mit Alu-Hutprofil verstärkte Oberschiene |
| Blende | Sichtblende; 2 mm Aluminium; gekantet; inkl. Seitenteil 4,9 cm; inkl. Blendenmontagebügel; max. Länge 400 cm in einem Stück; über 400 cm Blendenschiebestoß (Aufpreis) |
| Blendenhöhe | Mindestblendenhöhe 20 cm; entsprechend der Elementhöhe angepasst |
| Blendentiefe | 140; optional; 120 |
| Behang | Lamelle randgebörtelt; hochfeste Aluminiumlegierung doppelt einbrennlackiert; wechselseitig mit vernieteten Metallführungszapfen geführt; mit seitlich fixierter Dämpfungslippe; Aufzugsbandstanzung tiefgezogen; Einhängerverbindung aus Edelstahl |
| Behangtyp Ausführungsoptionen | C80; S93; Z75; Z90 |
| Textile Elemente | Aufzugs Texband grau 8 mm; doppelt vernäht; Reißfestigkeit 740 N; Schlaufenkordel grau; aus geflochtenem Polyester; optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz (Aufpreis) |
| Unterleiste | stranggepresst; Aluminium; 20 mm Profilhöhe; Standardfarbe der Führungsschiene angepasst |

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KRA90KS KLIICK-RAFFSYSTEM SICHTBLENDE, Z90-LAMELLE

B



| | |
|--|---|
| Artikelnummer | KRA90KSB |
| Artikelname | KLIICK-RAFFSYSTEM SICHTBLENDE, Z90-LAMELLE |
| Vorgesehener Verwendungszweck Führungsschiene | Elektrisch / mechanisch betriebener Raffstore für die Verwendung im Außenbereich Soffführungsschiene; Typ E oder F; mit Geräuschdämpfungseinlage; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Befestigung mit Montageclip; zur Stockmontage |
| Distanzprofil | optional (Aufpreis); stranggepresst; Aluminium; in drei Größen A (10 mm) , B (19 mm) , C (28 mm); Standardfarbe an Führungsschiene angepasst; Lieferung paarweise; Länge = Lichte Höhe |
| Gewicht | ca. 5-6 kg/m ² |
| Gestellfarben Standard | Gestell Design-Farben |
| Gestellfarben Ausführungsoptionen | 01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben |
| Antrieb Standard | Kurbel 45° |
| Antrieb Manuell Ausführungsoptionen | KD45MA; KD45OA; KD90; KD90MA; KD90OA |
| Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen | E-FMM1; E-FMM2; E-MM1; E-MM1PT; E-MM2; E-MM2PT; FMM1-IO; FMM2-IO; Funkmotor; G-MM1; G-MM2; MM1; MM1PT; MM2; MM2PT; Motor drahtgebunden |
| Motoranschluss | 0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 4-adrig, inkl. STAS3 u. STAK3 lose |
| Ausführungsoptionen-Zubehör | A75-93; ASL; ASLS; AT75-93; SOAP-S |
| Kombination Insektenschutz | ISP118-MR3; ISP118-MR4; ISP218-MR3; ISP218-MR4; ISR; ISR-D25; ISR-D25-NF; ISR-NF; ISS 112; ISS 112D; ISS 113; ISS 113D; ISS 114; ISS 114-OGL; ISS 115; ISS 115-OGL; ISS 116; ISS 116-OGL; ISS 214; ISS 214-OGL; ISS 215; ISS 215-OGL |