



ISO-USI-28,5 ISO-USI-33,5 ISO-USI-41,5


UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI
28,5



- | VERROTUNGSFEST
- | GERINGES GEWICHT
- | IDEALER PUTZTRÄGER
- | EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- | GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- | GEHRUNG MÖGLICH

PREISE
KOMPLETTIERUNG
SIEHE PREISLISTE
JALOUSIE AUFPUTZ-
SYSTEME

Schacht aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich – enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW. Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Standardausführung mit seitlichem Auflager von 12 cm je Seite. Die Rückseite kann je nach Anforderung mit Dämmungen in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Dämmstärke bis 30 mm sind im Standard inkludiert. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

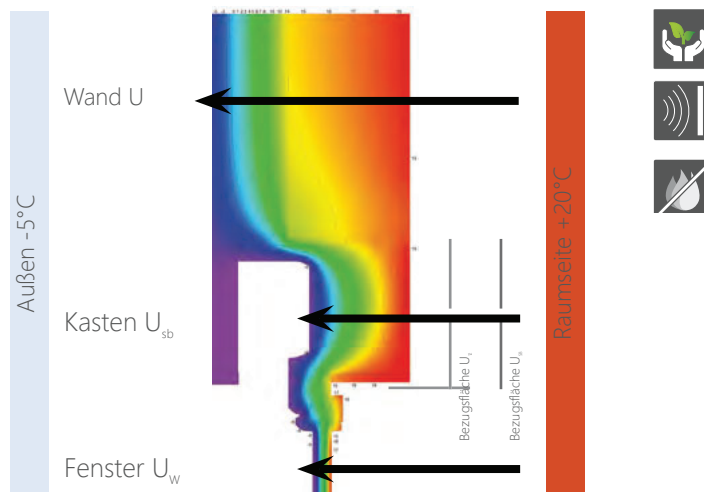

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schacht: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm; Putznase; Dämmung bis 30 mm inklusive Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.

MATERIALSTÄRKE

15

GEWICHT

5-8 kg / lfm

MATERIAL

ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche

SCHACHT

ISO-Schacht mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase

SCHACHTHÖHE

285; 335; 415

SCHACHTTIEFE

140; 160

SCHACHTAUSLASS

138; 158

SCHACHTTIEFE AUSSENMASS

170; 190

AUFLAGER

Standard 120 mm

SEITENTEIL

ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm

DÄMMUNG

20 EPS; 30 EPS; 40 EPS; 50 EPS; 60 EPS; 70 EPS; 80 EPS; 90 EPS

PUTZTRÄGER

ISO-Material 15 mm

PUTZNASE

Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; RAL9016g; blank

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; PN-RAL

KABELBOHRUNG SCHACHT

Standard ohne Bohrung

KOMPLETTIERUNG

AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93

KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

Festrahmen; ISR; Insektenschutz-Plissee; Schieberahmen; Schwenkrahmen

PRODUKTHINWEIS




Sondergrößen +15% Aufpreis
Die fertige Kastentiefe gesamt wird wie folgt berechnet:
Innenmaß (14 / 16 cm / Sonder) + ISO Vorne (1,5 cm) + ISO Hinten (1,5 cm) + Dämmung EPS hinten (3 / 4 / 5 -9 cm); maximale Kastenbreite 400 cm darüber gekoppelt;

SCHACHT ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5

ISO-Schacht mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase

ISO MATERIAL: Hochbelastbarer, hochverdichteter Konstruktionsdämmstoff in Plattenformat. Dieser isolierende Plattenwerkstoff ist nach ISO (Internationale Organisation für Normung) genormt. Es wird für Unterputzschächte und Unterputzblenden verwendet, besitzt eine hohe Formstabilität, ist verrottungsfest, besitzt ein geringes Gewicht und ist nachhaltig recyclebar.

SCHACHT	MAX.
SCHACHTAUSLASS	138 158 mm
SCHACHTHÖHEN	285; 335; 415 mm
SCHACHTTIEFE	140 160 mm

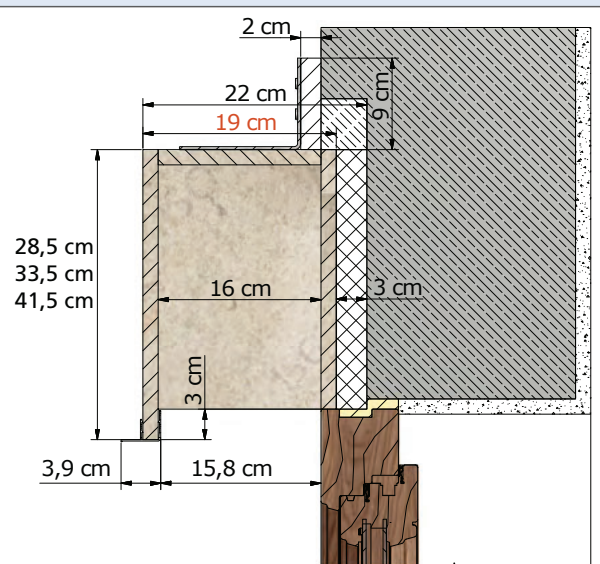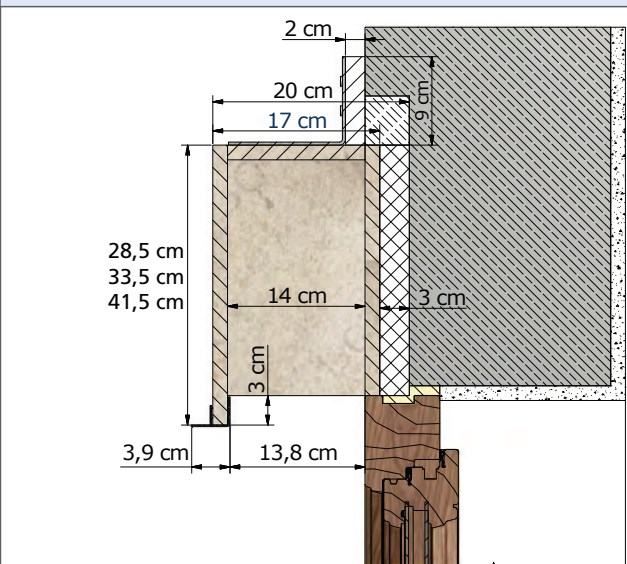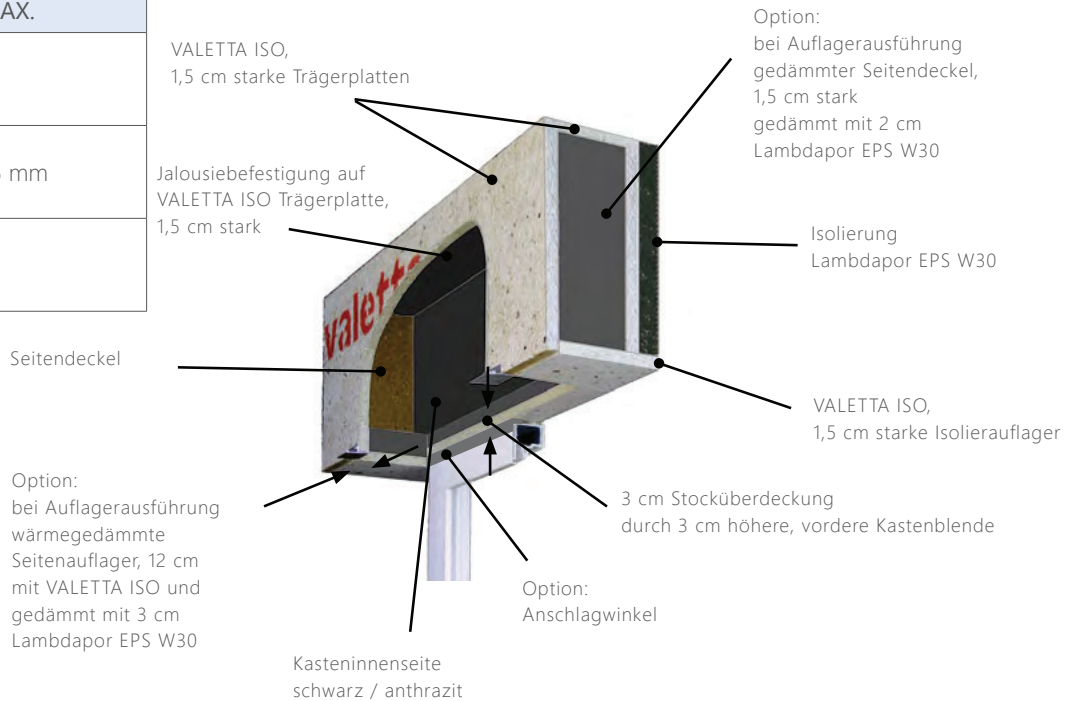


PUTZNASE / PUTZTRÄGER



PUTZNASE
 Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet

PUTZTRÄGER
 ISO-Material 15 mm

AUSFÜHRUNGSOPTION UP25

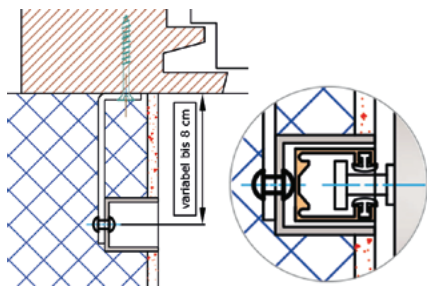

UP25 U-PROFIL 25X25X2, BLANK

Unterputz U-Profil 23 x 23 x 2 mm; unten geschlossen zur Entwässerung; Profil als Basis für die Einlage der Führungsschiene einfach Unterputz Typ1 oder Führungsschiene einfach Unterputz Typ2.

+ HALTER

AUSFÜHRUNGSOPTION: DÄMMUNG



Expandierter Polystyrol-Hartschaum mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW. Bei gleicher Dämmdicke erhält man eine um ca. 25 % bessere Wärmedämmung und spart so Energie und Kosten.

20 EPS; 30 EPS; 40 EPS; 50 EPS; 60 EPS; 70 EPS; 80 EPS; 90 EPS

AUSFÜHRUNGSOPTION UNIVERSAL FASSADENBLENDENTRÄGER




UFB12-18/25

Universal Fassadenblendenträger bis 25 cm

UFB12-18/34


Universal Fassadenblendenträger bis 34 cm

ISO ROLLRAFF GEHRUNG INNEN UND AUSSENECK

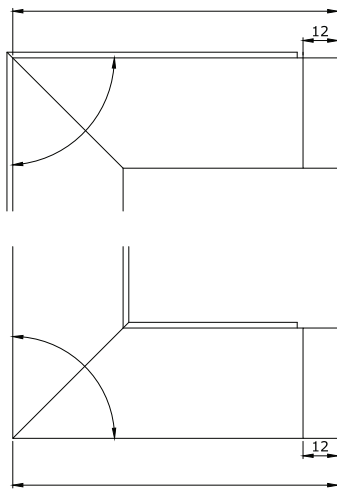





Gehrung: Standardausführung 90°
Ausßenmaß ohne Putznase = Bestellmaß

SONDERAUSFÜHRUNG ECKVERBLENDUNG (AUFPREIS)

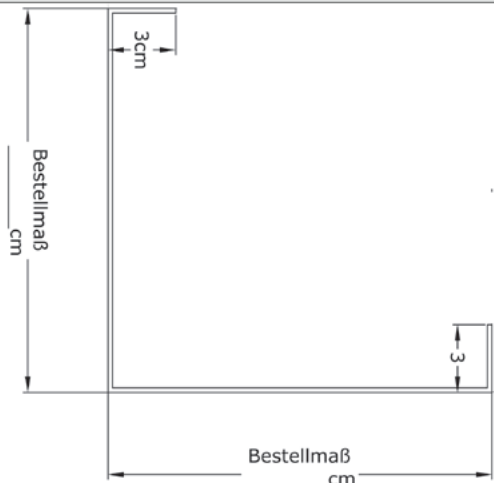


Eckverblendung aus 2 mm Aluminium gekantet

Berechnung: I-EGH + Aufpreis I-GH je lfm Höhe bis zu einer Abwicklung von max. 75 cm; bei der Bestellung ist das entsprechende Bestellformular zu verwenden bzw. eine Skizze beizugeben

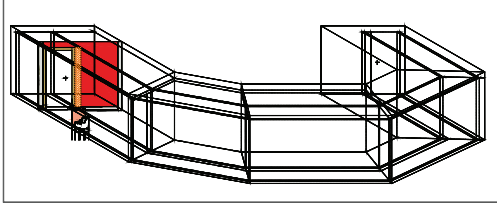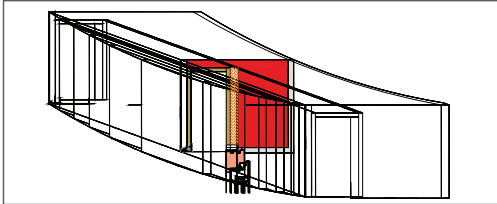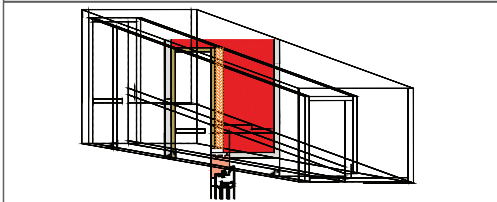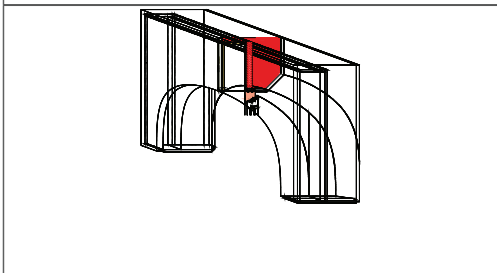
SONDERAUSFÜHRUNGEN	
	<p>Type I-GH ISO- Gehrung Aufpreis: I-GH</p>
	<p>Type HZB100 Horizontalbogen Aufpreis: Listenpreis +100% Aufschlag</p>
	<p>Type SFE 100 Schrägfenster Aufpreis: Listenpreis +100% Aufschlag</p>
	<p>Type SRB 50 Segment Rundbogen, ohne Fensterfreistellung innen Aufpreis: Listenpreis + 50% Aufschlag mit Fensterfreistellung innen Aufpreis: Listenpreis + 100%</p>

BESTELLANGABEN	
	<p>BESTELLMASS BREITE Fertige Breite = Rohbaulichte + beide Auflager (Standardauflager 12 cm je Seite)</p>


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
 14 cm SCHACHTTIEFE
 FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS

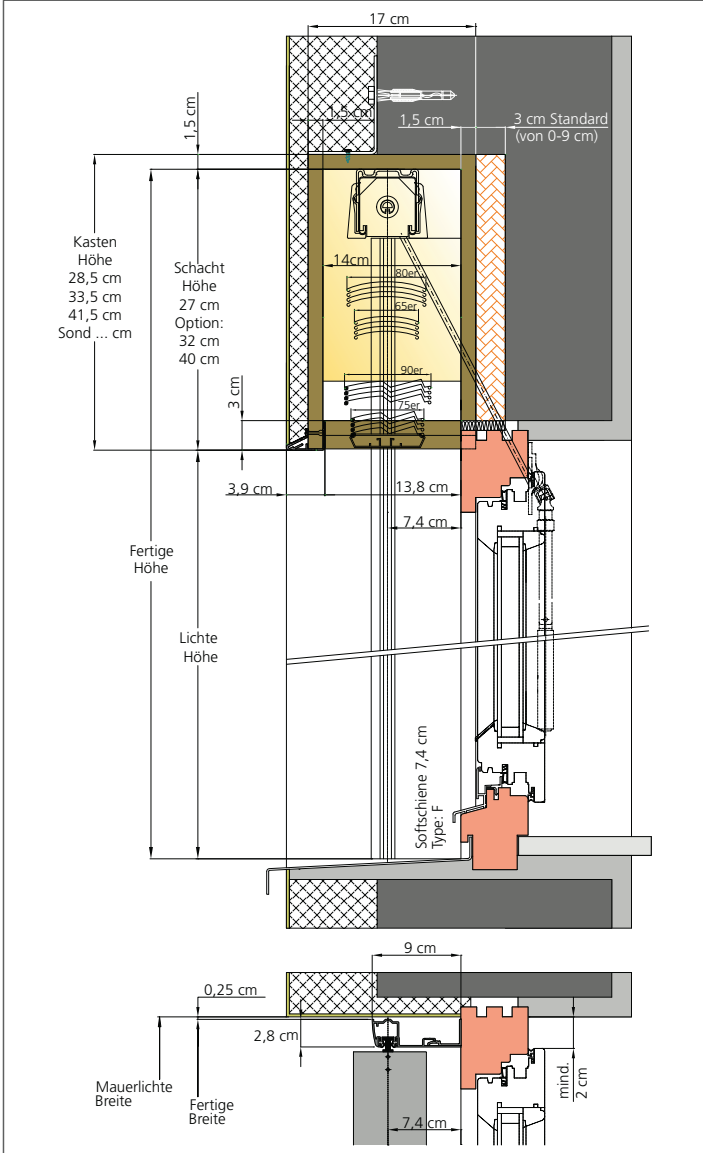


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
 14 cm SCHACHTTIEFE
 FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS



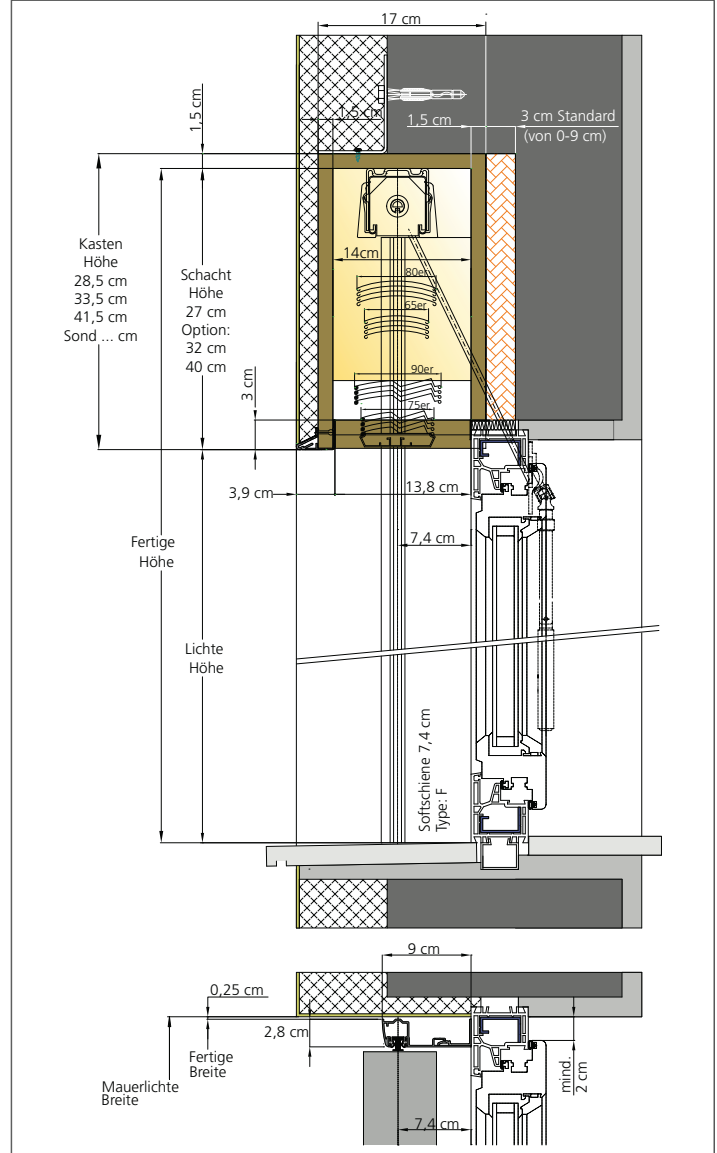


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
 14 cm SCHACHTTIEFE, ECKVERBLENDUNG

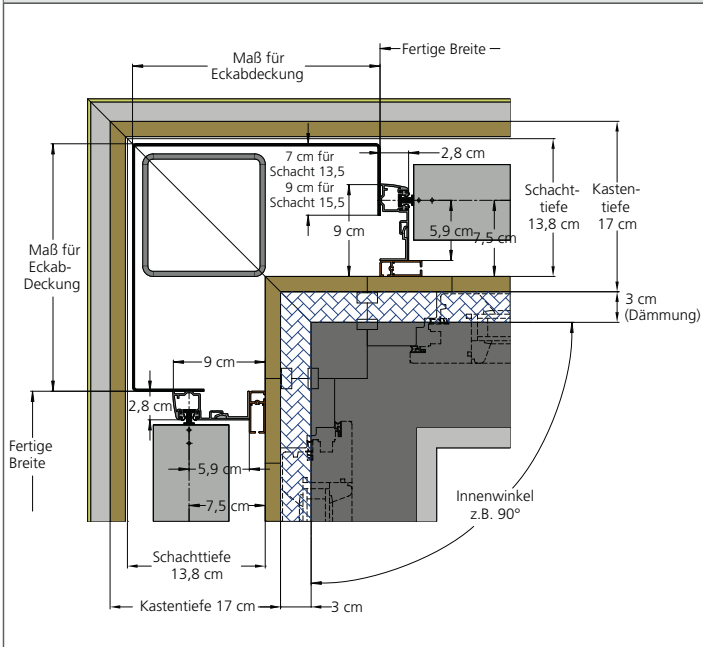


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
 14 cm SCHACHTTIEFE, ECKVERBLENDUNG

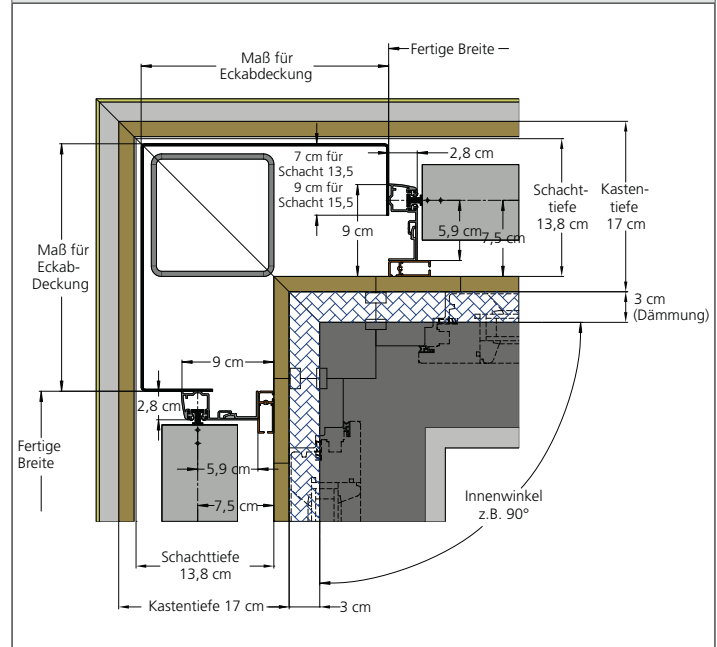


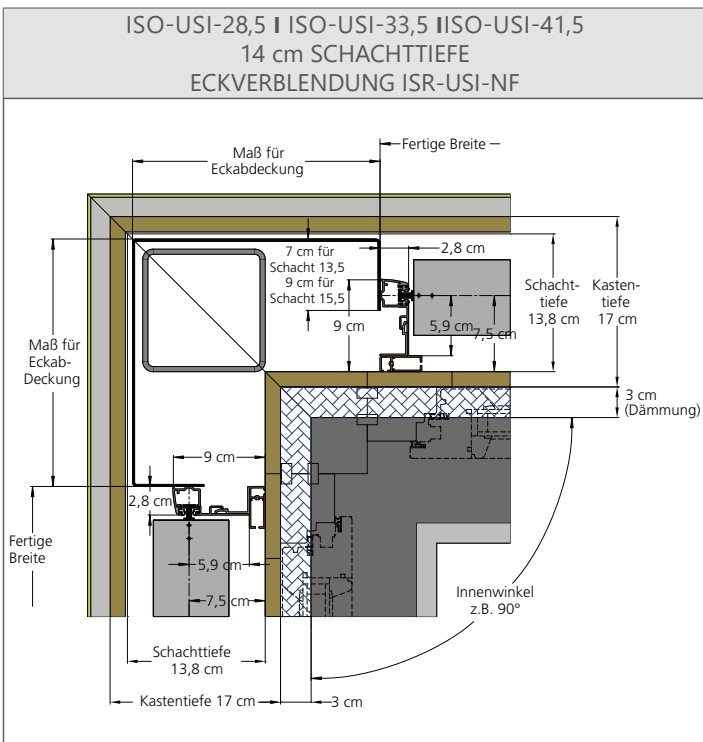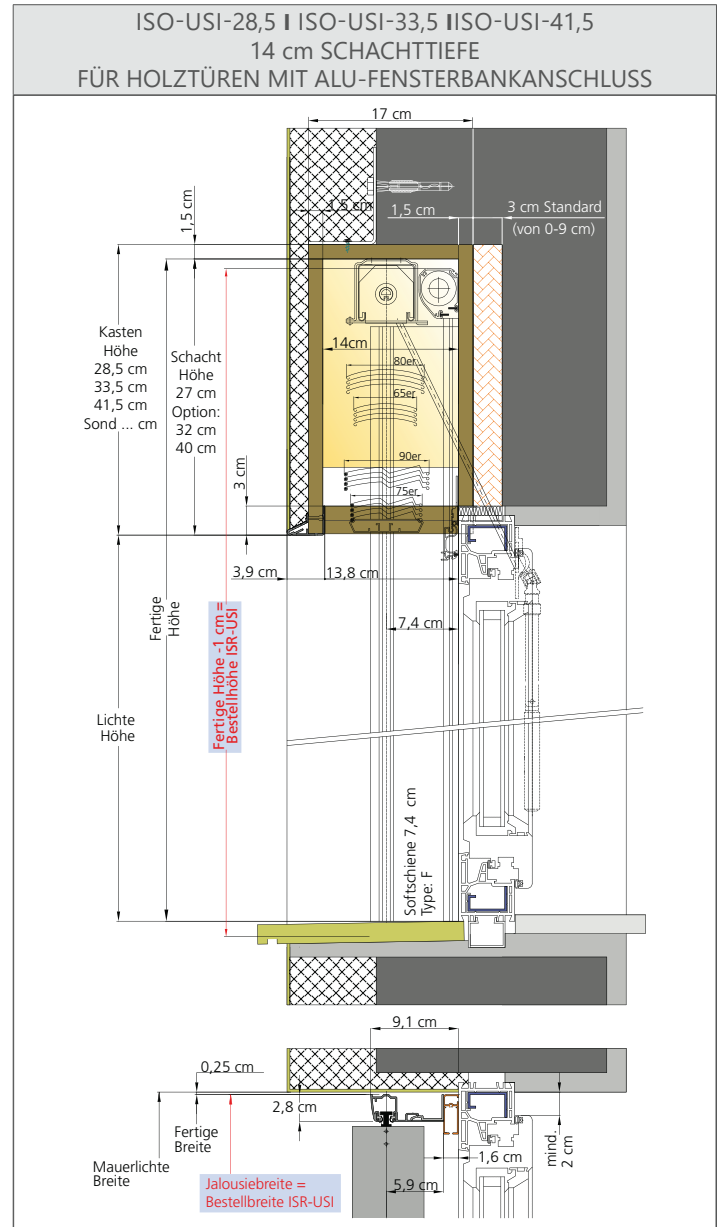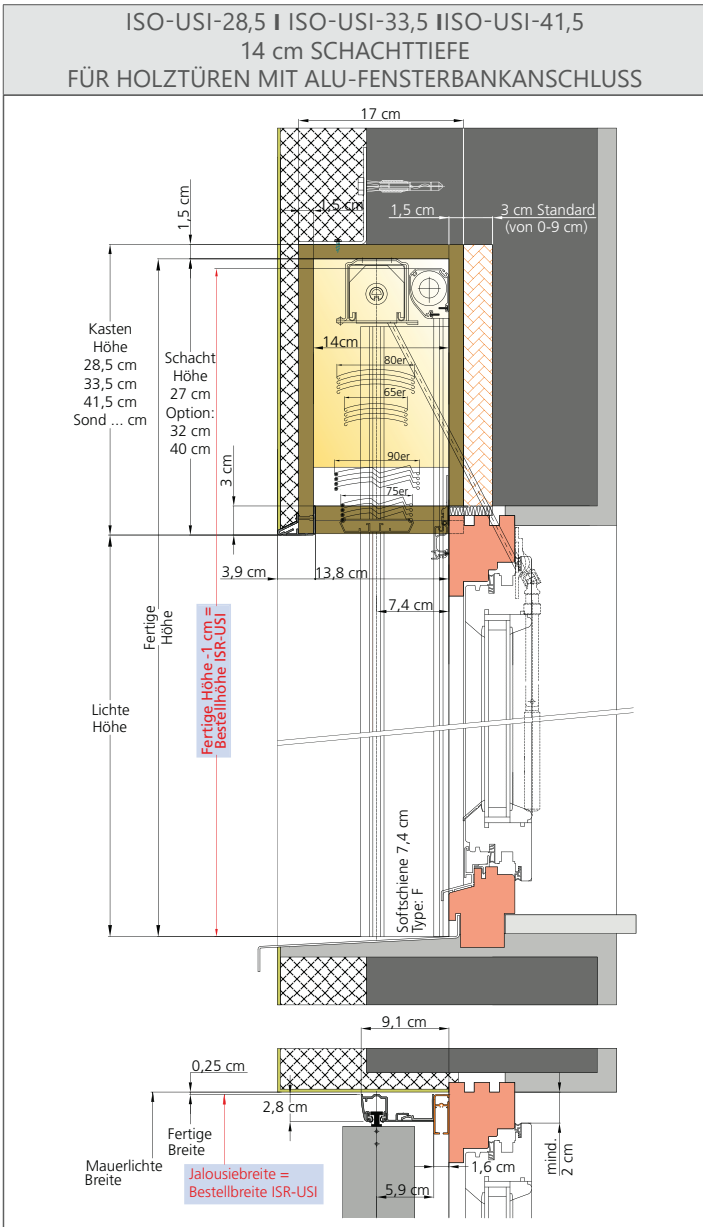


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS

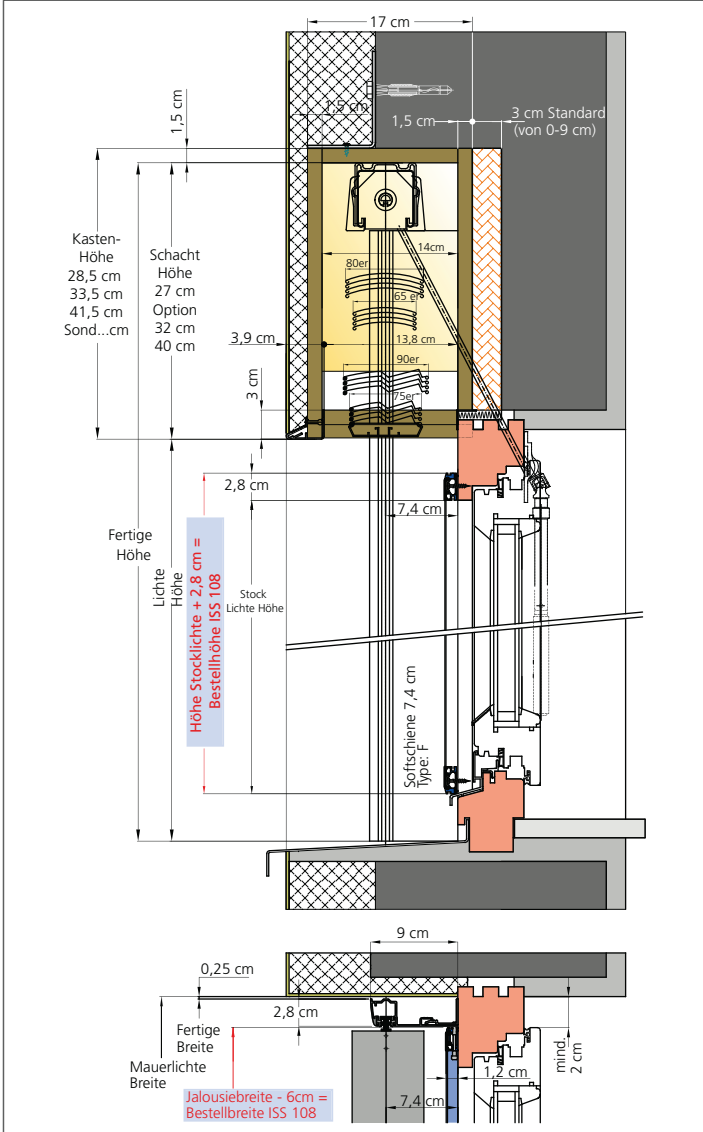


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS

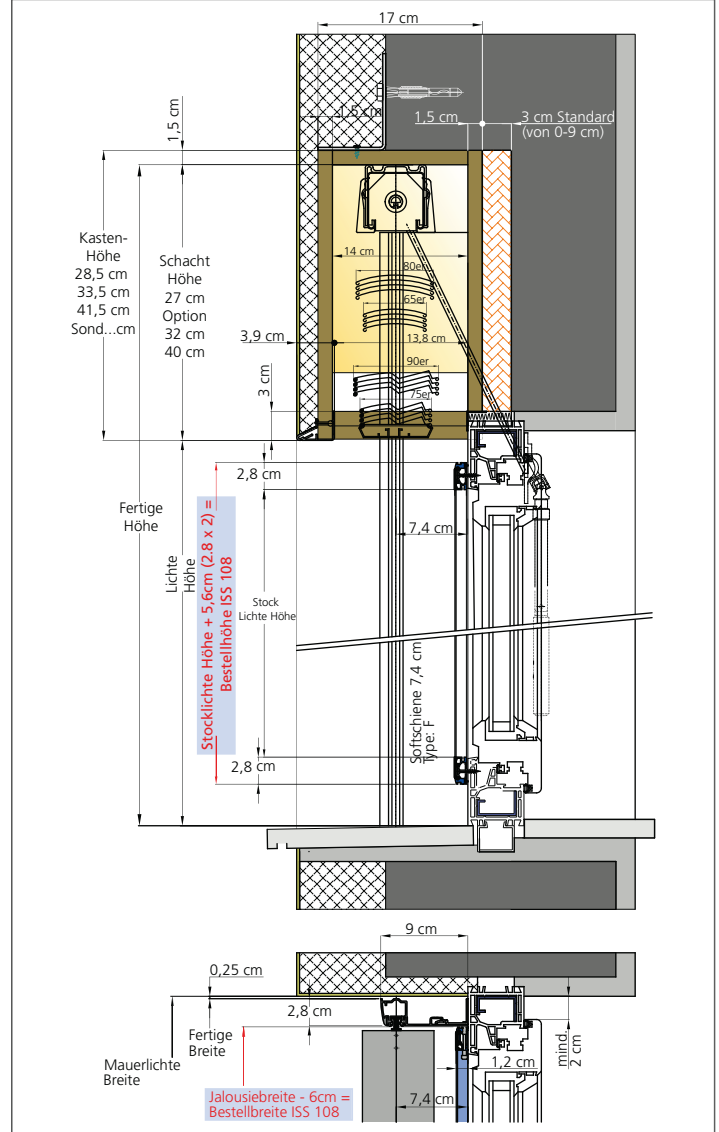


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
ECKVERBLENDUNG ISS108

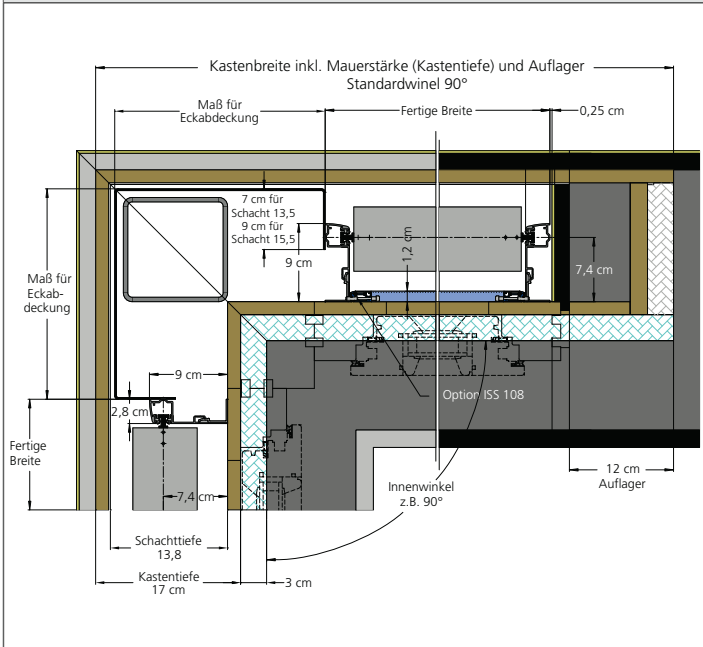


ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS

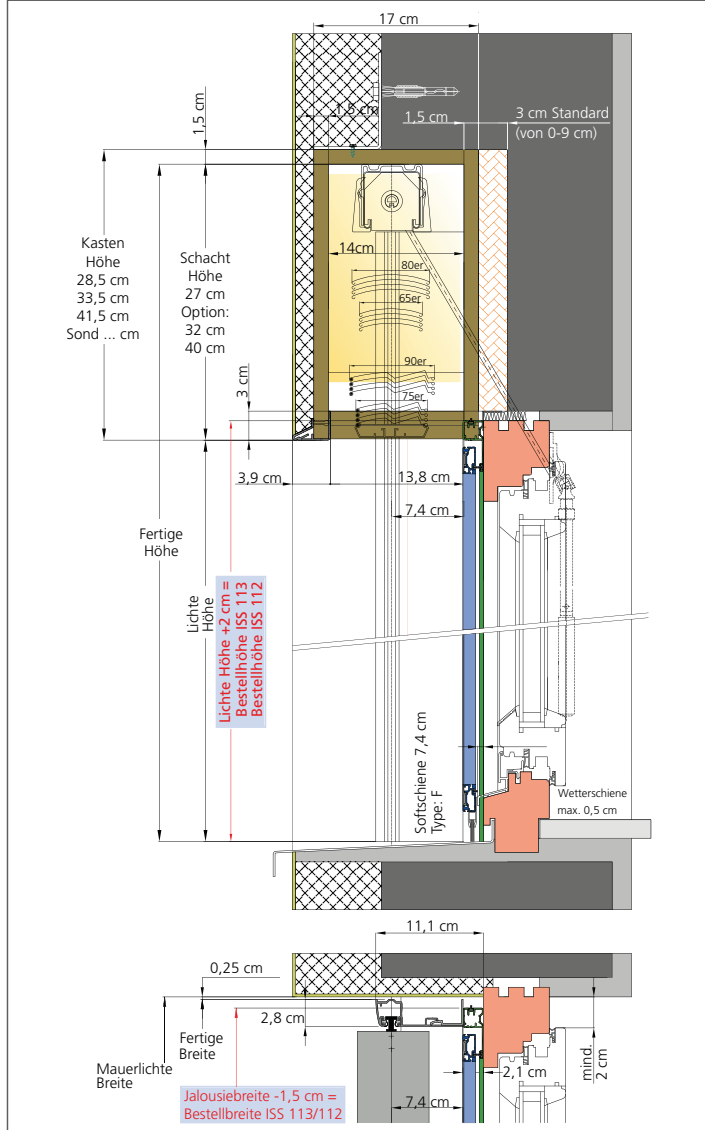

ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
FÜR HOLZTÜREN MIT ALU-FENSTERBANKANSCHLUSS

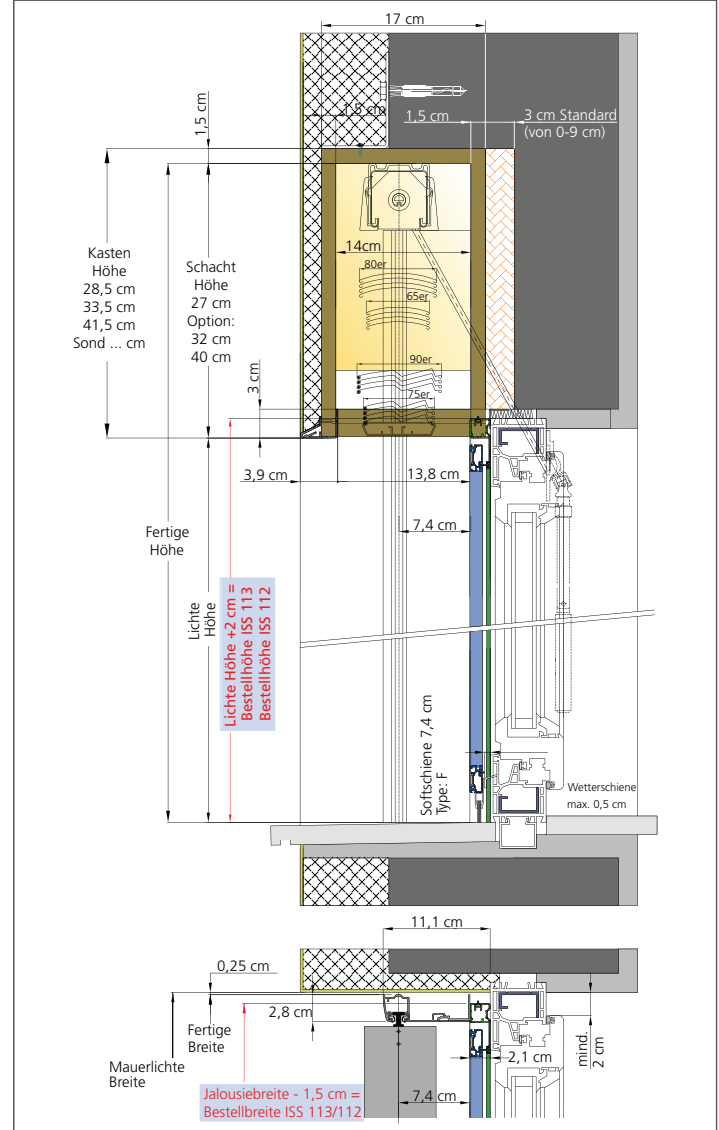

ISO-USI-28,5 | ISO-USI-33,5 | ISO-USI-41,5
14 cm SCHACHTTIEFE
ECKVERBLENDUNG ISS113

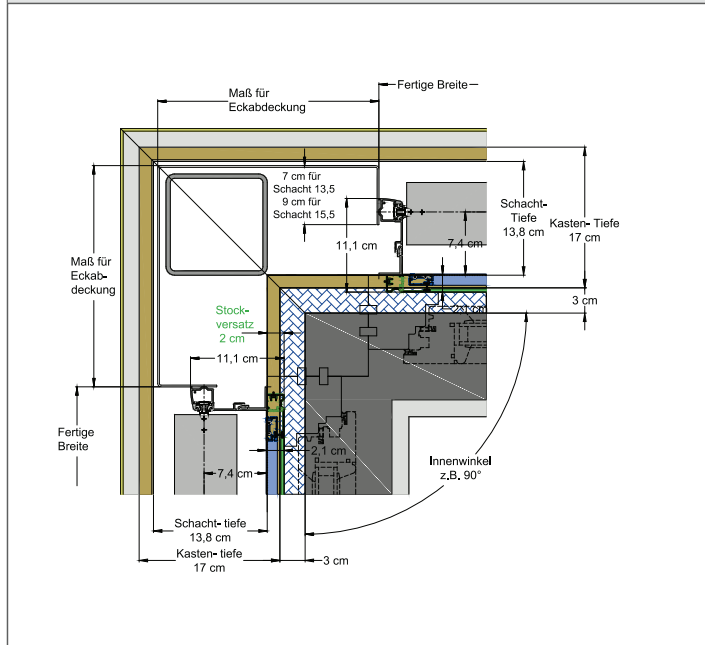

- I Neubau-Jalousieschacht ISO-USI-17 x 28 / 33,5 / 41,5
- I Optional: ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
- I Komplettierung mit Raffstore RA65, RA80, RA75, RA90, RA93
- I Kombination Insektenschutz ISR-USI (rollbar)
- I **Eckdetail** mit Standard Innenwinkel 90 Grad

