

VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK



ISS 111

SCHWENKRAHMEN MIT SCHARNIERE INSEKTENSCHUTZTÜR INKL. INTEGRIERTEM FEDERSCHLIESSER

- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES UND SANFTES SCHLIESSEN
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- KATZENKLAPPE OPTIONAL

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

Schwenkrahmen aufliegend mit Bürste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer und Magnete im Türprofil inkl.Halteplättchen sorgen für ein optimales, sanftes und sicheres Schließen der Türe. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen von Balkon und Terrassentüren. Die geringe Profiltiefe der Insektenschutzrahmen erlaubt in der Regel den Einbau, zwischen Rollladenschiene und Türrahmen.





MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 42 cm	130 cm
ELEMENTHÖHE	150 cm	230 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 35 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus strangepressten Aluiniumprofilen
SCHARNIER	Metalldruckguss; pulverbeschichtet; Standardfarben: weiss, grau, braun; inkl. Soft-Federschließer
MAGNET	runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische; optional 31 mm Sonderbürste nach Unten (SBÜ)
SPROSSE	bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; zusätzliche Sprosse; senkrecht; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten
TRITTSCHUTZ	Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	Gestell Design-Farben
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben; 02 Eloxal ähnlich; 02 HF-RAL Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 124 Fünfeck; SBÜ; ZSP
PRODUKTHINWEIS	Bei Bestellung Montageposition Scharnier (Breite 1,2 cm) beachten.

RAHMEN



Aluminium; stranggepresst; 35 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

GRIFFLEISTE



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg; Standardhöhe 110 cm von unten



SCHARNIER, TRITTSCHUTZ



SCHARNIER:
Metalldruckguss; pulverbeschichtet; Standardfarben: weiss, grau, braun; inkl. Soft-Federschließer


TRITTSCHUTZ.
Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt

MAGNET



runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen


BÜRSTE



qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2) oder 16 mm (Typ3); umlaufend zum Fenster; optional für Nische; optional 31 mm Sonderbürste nach Unten (SBÜ)

OPTIONAL: **SBÜ** Sonderbürste unten für Insektenschutz ISS111 und ISS113
Sonderbürste nach Unten für verbesserte Bodendichtung. Aluminiumprofil inkl. Dichtungsbürste.

BEHANG

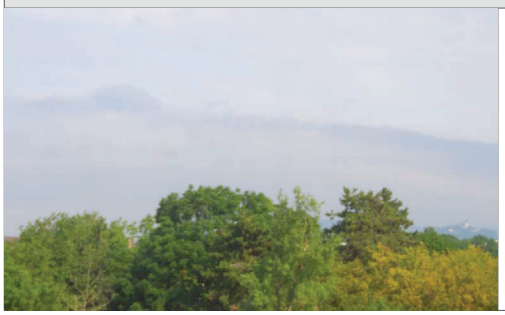

Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN
Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

BESTELLANGABEN


BESTELLMASS BREITE
Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene - 1,6 cm

BESTELLMASS HÖHE:
Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster mit Türschwelle); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel oder ohne Türschwelle)


ANSCHLAGSEITE TÜR NACH DIN
Türen werden je nach Anschlagseite (Lage der Bänder) als linke Türen (Tür DIN links) oder als rechte Türen (Tür DIN rechts) bezeichnet. Dabei werden die Türen von der Seite aus betrachtet, auf der die Türbänder sichtbar sind und nach der sich das Türblatt öffnet:
Türband auf der rechten Seite = Tür DIN rechts
Türband auf der linken Seite = Tür DIN links

Insektenschutztüren werden immer von aussen betrachtet, da sie sich immer nach aussen öffnen.


VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

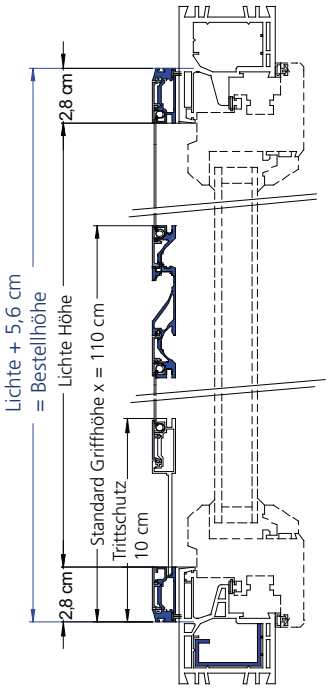


VERTIKALSCHNITT FÜR HOLZFENSTER

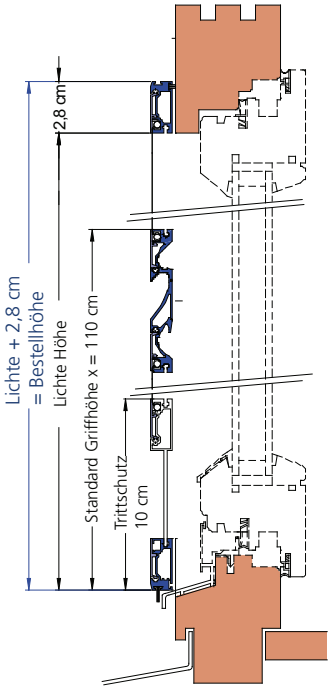


HORIZONTALSCHNITT

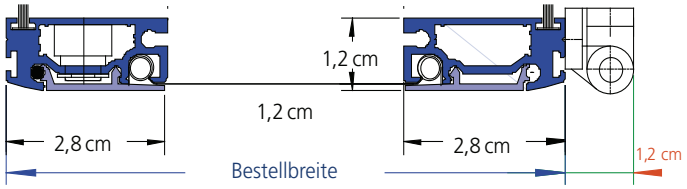


HORIZONTALSCHNITT SOFTFÜHRUNGSSCHIENE




HORIZONTALSCHNITT ÜBER TÜRSTOCK

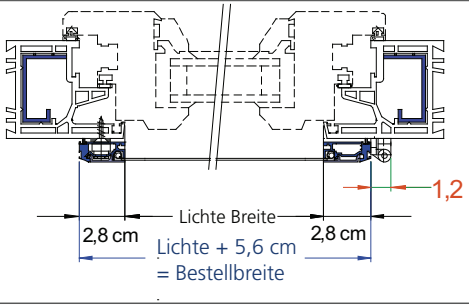


HORIZONTALSCHNITT IN VERBINDUNG MIT ROLLLADEN DFSE

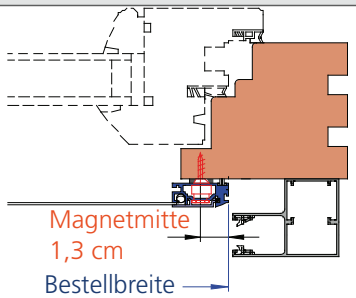

VERTIKALSCHNITT KOMBINATION KLICK-RAFFSYSTEM

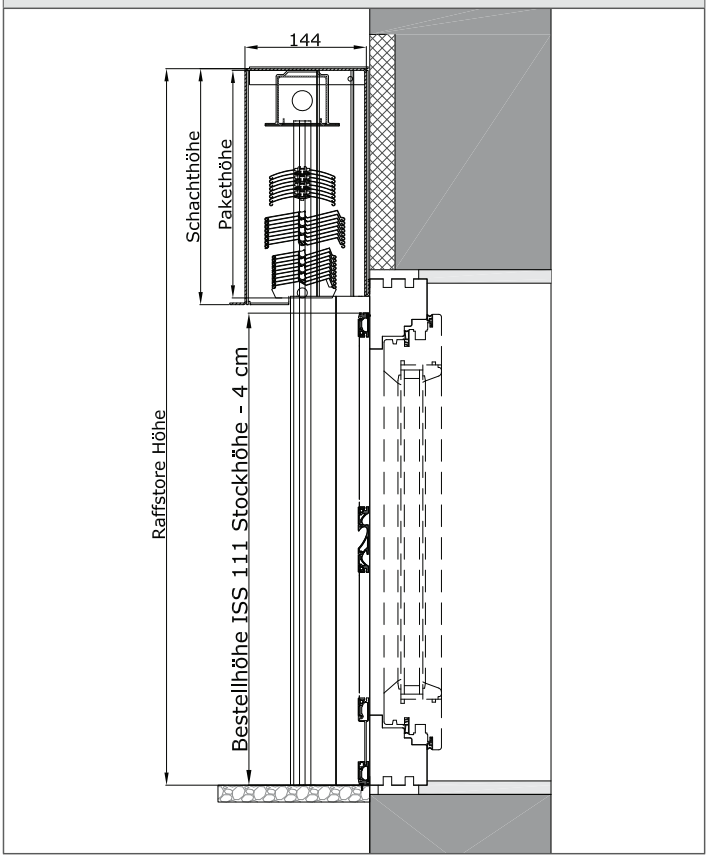

HORIZONTALSCHNITT KOMBINATION KLICK-RAFFSYSTEM

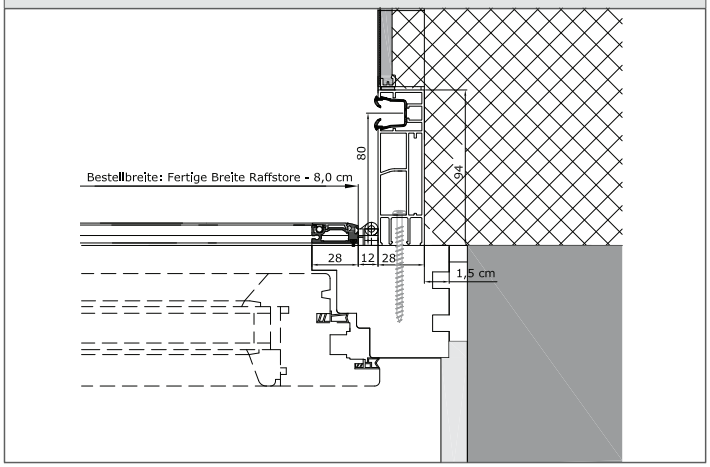

HORIZONTALSCHNITT KOMBINATION ZIP-AP

