




KSA 610

LICHT- UND
KELLERSCHACHTABDECKUNG



- || OPTIMALER SCHUTZ VOR UNGEZIEFER, LAUB UND VERSCHMUTZUNGEN
- || INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- || ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- || STABILES UND HOCHWERTIGES EDELSTAHLGEWEBE V2A
- || BEGEHBAR - AUF AUSREICHEND BELASTBAREM SCHACHTROST
- || EINFACH MIT ROLLADEN BESTELLEN - KEIN AUSMESSEN NOTWENDIG
- || EINFACHE UND RASCHE MONTAGE

Licht- und Kellerschachtabdeckung mit Rahmen aus stranggepresstem Aluminium inklusive umlaufender Abdichtung nach unten und Edelstahlgewebe. Geeignet z.B. für Schächte mit umlaufendem Rahmenbord. Ausfertigung mit unterschiedlichen Befestigungsvarianten. Diese Abdeckung ist auf ausreichend belastbaren Schachtrösten begehbar.

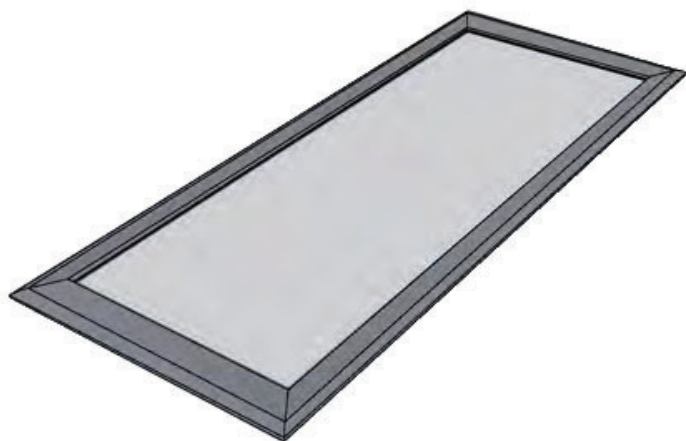

| MASSGRENZEN | MIN. | MAX. |
|---------------|-------|--------|
| ELEMENTBREITE | 40 cm | 200 cm |
| ELEMENTHÖHE | 30 cm | 130 cm |

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Rahmen: Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten; Montage: verklebt mit Butyl-Dichtband; optional; verschraubt mit Klemmmutter auf Gitterrost; verschraubt mit Hohlraumdübel am Gitterrost; Abdichtung mit umlaufender grauer Bürste 5mm an Profilunterseite

RAHMEN

Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten

VERBINDUNG

innenliegende Aluminiumwinkel; auf Unterseite des Rahmenprofils doppelt verpresst

BÜRSTE

grau; Höhe 5 mm; bei verschraubter Montageausführung; optional Bürste seitlich als Wandanschluss oder umlaufend

BESPANNUNG STANDARD

Edelstahlgewebe; V2A

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0

MONTAGE

verklebt mit Butyl-Dichtband; optional; verschraubt mit Klemmmutter auf Gitterrost; verschraubt mit Hohlraumdübel am Gitterrost; Abdichtung mit umlaufender grauer Bürste 5mm an Profilunterseite

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

VANW

PRODUKTHINWEIS

Die Lichtschachtabdeckungen werden auf Maß gefertigt, daher können bestellte Abdeckungen nicht zurückgenommen werden. Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße betragen plus / minus 2 mm.

| BESTELLANGABEN KSA 610 | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten</p> |
| AUSFÜHRUNGSOPTION. VANW VERBINDUNGS-ANSCHLAGWINKEL | |
| | <p>Verbindungswinkel 90° für zwei Schachtabdeckungen KSA 610. Abmessung Winkel 30 x 20 mm</p> <p>Für Berechnung zwei Rahmen KSA 610 + 1 Stk VANW je lfm.</p> <p>Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten</p> |

| BÜRSTENAUSFÜHRUNGEN, BEFESTIGUNGSVARIANTE GEKLEBT | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt BÜRSTE: ohne</p> |
| | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt BÜRSTE: seitlich, hinten</p> |
| | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt BÜRSTE: 4-seitig</p> |

BÜRSTENAUSFÜHRUNGEN, BEFESTIGUNGSVARIANTE VERSCHRAUBT

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bestellmaß Breite</p> <p>37</p> <p>7</p> | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189</p> <p>BÜRSTE: 4-seitig nach unten</p> |
| <p>Bestellmaß Tiefe</p> <p>Standardbürstenlänge 10 mm</p> <p>37</p> <p>7</p> <p>4</p> | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189</p> <p>BÜRSTE: nach hinten</p> |
| <p>Bestellmaß Breite</p> <p>37</p> <p>7</p> <p>4</p> | <p>BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189</p> <p>BÜRSTE: 4-seitig seitlich</p> |

AUSFÜHRUNGSOPTION: BEFESTIGUNG

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lichtschacht-Abdeckprofil</p> <p>Bürstendichtung B 33 (4,8 x 8)</p> <p>Gitterrost</p> <p>Klemm-Mutter KT 189</p> <p>Blechschraube DIN 7983 4,2 x 38</p> <p>Dichtscheibe KT 188</p> <p>Hohlraumdübel KT 190</p> | <p>Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AUSFÜHRUNGSOPTION. VANW VERBINDUNGS-ANSCHLAGWINKEL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bürstendichtung B 33 (4,8 x 8)</p> <p>Gitterrost</p> <p>Klemm-Mutter KT 189</p> <p>Blechschraube DIN 7983 4,2 x 38</p> <p>Dichtscheibe KT 188</p> <p>Hohlraumdübel KT 190</p> <p>Bestellmaß</p> <p>Bestellmaß</p> <p>Winkelprofil AE 484</p> <p>30</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>VARIANTE 2</p> <p>VARIANTE 3</p> | <p>VARIANTE 2: Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189</p> <p>VARIANTE 3: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|