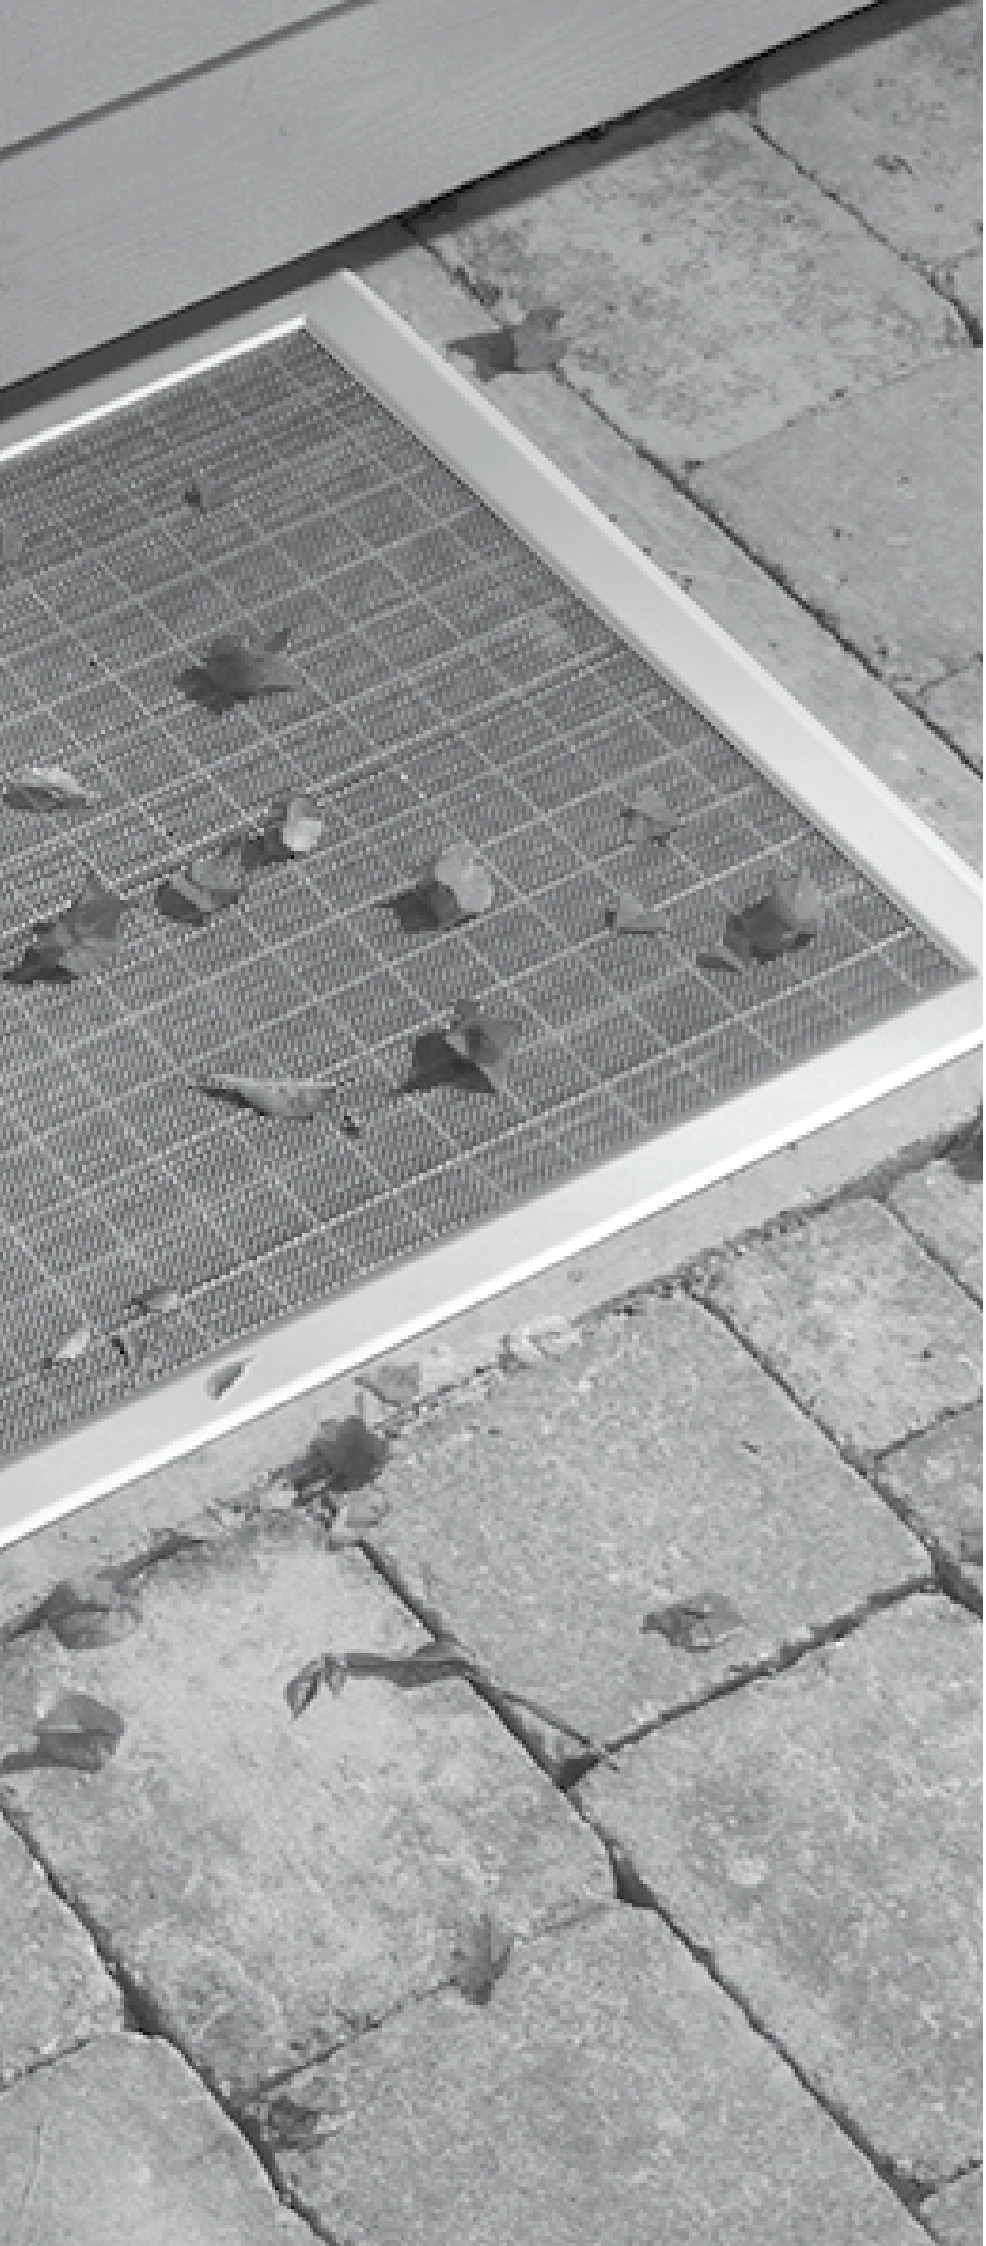


VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK

KSA 610

LICHT- UND KELLERSCHACHTABDECKUNG

- OPTIMALER SCHUTZ VOR UNGEZIEFER, LAUB UND VERSCHMUTZUNGEN
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- STABILES UND HOCHWERTIGES EDELSTAHLGEWEBE V2A
- BEGEHBAR - AUF AUSREICHEND BELASTBAREM SCHACHTROST
- EINFACH MIT ROLLLADEN BESTELLEN - KEIN AUSMESSEN NOTWENDIG
- EINFACHE UND RASCHE MONTAGE

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

Licht- und Kellerschachtabdeckung mit Rahmen aus stranggepresstem Aluminium inklusive umlaufender Abdichtung nach unten und Edelstahlgewebe. Geeignet z.B. für Schächte mit umlaufendem Rahmenbord. Ausfertigung mit unterschiedlichen Befestigungsvarianten. Diese Abdeckung ist auf ausreichend belastbaren Schachtrosten begehbar.




MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	40 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	130 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN


GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen: Aluminium;40 x 7 mm;A6C0, Natur eloxiert;stranggepresst;auf Gehrung geschnitten; Montage: verklebt mit Butyl-Dichtband;optional;verschraubt mit Klemmmutter auf Gitterrost;verschraubt mit Hohlraumdübel am Gitterrost;Abdichtung mit umlaufender grauer Bürste 5mm an Profilunterseite
RAHMEN	Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten
VERBINDUNG	innenliegende Aluminiumwinkel; auf Unterseite des Rahmenprodils doppelt verpresst
BÜRSTE	grau; Höhe 5 mm; bei verschraubter Montageausführung; optional Bürste seitlich als Wandanschluss oder umlaufend
BESPANNUNG STANDARD	Edelstahlgewebe; V2A
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0
MONTAGE	verklebt mit Butyl-Dichtband; optional; verschraubt mit Klemmmutter auf Gitterrost; verschraubt mit Hohlraumdübel am Gitterrost; Abdichtung mit umlaufender grauer Bürste 5mm an Profilunterseite
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	VANW
PRODUKTHINWEIS	Die Lichtschachtabdeckungen werden auf Maß gefertigt, daher können bestellte Abdeckungen nicht zurückgenommen werden. Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße betragen plus / minus 2 mm.

BESTELLANGABEN KSA 610

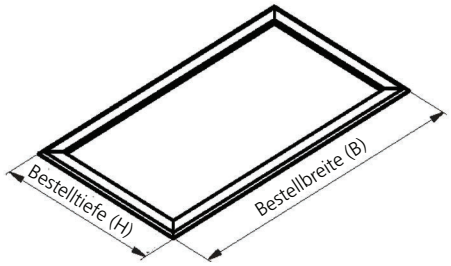

Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten

AUSFÜHRUNGSOPTION. VANW VERBINDUNGS-ANSCHLAGWINKEL

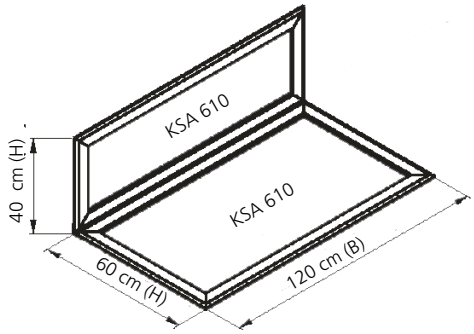


Verbindungswinkel 90° für zwei Schachtabdeckungen KSA 610.
Abmessung Winkel 30 x 20 mm


Für Berechnung zwei Rahmen KSA 610 + 1 Stk VANW je lfm.


Aluminium; 40 x 7 mm; A6C0, Natur eloxiert; stranggepresst; auf Gehrung geschnitten

BÜRSTENAUSFÜHRUNGEN, BEFESTIGUNGSVARIANTE GEKLEBT

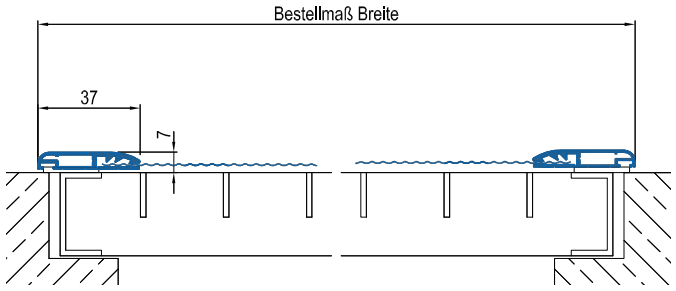



BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt
BÜRSTE: ohne



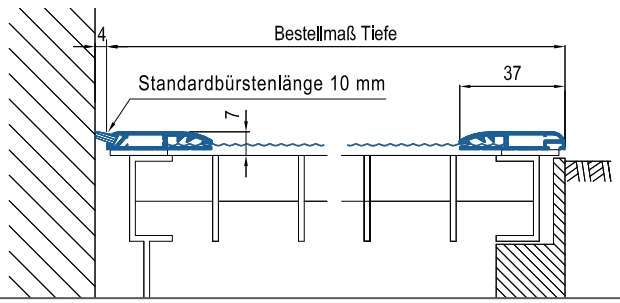


BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt
BÜRSTE: seitlich, hinten




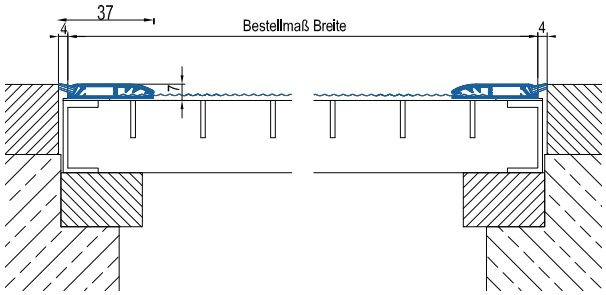


BEFESTIGUNGSVARIANTE: verklebt
BÜRSTE: 4-seitig




BÜRSTENAUSFÜHRUNGEN, BEFESTIGUNGSVARIANTE VERSCHRAUBT

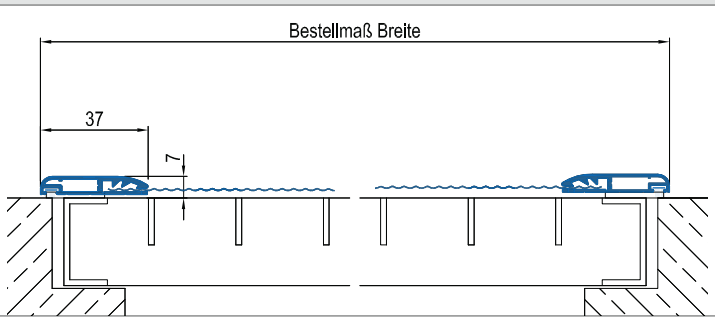



BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189
BÜRSTE: 4-seitig nach unten



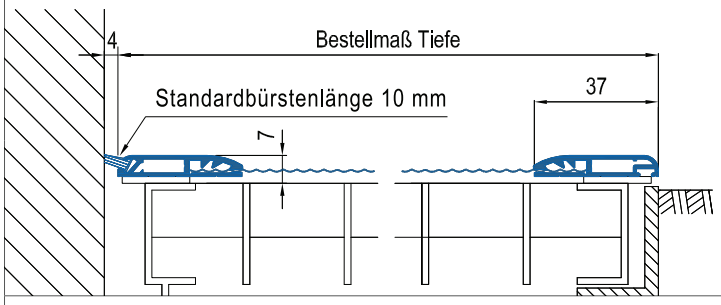


BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189
BÜRSTE: nach hinten




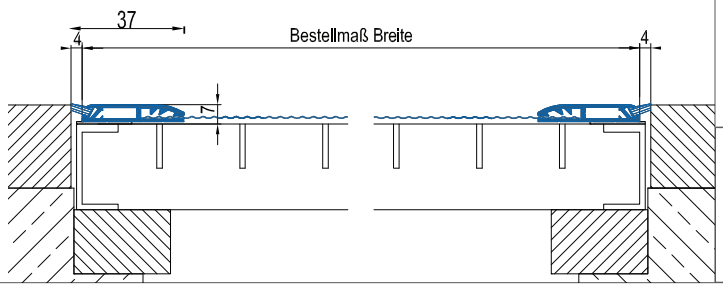

BEFESTIGUNGSVARIANTE: Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190 oder Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189
BÜRSTE: 4-seitig seitlich




AUSFÜHRUNGSOPTION: BEFESTIGUNG

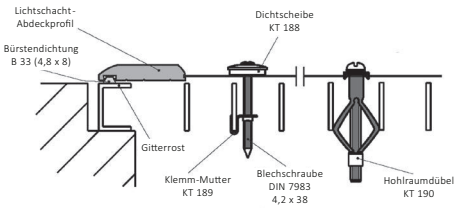

Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189

AUSFÜHRUNGSOPTION. VANW VERBINDUNGS-ANSCHLAGWINKEL

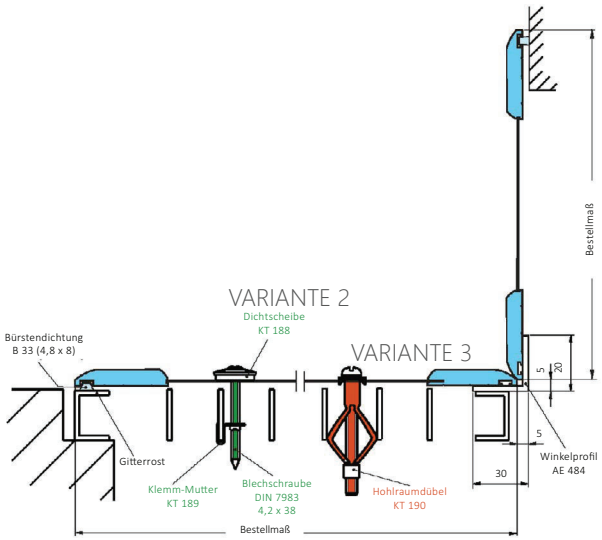

VARIANTE 2:Befestigung mittels Blechschraube, Dichtscheibe und Klemm-Mutter; Montagezubehör ZB 429 / KT 189

VARIANTE 3:
Befestigung mittels Hohlraumdübel; Montagezubehör ZB 430 / KT 190