



## ZRCI-H-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN  
HINTEN

## ZRCI-HN-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN  
HINTEN NACHRÜSTSATZ



- | OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- | NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- | GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- | FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- | FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION



Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden. Zusätzlich sorgt die Variante mit Noppenführung (ZRCI-H-NF) auch bei starkem Wind für einen sicheren Lauf der Insektenschutzgaze in der Führungsschiene.



MASSGRENZEN ZRCI-H-NF; ZRCI-H-NF	min.	max.	
Elementbreite	65	220	cm
Elementhöhe	30	250	cm



## TECHNIK UND MATERIALIEN

### GRUNDAUSSTATTUNG

für Bestellung gleichzeitig mit ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)

### TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert

### GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

### GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben

### FÜHRUNGSSCHIENE

Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet

### GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

### BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze; ING-NF

### BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

### ANTRIEB

Federwelle 22/24 mm  
Aluminium  
stranggepresst  
integrierter Federantrieb  
selbsttätige Behangaufwicklung  
Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Aufwickeln des Behangs  
Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette

### MONTAGE

in ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise Kasten eingebaut


### AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

ASQ

### PRODUKTHINWEIS

Kombination ZIP-AP oder ZIP-UP nur mit windstabiler Noppenführung ZRCI-H-NF möglich.  
Bei Kombination mit ZIP-AP-S (Solar) maximale Höhe 170 cm.


### FÜHRUNGSSCHIENE



Zweiteilige Führungsschiene geklippt mit Kunststoffkeder zur Führung eines Textilen Screen-Behangs mit ZIP und zusätzlicher Führungskammer für die Insektenschutzgaze des ZRCI-H-NF.

Kombination mit Distanzprofil DP10, 20 oder 40 möglich.

### KASSETTE

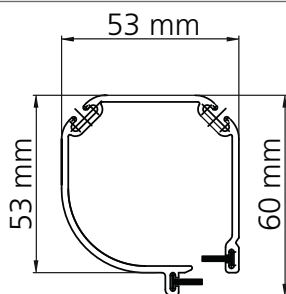

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

### FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION




Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).

### ENDRASTUNG



Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.

### BEHANG

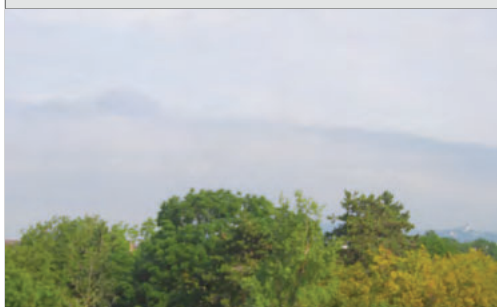

#### ING, ING-NF


Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze

#### NOPPENFÜHRUNG-NF

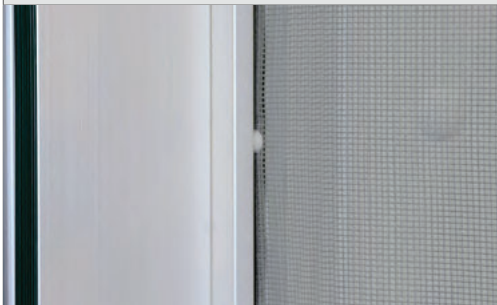

Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.




#### BESTELLANGABEN


Bestellmass Breite: Fertige Breite ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)


VERTIKALSCHNITT ZIP-AP MIT ZRCI-H-NF

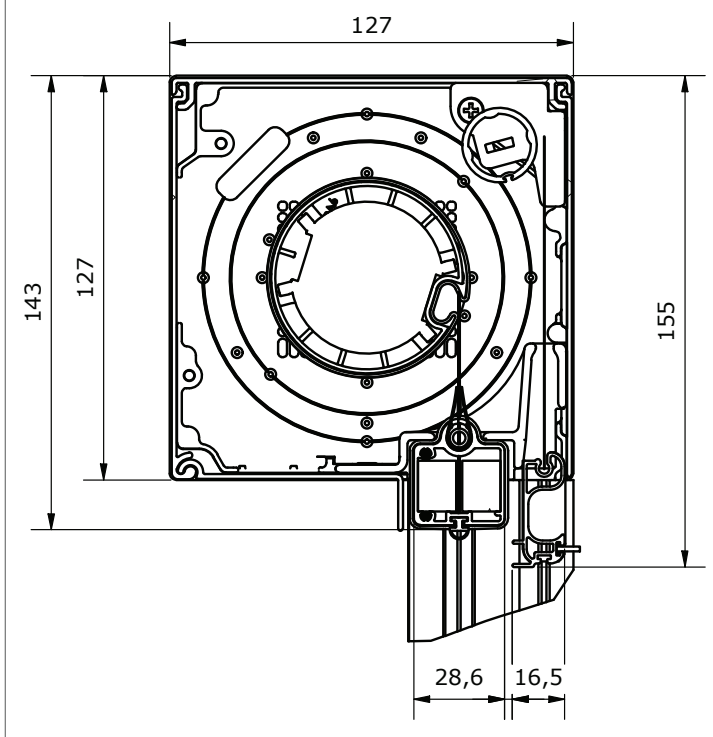

VERTIKALSCHNITT ZIP-UP MIT ZRCI-H-NF  
 INKL. DÄMMUNG 20 MM, DP20, DÄMMUNGSWINKEL

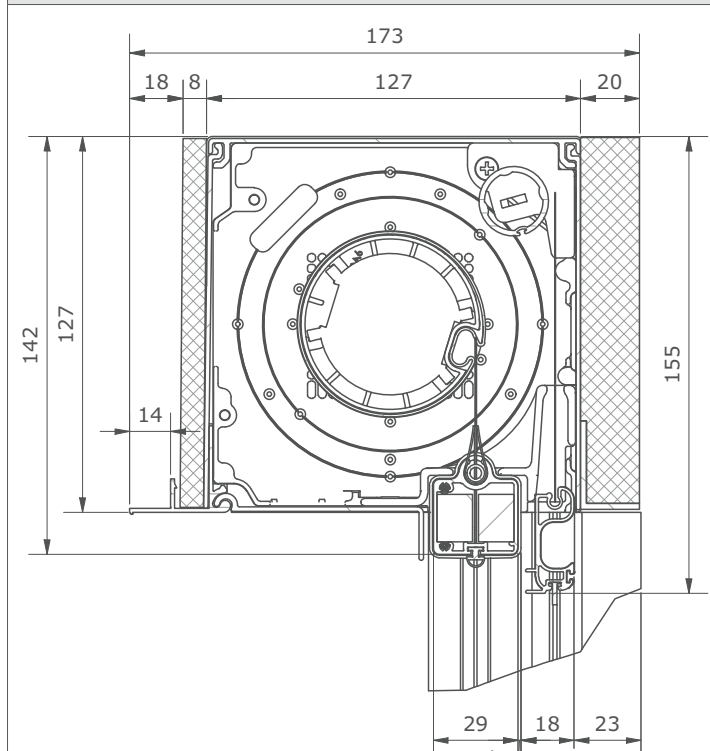

HORIZONTALSCHNITT ZIP-AP MIT ZRCI-H-NF

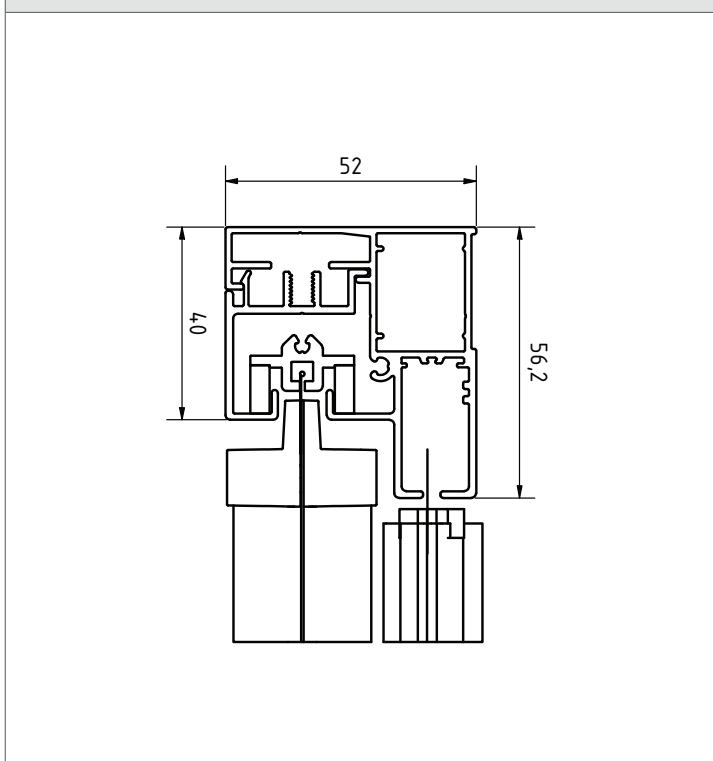

HORIZONTALSCHNITT ZIP-UP MIT ZRCI-H-NF

