



ERCI-H | ERCI-H-NF

EASY-RAFF-COMBI-INSEKT ROLLBAR
HINTEN


ERCI-HN | ERCI-HN-NF

EASY-RAFF-COMBI-INSEKT-HINTEN-
NACHRÜST



- | OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- | NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- | GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- | GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- | GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- | FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

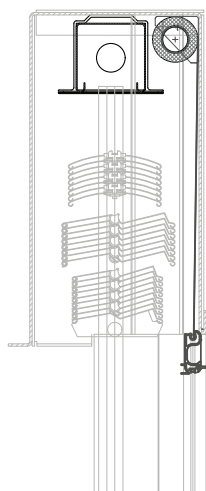

MASSGRENZEN ERCI-H; ERCI-H-NF	min.	max.	
Elementbreite	46,5	170	cm
Elementhöhe	30	250	cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

für Bestellung gleichzeitig mit EASY KLICK-RAFF inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;

TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze

MONTAGE

in EASY KLICK-RAFF (AUS) Schacht eingebaut


AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

ZR; FML; ANW 3; ASQ

PRODUKTHINWEIS

Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich - nicht mit Clip-Schachträger.
 Nicht möglich bei Schacht EKRA-MINI

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

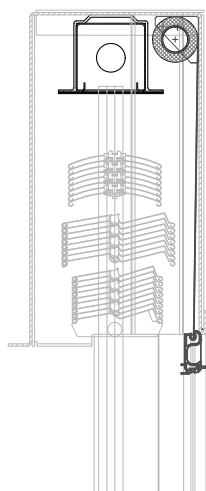

MASSGRENZEN ERCI-H-NF; ERCI-HN-NF	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	57.6 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

für Bestellung gleichzeitig mit EASY KLICK-RAFF inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)

TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Classic Farben; 02 HF-RAL Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze; ING-NF

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

MONTAGE

lose für Einbau in EASY KLICK-RAFF (AUS) Schacht


AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

ANW 3; ASQ

PRODUKTHINWEIS


Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich - nicht mit Clip-Schachträger.
 Nicht möglich bei Schacht EKRA-MINI

FÜHRUNGSSCHIENE

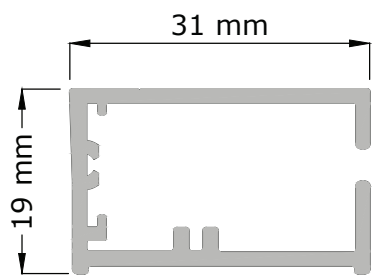

Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)

KASSETTE

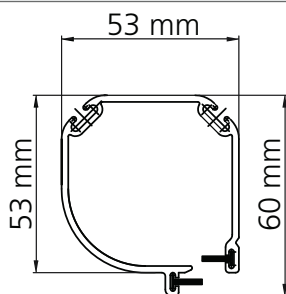

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION




Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR).

ENDRASTUNG



Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.

BEHANG

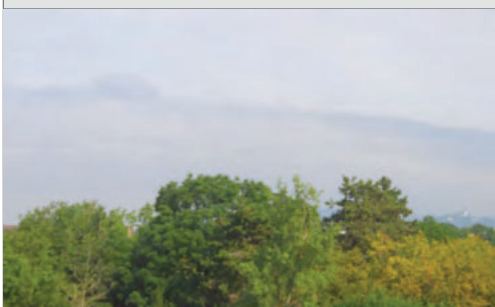

ING, ING-NF


Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung

: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze

NOPPENFÜHRUNG-NF

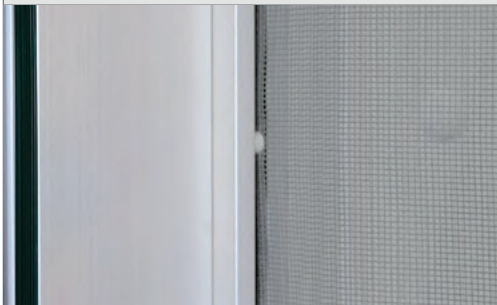

Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

Bestellmass Breite: Fertige Breite EKRA

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe EKRA

