Rev. 0/2025

ISS124 FÜNFECKRAHMEN
MIT DREI RECHTEN WINKELN AUFLIEGEND
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

von außen gesehen von links nach rechts		FERTIGMASSE					ANSICHT VON AUSSEN		AUSFÜHRUNG					BÜRSTE		MONTAGEART				
							links	rechts	Standardgaze grau	Standardgaze schwarz	Aktivgaze anthrazit	Klarsichtgaze schwarz ★	Pollenschutzgaze ★	Bürste seitlich	Bürste nach hinten	ohne Befestigung, ungebohrt (Preisbasis ist Artikel ISS107)	mit vier Federstiften (Preisbasis ist Artikel ISS108)	mit vier Einhängehaken (Preisbasis ist Artikel ISS109)	mit Scharnier und Magnet an längster Seite (Preisbasis ist Artikel ISS111)	Anschlagseite nach DIN (von außen gesehen)
Pos	Stück	Breite „B“ (cm)	Breite „b1“ (cm)	Höhe „H“ (cm)	Höhe „h1“ (cm)	Maß „A“ bei Rahmen mit Einhängehaken (mm)													links	rechts

★ (Aufpreis)

GESTELL DESIGN-FARBEN																										WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert		A6C0	RAL9016g glänzend ★	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★							
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau								RAL-/ ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
PROFIL-FARBE																										

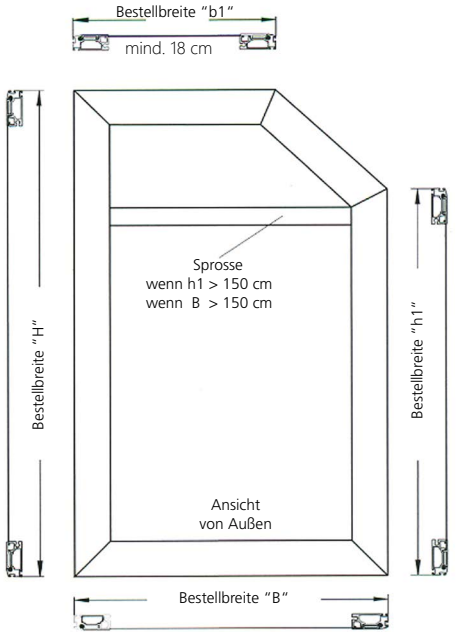

PROFIL



MASS „A“ (ISS109)



Maß “A“ (Falzmaß) = Hakenlänge

HINWEIS: Oberer Winkel min. 30°; Scharniere (bei Ausführung ISS 111) immer auf großer Höhe. Sonderform bedarf genauer Massangaben inkl. Skizze und kann erst nach technischer Prüfung angenommen werden. Lieferzeit nach technischer Freigabe ca. 3-4 Wochen. Mindestkantenlänge 18 cm. Achtung: Bespannung mit Behang Soltis kann je nach Geometrie zu Faltenbildung führen!

Information:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN