

PVC FREE SCREEN **TWILIGHT PEARL**



PVC FREE SCREEN

TWILIGHT PEARL 297



Sommerlicher Wärmeschutz
Summer thermal protection
Protection thermique estivale
Zomerse warmtewering
Isolamento termico estivo



Blendschutz
Glare shield
Protection contre l'éblouissement
Verblindingsbescherming
Protezione dall'abbagliamento



Durchsicht nach außen
Visibility to the outside
Visibilité vers l'extérieur
Zicht naar buiten
Visibilità verso l'esterno




Sichtschutz bei Nacht
Night privacy screen
Protection visuelle de nuit
Nachtelijke privacy bescherming
Protezione visiva di notte



297 807 White Cement




260

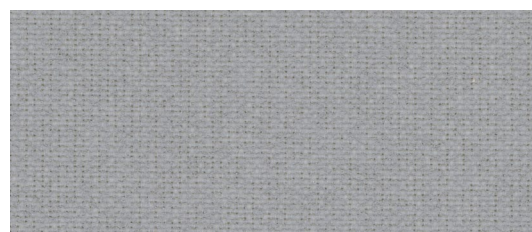

297 803 Manhattan Grey




260

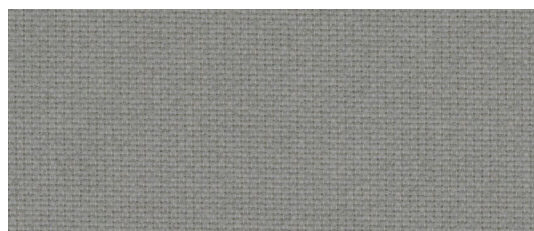

297 737 Graphite Grey



260

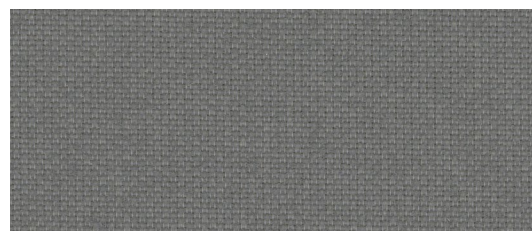

297 815 Slate Grey




260



297 901 Charcoal



260

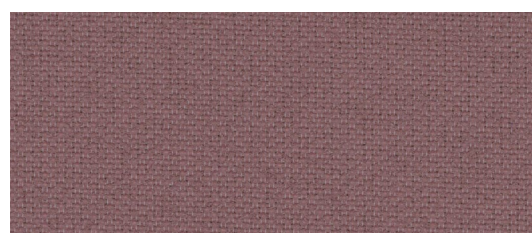

297 408 Dark Mahogany




260



PVC FREE SCREEN TWILIGHT PEARL




297 115 Colonial White



260




297 853 Granada Beige




260



297 810 Britannia Grey




260

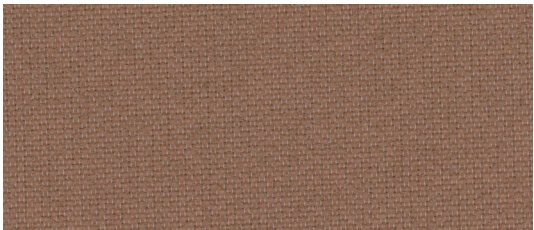


297 702 Umbra Brown




260

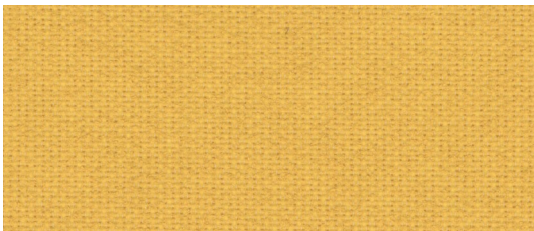

297 206 Chrome Yellow



260

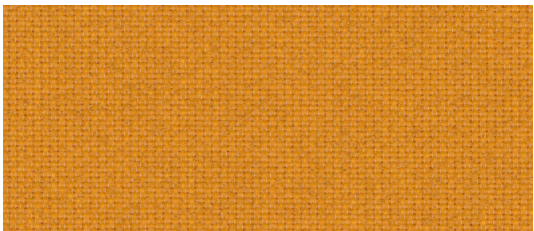

297 701 Sienna Light



260



- DE: Warum ein textiler PVC-free Screen einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden leistet
- EN: Why textile PVC free Screen can positively contribute to maintaining your health and well-being
- FR: Pourquoi les screens sans PVC peuvent contribuer positivement à préserver votre santé et votre bien-être
- NL: Waarom PVC-vrije screens van textiel een positieve bijdrage kunnen leveren aan het behoud van uw gezondheid en welzijn
- IT: Perché gli screen in tessuto senza PVC possono contribuire positivamente al mantenimento della salute e del benessere

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Indication: The information is subject to technical changes and product enhancements. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +/-5%. All data shown here is based on our current state of knowledge and is not legally binding.

Remarque: Sous réserve de toutes améliorations techniques. Toutes valeurs mentionnées sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-5 %. Les indications correspondent à nos connaissances actuelles et sont communiquées à titre informatif sans obligation juridique.

Opmerking: De aangegeven waarden zijn gemiddelde waarden met een tolerantie van +/- 5 %. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang. De gegevens komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn bedoeld om informatie te verstrekken zonder juridisch bindende kracht.

Avvertenza: si riservano modifiche, che servono al progresso tecnico. I valori senza indicazione di tolleranza sono valori nominali con una tolleranza del +/-5 %. Le indicazioni corrispondono al nostro attuale livello di conoscenze e devono informare senza alcun vincolo giuridico.

Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach DIN EN 14501
Physical radiation parameters and performance assessment according to DIN EN 14501
Paramètres physiques de rayonnement et évaluation de la performance selon DIN EN 14501
Fysische stralingsparameters en prestatiebeoordeling volgens DIN EN 14501
Parametri fisici d'irradiazione e valutazione della prestazione secondo la norma DIN EN 14501

	T _v %	T _s %	R _s %	A _s %	g _{tot} * %					OF %
297 115 Colonial White	19,3	21,8	57,9	20,3	11	3	1	0	2	1,9
297 206 Chrome Yellow	16,3	21,8	43,3	34,9	10	3	1	1	2	
297 408 Dark Mahagoni	2,5	5,9	17,2	76,9	6	4	3	2	2	
297 701 Sienna Light	7,9	15,2	33,0	51,8	8	4	1	1	2	
297 702 Umbra Brown	4,1	5,9	15,0	79,1	5	4	3	2	2	
297 737 Graphite Grey	5,4	7,3	19,5	73,2	5	4	3	2	2	
297 803 Manhattan Grey	5,5	8,0	27,9	64,1	6	4	2	2	2	
297 807 White Cement	9,8	13,0	42,4	44,6	8	4	1	1	2	
297 810 Britannia Grey	3,7	5,5	18,8	75,7	5	4	3	2	2	
297 815 Slate Grey	2,8	3,4	9,8	86,8	4	4	3	2	2	
297 853 Granada Beige	8,8	12,7	40,1	47,2	6	4	2	1	2	
297 901 Charcoal	2,2	2,5	5,2	92,3	4	4	3	2	2	

- DE:** Einsatz im Senkrecht-Bereich: Berechnung g_{tot} nach DIN EN 52022-3 Zweifachglas mit Wärmeschutz U = 1,1 | g = 0,32. (Referenzglas D nach DIN EN 14501 im Außeneinsatz).
- EN:** Vertical use: g_{tot} calculation according to DIN EN 52022-3 double glazing with heat protection U = 1.1 | g = 0.32 (reference glass D according to DIN EN 14501 for outdoor use).
- FR:** Application pour les stores verticaux : Calcul du g_{tot} selon DIN EN 52022-3 protection thermique à double vitrage U = 1,1 | g = 0,32 (vitre de référence D selon DIN EN 14501 pour un usage en extérieur).
- NL:** Verticaal gebruik: g_{tot} berekening volgens DIN EN 52022-3 dubbele beglazing met warmtebescherming U = 1,1 | g = 0,32 (referentie glas D volgens DIN EN 14501 voor buitengebruik).
- IT:** Utilizzo per tende verticali: Calcolo g_{tot} secondo la norma DIN EN 52022-3 protezione termica a doppia vetratura U = 1,1 | g = 0,32 (vetro di riferimento D secondo la norma DIN EN 14501 nell'utilizzo per esterni).

DE: Bei den Abbildungen sind drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Bitte beachten Sie die originalen Stoffmuster. / EN: Color deviations in the illustrations are possible due to the printing process. Please note the original fabric samples. / FR: Des écarts de couleur dans les illustrations sont possibles en raison du processus d'impression. Veuillez tenir compte des échantillons de tissus originaux. / NL: Kleurafwijkingen in de illustraties zijn mogelijk door het drukproces. Let op de originele stofstalen. / IT: Le differenze di colore nelle illustrazioni sono possibili a causa del processo di stampa. Si prega di notare i campioni di tessuto originali.

FACTS

PVC FREE SCREEN
TWILIGHT PEARL 297



REINIGUNG & PFLEGE

Cleaning & Care
Nettoyage & Entretien
Reiniging & Verzorging
Pulizia & Cura








ZEICHENERKLÄRUNG

Explanation of symbols
Explication des symboles
Verklaring van symbolen
Spiegazione dei simboli

Anwendungen / Applications / Applications /
Toepassingen / Applicazione



	PES Special Construction	DIN 60 001
	330 g / m ²	DIN EN 12127
	260 cm	
	0,6 mm	DIN EN ISO 5084
	min. 7 (297 115: 5-6)	DIN EN ISO 105-B02
	B-s1, d0	EU-EN 13501-1
	Acrylatpastenbeschichtet (beidseitig) / Acrylic paste-coated (on both sides) / recouvert d'une pâte acrylique (sur les deux faces) / Acrylpasta-coating (aan beide zijden) / Rivestimento acrilico in pasta (su entrambi i lati)	

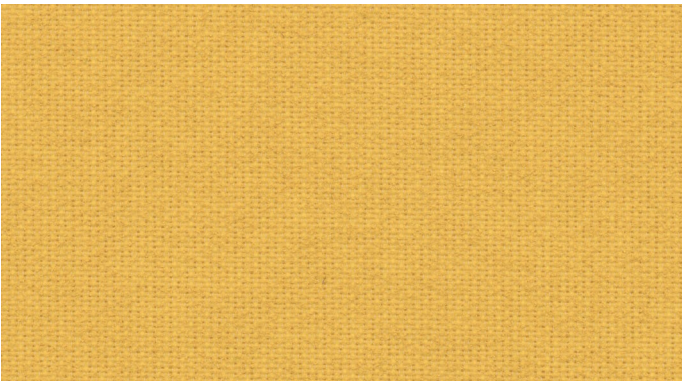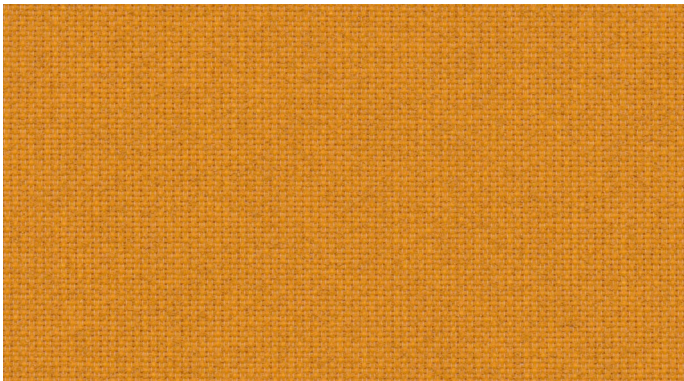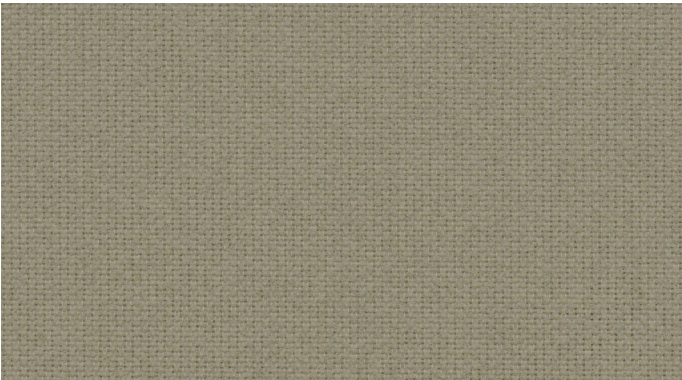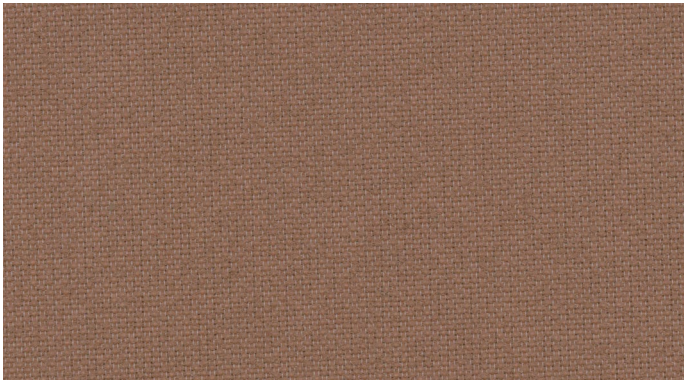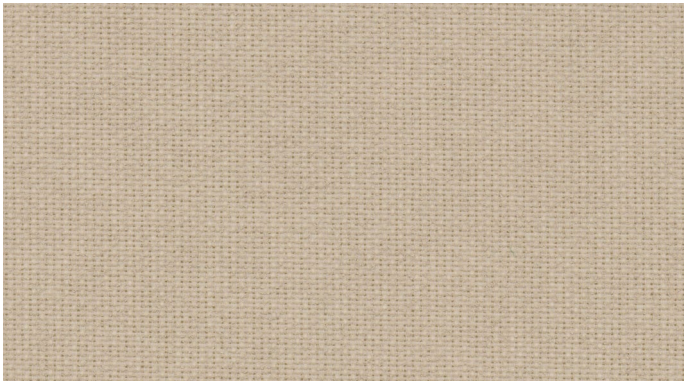

SPECIAL FEATURES

- 

PVC frei / PVC free / sans PVC / PVC vrij / senza PVC
- 

Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / Résistant à l'eau et à la saleté / Water en vuil afstotend / Idrorepellente e resistente allo sporco
- 

Durchsicht / Review / Revue de presse / Doorzicht / Vista
- 

Schwer entflammbar / flame retardant / difficilement inflammable / Brandvertragend / ignifugo
- 

Lichtbeständig / Light resistant / Résistant à la lumière / Lichtbestendig / Resistente alla luce
- 

Hohe Dimensionsstabilität / High dimensional stability / Haute stabilité dimensionnelle / Hoge dimensionale stabiliteit / Elevata stabilità dimensionale

