

VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK

LS1 I LS2


LS LOGGIA SENKRECHTMARKISE MIT SEIL FASSADENMARKISE

- PERFEKTER SICHT- UND BLENDSCHUTZ
- GROSSE ABMESSUNGEN MÖGLICH
- 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

LS1 I LS2 LS LOGGIA SENKRECHTMARKISE MIT SEIL FASSADENMARKISE
PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Senkrechtmarkise LOGGIA ist für den Einsatz als Balkon- oder Terrassenbeschattung konzipiert.
Sie schließt mit einer Fallschiene Ø 35 mm aus Aluminium und wird mittels Seilführung aus Edelstahl geführt. Die Tuchwelle ist aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm), die Seitenlager aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet. Der Antrieb erfolgt über eine manuelle Kurbelbedienung oder optional mit einem Elektromotor. Die Befestigung kann als Wand-, Decken- oder Nischenmontage ausgeführt werden.

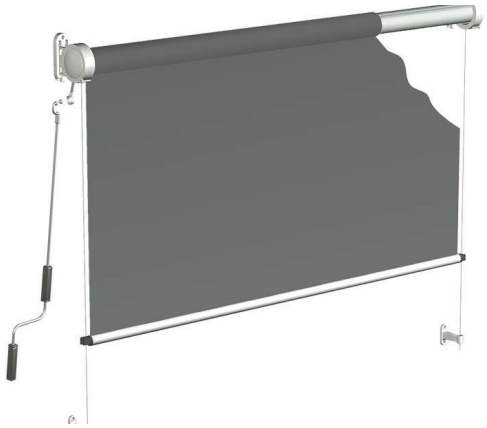


MASSGRENZEN			
	min.	max.	Einh.
Elementbreite	75	600	cm
Elementhöhe	30	300	cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GEWICHT	ca. 7 kg/m
GRUNDAUSSTATTUNG	Tuchwelle; Seitenteil; Ausfallprofil; Bespannung; Kurbel; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage;oder;Konsole für Nischenmontage;pulverbeschichtet;Aufpreis;Konsole für Deckenmontage
TECHNIK	Antriebseinheit selbsttragend; Montage über Konsolen; Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 3:1; Wartungsfrei; Seilführung mit Edelstahlseil 2,5 mm; Seilhalter aus Aluminiumdruckguss inkl. Edelstahlfeder; Seilspannung über Rändelschraube einstellbar; optional Bodenseilhalter
WWK	2
TUCHWELLE	Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl
KASSETTE	optional; Abdeckung; 2 mm starkes Aluminium; einteilig; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet
SEITENTEIL	Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
AUSFALLPROFIL	Aluminium; stranggepresst; Ø 35 mm; pulverbeschichtet
GESTELLFARBEN STANDARD	DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006g; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Classic Farben
BESPANNUNG	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Naht quer zur Ausfallrichtung; bei Wand- und Deckenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite - 14 cm; bei Nischenmontage; Tuchbreite = Markisenbreite -15 cm
BESPANNUNG PREISGRUPPE 1	314; 315; 320; 364; 393
BESPANNUNG PREISGRUPPE 2	338; 385; 386; Screen 295; Screen 299; Soltis 86; Soltis 88; Soltis 92; Soltis 96; Twilight PEARL 297
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	324
KONSOLE	Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Nischenmontage; pulverbeschichtet; Aufpreis; Konsole für Deckenmontage
ANTRIEB	Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor
ANTRIEB STANDARD	Kurbel
MOTORANSCHLUSS	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FME8-IO; M8
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	AAB; ASB; NKO; WDK
MONTAGE	Wandmontage; Deckenmontage; Nischenmontage
PRODUKTHINWEIS	Koppelung nicht möglich. Optinal Bedienung von Vorne. Die Anlage darf bei starken Windeinflüssen nicht eingesetzt werden! Die senkrechte Seilführung der Anlage darf nicht in frei zugänglichen Bereichen montiert werden, da es durch das Stahlseil bzw. die Seilhalter zu Verletzungen kommen kann!

Soltis 88: Verfügbarkeit auf Anfrage, Auslauf 01/2027

TUCHWELLE




Rundnutwelle; Ø 78 mm; aus verzinktem Stahl



Rundnutwelle: Stahl-Nutrohr für Markisen aus feuerverzinktem Stahl mit Rundnut zur Aufnahme eines Kunststoffkeders 6 mm des Markisentuches.


AAB AUFPREIS ALUMINIUM ABDECKUNG LS, LF (Aufpreis)



C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tuchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern.Aufpreis Aluminium Abdeckung LS, LF

C-förmige Rundhülse aus Aluminium, stranggepresst, Ø 123 mm x 2 mm, für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Ausgestattet mit Radien am Tuchaustritt, Tropfkante sowie Kompensation der Längenausdehnung in den Seitenlagern.


BEDIENUNG





HINTEN (Standard) VORNE (optional)

Bedienung von hinten = Standard
Bedienung von vorne = optional


WANDMONTAGE

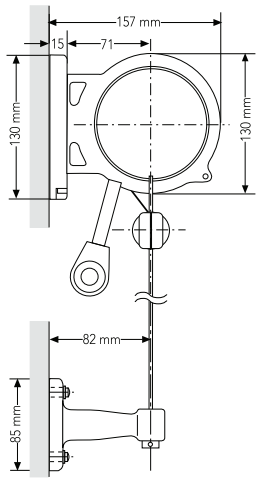


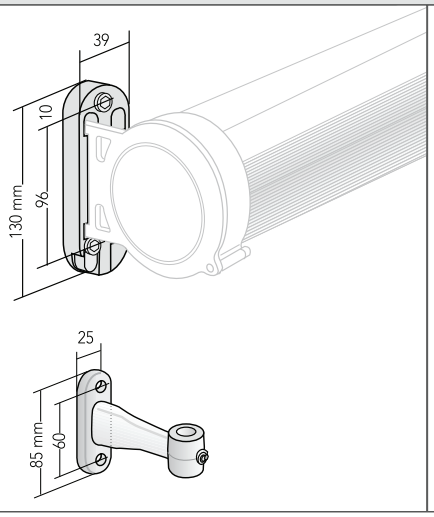

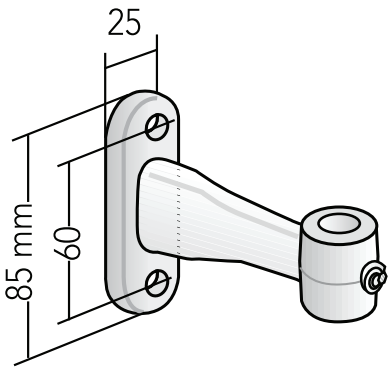

DECKEN- BZW. NISCHENMONTAGE

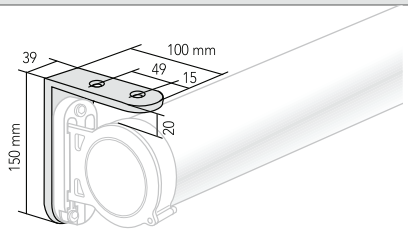





DECKENMONTAGE (Aufpreis)
Deckenwinkel (Zubehör)
WDK Winkel für Deckenmontage LOGGIA

ASB Seilhalter für Boden Abspannung Senkrechtmarkise (Aufpreis)

DECKEN- BZW. NISCHENMONTAGE

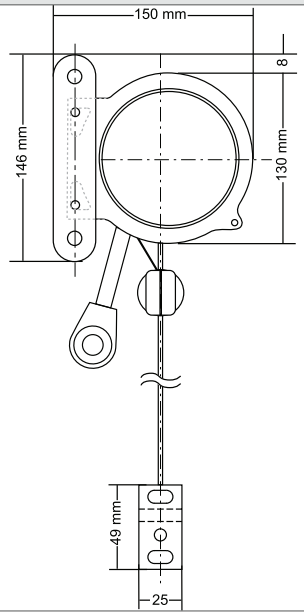


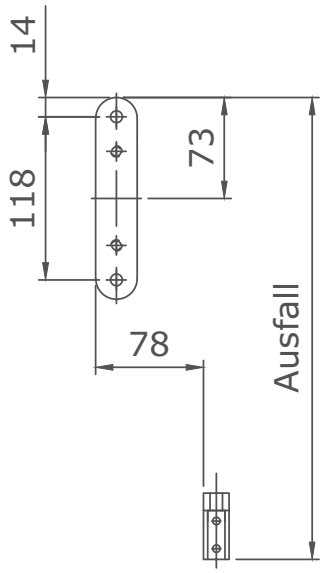


NISCHENMONTAGE
(im Lieferumfang enthalten)

NKO Nischen-/ Wandkonsole LOGGIA

BESTELLANGABEN

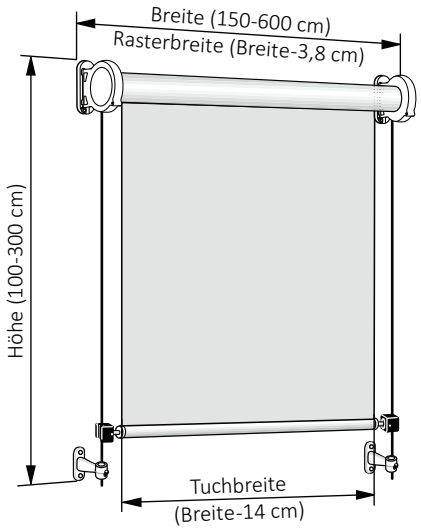

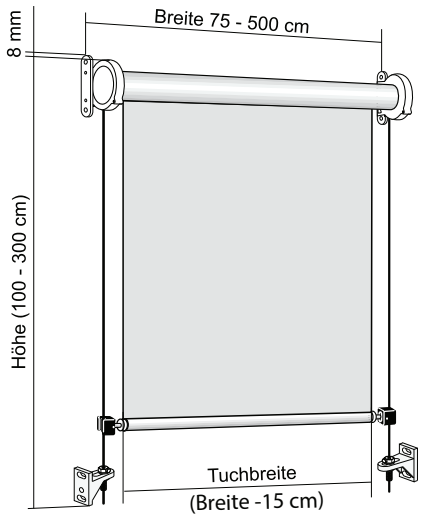


BESTELLMASS BREITE:
Anlagenbreite (bei Nischenmontage
Architekturlichte - 0,5 cm)


BESTELLMASS AUSFALL:
Anlagenhöhe

BESTELLANGABEN RASTERMASSE


RASTERMASS WANDMONTAGE

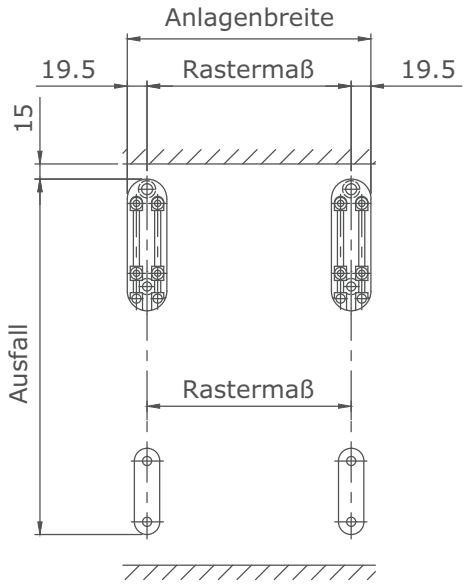

RASTERMASS DECKENMONTAGE

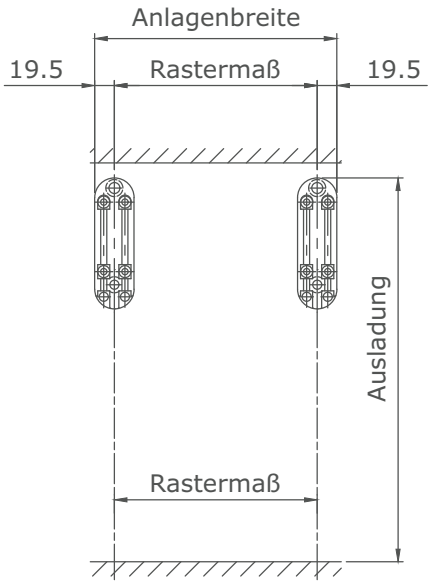


RASTERMASS NISCHENMONTAGE

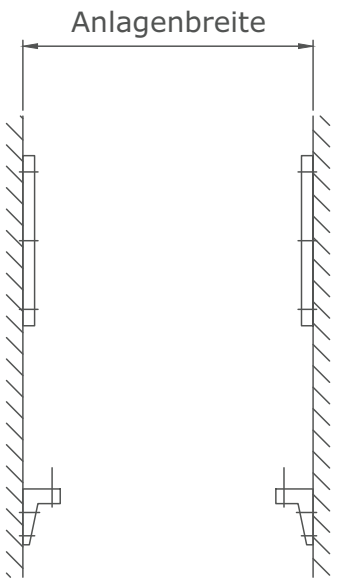

TUCHKONFEKTION MARKISENTÜCHER

LOGGIA	Breite	Ausfall
LOGGIA LS Wandmontage	-140	+170
LOGGIA LS Nische	-150	+170
Abzug/Berechnung in mm		

KURBELBEDIENUNG



BL BEDIENUNGSKURBEL LOSE
universelle Kurbel mit Kugelhaken für alle Markisentypen

Bedienungskurbel für runde Kunststofföse. Lieferbare Längen 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm. Farben weiss und schwarz.



Antrieb zum manuellen Heben und Senken der Anlage mit einem Kurbelgetriebe inkl. Knickkurbel bzw. zum manuellen Einfahren und Ausfahren der Markise.
Standard Knicklänge 120 mm.

AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)




M8 Motor drahtgebunden bis 6 m Anlagenbreite Motoreinstellungen mechanisch; ohne Steuerung/Schalter
Dieser Antrieb ist universell einsetzbar. Die Endlagen werden manuell am Motorkopf eingestellt. Einfache, mechanische Einstellung der Endpunkte „Punkt zu Punkt". Kein oberer Anschlag nötig. Die hohen Qualitätsanforderungen garantieren einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer.



E-ME8 Elero Motor drahtgebunden bis 6m Anlagenbreite, 40 Nm, Motor mit Drehmomenterkennung; ohne Steuerung/Schalter
Die kabelgebundene Version ist speziell für den Betrieb von verschiedenen Arten von textilem Sonnenschutz wie Markisen geeignet. Analog zur Funk-Version verfügt auch er über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung. Die Endlagen sind über ein Montagekabel einstellbar.

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)



FME8-IO Funkmotor io bis 6 m Anlagenbreite
Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die Kassette wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schließkraft kann in drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspann-Impuls nach dem Schließen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei großen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wahlbare Lieblingsposition für den Sonnen-und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schließvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.



E-FME8 Elero Funkmotor bis 6 m Anlagenbreite, 30 Nm, ohne Funkhandsender
Dieser Funk-Rohrantrieb ist speziell für die Anwendung bei Markisen geeignet. Er verfügt über eine intelligente Kraftmessung sowie Blockiererkennung sowohl bei der Auf- als auch bei der Abfahrt.
Die Endlagen sind über das Montagekabel oder Handsender einstellbar.