


AUSSCHREIBUNGSTEXT

LM1 LIDO Tragrohrmarkise PG 1



Artikelnummer LM1
Artikelname LIDO Tragrohrmarkise PG 1
Vorgesehener Markise für die Verwendung im Außenbereich
Verwendungszweck

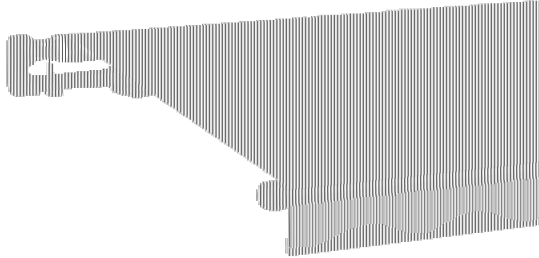

Produktbeschreibung

Stabile und widerstandsfähige Tragrohrmarkise mit Gelenkarmen und Tragrohr aus stranggepresstem und pulverbeschichtetem Aluminium. Mit Decken- oder Wandmontagekonsole geeignet für Terrassen, Balkone und Loggien. Standardantrieb mit abnehmbarer Kurbel oder optional mit Motor. Als Einzelmarkise oder für größere Flächen und Gastronomiebereiche auch gekoppelt einsetzbar.

Neigungswinkel 8° bis 80 °
Gewicht ca. 12 kg/lfm
Grundausrüstung Tragrohr; Gelenkarme; Antrieb Standard: Kurbel; Ausfallprofil; Bespannung; Volant; Konsole: Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Standard 2 Konsolen; ab 451 cm Breite 3 Konsolen; bei schwierigem Montageuntergrund werden zwei Konsolen je Gelenkarm empfohlen; Neigungswinkelverstellung
Technik Antriebseinheit selbsttragend; Gelenkarme mit innenliegenden Doppelfederzügen; Montage über Konsolen
WWK 2
Tuchwelle Rundnuthwelle; aus verzinktem Stahl; rollgeformt; Ø 78 mm
Seitenteil Seitenlager; Aluminium-Druckguss; pulverbeschichtet
Tragrohr Stahlrohr; vierkant; 40 x 40 x 2 mm; verzinkt; pulverbeschichtet
Gelenkarme Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; Kraftübertragung mit innenliegenden Doppelfederzügen; Federspannung mittels spezieller rostfreier Edelstahl Flyerkette; Gelenkarm beidseitig einsetzbar
Ausfallprofil Aluminium; stranggepresst; runde Form; pulverbeschichtet; seitliche Endkappen aus Kunststoff passend
Konsole Aluminium Konsole für Wandmontage; oder; Konsole für Deckenmontage; pulverbeschichtet; Standard 2 Konsolen; ab 451 cm Breite 3 Konsolen; bei schwierigem Montageuntergrund werden zwei Konsolen je Gelenkarm empfohlen; Neigungswinkelverstellung
Regenschutzdach optional (Aufpreis); Aluminium stranggepresst; pulverbeschichtet; inkl. Seitendeckel; inkl. Dichtprofil; inkl. 3 Halter; ab 600 cm Breite 4 Halter
Gestellfarben Standard DB703 glatt; RAL8019m; RAL9006m; RAL9016g

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LM1 LIDO Tragrohrmarkise PG 1



Artikelnummer	LM1
Artikelname	LIDO Tragrohrmarkise PG 1
Vorgesehener Verwendungszweck	Markise für die Verwendung im Außenbereich
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; 100% Premiumacryl; spinndüsengefärbt; Öl- und schmutzabweisend; schimmelabweisend; hohe UV-Stabilität; Bahnenware 120 cm mit Naht in Ausfallrichtung - Ultraschallverklebt unter Verwendung eines UV- und hochwittterungsbeständigen Spezialklebers; Mittelnah mit 2 cm Überlappung; Saumbreite 4 cm; Tuchbreite/Volantbreite = Markisenbreite - 15 cm
Bespannung Preisgruppe 1	30A; 314; 315; 320; 364; 393
Bespannung Preisgruppe 2	338; 385; 386; Soltis 86; Soltis 92; Soltis 96
Bespannung Ausführungsoptionen	324
Volant	Standard; Form 2; Höhe 200 mm; mit Einfassband passend; Standardausführung gleich Markisenstoff; mit Rundkeder in Fallschiene befestigt; alternative Stoffwahl möglich; optional; Form 1 - 6
Antrieb	mit GFT-Getriebe, integriertem Freilauf und Spindelsperre ; Getriebe mit 3:1 Untersetzung; wartungsfrei; abnehmbare Kurbel in Standardlängen 100- 220 cm; Kurbelfarben weiss und schwarz; optional Motor drahtgebunden oder Funkmotor; mit elektronischer Wegmessung; programmierbarer Endlagenabschaltung; Thermoschutzschalter
Antrieb Standard	Kurbel
Motoranschluss	0,5 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, inkl. STAS3 u. STAK3 lose
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-FME8; E-ME8; FME8-IO; M8
Ausführungsoptionen-Zubehör	DKL; DSL; RDM; WKL
Montage	Wandmontage; Deckenmontage; Dachsparrenmontage