Rev. 0/2026

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma:<br>Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| VERSANDANSCHRIFT | |
|---|---|
| Firma<br>Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| | |
|---|---|
| Kommission: | |

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

# HAI-ZIP1 | HAI-ZIP2 AUSSENBESCHATTUNG
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____






Achsmaß auf
Achse Abstandhalter

ANSICHT DETAIL




BESTELLANGABEN BASIS- MIT ZUSATZELEMENT
HINWEIS: Basis- und Zusatzelemente jeweils mit eigenem Motor

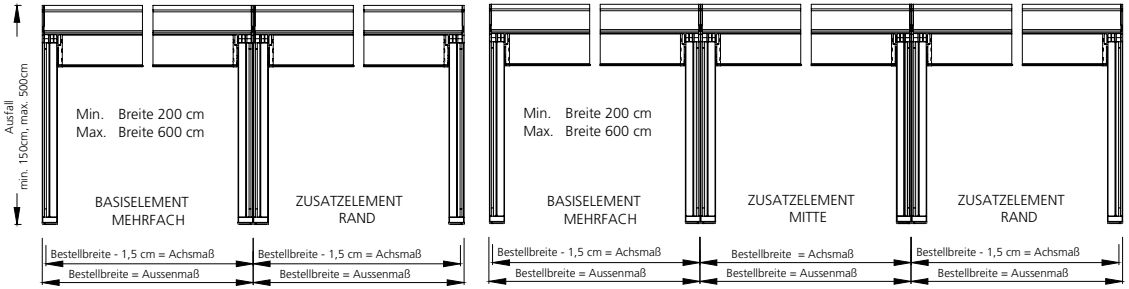


| Pos. | Stk. | BASISELEMENT | ZUSATZELEMENT | BESTELLANGABEN Bestellmaß = Aussenmaß: BREITE (cm) | AUSFALL (cm) | HÖHE ABSTANDS-HALTER: 10 cm | 13 cm | Sonder-höhe (Aufpreis) (cm) | BEHANG: Stoff-nummer | GESTELL DESIGN-FARBEN: Reinweiss RAL9010g | Feinstrucktur RAL7016m | Verkehrsweiß RAL9016g | Weißaluminium RAL9006m | Graubraun RAL8019m | Anthrazitgrau RAL7016m | SONDER-RAL (Aufpreis) | ANTRIEB: Funkmotor io-homecontrol (Stan-dard) | Motor drahtgebunden (Minderpreis) | ANTRIEBS-SEITE von Außen gesehen: links | rechts | Anschluss-kabel-verlängerung (3 m Standard) (Aufpreis): 5 m | 10 m | STEUERUNG: FHS1-IO-P 1-Kanal Funkhandsender SITUO 1 io Pure II | FHS5-IO-P 5-Kanal Funkhandsender SITUO 5 io Pure II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MONTAGESET (Aufpreis) | ARTIKELNUMMER | STK. |
|---|---|---|
| Montage SET 2 für Roma, Valencia, HAITI-ZIP<br>bestehend aus:<br>2 Stk. E-Jot Schrauben<br>2 Stk. E-Jot Dichtscheiben<br>1 Stk. Moosgummi | SET 2 | |

HINWEIS:
Mindestbreite Anlage 140 cm bei einem maximalen Ausfall von 260 cm! Diese Anlage dient dem Sonnenschutz und ist bedingt wetterfest, jedoch nicht zu 100% wasserdicht. Bei starkem und/oder lange andauerndem Regen muss die Anlage eingefahren werden, da die Gefahr einer Wassersackbildung besteht. Die Empfohlene Mindestneigung beträgt 25% beziehungsweise 14 Grad.

BESTELLMASS BREITE
Bestellmaß = Aussenmaß

BESTELLMASS AUSFALL
Bestellmaß = Aussenmaß

| BESTELLUNG FUNKSET IO | ARTIKELNUMMER | STK. |
|---|---|---|
| Eolis WireFree io<br>SITUO 1 io PURE | SET4-IO | |

| BESTELLUNG FUNKSET IO | ARTIKELNUMMER | STK. |
|---|---|---|
| Eolis WireFree io<br>SITUO 5 Variation A/M io<br>Funk Sonnen- und Temperatur-sensor SUNTEIS Solar io | SET5-IO | |

| BESTELLUNG FUNKSET IO | ARTIKELNUMMER | STK. |
|---|---|---|
| Eolis io 230V<br>SITUO 1 io PURE | SET6-IO | |

| BESTELLUNG FUNKSET IO | ARTIKELNUMMER | STK. |
|---|---|---|
| Eolis io 230V<br>SITUO 5 Variation A/M io<br>Funk Sonnen- und Temperatur-sensor SUNTEIS Solar io | SET7-IO | |

Technische Änderungen vorbehalten



BESTELLEN