Rev. 1/2026

ZIP ZIP-SOLIDSCREEN BESTELLFORMULAR

BESTELLEN


BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	


VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	


Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

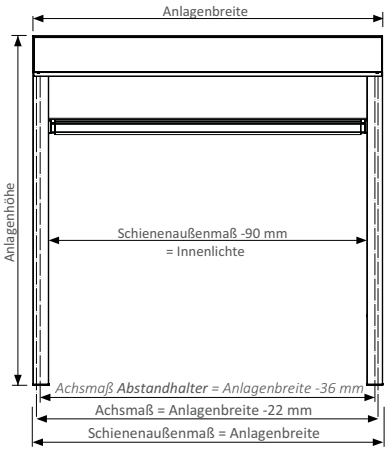

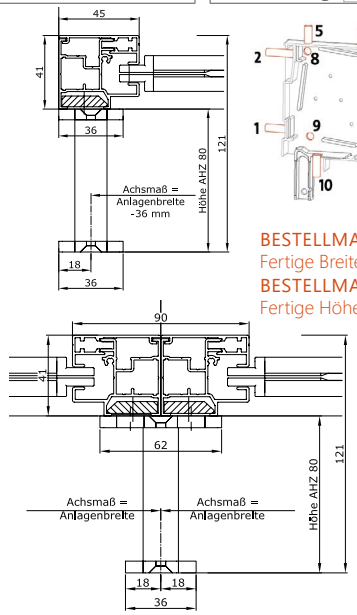




BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm
BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

HINWEIS:
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.
Bei gemeinsamer Bestellung mit ZIP-Beschattung zusätzlich RAL7016Struktur und RAL9010g als Standardfarbe verfügbar.
Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.

AUSSENANLAGE INNENANLAGE

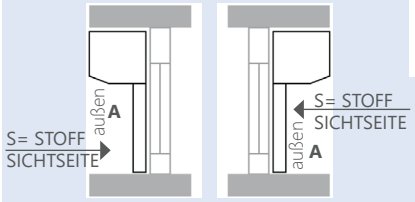

WICHTIG! TUCHSEITE
I bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffsichtseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

I Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
Kasten																			
Führungsschie-nen																			
Endstab																			

ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!

Pos.	Stk.	FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm BREITE (cm)	HÖHE (cm)	KASTEN RUND	ECKIG	105er	125er	Kasten-abdeckung KAB105-ZS	KAB125-ZS	FÜHRUNGS-SCHIENEN ohne Bohrung	Vorne	Nische	Clips	Kabel durch ★★ Führungsschiene	FAB-ZS Führungsschiene hinten geschlossen ZIP-Solidscreen	ABSTANDHALTER AHZ LINKS einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	RECHTS einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	BEHANG / TUCH Außenanlage It Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	BEHANG Farb-nummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz) (Ansicht Bedienseite gegen den Kasten) STEUERUNG FUNK IFM78VZ-IO	E-IFM78VZ (Elero)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN IM78VZ	E-IM78VZ	IM78VZ-S (Somfy)	KN-IFM78VZ-SOLARSET inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	STEUERUNG FUS1-IO	FHS1-IO-P	FHS5-IO-P	SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io	SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io	SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik draht-gebunden io	SET7-IO SET-IO Funk-Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io	SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO, inkl. Regensensor WT

Technische Änderungen vorbehalten.

★★ ACHTUNG! Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

BESTELLEN

Rev. 1/2026

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ZIP ZIP-SOLIDSCREEN BESTELLFORMULAR


BESTELLEN

Seite ___ von ___


ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		KASTEN						FÜHRUNGS-SCHIENEN						ABSTANDHALTER AHZ						BEHANG / TUCH							ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz) (Ansicht Bedienseite gegen den Kasten)												STEUERUNG									
								Kasten-abde-ckung								LINKS				RECHTS																																	
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	RUND	ECKIG	105er	125er	KAB105-ZS	KAB125-ZS	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Clips	Kabel durch ★★ Führungsschiene	FAB-ZS Führungsschiene hinten geschlossen ZIP-Solidscreen	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	Außenanlage lt Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	BEHANG Farb-nummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	STEUERUNG FUNK: IFM78VZ-IO	STEUERUNG FUNK: E-IFM78VZ (Elero)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: IM78VZ	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: E-IM78VZ	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: IM78VZ-S (Somfy)	KN-IFM78VZ-SOLARSET	inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	FUS1-IO	FHS1-IO-P	FHS5-IO-P	SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io	SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io	SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io	SET7-IO SET-IO Funk-Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io	SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO, inkl. Regensensor WT

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Info / Zubehör:

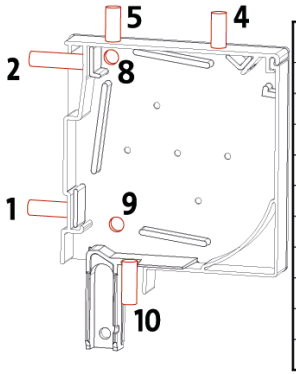

Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten
6	-
7	-
8	seitlich oben
9	seitlich unten
10	durch die FS



Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	seitlich oben
9	seitlich unten
10	durch die FS

Technische Änderungen vorbehalten.

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

BESTELLEN