Rev. 0/2026

# ZIP ZIP-SOLIDSCREEN BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma: Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |
| Kommission: | |

| VERSANDANSCHRIFT | |
|---|---|
| Firma Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ____

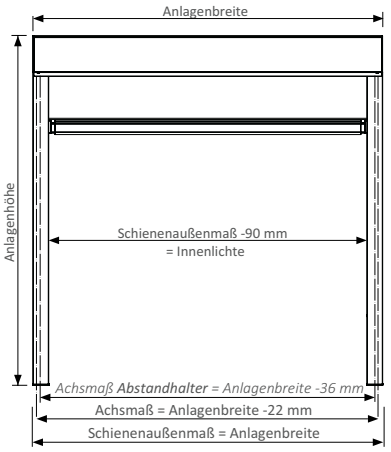





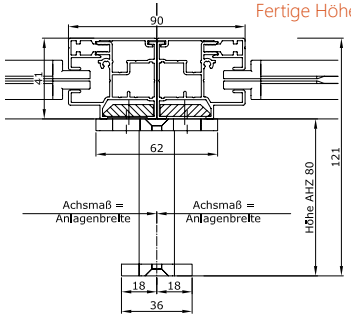





**BESTELLMASS BREITE**
Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm
**BESTELLMASS HÖHE**
Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

**HINWEIS:**
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.
Bei gemeinsamer Bestellung mit ZIP-Beschattung zusätzlich RAL7016Struktur und RAL9010g als Standardfarbe verfügbar.
Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.

AUSSENANLAGE INNENANLAGE

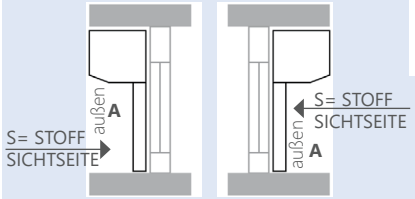


| GESTELL DESIGN-FARBEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ wird in HWF geliefert | A6C0 | RAL9016g glänzend | RAL8019m ★ | RAL6005m ★ | RAL8001m ★ | RAL7012m ★ | RAL7016m ★ | DB703 FS ★ | RAL7021m ★ | RAL7022m ★ | RAL9005m ★ | RAL9006m ★ | RAL9007m ★ | RAL8017m ★ | RAL8007m ★ | RAL8003m ★ | RAL7004m ★ | RAL7035m ★ | | | |
| ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT | natur eloxiert | Verkehrsweiß | Graubraun | Moosgrün | Ockerbraun | Basaltgrau | Anthrazitgrau | Eisenglimmer Feinstruktur | Schwarzgrau | Umbragrau | Tiefschwarz | Weißaluminium | Graualuminium | Schokoladenbraun | Rehbraun | Lehmbraun | Signalgrau | Lichtgrau | | | RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben |
| Kasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führungsschie-nen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endstab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**WICHTIG! TUCHSEITE**
I bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffsichtseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

I Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

| ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen! | | FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm | | KASTEN | | | | | | FÜHRUNGS-SCHIENEN | | | | | | ABSTANDHALTER AHZ | | | | | | BEHANG / TUCH | | | | | | | | ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz) (Ansicht Bedienseite gegen den Kasten) | | | | | | | | | | | | | | STEUERUNG | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kasten-abde-ckung | | | | | | | | LINKS | | | | RECHTS | | | | | | | | | | STEUERUNG FUNK | | STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. | Stk. | BREITE (cm) | HÖHE (cm) | RUND | ECKIG | 105er | 125er | KAB105-ZS | KAB125-ZS | ohne Bohrung | Vorne | Nische | Clips | Kabel durch Führungsschiene ★★ | FAB-ZS Führungsschiene hinten geschlossen ZIP-Solidscreen | einfach | doppelt | ohne | Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm) | einfach | doppelt | ohne | Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm) | Außenanlage It Kollektion (Standard) | Außenanlage gedreht | Innenanlage | Innenanlage gedreht | BEHANG Farb-nummer | Restbahn oben (Standard) | Restbahn unten | IFM78VZ-IO | E-IFM78VZ (Elero) | IM78VZ | E-IM78VZ | IM78VZ-S (Somfy) | KN-IFM78VZ-SOLARSET | inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis) | KN-IFM78VZ-AKKUSET | links | rechts | Kabelposition | 0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis) | 5 m Kabel (Aufpreis) | 10 m Kabel (Aufpreis) | FUS1-IO | FHS1-IO-P | FHS5-IO-P | SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io | SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io | SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io | SET7-IO SET-IO Funk-Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io | SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO, inkl. Regensensor WT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten.



★★ ACHTUNG! Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

BESTELLEN

Rev. 0/2026

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma: Name: | |
| Kommission: | |

# ZIP ZIP-SOLIDSCREEN BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ____ von ____

| ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen! | | FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm | | KASTEN | | | | | | FÜHRUNGS-SCHIENEN | | | | | | ABSTANDHALTER AHZ | | | | | | | | BEHANG / TUCH | | | | | | | ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz) (Ansicht Bedienseite gegen den Kasten) | | | | | | | | | | | | | | STEUERUNG | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kasten-abdeckung | | | | | | | | LINKS | | | | RECHTS | | | | | | | | | | | STEUERUNG FUNK | | STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. | Stk. | BREITE (cm) | HÖHE (cm) | RUND | ECKIG | 105er | 125er | KAB105-ZS | KAB125-ZS | ohne Bohrung | Vorne | Nische | Clips | Kabel durch Führungsschiene ★★ | FAB-ZS Führungsschiene hinten geschlossen ZIP-Solidscreen | einfach | doppelt | ohne | Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm) | einfach | doppelt | ohne | Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm) | Außenanlage lt Kollektion (Standard) | Außenanlage gedreht | Innenanlage | Innenanlage gedreht | BEHANG Farb-nummer | Restbahn oben (Standard) | Restbahn unten | IFM78VZ-IO | E-IFM78VZ (Elero) | IM78VZ | E-IM78VZ | IM78VZ-S (Somfy) | KN-IFM78VZ-SOLARSET | inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis) | KN-IFM78VZ-AKKUSET | links | rechts | Kabelposition | 0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis) | 5 m Kabel (Aufpreis) | 10 m Kabel (Aufpreis) | FUS1-IO | FHS1-IO-P | FHS5-IO-P | SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io | SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io | SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io | SET7-IO SET-IO Funk- Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io | SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO, inkl. Regensensor WT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| zu Pos. | Stk. | ARTIKELNUMMER | ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten.

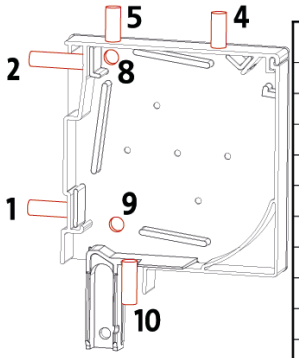


| Pos. | |
|---|---|
| 1 | hinten unten |
| 2 | hinten oben |
| 3 | - |
| 4 | oben vorne |
| 5 | oben hinten |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | seitlich oben |
| 9 | seitlich unten |
| 10 | durch die FS |




| Pos. | |
|---|---|
| 1 | hinten unten |
| 2 | hinten oben |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | seitlich oben |
| 9 | seitlich unten |
| 10 | durch die FS |



BESTELLEN