Rev. 0/2025

ZIP-XL ZIP-SOLIDSCREEN XL KASSETTE 150
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

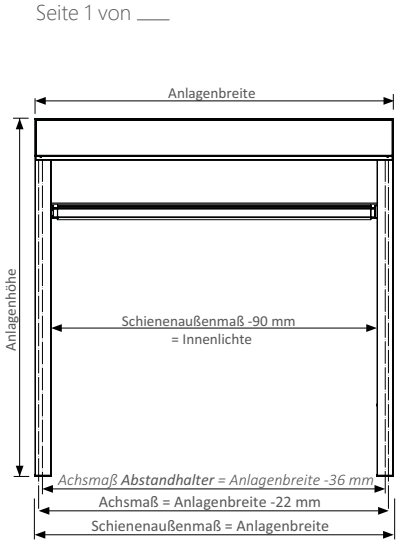

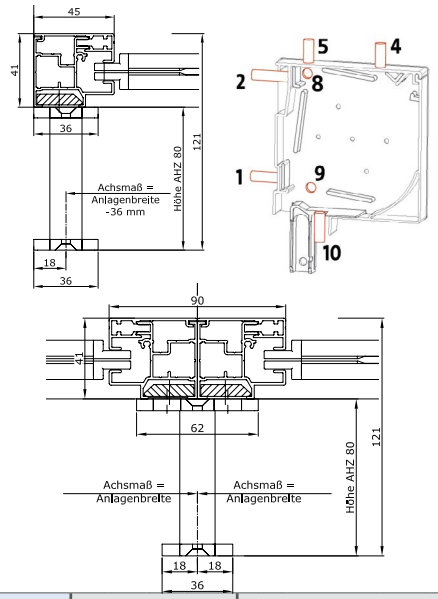

Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten
6	-
7	-
8	seitlich oben
9	seitlich unten
10	durch die FS

HINWEIS:
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.
Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

GESTELL DESIGN-FARBEN																			WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
★ wird in HWF geliefert		A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT		natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELO-XAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
Kasten																				
Führungsschienen																				
Endstab																				

AUSSENANLAGE INNENANLAGE

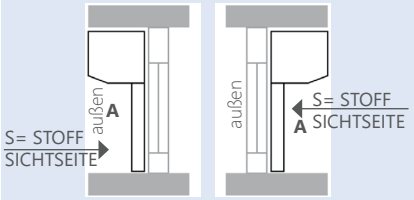

WICHTIG! TUCHSEITE
I bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffsichtseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

I Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		FÜHRUNGS-SCHIENEN				ABSTANDHALTER AHZ								BEHANG / TUCH							ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)										STEUERUNG									
								LINKS				RECHTS											STEUERUNG FUNK		STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN																	
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Kabel durch ** Führungsschiene	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	Außenanlage lt Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	IFM78VZ-IO	E-IFM78VZ (Elero)	IM78VZ	E-IM78VZ	IM78VZ-S (Somfy)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	FUS1-IO 1-Kanal Funkwandsender SMOOVE ORIGIN io PURE	FHS1-IO-P 1-Kanal Funkhandsender SITUO 1-io Pure II	FHS5-IO-P 5-Kanal Funkhandsender SITUO 5-io Pure II	SET4-IO SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io	SET5-IO SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io	SET6-IO SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io	SET7-IO SET-IO Funk-Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io	SET8-IO SET-IO Funk-Sonne und Windautom. IO inkl. Regensensor WT

Technische Änderungen vorbehalten.

**ACHTUNG! Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

BESTELLEN

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ZIP-XL ZIP-SOLIDSCREEN XL KASSETTE 150

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

**ACHTUNG! Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

ACHTUNG! AUSSENANLAGE von AUSSEN und INNENANLAGE von INNEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		FÜHRUNGS-SCHIENEN				ABSTANDHALTER AHZ – LINKS				ABSTANDHALTER AHZ – RECHTS				BEHANG / TUCH							ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)											STEUERUNG							
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	ohne Bohrung	Vorne	Nische	** Kabel durch Führungsschiene	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	einfach	doppelt	ohne	Abstandhalter 8 / 10 / 13 oder Sonderhöhe (cm)	Außenanlage lt Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	Innenanlage	Innenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	STEUERUNG FUNK: IFM78VZ-IO	E-IFM78VZ (Elero)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: IM78VZ	E-IM78VZ	IM78VZ-S (Somfy)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	**FUS1-IO** 1-Kanal Funkwandsender SMOOVE ORIGIN io PURE	**FHS1-IO-P** 1-Kanal Funkhandsender SITUO 1 io Pure II	**FHS5-IO-P** 5-Kanal Funkhandsender SITUO 5 io Pure II	**SET4-IO** SET-IO Funk- und Windautomatik WireFree io	**SET5-IO** SET-IO Funk-, Wind- und Sonnenautomatik WireFree io	**SET6-IO** SET-IO Funk- und Windautomatik drahtgebunden io	**SET7-IO** SET-IO Funk- Wind- und Sonnenautomatik drahtgebunden io	**SET8-IO** SET-IO Funk-Sonne und Windautomatik IO inkl. Regensensor WT

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLEN