


Seite 1 von ____

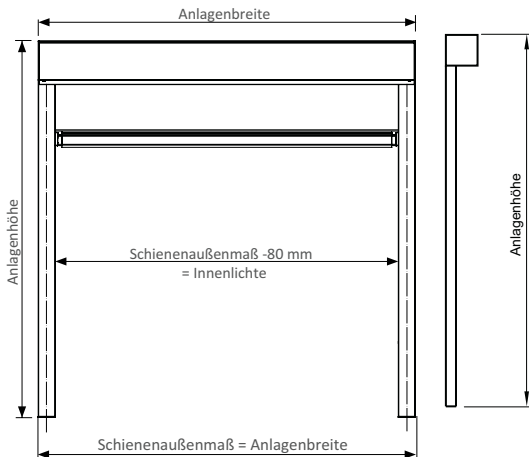

BESTELLMASS BREITE

Fertige Breite = Architekturlichte - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE

Fertige Höhe = Architekturlichte - 0,5 cm

HINWEIS:

Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert. Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.


Kombination Inseltenschutz rollbar nur mit windstabiler Noppenführung ZRCI-H-NF möglich.

Bei Kombination mit ZRCI-H-NF
entsprechende Maßgrenzen beachten!

ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit!
Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN

Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUFSI) prüfen! Falls keine ZUFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.

Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.



Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben ★
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten ★
6	-
7	-
8	seitlich oben ★
9	seitlich unten
10	durch die FS

★ nicht möglich mit ZRCI-H/NF

AUSSENANLAGE

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten

★★Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

Mindestens Distanzprofil DP10 notwendig!★★★

BESTELLEN

BESTSELLER	
Firma:	
Name:	
Kommission:	

ZIP-AP ZIP-FENSTERMARKISE AUFPUTZ BESTELLFORMULAR



Seite ____ von ____

ACHTUNG! ANLAGE von AUSSEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm		DÄMMUNG (Aufpreis)			FÜHRUNGSSCHIENEN			BEHANG / TUCH			ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)										ROLLBAR	SCHWENK- TÜREN			SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)																									
				EPS	Stein- wolle	PUR																	Distanzprofil (Aufpreis)	Montagebohrung	ANSCHLAG ☐ links ☐ rechts																											
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	ohne/bauseits	EPS 20	EPS 40	Steinwolle 30	Steinwolle 40	Steinwolle 50	PUR 20	PUR 40	Dämmungswinkel	ohne Schrägschnitt = 0°	Schrägschnitt 5° (Aufpreis)	DP10	DP20	DP 40	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Kabel durch Führungsschiene ★★	Außenanlage, lt. Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	BEHANG	Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	IFM78VZ-IO (Std.)	E-IFM78VZ (Elero)	IM78VZ (std.)	E-IM78VZ	IM78VZ-S (Somfy)	ZIP-SOLARSET-IO (Somfy)	KN-IFM78VZ-SOLARSET	inkl. Ladebuchse KN-APLB (Aufpreis)	KN-IFM78VZ-AKKUSET	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	ZRCI-HNF	ZRCI-HV ★ (Vorbereitung)	ISS 111	ISS 112 ★★	ISS 113 ★★★	ISS 114 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISS 214 ☐ OGL ☐ li / ☐ re	★★ ISS 115 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	★★ ISS 215 K ☐ OGL ☐ li / ☐ re	ISP118 ☐ links ☐ rechts

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Info / Zubehör:

