Rev. 0/2025

ZIP-UP ZIP-FENSTERMARKISE UNTERPUTZ
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ___

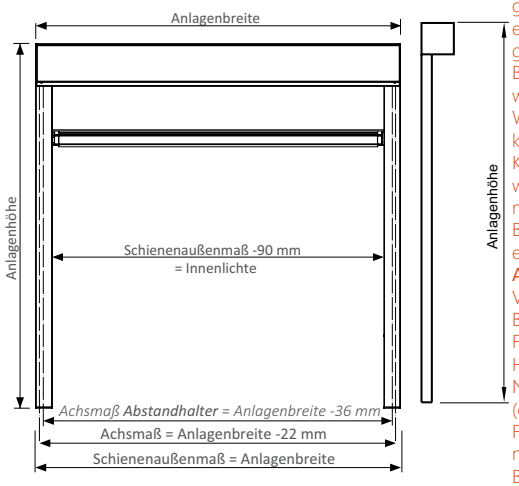

HINWEIS:
Der VALETTA ZIP-SOLIDSCREEN ist gemäß EN 13561:2004 Windklasse 3 - CE geprüft und im geschlossenen Stand wird eine Windgeschwindigkeit von 88km/h garantiert.
Bis zu einer Größe von 2 x 2 Metern wurde der ZIP-SOLIDSCREEN bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h getestet.
Kombination Inseltenschutz rollbar nur mit windstabiler Noppenführung ZRCI-H-NF möglich.
Bei Kombination mit ZRCI-H-NF entsprechende Maßgrenzen beachten!
ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUFSI) prüfen! Falls keine ZUFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.
Bei aneinander gereihten Mehrfachanlagen ist die Längenausdehnung des Materials zu berücksichtigen.



Pos.	
1	hinten unten
2	hinten oben ★
3	-
4	oben vorne
5	oben hinten ★
6	-
7	-
8	seitlich oben ★
9	seitlich unten
10	durch die FS

★nicht möglich mit ZRCI-H/NF

AUSSENANLAGE



GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert																		WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0	RAL9016g glänzend	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9005m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Tiefschwarz	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet Nummer angeben
Kasten																			
Führungsschienen																			
Endstab																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung		grau		schwarz						Klarsicht						Aktiv			Pollenschutz (nicht rollbar)

WICHTIG! TUCHSEITE
I bei Tüchern, bei denen beide Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Stoffsichtseite zu definieren (siehe dazu auch ZIP-Solidscreen Behangkollektion).

I Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZIP-Solidscreen Behangkollektion.

ACHTUNG! ANLAGE von AUSSEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm			DÄMMUNG (Aufpreis)									FÜHRUNGS-SCHIENEN								BEHANG / TUCH					ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)														ROLL-BAR		SCHWENK-TÜREN			SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)									
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)	APT Putzträger (Aufpreis)	ohne/bauseits	EPS	EPS 20	EPS 40	Steinwolle	Steinwolle 30	Steinwolle 40	Steinwolle 50	PUR	PUR 20	PUR 40	Dämmungswinkel	ohne Schrägschnitt = 0°	Schrägschnitt 5° (Aufpreis)	Distanzprofil (Aufpreis)	DP10	DP20	DP 40	Montageboh-rung	ohne Bohrung	Vorne	Nische	★★ Kabel durch Führungsschiene	Außenanlage lt. Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	STEUERUNG FUNK IFM78VZ-IO(Std.)	STEUERUNG FUNK E-IFM78VZ (Elero)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN IM78VZ (Std.)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN E-IM78VZ	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN IM78VZ-S (Somfy)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	ZRCI-HNF	ZRCI-HV ★ (Vorbereitung)	ANSCHLAG ☐ links ☐ rechts	ISS 111	★ ISS 112	★ ISS 113	ISS 114 ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISS 214 ☐ li / ☐ re ☐ OGL	★★ ISS 115 K ☐ li / ☐ re ☐ OGL	★★★ ISS 215 K ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISP118 ☐ links ☐ rechts
				☐																																																		
				☐																																																		
				☐																																																		
				☐																																																		

Technische Änderungen vorbehalten

★★Mindestkabellänge Anlagenhöhe +20cm Hirschmann-Kitt nicht möglich!

Mindestens Distanzprofil DP10 notwendig!★★★

BESTELLEN

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

Rev. 0/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ZIP-UP ZIP-FENSTERMARKISE UNTERPUTZ
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ___ von ___

ACHTUNG! ANLAGE von AUSSEN gesehen!		FERTIGMASS Architekturmaße -0,5 cm			DÄMMUNG (Aufpreis)										FÜHRUNGS-SCHIENEN								BEHANG / TUCH					ANTRIEB Kabellänge Standard 3 m (schwarz)										ROLL-BAR		SCHWENK-TÜREN			SCHIEBETÜREN (Muschelgriff li / re von Aussen gesehen)									
				APT Putzträger (Aufpreis)	ohne/bauseits	EPS		Steinwolle			PUR			Dämmungswinkel	ohne Schrägschnitt = 0°	Schrägschnitt 5° (Aufpreis)	Distanzprofil (Aufpreis)			Montagebohrung				Außenanlage lt. Kollektion (Standard)	Außenanlage gedreht	BEHANG Farbnummer	Restbahn oben (Standard)	Restbahn unten	STEUERUNG FUNK IFM78VZ-IO (Std.)	STEUERUNG FUNK E-IFM78VZ (Elero)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN IM78VZ(Std.)	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN E-IM78VZ	STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN IM78VZ-S (Somfy)	links	rechts	Kabelposition	0,4 m Kabel mit Hirschmannkit (Aufpreis)	5 m Kabel (Aufpreis)	10 m Kabel (Aufpreis)	ZRCI-HNF	ZRCI-HV ★ (Vorbereitung)	ANSCHLAG ☐ links ☐ rechts	ISS 111	ISS 112 ★★	ISS 113 ★★★	ISS 114 ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISS 214 ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISS 115 K ★★★ ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISS 215 K ★★★ ☐ li / ☐ re ☐ OGL	ISP118 ☐ rechts ☐ links
Pos.	Stk.	BREITE (cm)	HÖHE (cm)			EPS 20	EPS 40	Steinwolle 30	Steinwolle 40	Steinwolle 50	PUR 20	PUR 40					DP10	DP20	DP 40	ohne Bohrung	Vorne	Nische	Kabel durch ★★ Führungsschiene																												

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz