




BAPN-ISO
BAPF-ISO
BAPW-ISO
BAPR-ISO
BAP-ISO PUTZBLENDE



- | VERROTUNGSFEST
- | GERINGES GEWICHT
- | IDEALER PUTZTRÄGER
- | EINFACHE UND RASCHE MONTAGE
- | INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- | GEHRUNG MÖGLICH

Blende aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich (enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW). Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

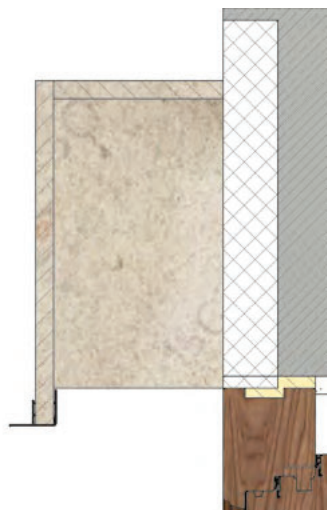

MASSGRENZEN		
Elementbreite max.	400	cm
Blendenhöhe	285	mm
	335	
	415	
Blendentiefe	100	mm
	120	
	140	

BLENDENTIEFE	10,0	12,0	14,0
BLENDENTIEFE AUSSENMASS	11,5	13,5	15,5
RA65	x	x	x
RA75	x	x	x
RA80	x	x	x
RA90		x	x
RA93			x
KOMBI ISR			x
KOMBI ISS	x	x	x

TECHNIK UND MATERIALIEN

MATERIALSTÄRKE	15
GRUNDAUSSTATTUNG	Blende: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm; inkl. Putznase;
MATERIAL	ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche
BLENDE	ISO-Blende mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase
BLENDENHÖHE	285; 335; 415 mm
BLENDENTIEFE	100; 120; 140 mm
BLENDENAUSLASS	98; 118; 138 mm
BLENDENTIEFE AUSSENMASS	115; 135; 155 mm
PUTZNASE	Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet
PUTZTRÄGER	ISO-Material 15 mm
SEITENTEIL	ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm
BESCHICHTUNG	blank natur eloxiert pulverbeschichtet
GESTELLFARBEN STANDARD	01 RAL-Classic Farben A6C0

PRODUKTHINWEIS

Sondergrößen +15% Aufpreis
 Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.

TECHNIK UND MASSGRENZEN


Blende aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich (enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW). Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

Sondergrößen +15% Aufpreis


Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.

MATERIAL: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche


SEITENTEIL: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm

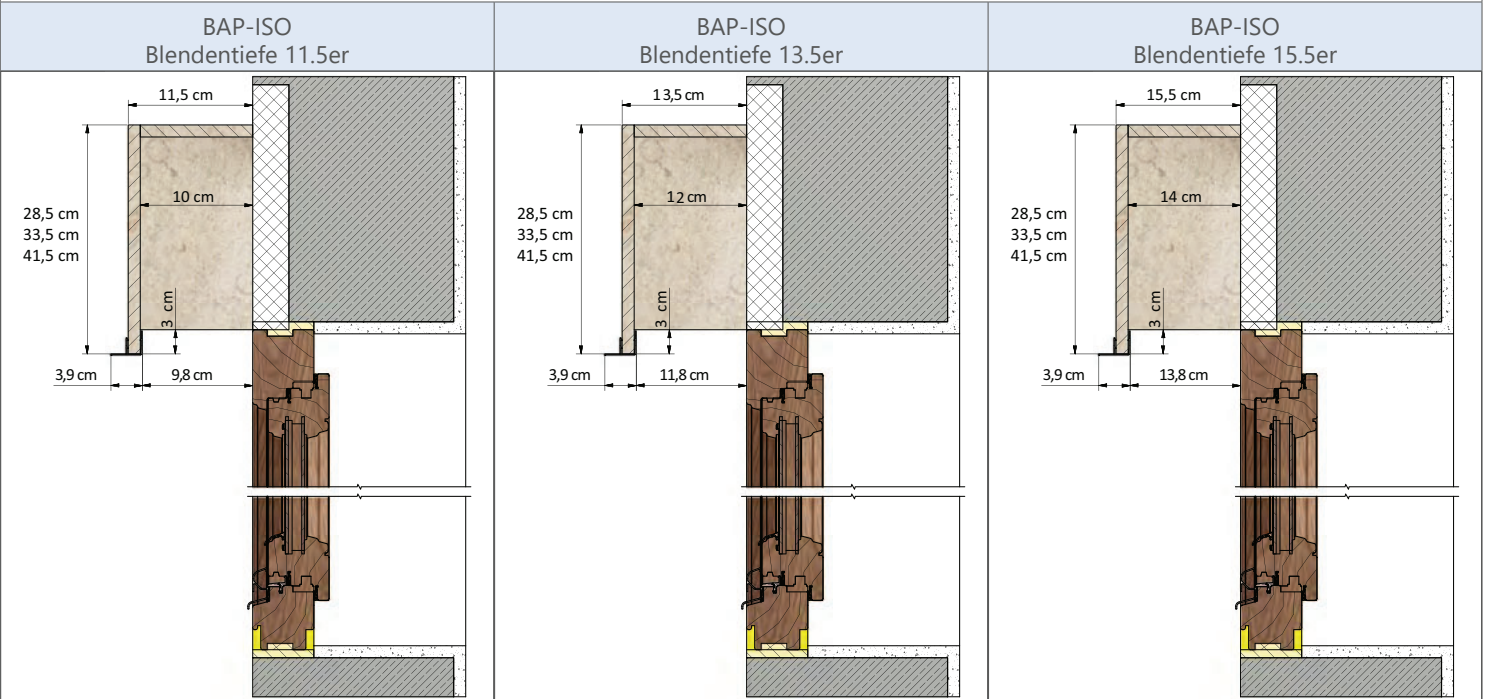

PUTZNASE / PUTZTRÄGER

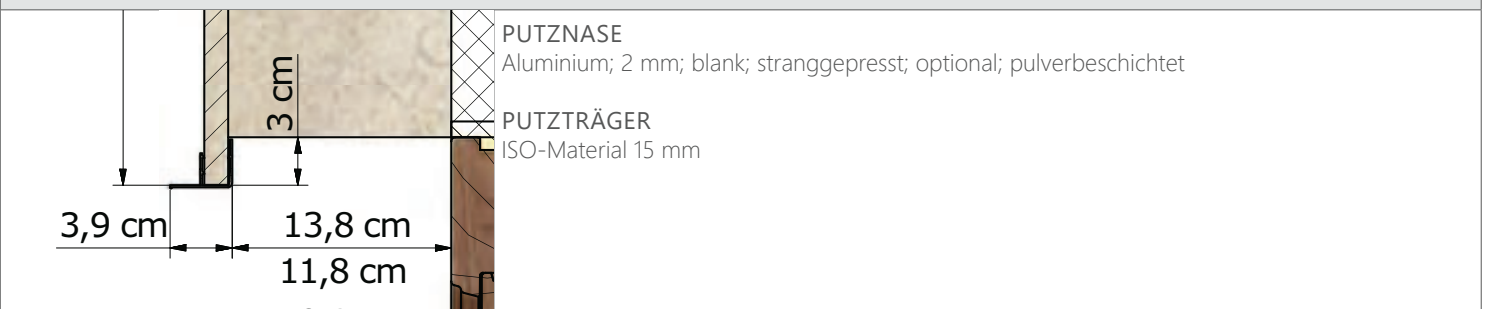


ISO ROLLRAFF GEHRUNG INNEN UND AUSSENECK

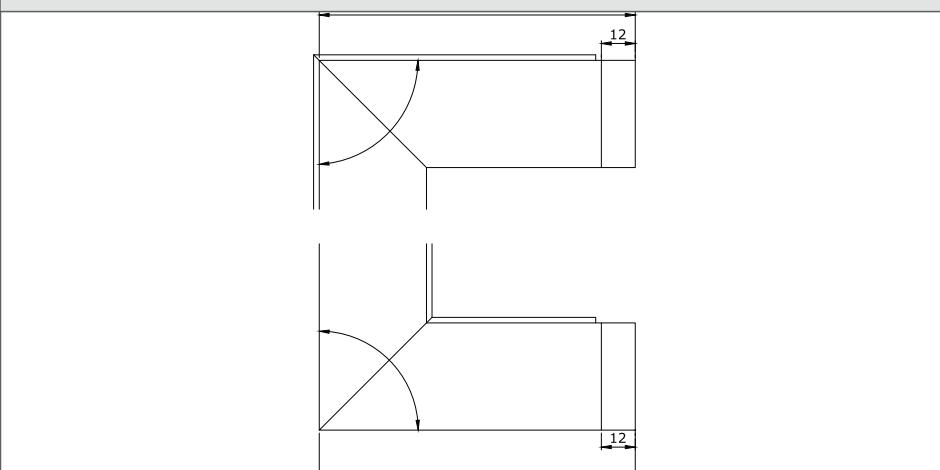

Gehrung: Standardausführung 90°
 Aussenmaß ohne Putznase = Bestellmaß

BESTELLANGABEN

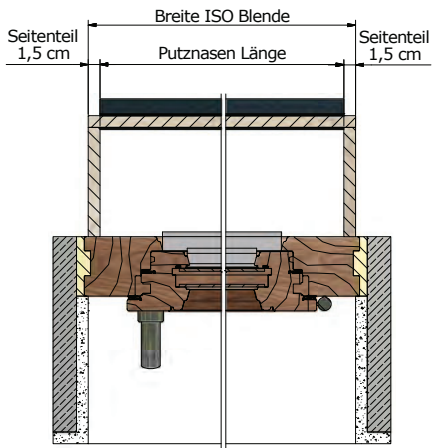

BESTELLMASS BREITE

Fertige Breite

MONTAGE:

Fassadenmontage mit Befestigungswinkel

