Rev. 1/2024

ISO-USI KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____


☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
		Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
☐ RA65K	☐ RA75K	-	☐ A Arbeitsstellung
☐ RA80K	☐ RA90K	-	
Kurbel ☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
☐ RA65M	☐ RA75M	-	
Motor ☐ RA80M	☐ RA90M	-	
☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)


FREMDFABRIKAT FIRMA / TYP	
A	Schachtauslass (cm)
B	Schachthöhe (cm)

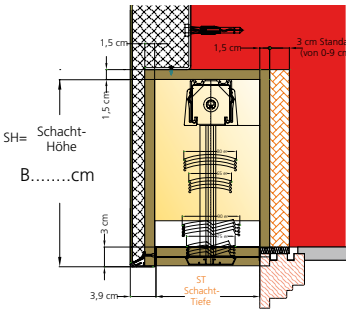


SEILFÜHRUNG TYP **G I H I I**
Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ G: -3 cm Typ H: -4 cm Ausladung: G = 55 - 76 cm H = 83 - 104 cm



Abzugmaße auf Bestellhöhe Typ I: -7 cm
OPTION: (Aufpreis) Seil-Bodenabspanner (natur eloxiert)




OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER		
☐	A	5,0 - 7,0 cm
☐	B	7,1 - 10,0 cm
☐	C	10,1 - 14,5 cm



TELESKOPHALTER „TOFS"		MASSE
☐	K	5,0 - 15,0 cm
☐	L	16,0 - 25,0 cm
☐	M	25,0 - 35,0 cm

UP25-PROFIL	
☐	Typ 2



GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert																	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
SOFTFÜHRUNGS-SCHIENE E= 5,9 cm (C65, C80, Z75, Z90) (Min. Schachtauslass 12cm) F= 7,4 cm (Z90, S93) (Min. Schachtauslass 13,5cm) OPTION ISR/ISS: E= 5,9 cm (Z90, S93) OPTION: EINPUTZPROFIL für E, F (Aufpreis) ☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT	A6C0	RAL9016g	RAL8019m ★	RAL6005m ★	RAL8001m ★	RAL7012m ★	RAL7016m ★	DB703 FS ★	RAL7021m ★	RAL7022m ★	RAL9006m ★	RAL9007m ★	RAL8017m ★	RAL8007m ★	RAL8003m ★	RAL7004m ★	RAL7035m ★	RAL: ELOXAL ähnlich pulver-beschichtet:
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer Feinstruktur	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Signalgrau	Lichtgrau	
Softführungsschiene																		
Unterleiste																		
Objektführungsschiene																		
UP 25-Profil Typ 2																		
Insektenschutz Aluteile																		
Bespannung		grau		schwarz						Klarsicht					Aktiv			Pollenschutz

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm			SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOP. ANLAGE	MOTOR					KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ											
														☐ MM1 I MM2 ☐ E-MM1 I E-MM2 ☐ G-MM1 I G-MM2 ☐ MM1PT I MM2PT ☐ E-MM1PT I E-MM2PT					45°	90°	Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			von Innen gesehen		rollbar		Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!								Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenk-rahmen	
Pos	Stk	Schienen-aussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... ° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★	Links	Rechts	Einfach	Doppel	Schienen Abstand (cm)	Motor	FMM1-IO FMM2-IO	E-FMM1 E-FMM2	STAK3 vorrausliefern	weiß	braun	Luft-dicht	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	Links	Rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS Typ	Fertige Höhe (cm)	ISS109 Hakenlänge (cm) Maß A	OGL ☐ ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen: Links	Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung Höhe Griffleiste Maß X	Maßabweichung Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Links	Rechts
															Kurbellänge (cm)								-	0	+																

Technische Änderungen vorbehalten

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

BESTELLEN

Rev. 1/2024

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ISO-USI KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

Seite ___ von ___

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe - 0,5 cm			SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER					GEKOP. ANLAGE	MOTOR					KURBEL			ANTRIEBSFÜHRUNG			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ																		
															MM1 I MM2 E-MM1 I E-MM2 G-MM1 I G-MM2 MM1PT I MM2PT E-MM1PT I E-MM2PT					45°	90°		Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb			von Innen gesehen		rollbar		Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!										Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenkrahmen	
Pos	Stk	Schienenaussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	... ° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Links	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Rechts	Einfach	Doppel	Schienen Abstand (cm)	Motor	FMM1-IO FMM2-IO	E-FMM1 E-FMM2	STAK3 vorrausliefern	weiß	braun	Luftdicht	innerhalb der Anlage (cm)	Standard	außerhalb der Anlage (cm)	Links	Rechts	ISR-USI	ISR-USI-NF	ISS Typ	Fertige Höhe (cm)	ISS109 Hakenlänge (cm) Maß A	OGL	ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Links	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung Höhe Griffleiste Maß X	Maßabweichung Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Links	Rechts
																					Kurbellänge (cm)	-	0	+																				

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

INFO/ZUBEHÖR:

Technische Änderungen vorbehalten

BESTELLEN