

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____	

ISO-USI KOMPLETTIERUNG

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN ✉




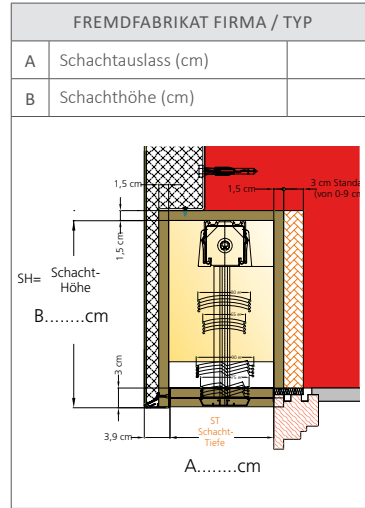
Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

Seite 1 von ____

Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
		Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
<input type="checkbox"/> RA65K	<input type="checkbox"/> RA75K	-	<input type="checkbox"/> A Arbeitsstellung
<input type="checkbox"/> RA80K	<input type="checkbox"/> RA90K	-	<input type="checkbox"/> AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
<input type="checkbox"/> RA80FK	<input type="checkbox"/> RA93K	<input type="checkbox"/> Option 120°	
<input type="checkbox"/> RA65M	<input type="checkbox"/> RA75M	-	
<input type="checkbox"/> RA80M	<input type="checkbox"/> RA90M	-	
<input type="checkbox"/> RA80FM	<input type="checkbox"/> RA93M	<input type="checkbox"/> Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER	
A	5,0- 7,0 cm
B	7,1- 10,0 cm
C	10,1- 14,5 cm

UP25-PROFIL	
Typ 2	

TELESKOPHALTER „TOFS“	MASSE
K	5,0- 15,0 cm
L	16,0- 25,0 cm
M	25,0- 35,0 cm

GESTELL DESIGN-FARBEN ★ wird in HWF geliefert												WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)					
SOFTFÜHRUNGSSCHIENE E= 5,9 cm (C65, C80, Z75, Z90) (Min. Schachtauslass 12cm) F= 7,4 cm (Z90, S93) (Min. Schachtauslass 13,5cm) OPTION ISR/ISS: E= 5,9 cm (Z90, S93)												RAL:					
OPTION: EINPUTZPROFIL für E, F (Aufpreis) <input type="checkbox"/> Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT												ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet:					
A6CO	RAL9016g	RAL8019m	RAL6005m	RAL8001m	RAL7012m	RAL7016m	DB703 Feinstruktur	RAL7021m	RAL7022m	RAL9006m	RAL9007m	RAL8017m	RAL8007m	RAL8003m	RAL7004m	RAL7035m	
natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmtraun	Signalgrau	Lichtgrau	
Softführungsschiene																	
Unterleiste																	
Objektführungsschiene																	
UP 25-Profil Typ 2																	
Insektenschutz Aluteile																	
Bespannung	grau	schwarz						klarsicht				aktiv					Pollenschutz

Alle Angaben Innen v. li. nach re.		ARCH. LICHTE (Mauerlichte) Breite und Höhe- 0,5 cm		SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER		GEKOP. ANLAGE	MOTOR			KURBEL		ANTRIEBSFÜHRUNG		ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ															
Pos	Stk	Schienen-aussenmaß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Seilführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★	Schienen Abstand (cm)	Motor	FMM1-I/O	FMM2-I/O	E-FMM1	E-FMM2	STAK3 vorausliefern	45°	90°	Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb	von Innen gesehen	rollbar	Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen Maße werden berechnet!			Anschlag nach DIN von Außen gesehen						
									Links	Rechts		Motor									von Innen gesehen														

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

BESTELLEN ✉

