


AUSSCHREIBUNGSTEXT

AUS-S Aufsatz-Unterputzschacht Standardfarben



Artikelnummer	AUS-S
Artikelname	Aufsatz-Unterputzschacht Standardfarben
Vorgesehener Verwendungszweck	

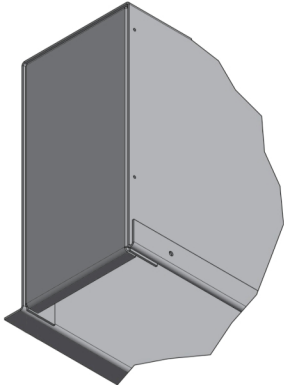

Produktbeschreibung

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase ohne Dämmung. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

Grundausstattung	Schacht: gekantetes Aluminium 2 mm; Putznase; Standard ohne Bohrung; optional (Aufpreis); Durchmesser 25 mm; links; rechts; links und rechts; oben mitte Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.
Materialstärke	2
Material	gekantetes Aluminium 2 mm
Schacht	Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase; optional Aussteifungsbügel
Schachthöhe	180; 230; 285; 335; 415
Schachttiefe	140
Schachtauslass	140
Schachttiefe Aussenmass	144
Seitenteil	ohne (Standard); optional; Aluminium gekantet; mit oder ohne Umbug; ISO-Material 15 mm
Putzträger	optional; EPS 8 mm
Putznase	Aluminium; Standard 25 mm
Beschichtung	blank oder pulverbeschichtet in VALETTA Standardfarben
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Kabelbohrung Schacht	Standard ohne Bohrung; optional (Aufpreis); Durchmesser 25 mm; links; rechts; links und rechts; oben mitte
Komplettierung	AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel
Ausführungsoptionen-Zubehör	APB; APBB; APT; BGH; BSS; ZAB-RAL