


AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO-USI- UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI 33,5
33,5



Artikelnummer	ISO-USI-33,5
Artikelname	UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI 33,5
Vorgesehener Verwendungszweck	

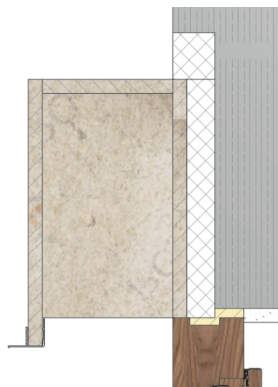

Produktbeschreibung

Schacht aus ISO-Konstruktionswerkstoff auf Polyurethanbasis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Ist äußerst formstabil, baubiologisch und bauökologisch umweltverträglich – enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW. Die Oberfläche des Schachtes eignet sich sehr gut als Träger für Putze. Putznase aus stranggepresstem Aluminium. Standardausführung mit seitlichem Auflager von 12 cm je Seite. Die Rückseite kann je nach Anforderung mit Dämmungen in unterschiedlichen Stärken ausgeführt werden. Dämmstärke bis 30 mm sind im Standard inkludiert. Ecklösungen mit Gehrung oder auch Sonderlösungen mit Bogen oder Segmenten möglich.

Grundausrüstung	Schacht: ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche; Seitenteil: ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm; Putznase; Dämmung bis 30 mm inklusive Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.
Materialstärke	15
Gewicht	5-8 kg / lfm
Material	ISO-Material 15 mm mit Vliesoberfläche
Schacht	ISO-Schacht mit Putzträger 15 mm inkl. Putznase
Schachthöhe	285; 335; 415
Schachttiefe	140; 160
Schachtauslass	138; 158
Schachttiefe Aussenmass	170; 190
Auflager	Standard 120 mm
Seitenteil	ISO-Material 15 mm; optional; ISO-Material 7 mm
Dämmung	20 EPS; 30 EPS; 40 EPS; 50 EPS; 60 EPS; 70 EPS; 80 EPS; 90 EPS
Putzträger	ISO-Material 15 mm
Putznase	Aluminium; 2 mm; blank; stranggepresst; optional; pulverbeschichtet
Gestellfarben Standard	A6C0; RAL9016g; blank
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Classic Farben; PN-RAL
Kabelbohrung Schacht	Standard ohne Bohrung
Komplettierung	AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ISO-USI- UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI 33,5
33,5



Artikelnummer	ISO-USI-33,5
Artikelname	UNTERPUTZSCHACHT ISO-USI 33,5
Vorgesehener <i>Verwendungszweck</i>	
Kombination Insektenschutz	Festrahmen; ISR; Insektenschutz-Plissee; Schieberahmen; Schwenkrahmen
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel
Ausführungsoptionen-Zubehör	I-GH; I-HZB100-ISO; I-SFE100-ISO; I-SRB100-ISO; I-SRB50-ISO