


AUSSCHREIBUNGSTEXT

VUS-S Vorbau-Unterputzschacht Standardfarben



Artikelnummer	VUS-S
Artikelname	Vorbau-Unterputzschacht Standardfarben
Vorgesehener Verwendungszweck	

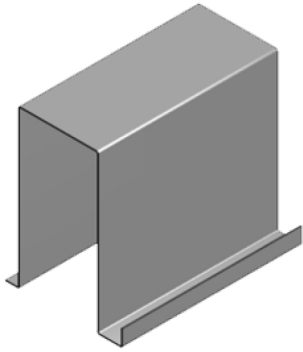

Produktbeschreibung

Aluminium Schacht für Unterputzausführung inkl. Putznase und Dämmung. Mehrere unterschiedliche Dämmungen stehen zur Auswahl. Optional ist ein Putzträger mit optimaler Putzhaftung an der Vorderseite angebracht. Schacht bis zu einer Länge von 400 cm, darüber hinaus ist eine Verlängerung mit einem Schiebestoss möglich. Weiteres kann der Schacht auch mit einer Gehrung ausgeführt werden (Skizze erforderlich).

Grundausstattung	Schacht: gekantetes Aluminium 2 mm; Dämmung Standard EPS bis 30 mm; Putznase; Preise für gewünschte Ausführungen von Raffstore oder Außenjalousien entnehmen Sie aus den entsprechenden Preislisten; HINWEIS ZU JALOUSIEPREISE: Lichte Höhe + Schachthöhe ergibt fertige Höhe = Basis zur Raffstore Preisermittlung.
Materialstärke	2
Material	gekantetes Aluminium 2 mm
Schacht	Aluminium; 2 mm; gekantet; pulverbeschichtet; inkl. Putznase; optional Aussteifungsbügel
Schachthöhe	180; 230; 285; 335; 415
Schachttiefe	140
Schachtauslass	140
Schachttiefe Aussenmass	144
Seitenteil	ohne (Standard); optional; Aluminium gekantet; mit oder ohne Umbug; ISO-Material 15 mm
Dämmung	EPS; PUR; Steinwolle
Putzträger	optional; EPS 8 mm
Putznase	Aluminium
Beschichtung	blank oder pulverbeschichtet in VALETTA Standardfarben
Gestellfarben Standard	Gestell Design-Farben
Kabelbohrung Schacht	Standard ohne Bohrung; optional (Aufpreis); Durchmesser 25 mm; link; rechts; links und rechts; oben mitte
Komplettierung	AA50; CA50; DA50; RA65; RA75; RA80; RA80F; RA90; RA93
Kombination Insektenschutz	ISP118; ISP218; ISS 106; ISS 107; ISS 108; ISS 109; ISS 111; ISS 114; ISS 114-OGL; ISS 214; ISS 214-OGL
Montage	Fassadenmontage mit Befestigungswinkel
Ausführungsoptionen-Zubehör	APB; APBB; APT; BGH; BSS; ZAB-RAL