


Name Berater

Seite 1 von \_\_\_\_



## Standardlaufschiene



☐ Typ VR 127er  
mit 127er Lamellen



☐ Typ VR 89er  
mit 89er Lamellen  
(AUFPREIS)

[illegible]

### Montage vor der Nische




Bestellmaß = Fertigmaß

Bestellbreite B = Nischenbreite + Paketbreite

Bestellhöhe H = Oberkante Schiene bis

Montagehöhe – 3 cm empfohlene Bodenfreiheit

Bedienhöhe = gemäß EN 13120 bei unbekannter Montagehöhe  
 Produkthöhe kleiner gleich 250 cm = 100 cm Bedienlänge  
 Produkthöhe größer 250cm: Produkthöhe minus 150 cm = Bedienlänge

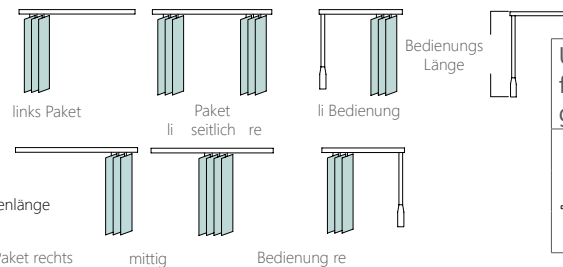

Maximallänge 6 m

| Unterputzprofil Bestellangaben                                                        | Pos | Stück | Maße in mm          |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                       |     |       | Fertige Länge in cm | weiß RAL 9016 | silber eloxiert |
|  |     |       |                     |               |                 |
|                                                                                       |     |       |                     |               |                 |
|                                                                                       |     |       |                     |               |                 |