Rev. 0/2025

# ROM1 I ROM2 ROMA BESCHATTUNGEN
## BESTELLFORMULAR

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

| BESTELLER | |
|---|---|
| Firma: Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| VERSANDANSCHRIFT | |
|---|---|
| Firma Name: | |
| Adresse: | |
| PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | |

| Kommission: | |
|---|---|

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____



HINWEIS: Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion.Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert. Standardlaufrichtung von oben nach unten. Optionale Laufrichtung von unten nach oben.
Bei Laufrichtung von unten nach oben ist durch die Montage mit deutlich mehr Verschmutzung innerhalb der Kassette und des Tuches zu rechnen (z.B. durch Laub, Äste, Wasser usw.). In Abhängigkeit des Neigungswinkels werden werkseitig mehrere Wasserablaufbohrungen in die Kassette eingebracht. Zusätzlich muss die Antriebseinheit mit den Führungsschienen bei der Montage verschraubt bzw. gesichert werden.

BESTELLMASS BREITE
Rasterbreite

BESTELLMASS AUSFALL
Ausfall

| GESTELLFARBEN | |
|---|---|
| | weiß RAL 9016 |
| | braun RAL 8019 |
| | silber RAL 9006 |
| | anthrazit RAL 7016 |
| | Sonder-RAL |

| STOFFNUMMER |
|---|
| |

| MONTAGESET (Aufpreis) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

MONTAGESET 2:
Verfügbare Schraubenlängen 50/80/90/100/120
(Schraubenlängen bei Bestellung angeben!)

MONTAGESET 3:
Verfügbare Längen100/150/200
(Schraubenlängen bei Bestellung angeben!)

### EINTEILIGE ANLAGE

BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE

HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.

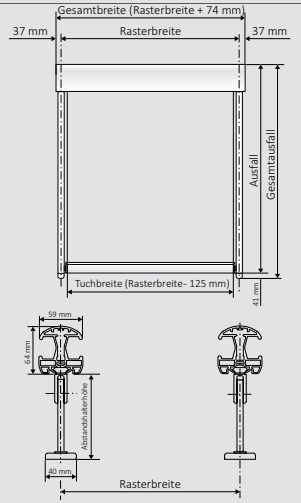


### ZWEITEILIGE ANLAGE

BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE

HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.

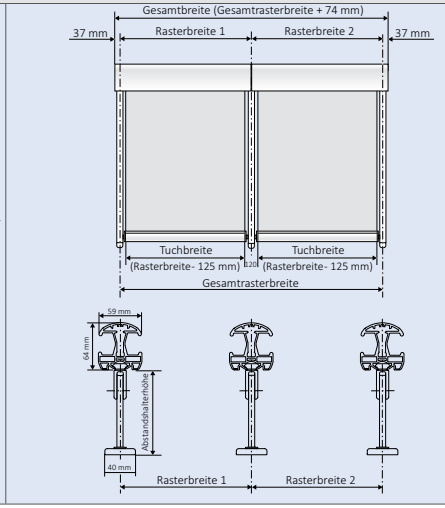


### BESTELLANGABEN




| ZUBEHÖR (Steuerung, Distanzrohr, Abstandshalter, ..) | | |
|---|---|---|
| STÜCK | BESTELLZ. | BEZEICHNUNG |
| | | |
| | | |
| | | |

| Pos. | Stk. | EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen) | | | ZWEITEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen) | | | | | | AUSFALL SCHRÄGE | HÖHE ABSTANDHALTER | | | | NEIGUNGS-WINKEL Unter-konstruktion (Grad) | ANTRIEB STEUERUNG | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Rasterbreite A** cm | Antriebsseite **links** | Antriebsseite **rechts** | Teil 1 **Rasterbreite A** cm | Antriebsseite **links** | Antriebsseite **rechts** | **GEKOPPELT** | Teil 2 **Rasterbreite A** cm | Antriebsseite **links** | Antriebsseite **rechts** | Ausfall **B** gesamt **INKL.** Endkappen cm | **8** cm | **10** cm | **13** cm | ★ Sonderhöhe (14 - 40 cm) (Aufpreis) cm | | STANDARD-MOTOR | MFEI-IO | SET4FEI9-IO | SET5FEI9-IO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bei Drei- oder Mehrteiligen Anlagen Skizze erforderlich!

★ab Höhe 21 cm zusätzliches Distanzrohr je Abstandhalterpaar notwendig (Aufpreis)

Technische Änderungen vorbehalten
VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz