Rev. 0/2023

MALTA AUSSENBESCHATTUNG BOGENANLAGE
BESTELLFORMULAR

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:	

Gewünschte Lieferwoche _____

☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite; bei Nischenmontage: Lichte Breite - 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE
Fertige Höhe

HINWEIS:
Als Bestellmaß und Berechnungsgrundlage gilt das Maß der Unterkonstruktion.Die effektive Länge (Ausladung) wird in Abhängigkeit der Dachneigung und der Abstandshalterhöhe ermittelt und geliefert.

GESTELLFARBEN

	weiß RAL 9016
	braun RAL 8019
	silber RAL 9006
	anthrazit RAL 7016
	Sonder-RAL

STOFFNUMMER


MONTAGESET (Aufpreis)

1	2	3	4	5

EINTEILIGE ANLAGE

BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE


HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.

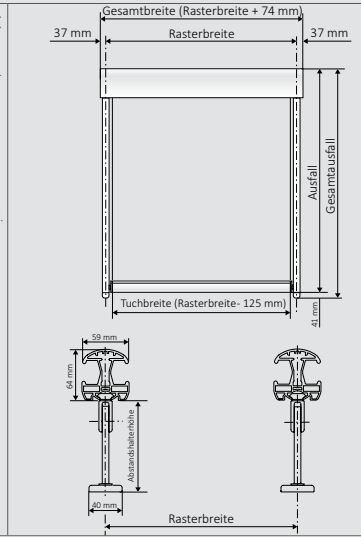


ZWEITEILIGE ANLAGE

BESTELLBREITE: RASTERBREITE = SPARRENMITTE BIS SPARRENMITTE

HINWEIS: Das Grundfeld wird komplett mit Elektroantrieb geliefert. Das Zusatzfeld wird angekoppelt und enthält keinen eigenen Antrieb. Es können max. 2 Felder (Gesamtbreite 800 cm, bzw. Gesamtfläche 40m²) über einen Motor angetrieben werden. Bei Bedarf kann auch in die Zusatzfelder ein Antrieb eingebaut werden.

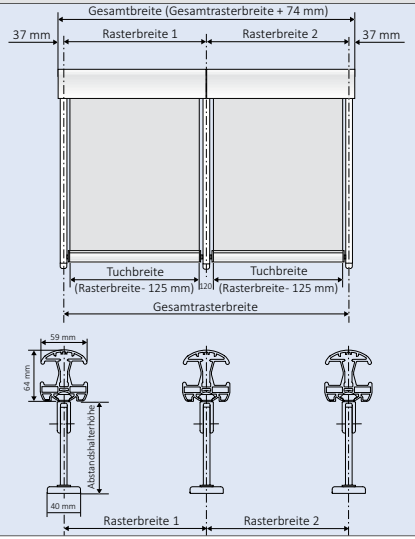

BESTELLANGABEN

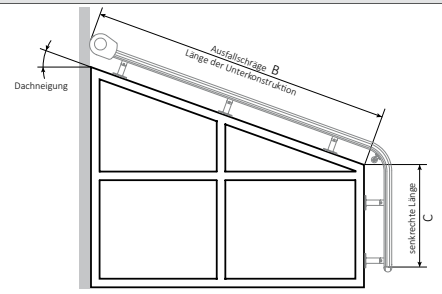

ZUBEHÖR
(Steuerung, Distanzrohr, Abstandshalter, ..)

STÜCK	BESTELLZ.	BEZEICHNUNG

Pos.	Stk.	EINTEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)			ZWEITEILIGE ANLAGE (Antriebsseite von außen gesehen)						AUSFALL SCHRÄGE	LÄNGE SENKRECHTE	HÖHE ABSTANDSHALTER		NEIGUNGS-WINKEL Unter-konstruktion (Grad)	BOGEN-RADIUS		Tiefe der Regenrinne cm	ANTRIEB STEUERUNG			
		Rasterbreite A cm	Antriebsseite **links**	Antriebsseite **rechts**	Teil 1 **Rasterbreite A** cm	Antriebsseite **links**	Antriebsseite **rechts**	**GEKOPPELT**	Teil 2 **Rasterbreite A** cm	Antriebsseite **links**	Antriebsseite **rechts**	Ausfall **B** Schräge cm	Ausfall **C** Senkrechte Länge **inkl.** Endkappen cm	**13** cm	★ Sonder-höhe (14 - 40 cm) (Aufpreis) cm		20 cm (Standard)	Sonderradius (cm)		STANDARD-MOTOR	MFEI-IO	SET4FEI9-IO	SET5FEI9-IO

Bei Drei- oder Mehrteiligen Anlagen Skizze erforderlich!

★ab Höhe 21 cm zusätzliches Distanzrohr je Abstandshalterpaar notwendig (Aufpreis)

Technische Änderungen vorbehalten
VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz