Rev. 1/2025

EKRA-SAUS EKRA SICHT AUFSATZ SCHACHT

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

BESTELLER		VERSANDANSCHRIFT	
Firma: Name:		Firma Name:	
Adresse:		Adresse:	
PLZ / Ort:		PLZ / Ort:	
Tel./Fax:		Tel./Fax:	
Kommission:		Gewünschte Lieferwoche ______ ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin ______	

Datum ______ Unterschrift Kunde ______ Name Berater ______

Seite 1 von ___

MOTOR	Raffstore	Verbund-raffstore	Zapfen Z90 beid-seitig	Lamellen-wendung	OPTION: Sonderlamellen-stellung (Aufpreis)
	☐ EKRA80	☐ EKRA75			Arbeitsstellung ☐ Typ A
		☐ EKRA90	☐		
		☐ EKRA93		☐ Option 120°	☐ AT (mit Tageslichtlenkung)
LAMELLENFARBE STANDARD					
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)					
FARBE TEXTILIEN			☐ grau		☐ schwarz

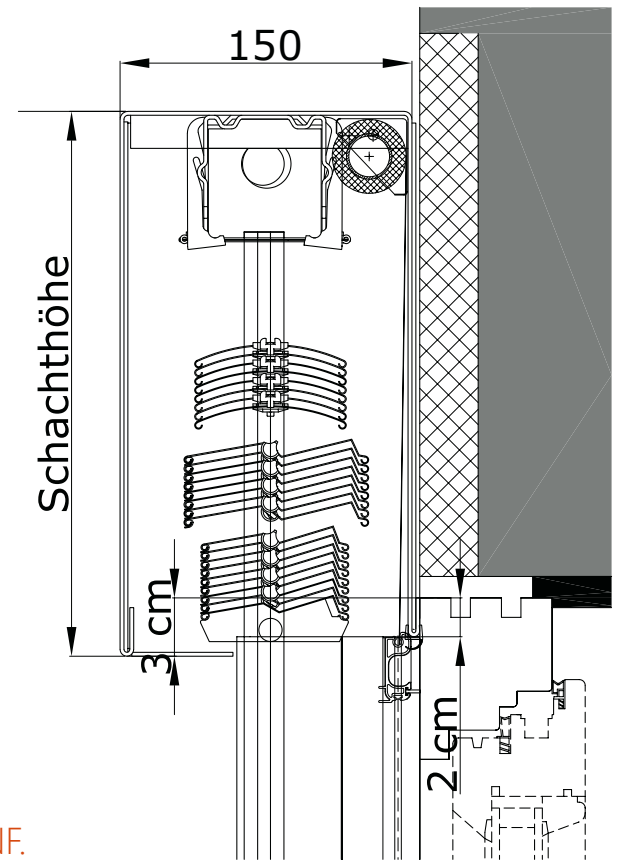



★★ Nur bei FFK in Kombination mit ISS114, ISS214 oder als Vorbereitung dazu.

HINWEIS: Maximale Länge in einem Stück 400 cm, Stückelung mit Schiebestoss (BSS)
Zusätzlicher Aussteifungsbügel nicht möglich in Kombination mit ERCI-H oder ERCI-H-NF.
Berechnung Ausführung Raffstore: Fertige Höhe = Stockhöhe - 3 cm + Schachthöhe.

BESTELLMASS BREITE
Fertige Breite

GESTELL DESIGN-FARBEN

★ wird in HWF geliefert

FÜHRUNGSSCHIENE UPF80
bei Ausführung ohne Dämmung



☐ Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT

	A6C0 natur eloxiert	RAL9016g glänzend Verkehrsweiß	★ RAL8019m Graubraun	★ RAL6005m Moosgrün	★ RAL8001m Ockerbraun	★ RAL7012m Basaltgrau	★ RAL7016m Anthrazitgrau	★ DB703 FS Eisenglimmer Feinstruktur	★ RAL7021m Schwarzgrau	★ RAL7022m Umbragrau	★ RAL9005m Tiefschwarz	★ RAL9006m Weißaluminium	★ RAL9007m Graualuminium	★ RAL8017m Schokoladenbraun	★ RAL8007m Rehbraun	★ RAL8003m Lehmbraun	★ RAL7004m Signalgrau	★ RAL7035m Lichtgrau	WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) RAL-/ELOXAL ähnlich pulverbeschichtet Nummer angeben
Schacht (Vorne, Seite, Innen)																			
APSBB beidseitig beschichtet																			
Führungsschiene																			
Unterleiste																			
Insektenschutz Aluteile																			
Bespannung	☐ grau		☐ schwarz						☐ Klarsicht						☐ Aktiv				☐ Pollenschutz (nicht rollbar)

Pos. (von Innen gesehen von links nach rechts)	Stk.	BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse AUSWÄHLEN!! Stock Breite (cm)	☐ STOCK Höhe (cm) ODER ☐ FERTIGE Höhe ★ (cm)	SCHIENEN-OPTIONEN: ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	.. ° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	KOMBI: Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis)	MOTOR (nur Mitte) STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN: MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	STEUERUNG FUNK: FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	KN-FMM1-SOLARSET	Antrieb von innen gesehen: links	rechts	SCHACHTBAUGRUPPE HÖHE (☐ STANDARD Tiefe 14 cm / ☐ EKRA-MINI nur C80, Z75): 19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	APSBB (Aufpreis) Schacht beidseitig beschichtet	ZUBEHÖR AUS-GLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis): RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ROLLBAR eingebaut AUS: ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	ISR GEITEILT cm ☐ links	☐ rechts	SCHWENK-TÜREN Anschlag ☐ L ☐ R: ISS 111	ISS 112	ISS 112D	SCHIEBE-TÜREN OGL ☐ L ☐ ☐ R: ★ ISS 114	★ ISS 214	ISS 115	ISS 215	PLISSEE: ISP118	ISP218
																																X																
																																X																
																																X																
																																X																

Technische Änderungen vorbehalten

★ Fertige Höhe = Stockhöhe - 3 cm + entsprechender Schachthöhe

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! BESTELLEN

Rev. 1/2025

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

EKRA-SAUS EKRA SICHT AUFSATZ SCHACHT

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN

VALETTA® SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ___ von ___

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN-OPTIONEN							KOMBI				MOTOR (nur Mitte)										SCHACHTBAUGRUPPE								ZUBEHÖR			INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen)											
															STEUERUNG DRAHTGEBUNDEN					STEUERUNG FUNK			Antrieb von innen gesehen		STANDARD Tiefe 14 cm ☐			EKRA-MINI nur C80, Z75 ☐					AUSGLEICHS-DÄMMUNG (Aufpreis)			ROLLBAR eingebaut AUS			SCHWENK-TÜREN Anschlag ☐ L ☐ R			SCHIEBE-TÜREN OGL ☐ L ☐ R ☐				PLISSEE	
Pos.	Stk.	Stock Breite (cm)	☐ STOCK Höhe (cm) / ☐ FERTIGE Höhe ★ (cm)	ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	..° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schaumband geklebt (Aufpreis)	Schiene nach INNEN versetzt **LINKS** (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt **RECHTS** (-10 bis -30 mm)	Bodenhalter 1-teilig ★★ **VFD-BH** (Aufpreis)	Stockhalter 2-teilig ★★ **VFD-SH** (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	KN-FMM1-SOLARSET	links	rechts	HÖHE 19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,5 cm	33,5 cm	41,5 cm	**APSBB** (Aufpreis) Schacht beidseitig beschichtet, inkl. Rückseite	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ERCI-H ☐ FML	ERCI-H-NF	ISR GETEILT ☐ links ☐ rechts cm	ISS 111	ISS 112	ISS 112D	★ ISS 114	★ ISS 214	ISS 115	ISS 215	ISP118	ISP218
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															
																																X															

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

zu Pos.	Stk.	ARTIKELNUMMER	ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Information:

Technische Änderungen vorbehalten